


上部構造

	桁長(m)			衝撃係数	遠心			高さ(m)				重心高	支承位置
	L1	スパン長	L2	単線終局	曲線半径	列車速度	作用方向	h1	h2	h3	h4	hs	f(m)
起点側	0.450	27.000	0.375	0.305	350	95	←	0.208	0.459	0.475	1.196	1.258	0.375
終点側	0.375	25.200	0.375	0.310	350	95	←	0.208	0.459	0.475	1.196	1.258	0.375

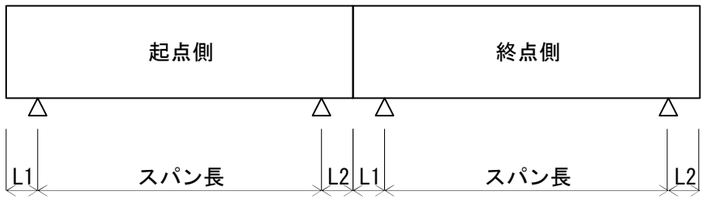

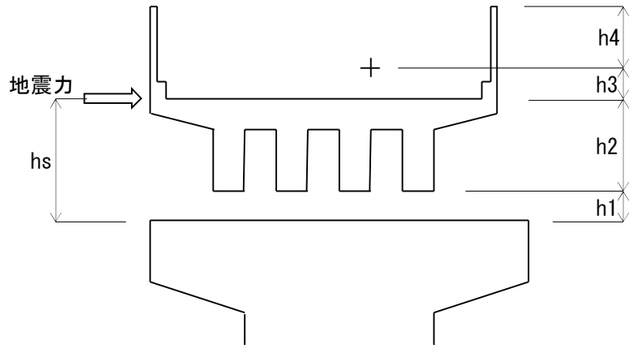



支承データ　　可動シューの摩擦係数

	支承名	μ
起点側	固定	0.25
終点側	可動	0.25

列車

車両名			EA-17
1両の長さ		m	16.40
軸距	a1 連結部	m	4.00
	a2	m	2.00
軸重	地震以外	kN	170
	地震	kN/m	35
編成数			10
車両高	受風高	m	3.60
	遠心重心高	m	1.50
	地震重心高	m	1.50
荷重修正係数	使用性		1.000
	安全性(破壊)		1.000
	安全性(疲労)		1.000

