## 下部構造

| | 側面 |
|---|---|
| B1 | 2.200 |
| B2 | 0.000 |
| B3 | 0.000 |
| B4 | 0.225 |
| B5 | 0.225 |
| B6 | 1.750 |
| B7 | 0.000 |
| B8 | 5.500 |
| B9 | 0.000 |

| | 正面 |
|---|---|
| W1 | 8.450 |
| W2 | 0.000 |
| W3 | 0.000 |
| W4 | 0.975 |
| W5 | 0.975 |
| W6 | 6.500 |
| W7 | 0.000 |
| W8 | 7.000 |
| W9 | 0.000 |


| | 高さ |
|---|---|
| H1 | 0.000 |
| H2 | 1.175 |
| H3 | 0.225 |
| H4 | 7.800 |
| H5 | 0.000 |
| H6 | 2.000 |


## 土かぶり，水位

| | | | 高さ |
|---|---|---|---|
| 土かぶり | 起点側 | df1 | 2.000 |
| | 終点側 | df2 | 2.000 |
| 水位 | 高水位 | hw1 | 9.710 |
| | 平水位 | hw2 | 6.870 |
| | 低水位 | hw3 | 4.990 |

## 斜角

| | 斜角 |
|---|---|
| θ(°) | 90 |
| タイプ | 1 |

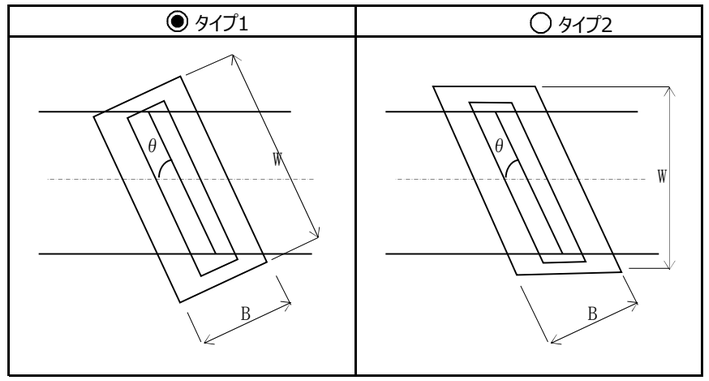

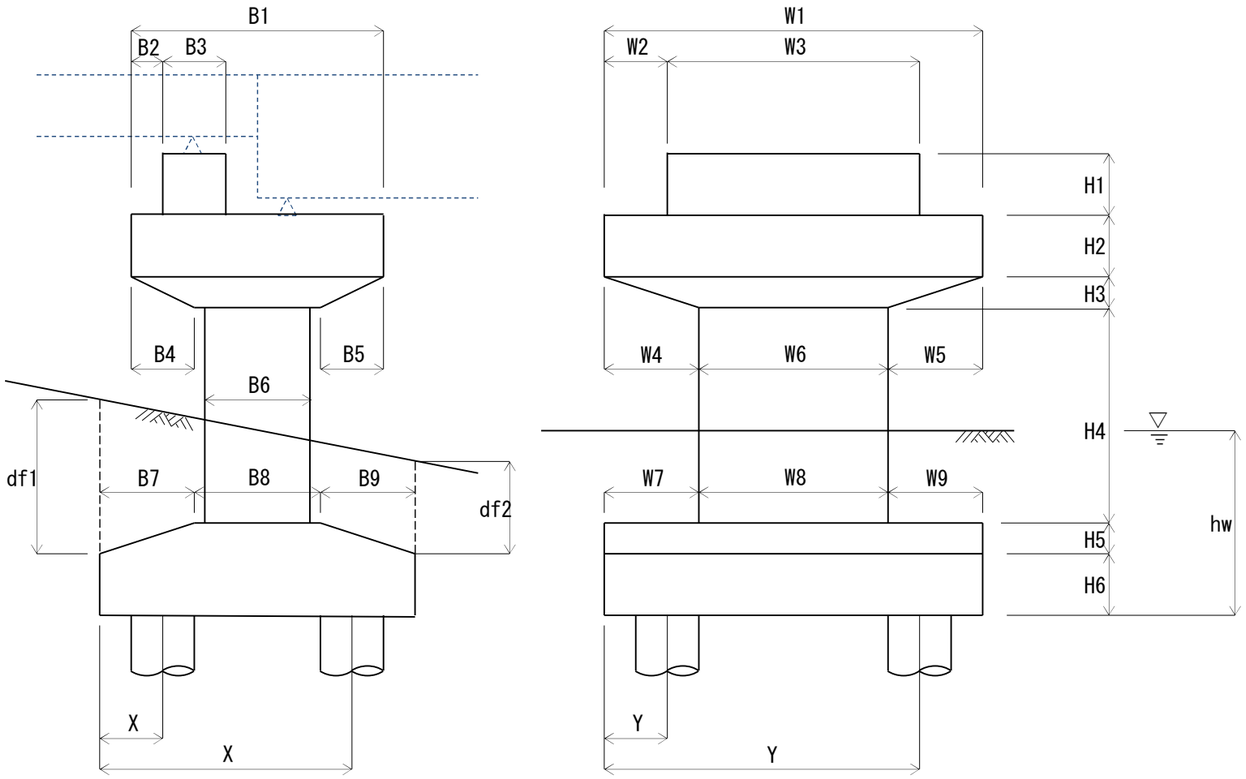
## 単位体積重量

| | | kN/m³ |
|---|---|---|
| 梁・躯体 | | 24.5 |
| フーチング | | 24.5 |
| 杭 | 鉛直重量 | |
| | 慣性力 | |
| 土 | 上載土 | 18.0 |
| | 排除した土 | 18.0 |

## 杭種

| |
|---|
| 直接基礎 |
| 直接基礎 |
| 場所打ち杭 |

## 場所打ち杭の施工条件

| |
|---|
| |
| 自然泥水 |
| ベントナイト泥水 |
| 気中施工 |
| 設定しない |

## 杭の配置

| | 線路方向 | | 線路直角方向 | |
|---|---|---|---|---|
| | X(m) | 本数 | Y(m) | 本数 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |