

９．杭の鉄筋配置

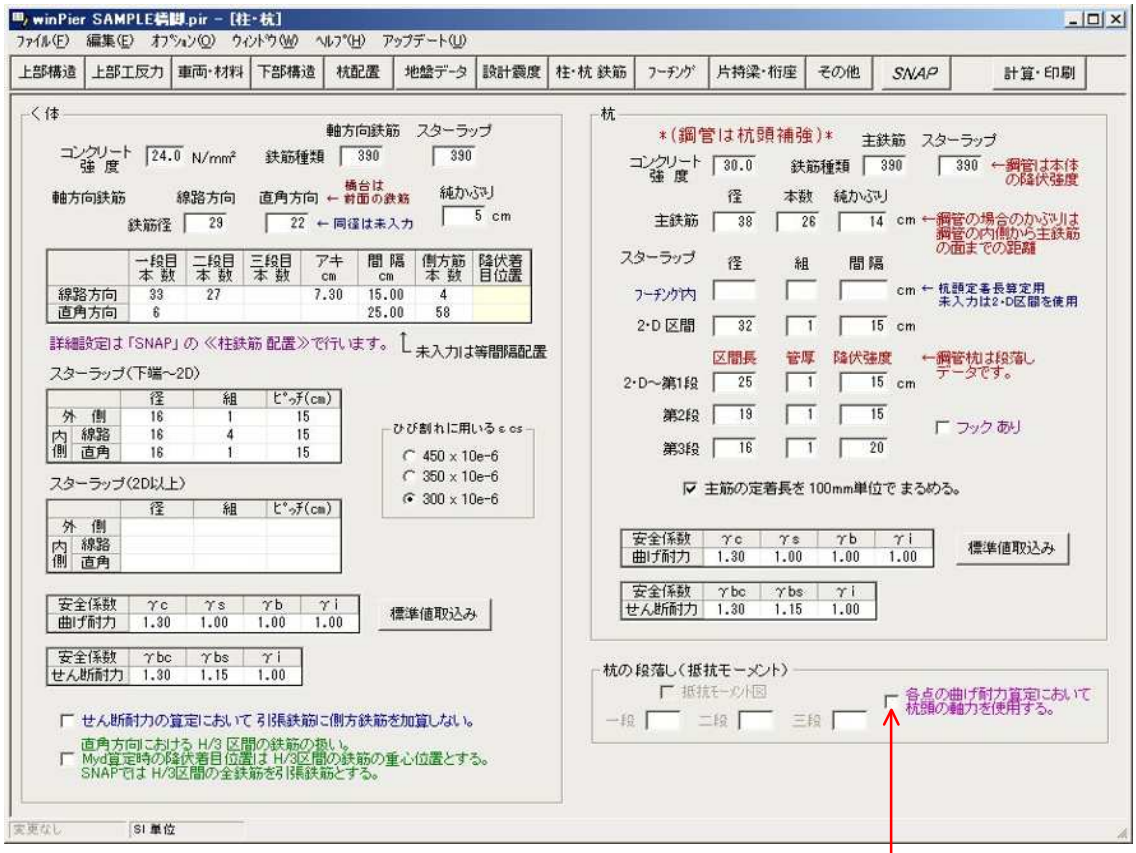


杭の抵抗モーメント作図の際に、耐力計算に
杭頭軸力を用いる場合にチェックを入れます。

（１）軸方向鉄筋

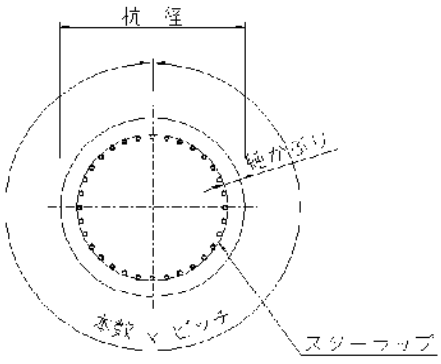


（２）スターラップ

各区間の鉄筋径とピッチ割りを、入力します。

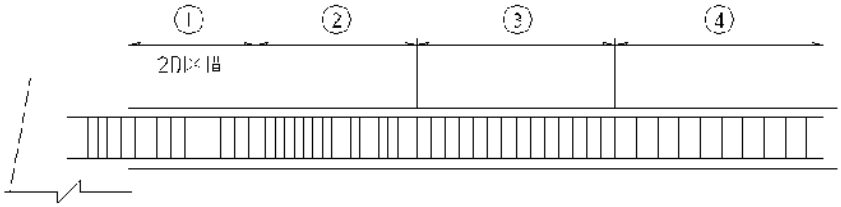

杭頭定着長の算定について

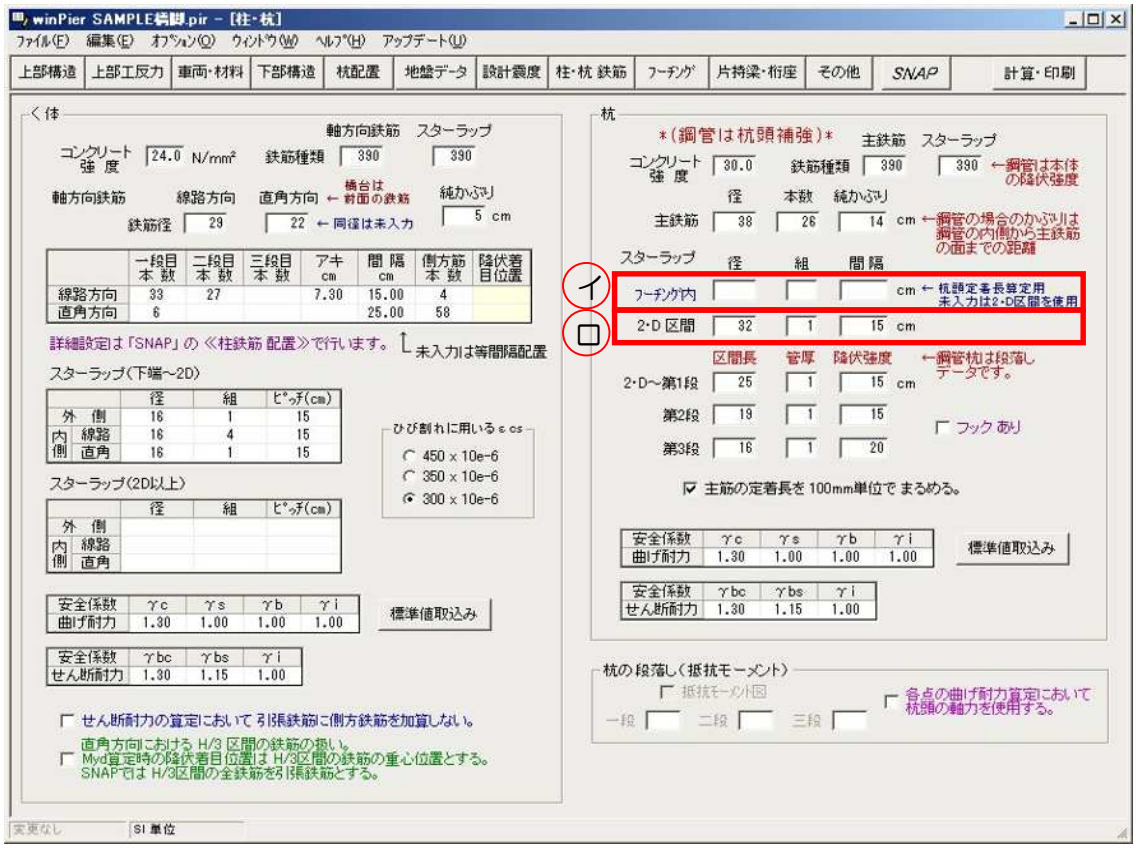

杭頭定着長の算定に用いるスターラップは、下記より選択します。

① フーチング内のスターラップを用いる場合。(イ)

② 2･D区間のスターラップを用いる場合。 (ロ)
この場合、フーチング内のスターラップを、未入力にします。

