
３２０ｋｍ/ｈ対応橋脚　配筋要領（その１）

S=1／50


躯体

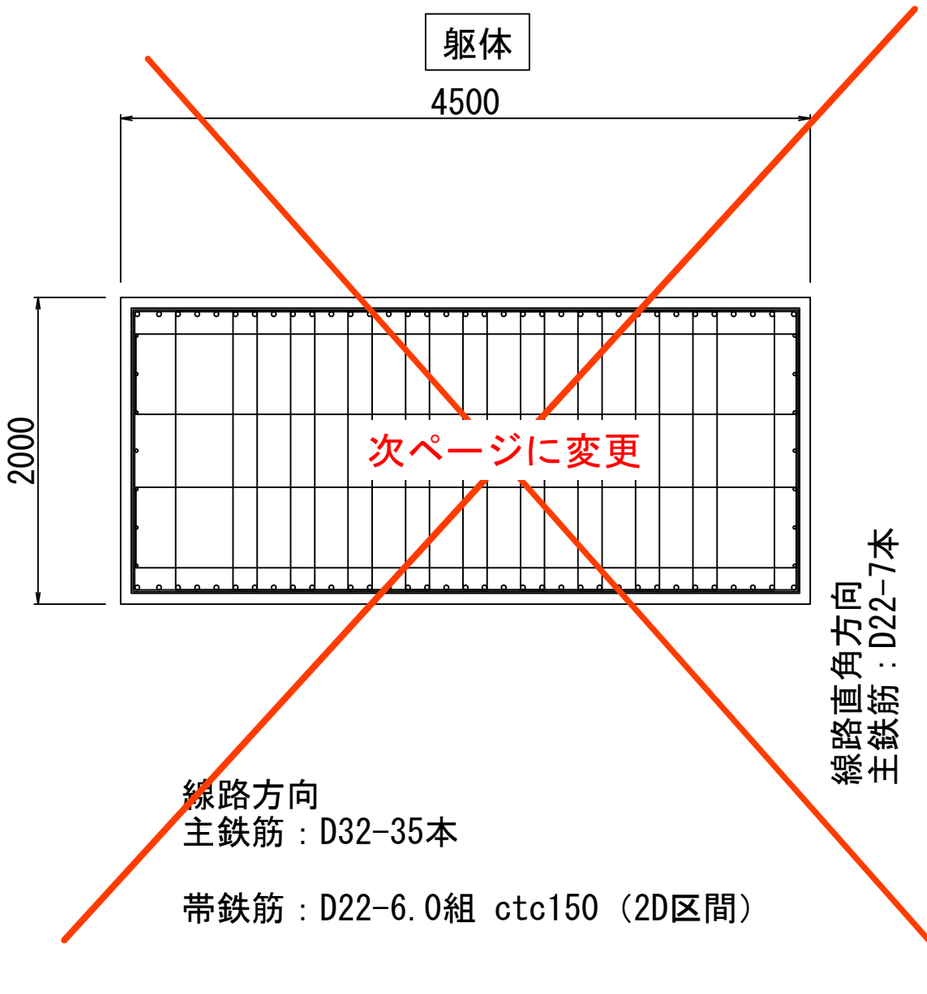


線路方向
主鉄筋：D32-35本


帯鉄筋：D22-6.0組 ctc150（2D区間）

はり

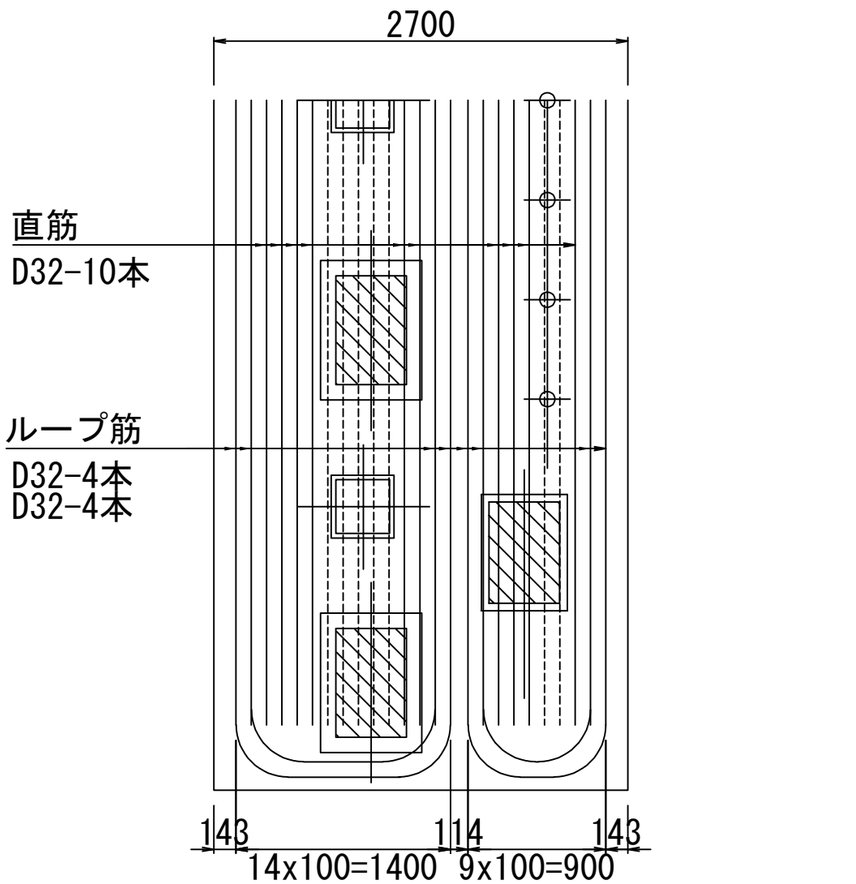

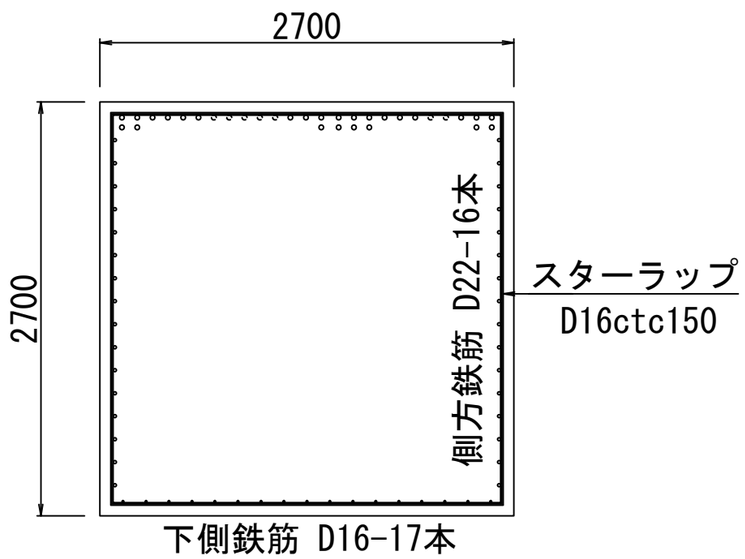

躯体

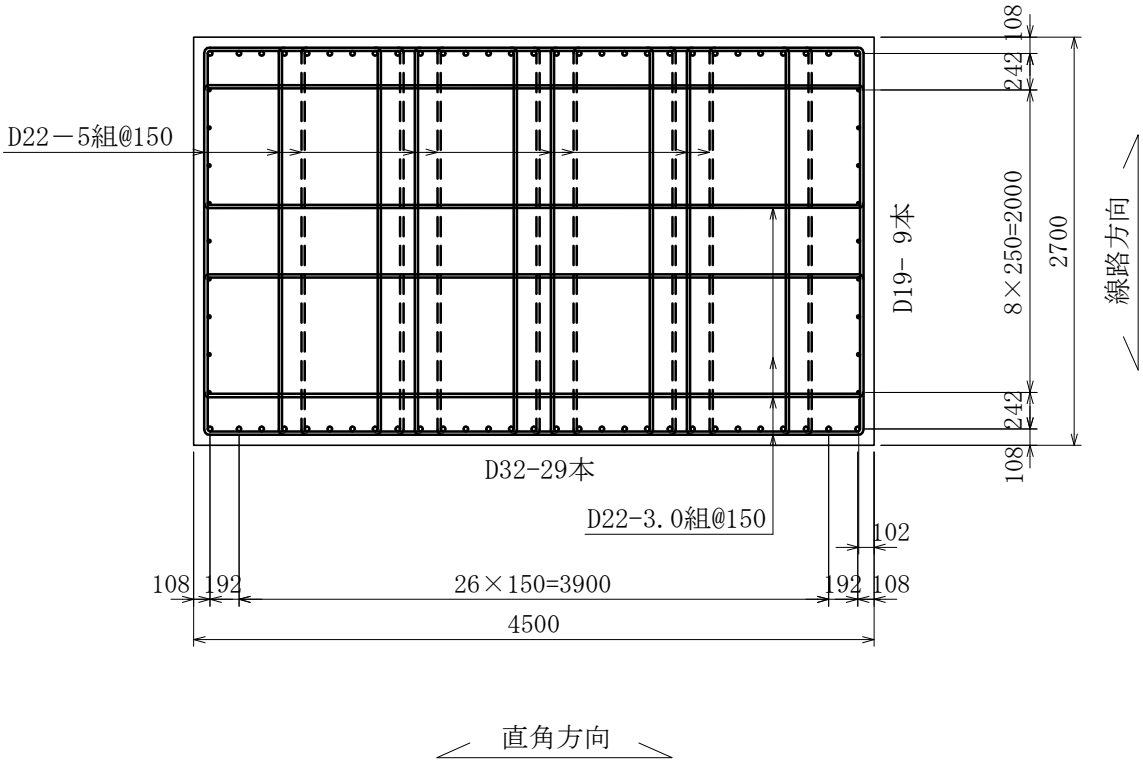
D22－5組@150
D19- 9本
D32-29本
D22-3.0組@150
108
242
8×250=2000
242
108
2700
線路方向
102
108
192
26×150=3900
192
108
4500
直角方向

朝里川地区

H28-3-9（朝里川終点方橋脚付近） →朝里川温泉Bv P1橋脚、第2朝里川温泉BL R1高架橋

地層名	区分	深度ΣH (m)	層厚H (m)	N値	単位体積重量 γ_d (kN/m^3)			せん断弾性波速度 (m/s)		地盤の変形係数 E_d (kN/m^2)						粘着力 c (kN/m^2)	内部摩擦角（度） 設計値 ϕ_d
				採用値	湿潤	飽和	水中	V_p	V_s	G	ν_d	E_{ps}	ρ_{gE}	γ_{gE}	E_d		
B	埋戻土	0.70	0.70	－	18.00	19.00	9.00	400	170	56000	0.390	155600	0.1	1.0	15560	--	--
Al1-1	砂礫土	2.65	1.95	31	18.00	19.00	9.00	700	280	152000	0.405	427100	0.1	1.0	42710	--	39.8
Al1-2	砂礫土	6.00	3.35	90	19.00	20.00	10.00	1700	530	573200	0.446	1657600	0.1	1.0	165760	--	42.2
Al1-3	砂礫土	9.90	3.90	151	19.00	20.00	10.00	2000	800	1306100	0.405	3670100	0.1	1.0	367010	--	40.2
Al2	砂礫土	18.40	8.50	146	19.00	20.00	10.00	2000	800	1306100	0.405	3670100	0.1	1.0	367010	--	37.9
Umt(Hy)	安山岩	30.00	11.60	195	21.00	21.00	11.00	2800	1200	3085700	0.388	8565900	0.1	1.0	856590	173	20.8

地表面から地下水位までの深さhw＝ 2.40 m

孔口標高＝ 88.18 m

※表層のせん断弾性波速度はH28-3-8を転用

基盤	固有周期(sec)	地盤種別
Al1-2	0.0389	G2地盤