

原 議 保 存 期 間 5 年
(平成22年12月31日まで)

警 視 庁 生 活 安 全 部 長
各 道 府 県 警 察 本 部 長 殿
各 方 面 本 部 長
(参考送付先)
各管区警察局広域調整部長

警察庁丁生環発第288号
平成17年12月20日
警察庁生活安全局生活環境課長

猟銃、空気銃の銃全長、銃身長及び実測口径の測定方法について

本年1月4日から実施している警察庁情報管理システムによる銃砲登録照会業務においては、発見等に係る銃砲の出所究明に資するため、銃番号が判明しない場合であっても、銃全長、銃身長及び実測口径（以下「諸元」という。）等の特徴から所持者等を照会する機能を付加したところである。

本件機能を効果的に活用するためには、銃砲の諸元の測定方法について全国的斉一が確保されている必要があることから、今後、下記により測定を行うこととしたので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

記

1 測定方法について

別添「猟銃、空気銃の諸元の測定方法について」による。

2 検査資機材の準備について

測定に当たって以下の器材が必要となるので、準備をすること。

- プラスチック性又は樹脂コーティングをした洗い矢（銃身の清掃用具）等の腔旋を傷つけない材質の棒
- メジャー（銃に傷をつけない柔らかい材質のもの。）又は銃全長測定機等
- ノギス又はテーパージージ等（銃口に触れる部分がプラスチック等のもの。）

なお、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成12年政令第16号）の表中第66号に規定する銃砲の所持許可に係る手数料を積算するに際し、銃の検査器材に要する費用を計上していることを申し添える。

3 運用開始時期について

各都道府県において、必要な検査器材を準備でき次第、運用を開始する。

なお、運用開始前に許可した猟銃等にあっては、銃刀法施行規則第11条の2の規定による提示を受けた際（更新時）に、上記測定方法により測定した諸元を所持許可証に記載するとともに銃砲登録照会業務における入力（修正）を行うものとする。

4 基準外となった場合の取扱いについて

測定方法の変更により、銃身長又は銃全長が銃刀法第5条第2項、同施行令第5条の3第2項及び同施行規則第6条の3第3項の基準を満たさないこととなった場合については、銃砲の同一性に変更を来すものではないことから、当該銃砲に対する許可が失効したと解することはできない。したがって、新たな測定方法に従って測定した長さを所

持許可証の該当欄に記載するとともに、括弧書きをもって旧測定方法に従って測定した長さを付記すること。

なお、新たな測定方法に従って測定しても基準を満たすように改造することを強制することはできないが、改造することを促す行政指導をすることは可能である。

記載例	銃の全長	93.0センチメートル (測定方法変更前94.0センチメートル)
-----	------	-------------------------------------

5 銃砲登録照会業務における検索について

当分の間、測定方法が異なるデータが銃砲登録照会業務に登録されることとなるので、諸元により照会する場合は、十分な幅をもたせて照会を行うこと。

6 記載事項変更に係る手数料について

更新時における許可証の記載事項変更については、下記の理由により、手数料を徴収することは要しないものとするが、手数料については、各都道府県の条例において定められているので、それぞれの条例の解釈に従われない。

- 所持者側の事由によるものでないこと。
- 測定方法の変更であり、銃砲そのものに変更はないこと。
- 更新手続きについて手数料を徴していること。

7 猟銃等販売事業者及び所持者に対する広報について

1により測定方法を変更することとなる都道府県にあっては、あらかじめ猟銃等販売事業者及び所持許可者に対して十分な広報を行うこと。

なお、当庁においても日本火薬銃砲商組合連合会、日本猟用資材工業会、大日本猟友会、全日本狩猟クラブ、日本ライフル射撃協会、日本クレー射撃協会、日本近代五種・バイアスロン連合会及び全日本指定射撃場協会に対し、本通達の周知方を依頼済であることを申し添える。

別添


猟銃、空気銃の測定方法

1 銃身長

(1) 定義


銃口の先端面（注1）から包底面（注2）（空気けん銃及び空気銃にあっては、弾丸装てん孔の後端面（注3））までの長さ（回転弾倉式のものにあっては、弾倉の長さを除く。）をいう。

注1 ペンチ、スパナ、レンチ等の工具を用いて着脱できる交換チョーク、マズルブレーキ（制退器）、バランサー等の銃口装着物については、これを取り外して測定をする（写真1～3参照）。他方、ピン留め、ロウ付け等で銃身に固着されている銃口装着物については、これを銃身長に含める。

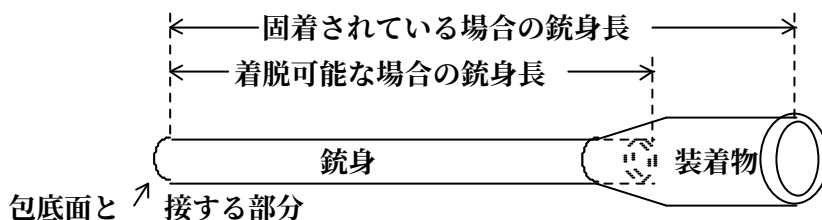

注2 包底面とは、薬室閉鎖位置にある遊底の薬莢底面と接する面をいう（写真4～9参照）。


注3 弾丸装てん孔が銃身の中にあるものにあっては、下図の部分測定することとなる（写真10参照）。

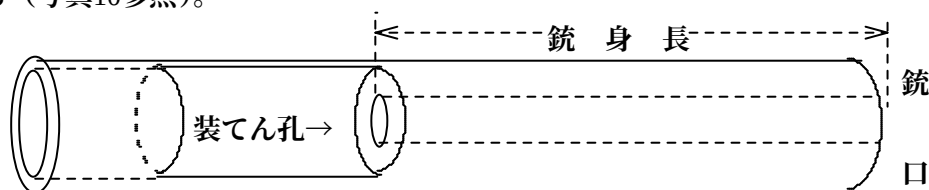

(2) 測定方法

ア 猟銃


- (7) 単身元折れ式、水平二連元折式、上下二連元折式にあっては、銃を折った状態で銃身の先端から後端までをメジャー（銃に傷をつけない柔らかい材質のもの。）等で測定する（写真11参照）。

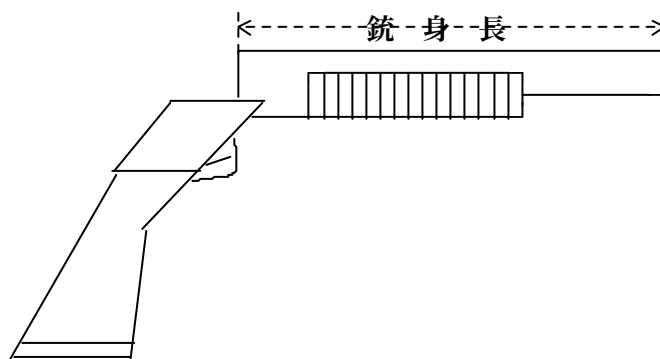

(イ) 単身自動式、単身ボルト式、単身レバー式、単身スライド式（ポンプ式）にあっては、薬室を閉鎖した状態で、銃口から腔旋を傷つけない材質の棒（プラスチック性又は樹脂コーティングをした洗い矢（銃身の清掃用具）等）を包底面に当たるまで挿入し、銃身内に潜った深さを測定する（写真12～14参照）。

※ これら形式の銃砲は、銃身後端面と包底面が一致しないことから、必ず、本方法により測定すること（銃身を取り外してその長さを測ることは不可。）

※ 薬室を閉鎖する前に、実包が装てんされていないことを必ず確認すること。

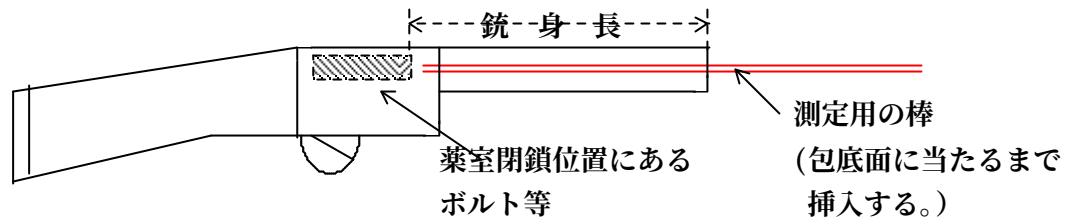

イ 空気銃

(7) 中折れ式にあっては、上記アの(7)に同じ。

(イ) レバー・スプリング式、CO2式など銃身後端から弾丸を装てんするもの（写真15～17参照）及びシャープ・ポンプ式など弾丸装てん孔が銃身の中にあるものにあっては、レバー等を操作して弾丸装てん孔の端面が目視できる状態（弾丸の装てんが可能な状態）にしてから、測定する（写真18参照）。

(ロ) 回転弾倉式（写真19参照）にあっては、回転弾倉を取り外して銃身後端面を目視できる状態にしてから、測定する。

2 銃全長

(1) 定義

銃口先端（注4）から銃口中心線の延長と銃の最後部（注5）に接する線が直角に交わる点までの長さをいう。

銃身又は銃床が折りたたみ式、伸縮式又は着脱式の銃にあっては、通常の方法で発射できる形態（注6）のままで最も短くした状態（注7）における長さを銃全長とする。

注4 ペンチ、スパナ、レンチ等の工具を用いて着脱できる交換チョーク、マズルブレーキ（制退器）、バランサー等の銃口装着物については、これを取り外して測定をする。他方、ピン留め、ロウ付け等で銃身に固着されている銃口装着物については、これを銃全長に含める。

注5 銃床に装着している肩当て部分（バットプレート（Butt Plate）、リコイルパッド等）については、銃全長に含めない（写真20～24参照）。

※ したがって、肩当て部分の交換は銃全長に変更を来さないこととなる。


注6 機関部にねじ止めされている銃床は着脱可能であるが、これを取り外した場合、肩付け、頬付けした安定した据銃姿勢がとれないことから、通常の方法で発射できる形態には該当しない。

注7 機関部と銃床の間に挟むベンド調整用のスペーサー（写真25参照）については、これを取り外して測定をすることが原則であるが、スペーサーの取り外しによる銃全長の変化量が概ね1センチメートル以下であると認められる場合は、誤差の許容範囲として測定時に取り外すことは要しない。


(2) 測定方法

下図に示す部分をメジャー等で測定する（写真26～30参照）。

なお、測定に当たっては、リコイルパッドを取り外すことなく、銃床最後部(※)に定規を当ててなどして銃口中心線の延長との交点を特定すること。

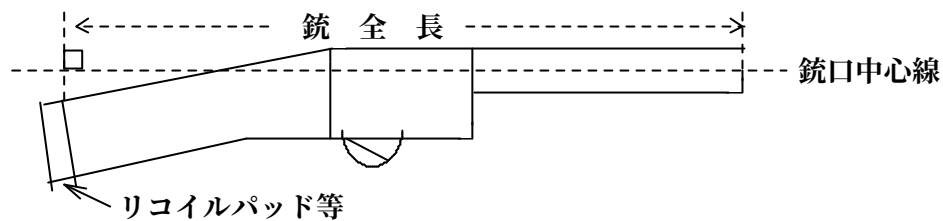

(※) 形状による銃床最後部の位置

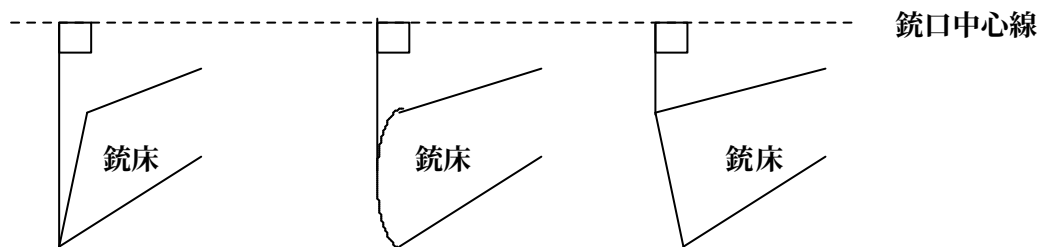


3 実測口径

(1) 定義

銃口先端（注8・9）の内径（注10）を測定した長さをいう。

注8 ペンチ、スパナ、レンチ等の工具を用いて着脱できる交換チョーク、マズルブレーキ（制退器）、バルンサー等の銃口装着物については、これを取り外して測定をする。なお、公称口径（規格上の口径）と実測口径が合致しない場合には、「特徴」欄に「交換チョーク式」、「着脱式マズルブレーキ（バルンサー）付き」等の記載をすること。

注9 銃身にピン留め、ロウ付け等されたマズルブレーキ（制退器）、ハンド・ライフルのバレル・スリーブなど、銃身に固着されている銃口装着物のある銃砲については、現状のまま測定する。なお、公称口径と実測口径が合致しない場合には、「特徴」欄に「マズルブレーキ（バレル・スリーブ）が固着」等の記載をすること。

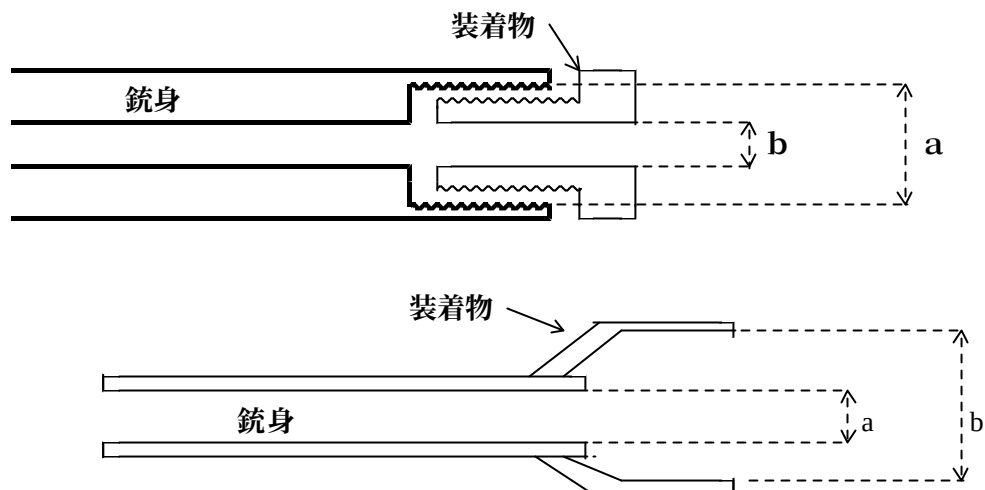

a：脱着可能な場合の内径
b：固着されている場合の内径

注10 銃口部まで腔旋を有するライフル銃及び空気銃については、腔旋の山部の間隔（山径）をいう。

(2) 測定方法

ノギス又はテーパゲージ（銃口を傷つけることのないよう、銃口に触れる部分がプラスチック等の材質のもの。）を使用して、銃口先端部を測定する。

なお、銃口部まで腔旋を有するライフル銃(※)及び空気銃については、実測することなく、「公称口径」＝「実測口径」とすること。この場合、公称口径がインチ表示である場合は、「0. 2 5 4」を乗じた数値を実測口径（ミリメートル表示）とする。

(※) ライフル銃の適合実包の呼称には、一部、谷径や弾頭外径の寸法を用いたものがあるので、口径の基準（銃刀法第5条第2項、同法施行令第5条の3第2項第3号及び同法施行規則第6条の3第2項）の判断等に当たっては留意すること。

「山径（公称口径）」＜「弾頭外径」＜「谷径」

4 その他

猟銃等の測定に当たっては、以下の事項に留意すること。

- 不慣れな者が取り扱うことによる事故、故障等を防止するため、銃砲の組み立て、機関部の開放又は閉鎖等は、所持者をして行わせること。
- 所持者の中には、猟銃等を素手で触られることを嫌う者も存在するので、手袋を使用して測定を行うこと。
- 銃口、腔旋に傷がつくことにより命中精度に影響を与えるおそれがあることから、測定は慎重かつ丁寧に行うこと。

～ 写真省略 ～