


Schnittstelle Raspberry $\leftrightarrow$ MCU



Aufbau Piece

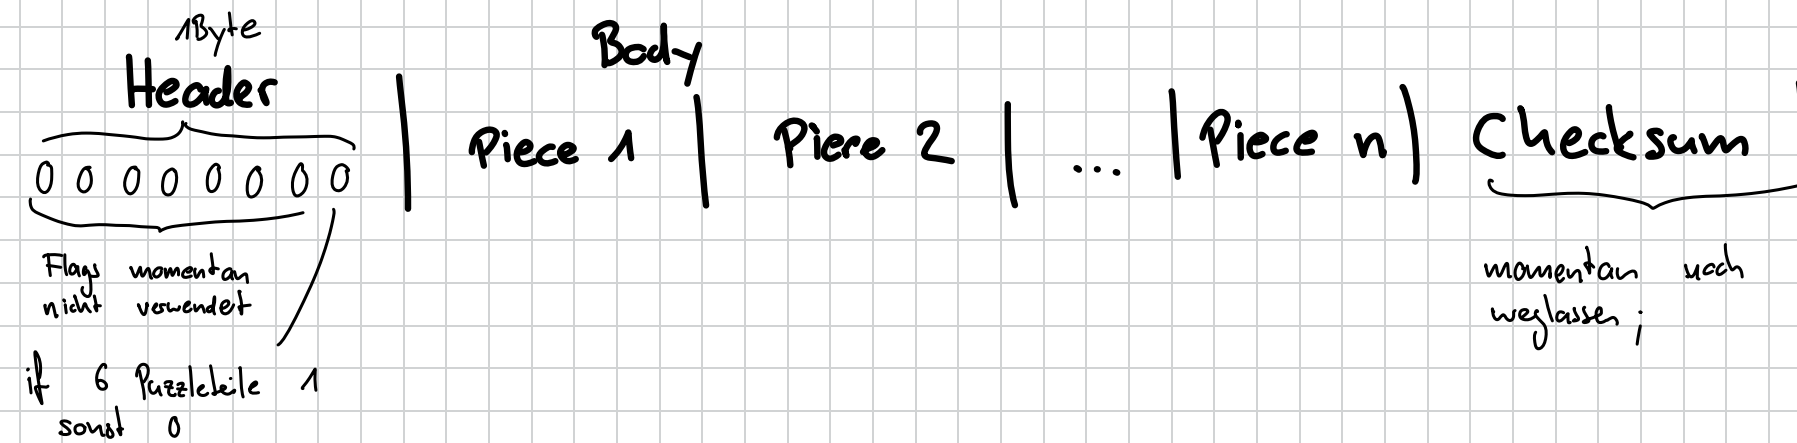

jeweils int32_t (also 4 Byte)

Optimal wäre

010010001010 ... 010

72 bit

bitweise senden mit; LSB starten
(wenn das nicht gut geht Byteweise und wir noch sagen)