



LA SERIE AL 220






Un rail spécialement conçu qui permet de faire une partie fixe sans la nécessité d'immobiliser une partie coulissante supplémentaire.



Polyamide Spécialement développé pour la fabrication des fenêtres Superposées.

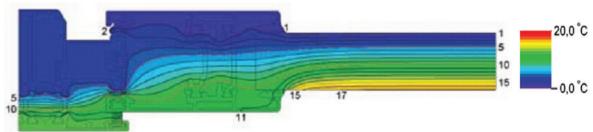

$Uw=2,2W/m^2K$

Taux d'isolation Calculé pour la construction:

1600x2200 avec Ug=1,1W/m² K Type de verre: 3+3/16(ARGON)/5

Caractéristiques Techniques

Largeur ceinture

45 mm

Dimension dormant double rail

↓ 48,9 mm ← 115 mm

Polyamide d'origine Allemande

32 mm