

CORAL-ES

OCTUBRE 2026

Instalación y experiencia de escucha



Un recorrido en tres capítulos

I	Intención y experiencia	03—11
	Espiral, espacio, cuerpo y circulación	
II	Implantación e iluminación	12—16
	Geometría, estaciones y luz	
III	Construcción	17—28
	Banco, estaciones y montaje	

Iluminación: planta 15 · sección 16

I

Intención y experiencia

La forma de un caracol.
La disposición para escuchar.

Llegar, recorrer, detenerse.
Habitar la escucha.





Una superficie que acompaña el movimiento del público por el espacio y reúne cuerpos a un espacio de escucha.

El espacio



Sala y acceso


Arquitectura blanca en el documento de referencia.



Escala humana



Piso / materialidad

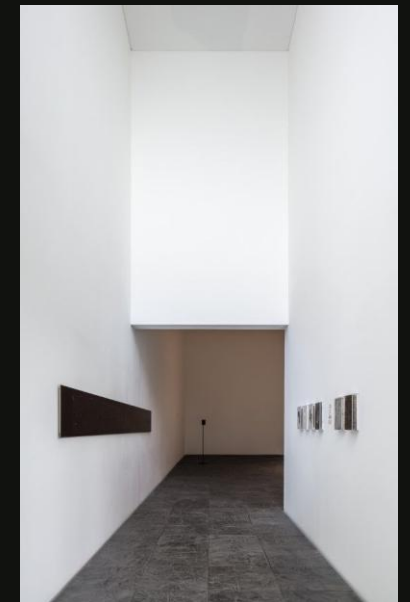

Acceso




Frontal / el banco como núcleo colectivo




Desde el acceso

La espiral al centro y la línea de escucha sobre el muro.

Forma

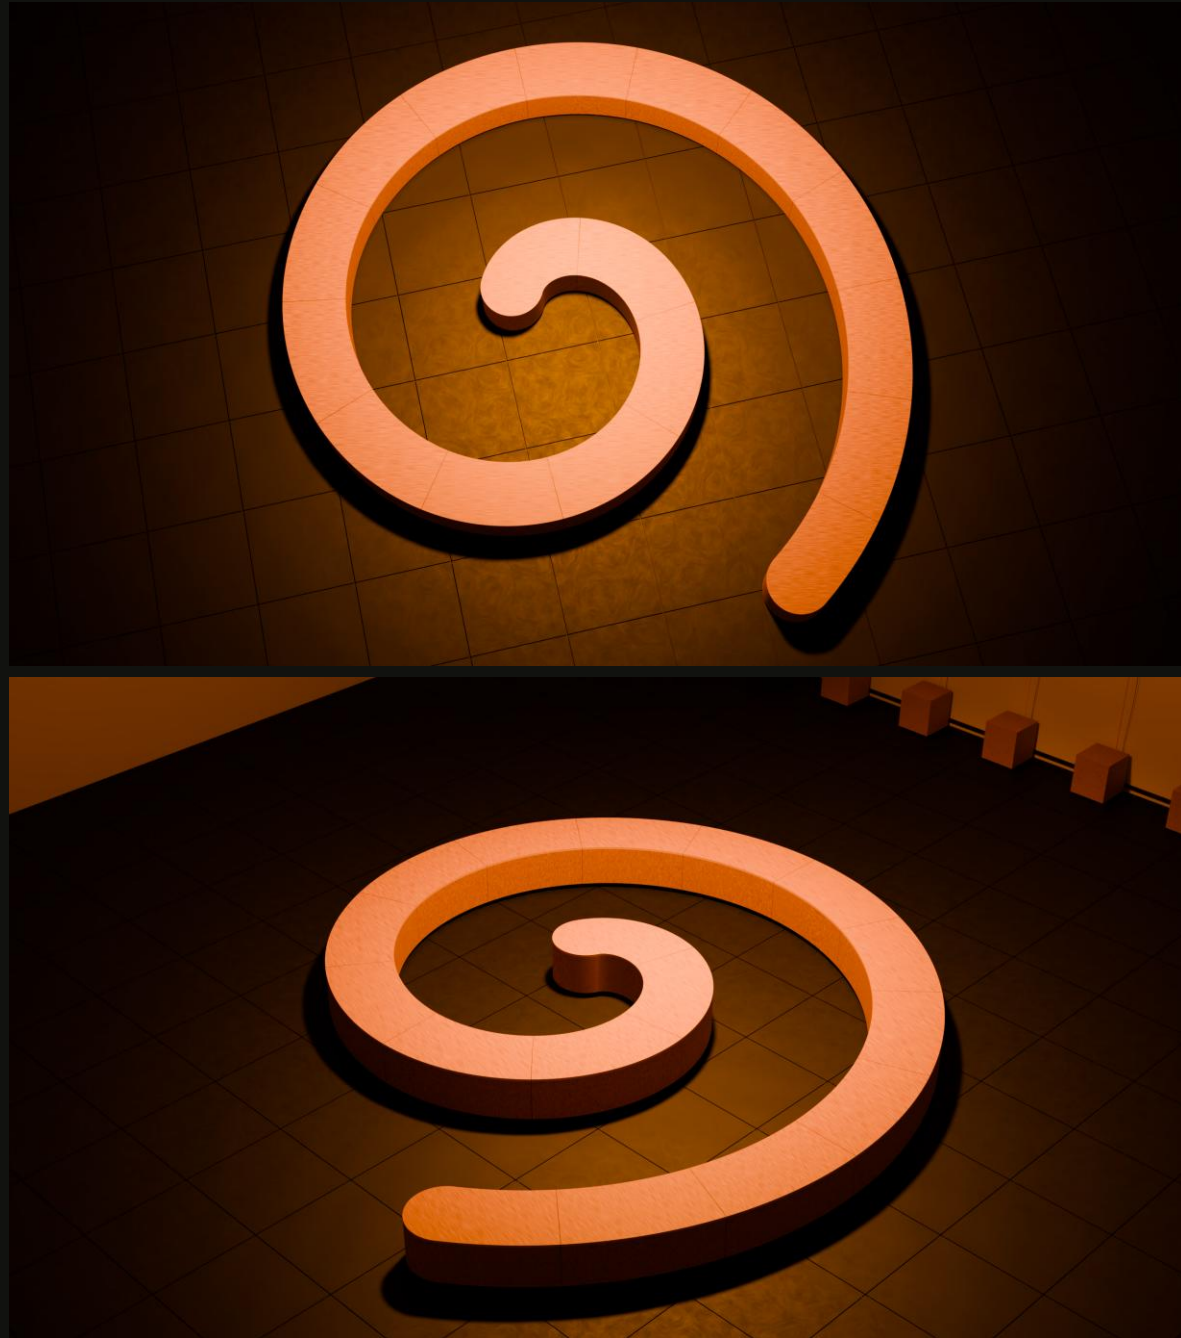


La instalación a la altura del cuerpo

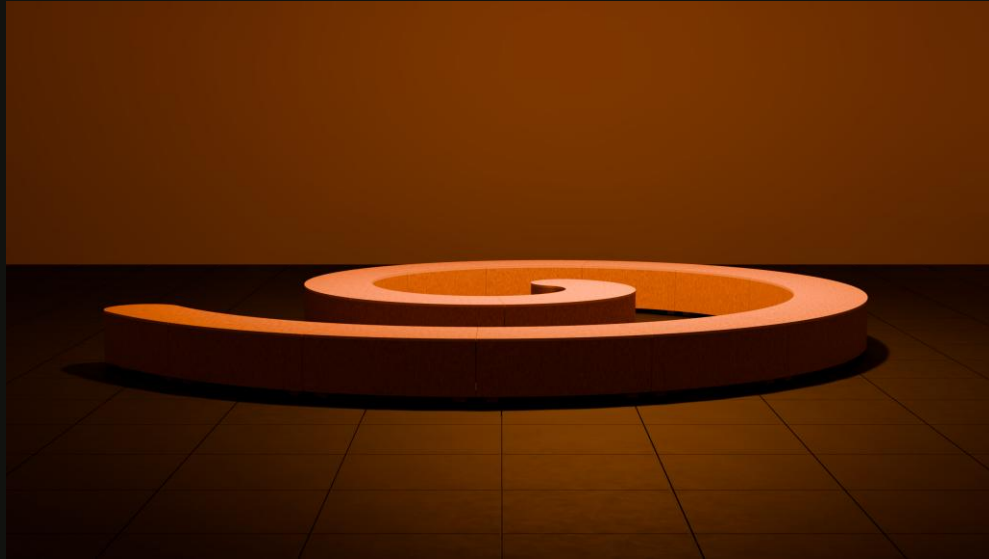

Lateral izquierdo



Lateral derecho

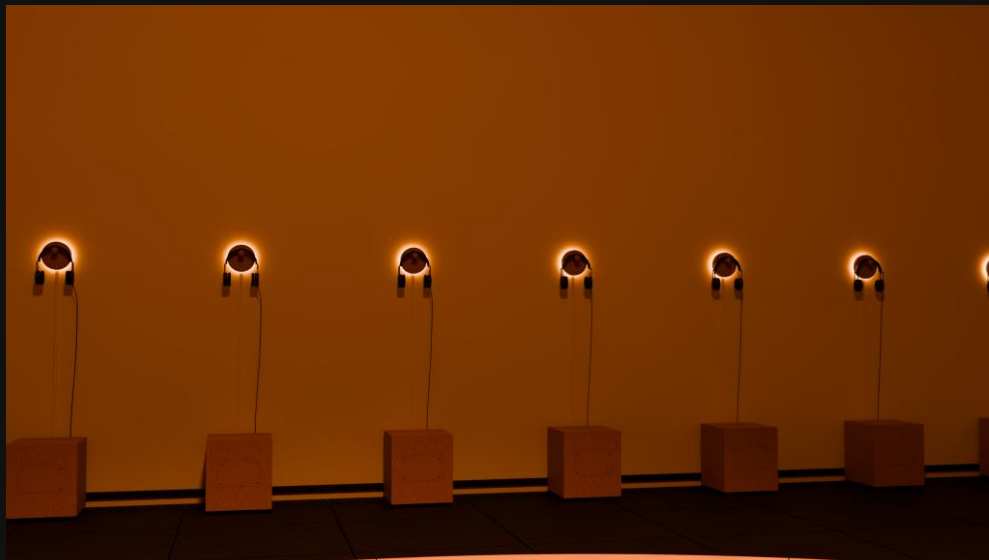

Sentado en la espiral



Sentado en la estación



03 personas




05 personas




08 personas




10 personas

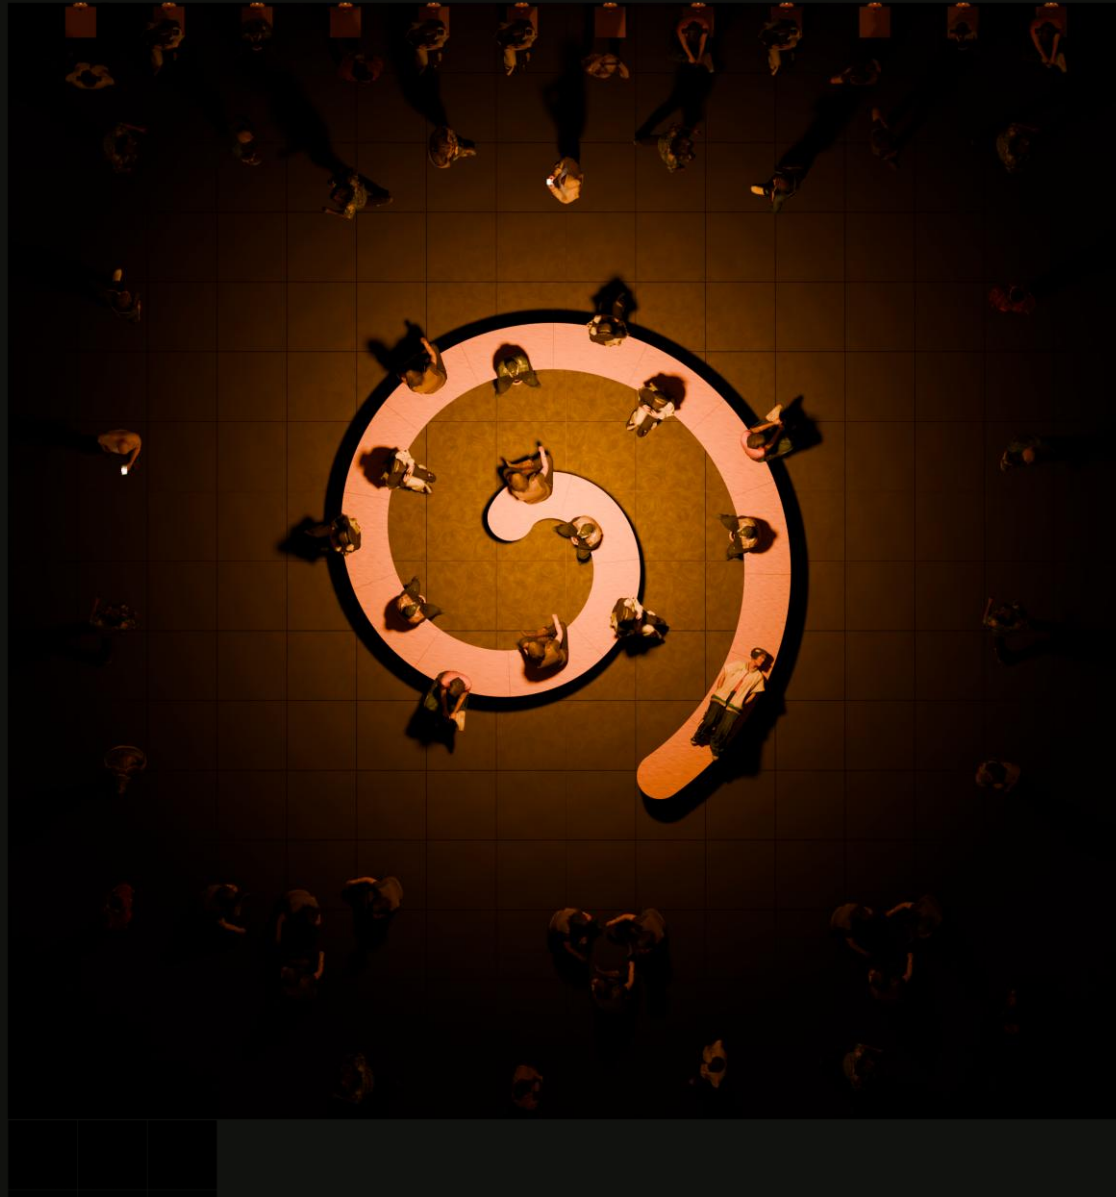

60 personas · vista cenital

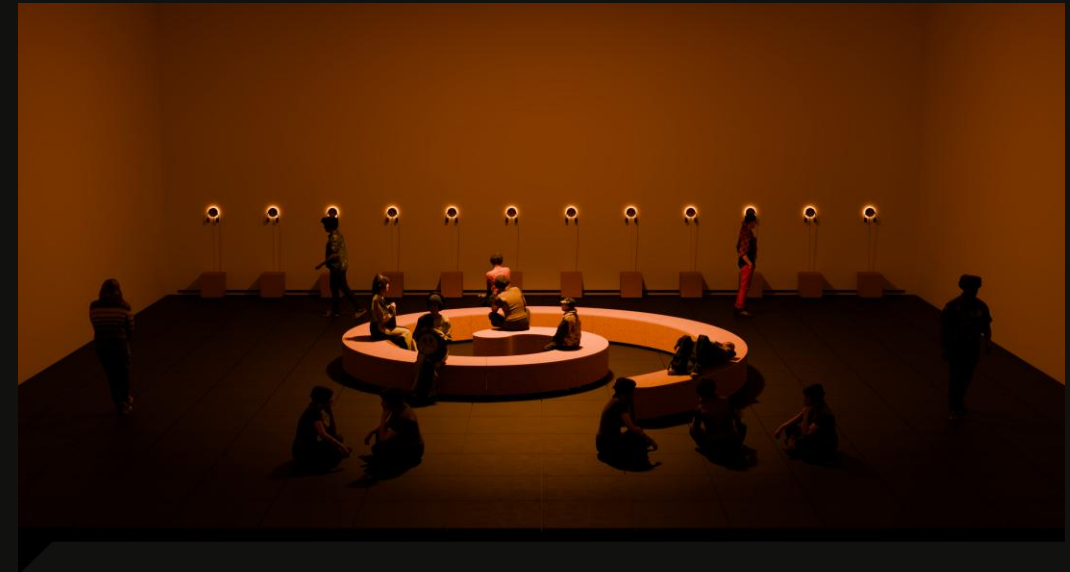


15 personas

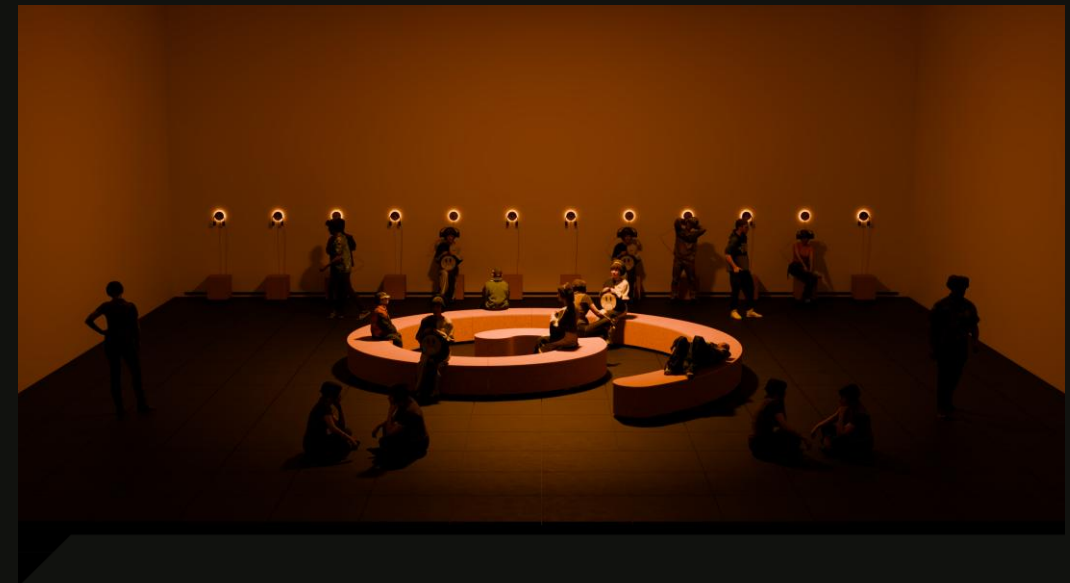

20 personas

Entrar, recorrer y volver

02 / CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA

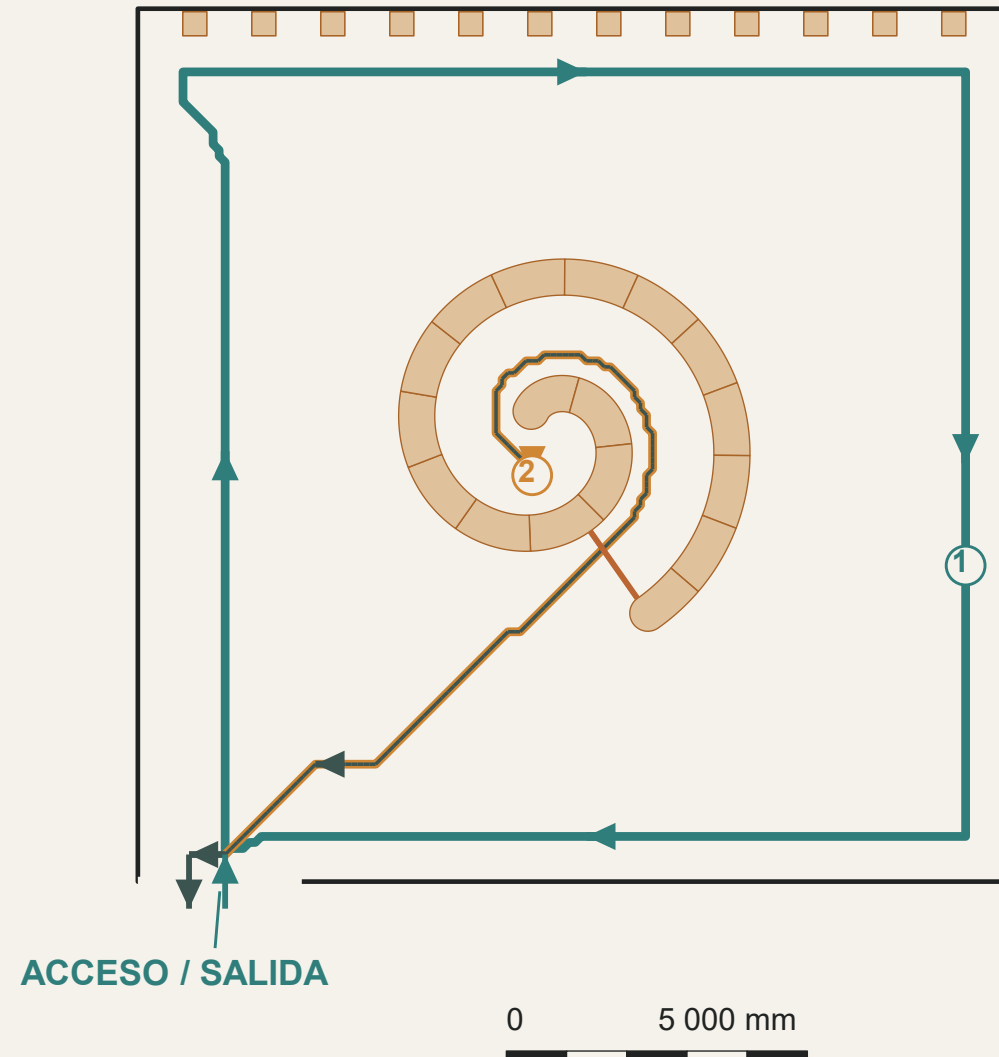

COTAS EN mm / PROPUESTA PARA REVISIÓN Y PROTOTIPO

ENTRAR, ESCUCHAR, PERMANECER

- 1 Vuelta completa por el perímetro
- 2 Entrada y retorno del interior de la espiral
- Retorno y salida por la puerta de acceso
- Las flechas muestran el sentido de marcha
- Permanencia sobre banco y cajas

Abertura entre extremos: 1 364

Paso sin ocupación: 1 269

El recorrido pasa frente a las doce estaciones y continúa por los cuatro lados de la sala.


Usuarios sentados y recostados reducen los pasos. Aforo, accesibilidad y evacuación pendientes.

02 / 08

II


Implantación

La geometría en el recinto.
Las estaciones de escucha.

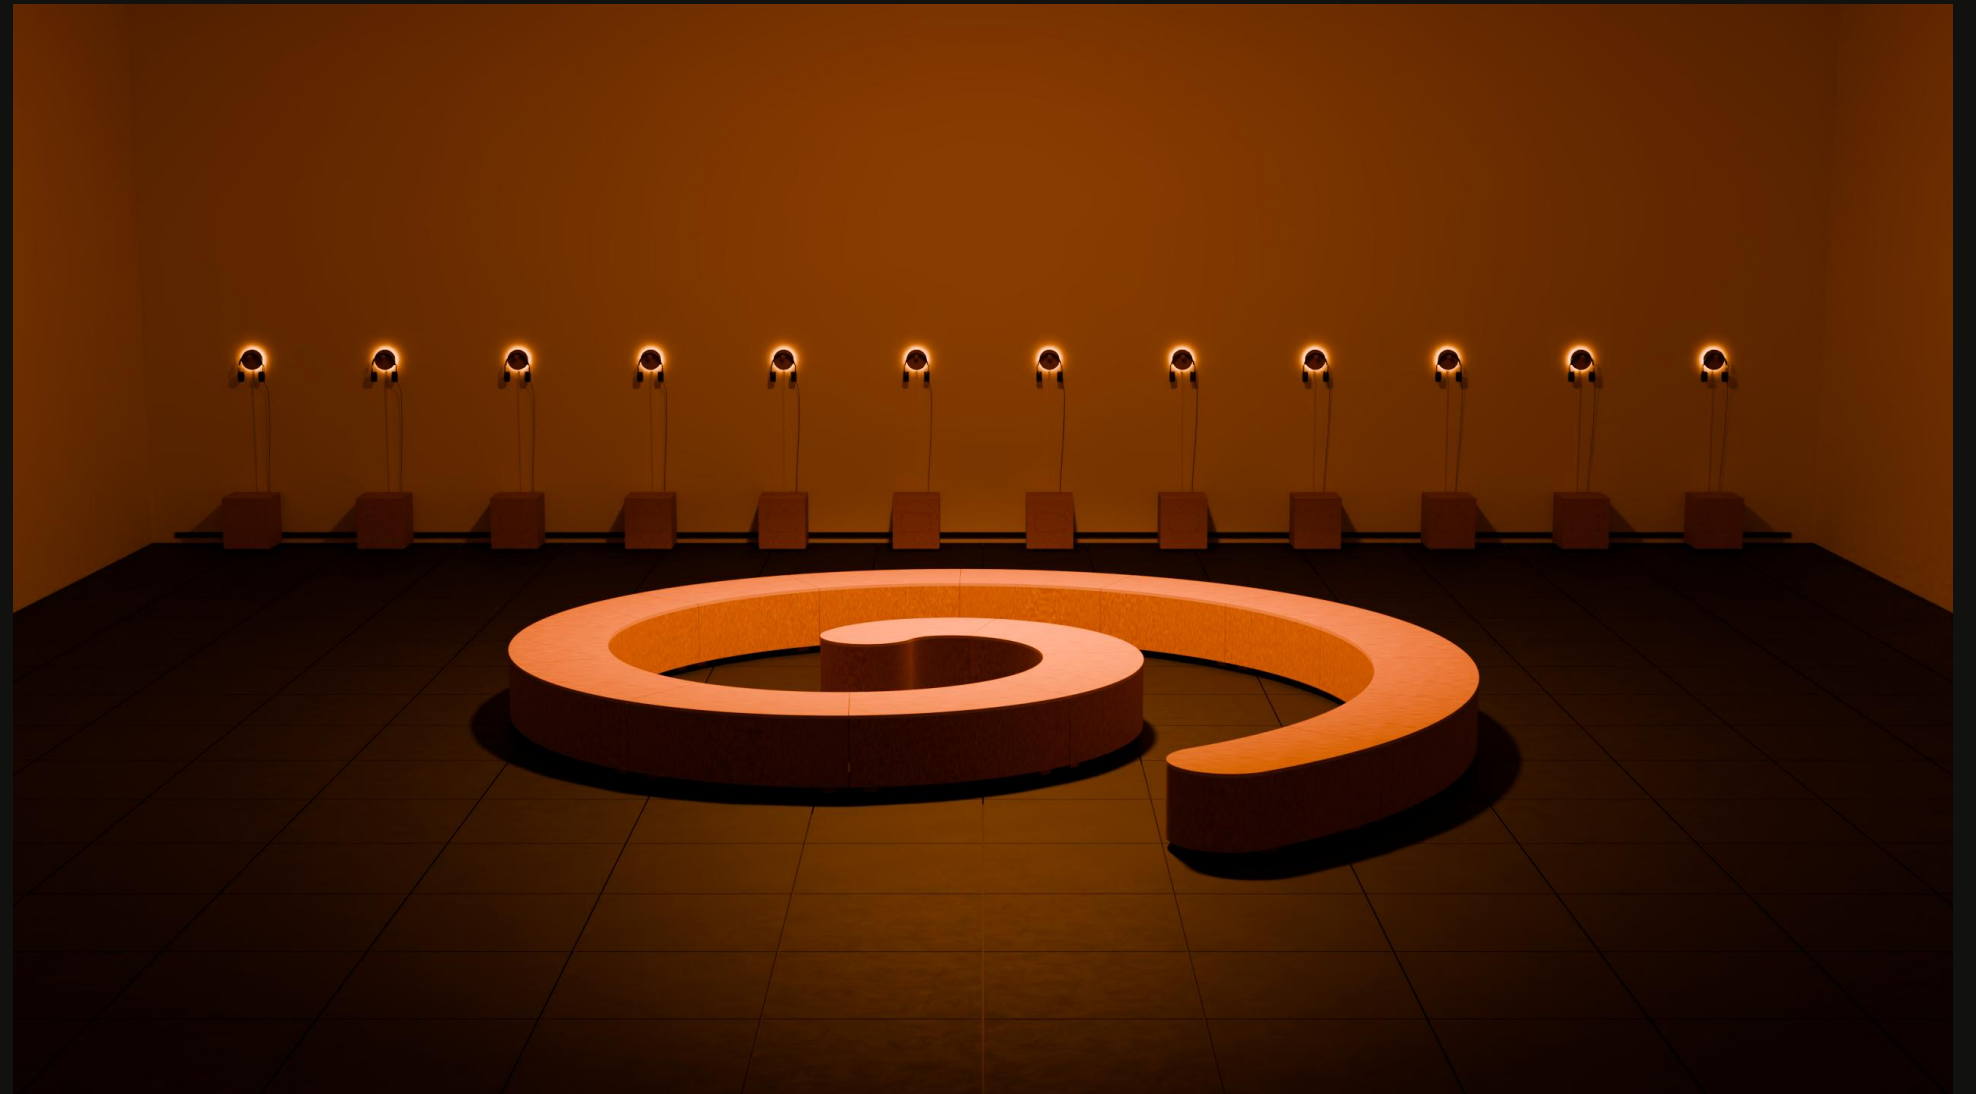

La espiral centrada en la sala

01 / IMPLANTACIÓN GENERAL

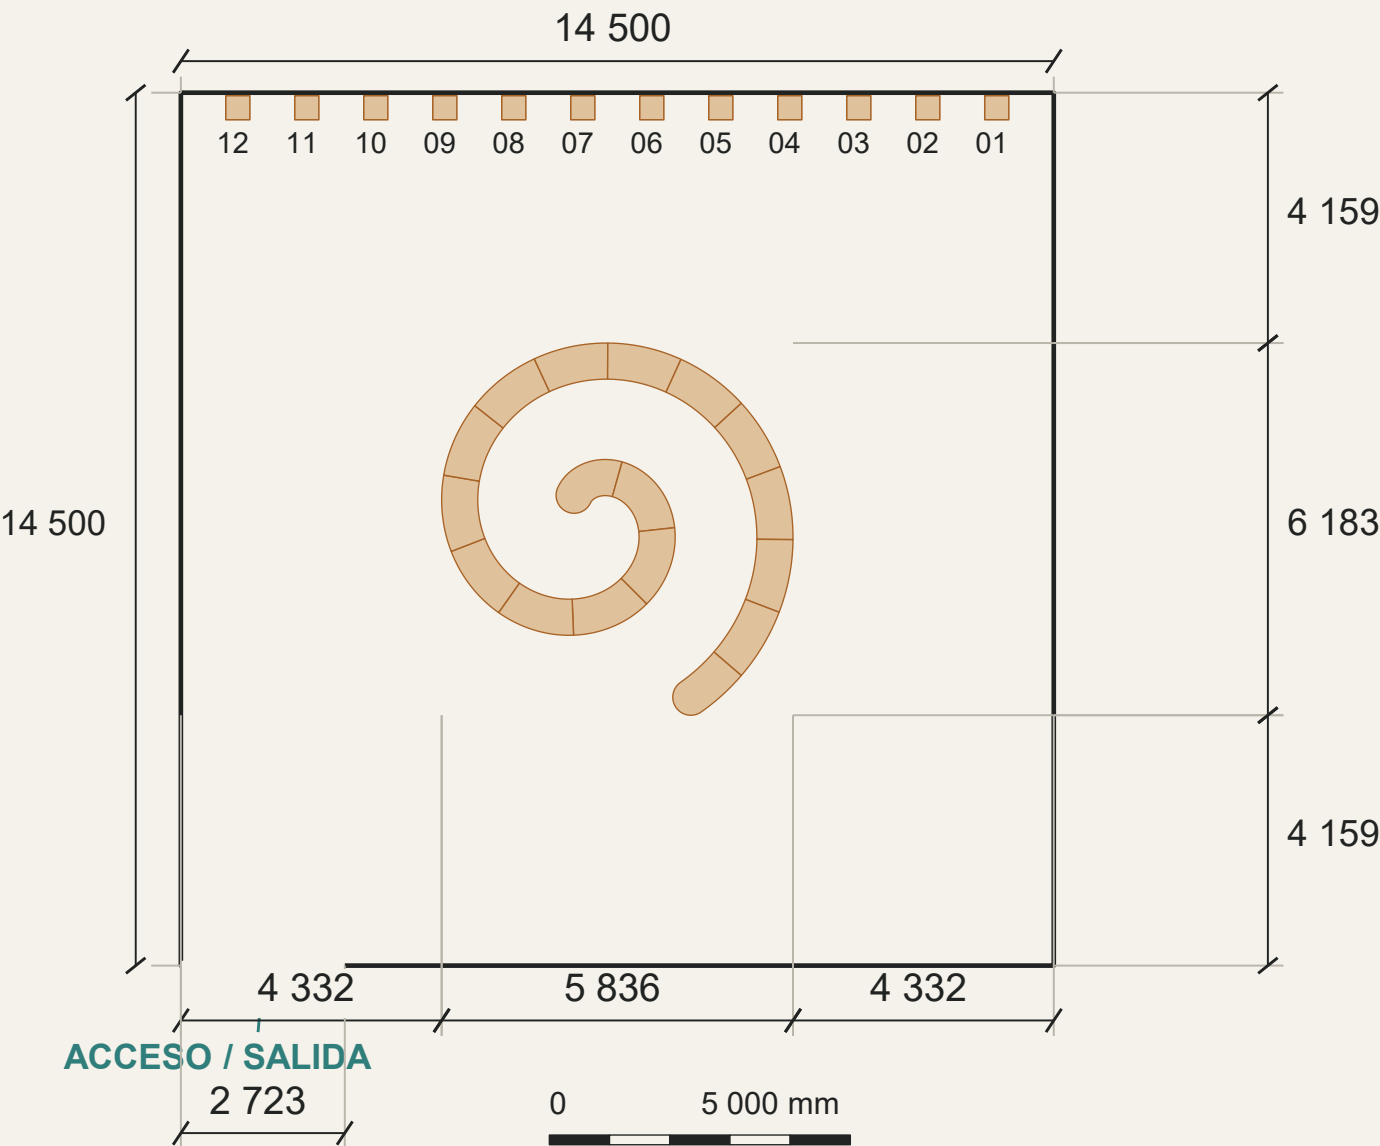

COTAS EN mm / PROPUESTA PARA REVISIÓN Y PROTOTIPO

BASE PARA REPLANTEO

- Sala interior: 14 500 × 14 500
- Banco centrado · 17 módulos / 16 juntas
- 12 estaciones en el muro del fondo
- Huella girada: 5 836 × 6 183
- Ancho de asiento: 600 nominal
- Asiento sobre piso: 450,00
- Frente de cajas a banco: 3 709
- Acceso abajo a la izquierda: 2 723


Retiros X/Y medidos a la envolvente; no son pasos mínimos de circulación.

Cotas principales a 1 mm. Alturas digitales con dos decimales. Verificar en sitio.

01 / 08

Doce estaciones sobre el muro

03 / DOCE ESTACIONES: ALZADO Y SECCIÓN

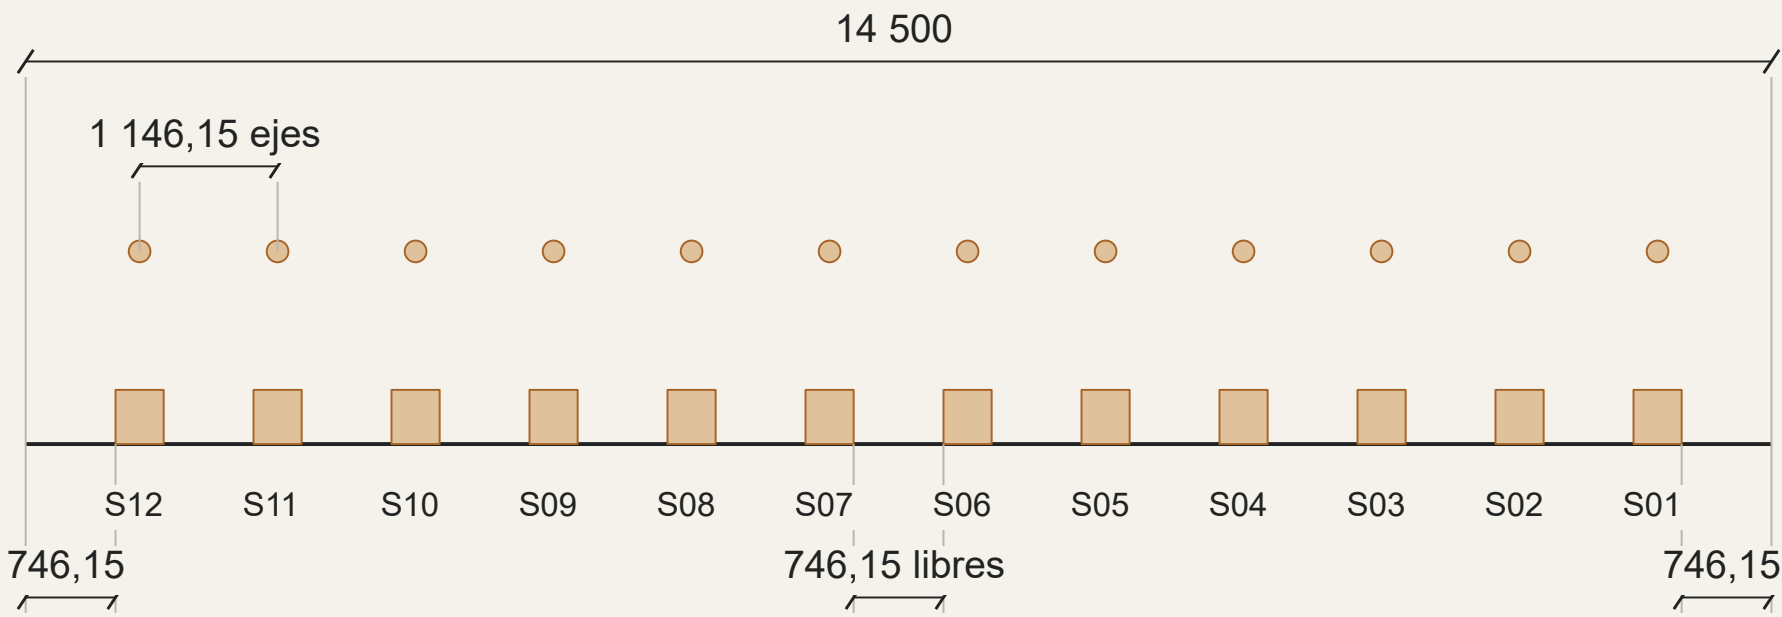


Discos Ø180 × 32

Centro: 1 600 sobre piso

Cajas: 400 × 400 × 450

746,15 libres en los 13 espacios / 12 estaciones

11 claros entre cajas y 2 a paredes extremas: todos iguales

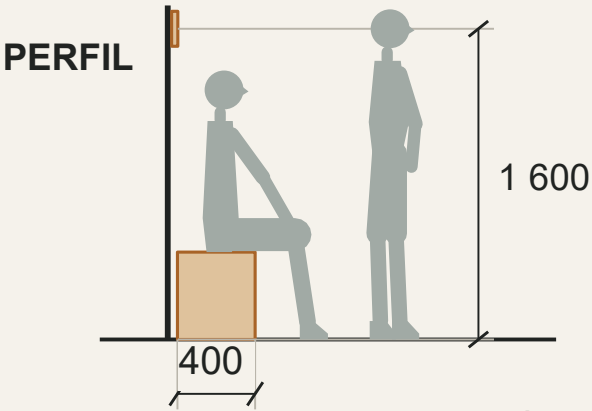

Caja: 50 de cara posterior a muro del audífono

Disco: 20 al muro / caja: 450 de alto

Asiento sobre piso: 450,00

Personas de referencia: 1 700 de estatura

Banco: cortes A-A y B-B con patas fijas en lámina 07

Centro del disco: 1 600 sobre piso. Perno 30 por encima del centro.


Confirmar alcance, equipo de audio y anclajes con un prototipo.

COTAS EN mm / PROPUESTA PARA REVISIÓN Y PROTOTIPO

03 / 08

Foco cenital ambiental

04 / FOCO CENITAL AMBIENTAL: PLANTA

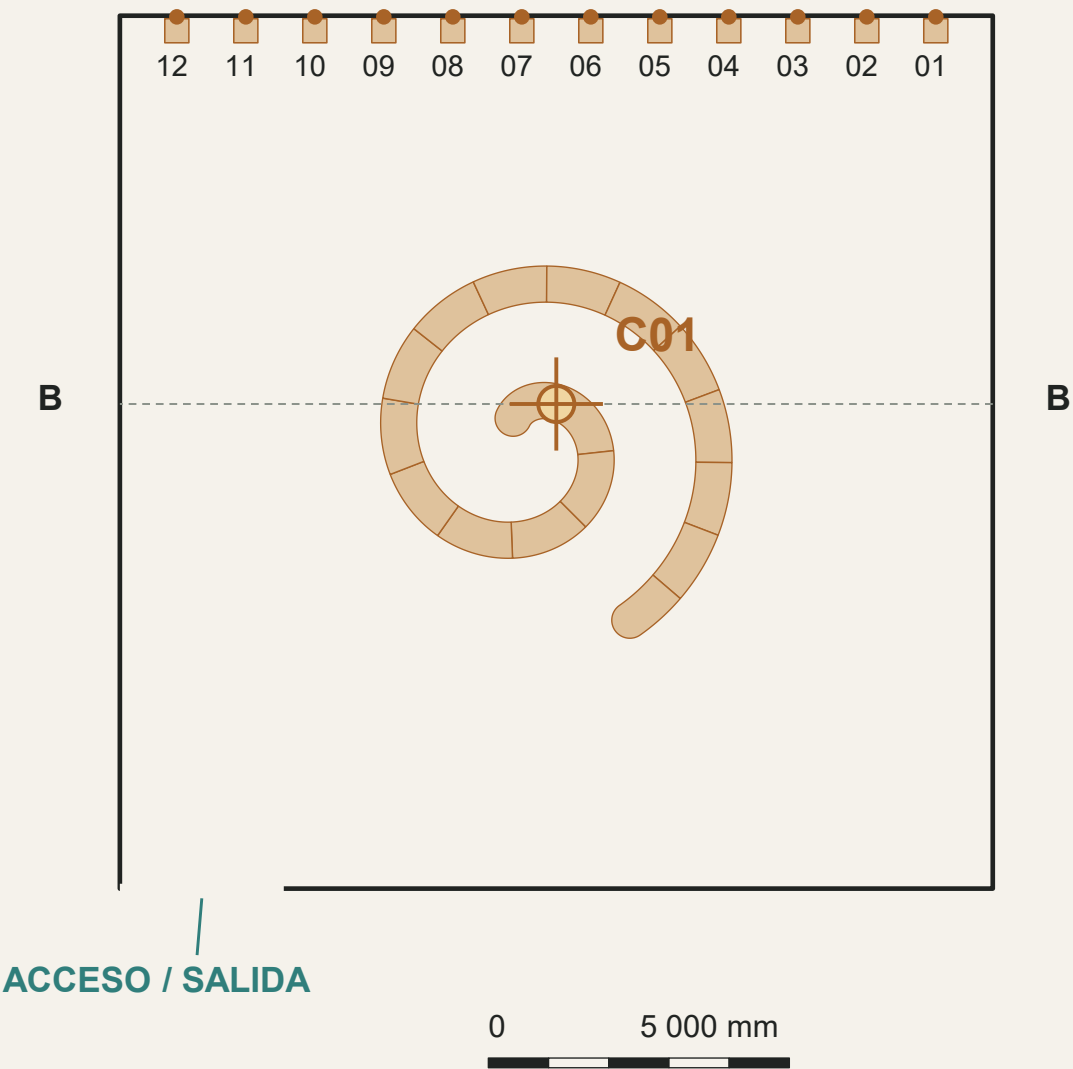

COTAS EN mm / PROPUESTA PARA REVISIÓN Y PROTOTIPO

Símbolos



Foco cenital
ambiental

Foco cenital ambiental

C01 / ubicación en planta

A 800 mm del centro de la sala, hacia el muro de audífonos.

Altura desde el piso: 5 962,72

Distancia al plafón central: 34,49

Los puntos del muro marcan los halos detrás de los audífonos.

B-B indica el corte de la hoja siguiente.


Montaje y fijación por definir.

El foco cenital en sección

05 / FOCO CENITAL AMBIENTAL: SECCIÓN

B-B / CORTE POR EL FOCO CENITAL

Estaciones del fondo en proyección gris.

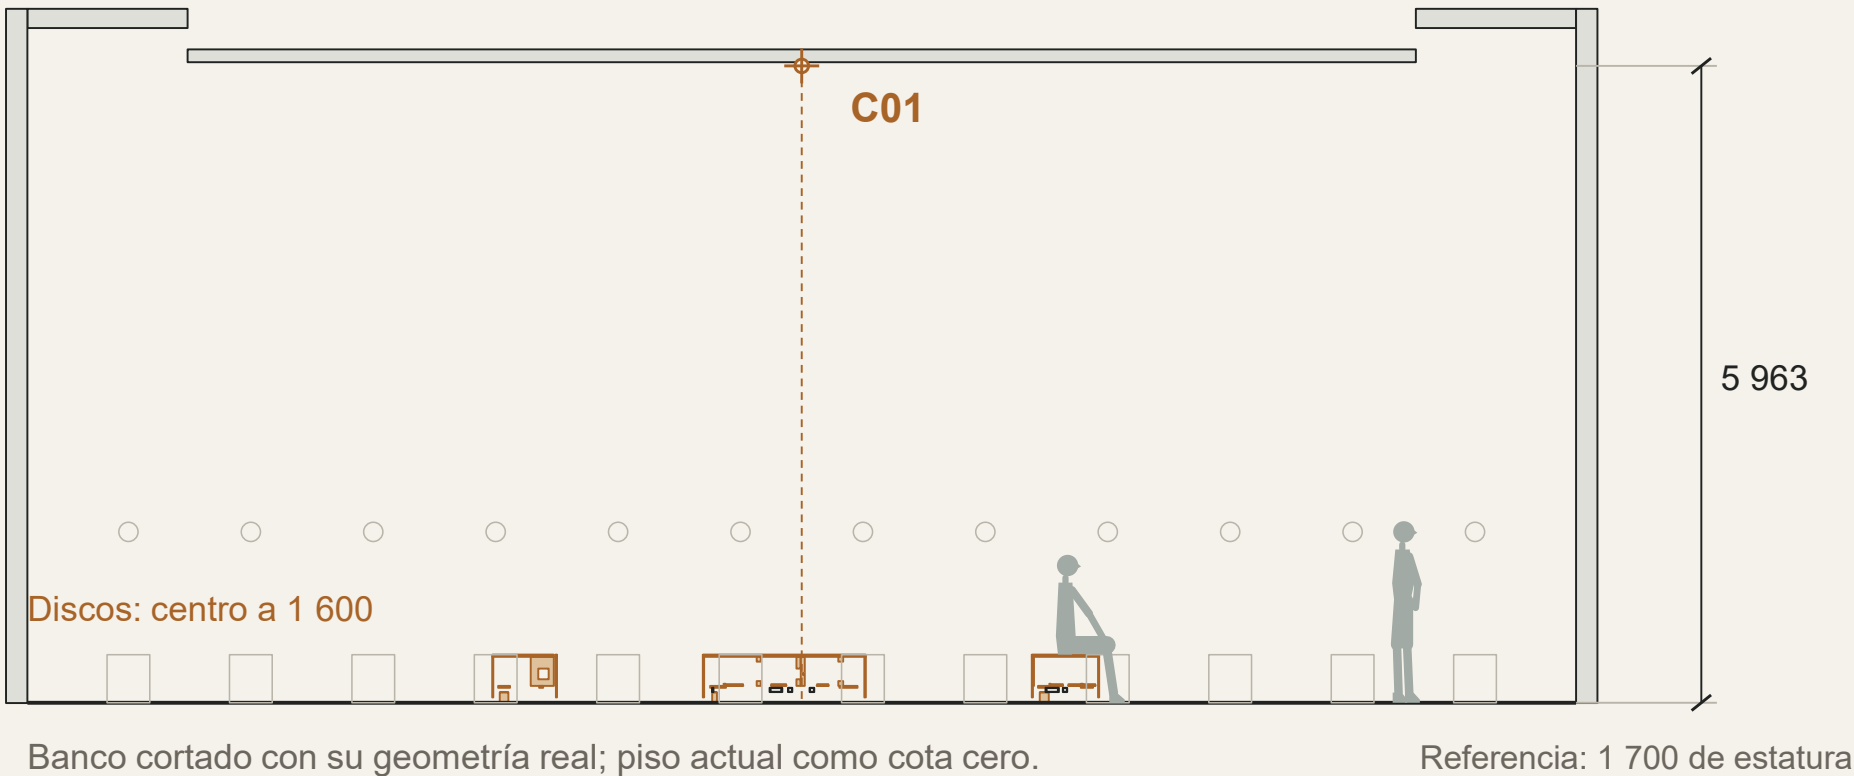

Foco cenital ambiental

Altura: 5 962,72 sobre piso.

A 34,49 bajo el plafón central.

A 800 mm del centro de la sala, hacia el muro de audífonos.

Centro de discos: 1 600 sobre piso.

Montaje y fijación por definir.

III

Construcción

Del conjunto a las piezas.
Del taller al montaje.




Una espiral continua, diecisiete módulos



Material y continuidad


Flor morado visible; diecisiete módulos.

Flor Morado / acabado de todos los muebles

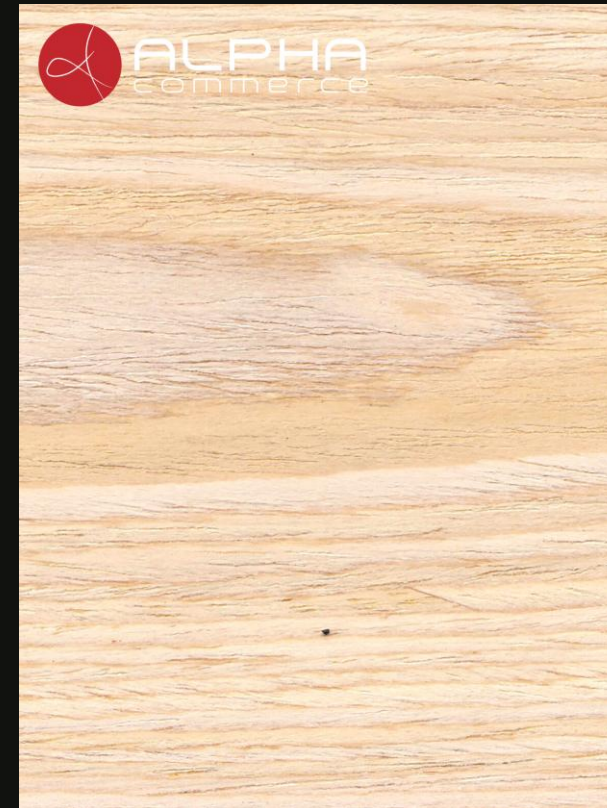

Chapilla cathedral

AlphaCommerce

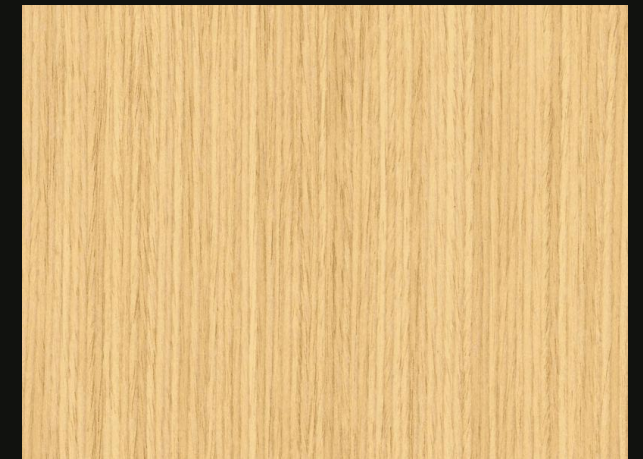

Chapilla mallada

Enchapes y Apliques

Madera y/o chapilla Flor Morado en todas las caras visibles.

Fotografías de referencia de materiales reales. La madera presenta variaciones naturales de veta y tono.


El módulo: forma y uso




Módulo / piel continua y apoyos




Módulo / dos personas sentadas

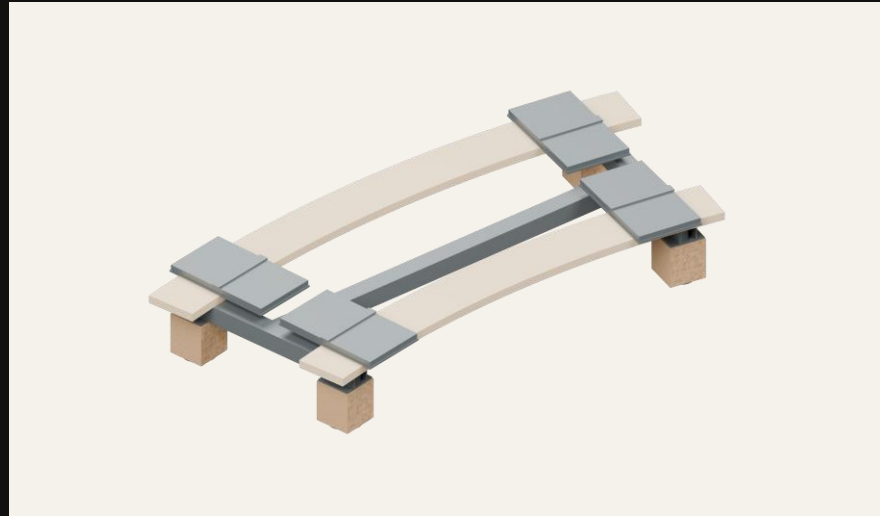


Lastre retenido

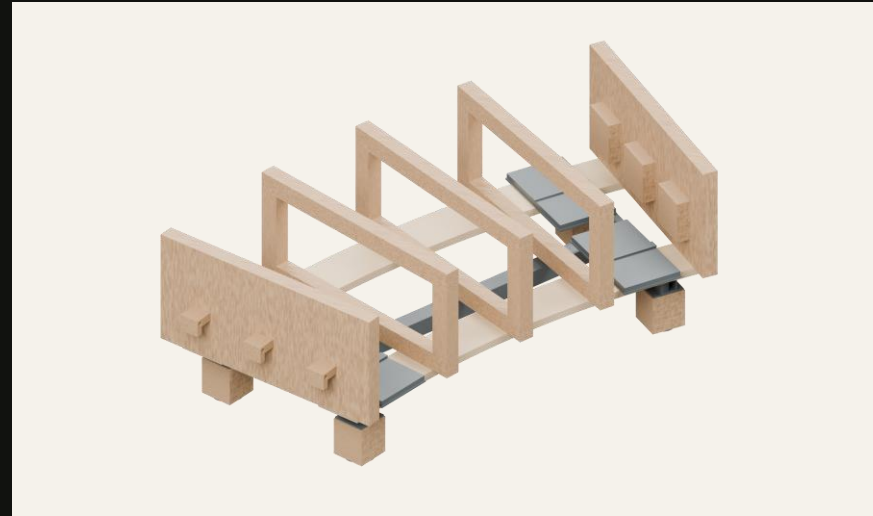

I longitudinal · marcos de listones

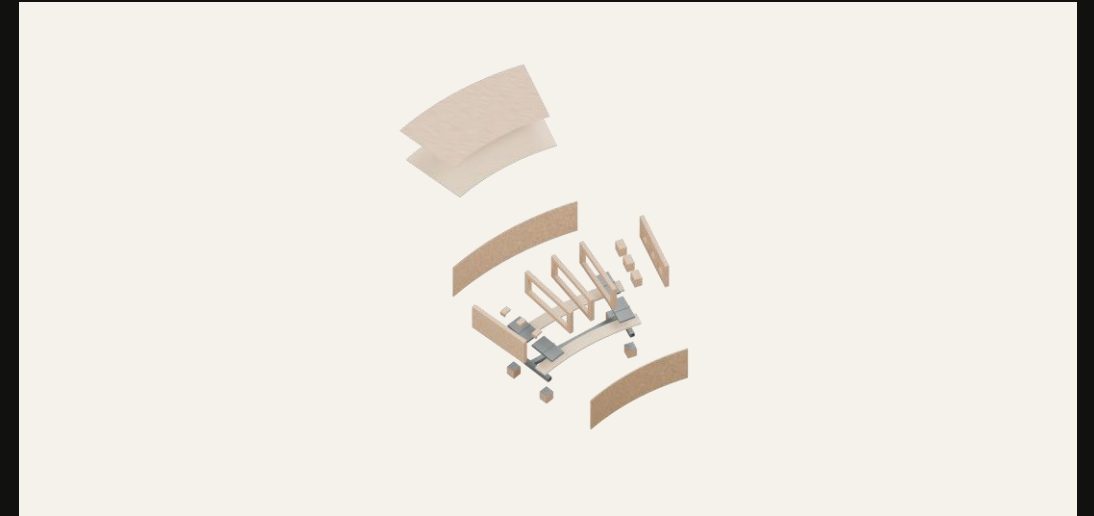


Despiece de módulo

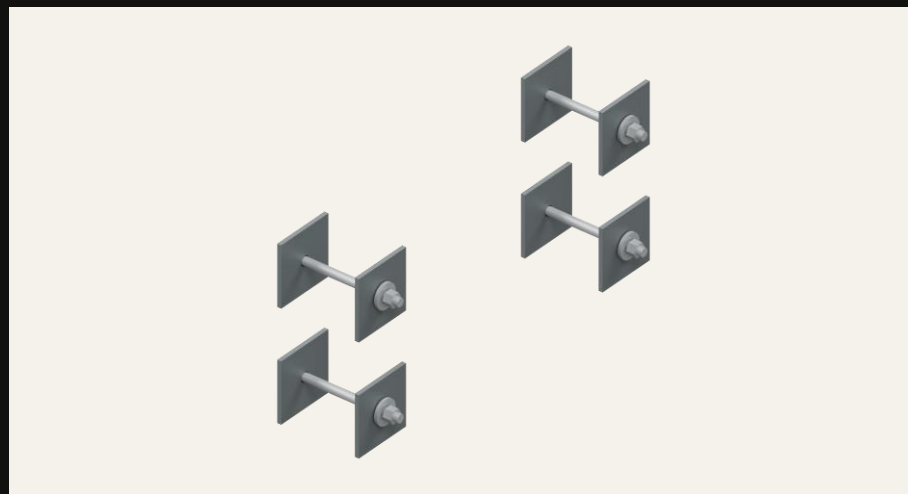


T / Pernos internos (Alternativa)

4 M8 · montaje por la parte superior

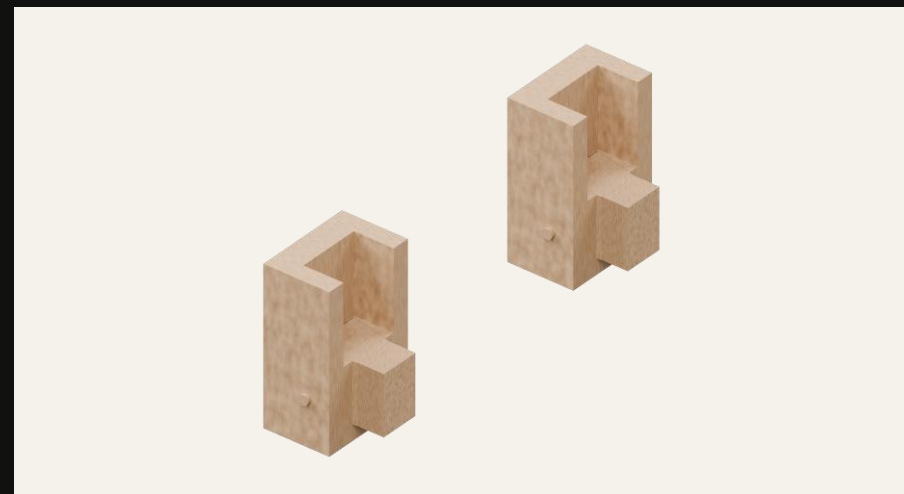

R / Rieles descendentes (Alternativa)


2 rieles · descenso 80 mm

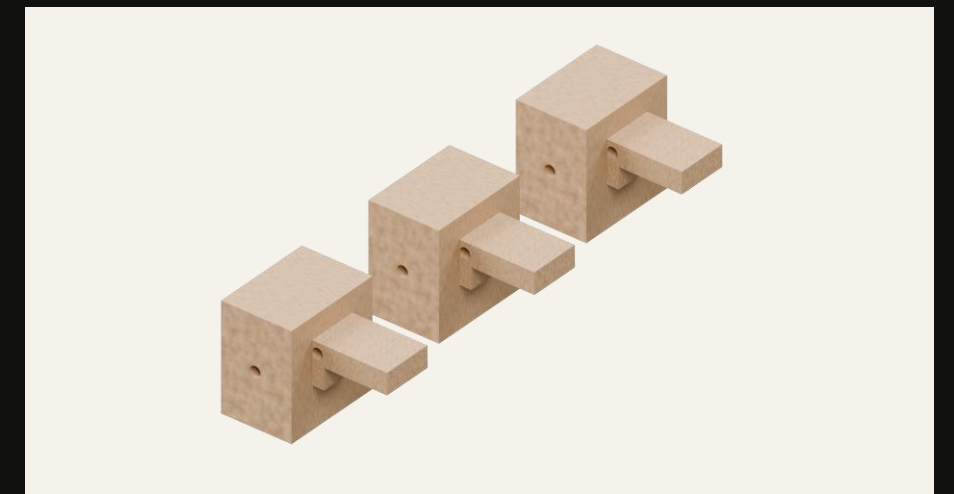


G / Tres garfios · unión principal

Inserción, descenso y seguros


M09 / piezas dispuestas antes del armado

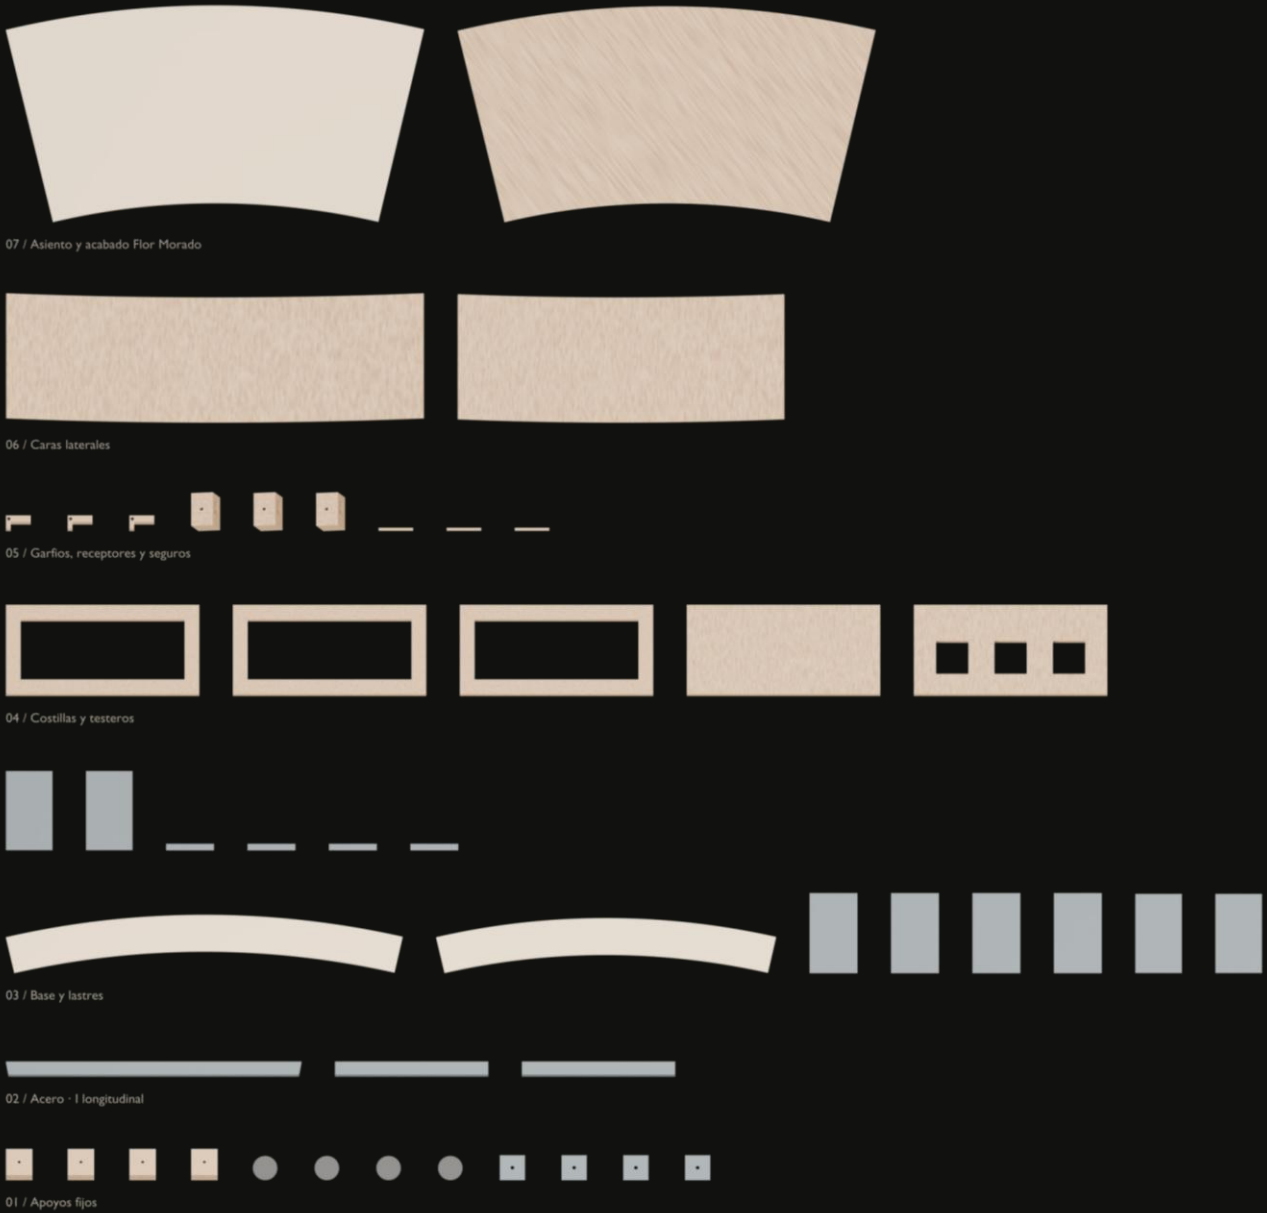

Tres garfios: encaje y unión entre módulos

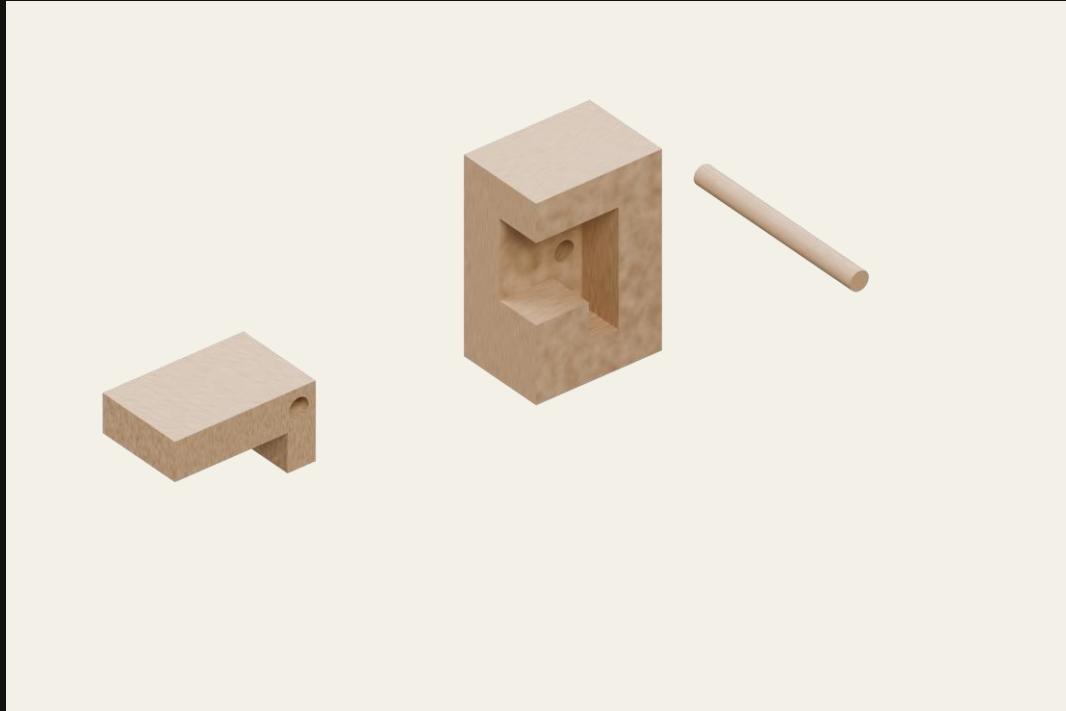

G / garfio, receptor y seguro · despiece

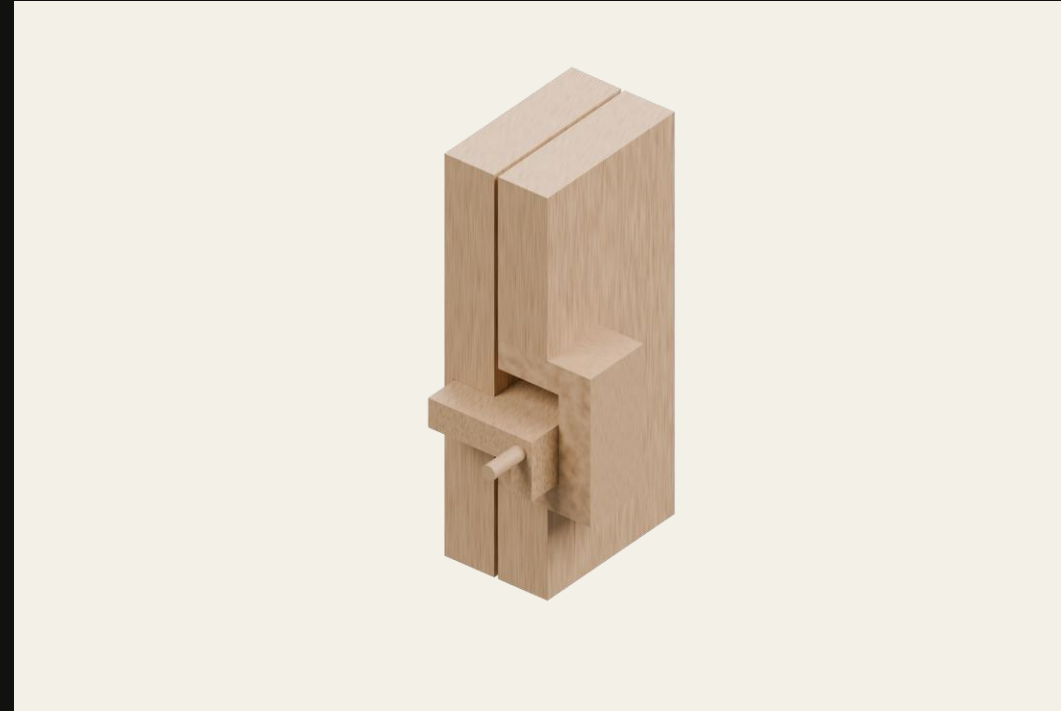


G / encuentro de testeros macizos



Alternativa R / perfil


El módulo: sección y camino de cargas

07 / M09: COSTILLA, TESTERO Y PATAS FIJAS

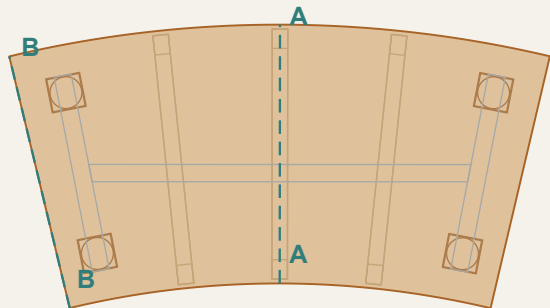


M09 / planta: dos travesaños en las estaciones de patas y un larguero central

A-A / costilla central

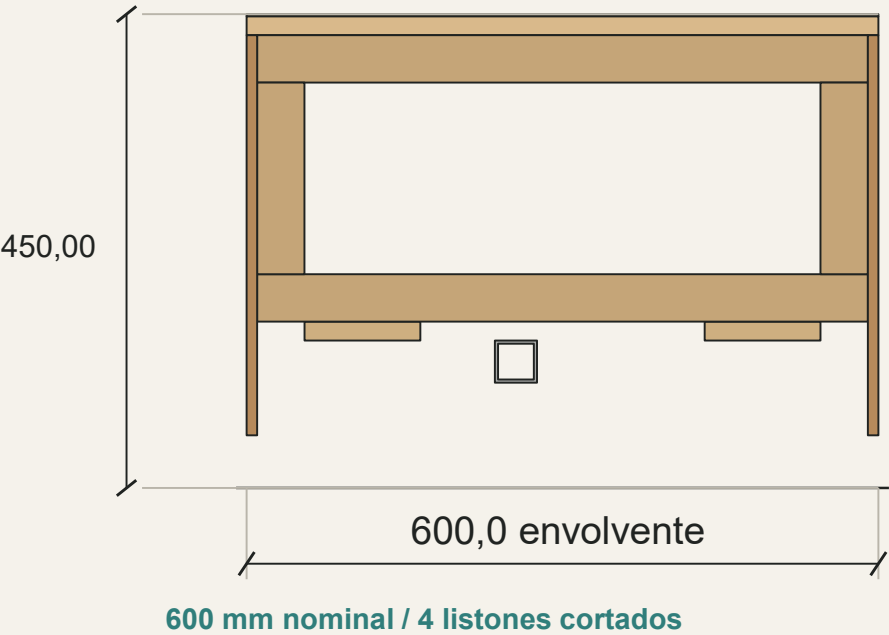

B-B / testero a ras + patas

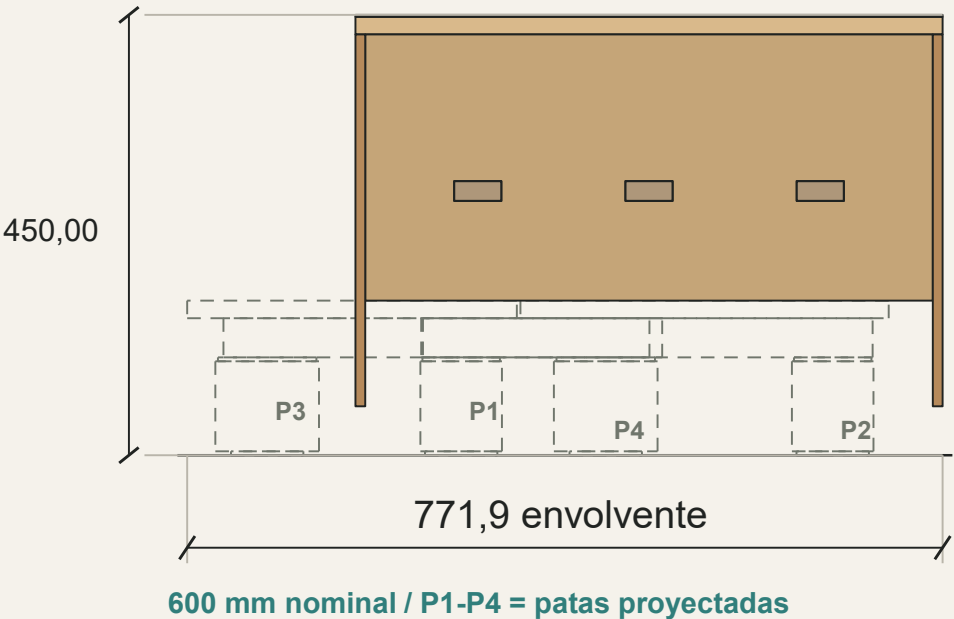

A-A es paralelo al marco central y atraviesa sus cuatro listones. B-B queda a ras del testero macizo; las patas retiradas se proyectan detrás del corte.

Continuo relleno: material cortado. Discontinuo: silueta nativa proyectada. Piso terminado Z0; asiento terminado 450 mm.

Testeros macizos / acabado Flor Morado incluido en su espesor terminado. No añadir chapilla por fuera de esa cota.


ALTURAS / mm

- Asiento: 430,0 a 450,0
- Marcos: 158,0 a 430,0
- Testeros macizos: 158,0 a 430,0
- Caras laterales: 50,0 a 430,0
- Base: 140,0 a 158,0
- Acero: 100,0 a 140,0
- Lastres: 158,0 a 178,0
- Apoyos fijos: 0,0 a 100,0

I longitudinal: 2 travesaños + 1 larguero. RHS 40 × 40 × 3.

- P1 / M09_PATA_FIJA_1
- P2 / M09_PATA_FIJA_2
- P3 / M09_PATA_FIJA_3
- P4 / M09_PATA_FIJA_4

06 / ESPIRAL: PLANTA Y CORTE GENERAL

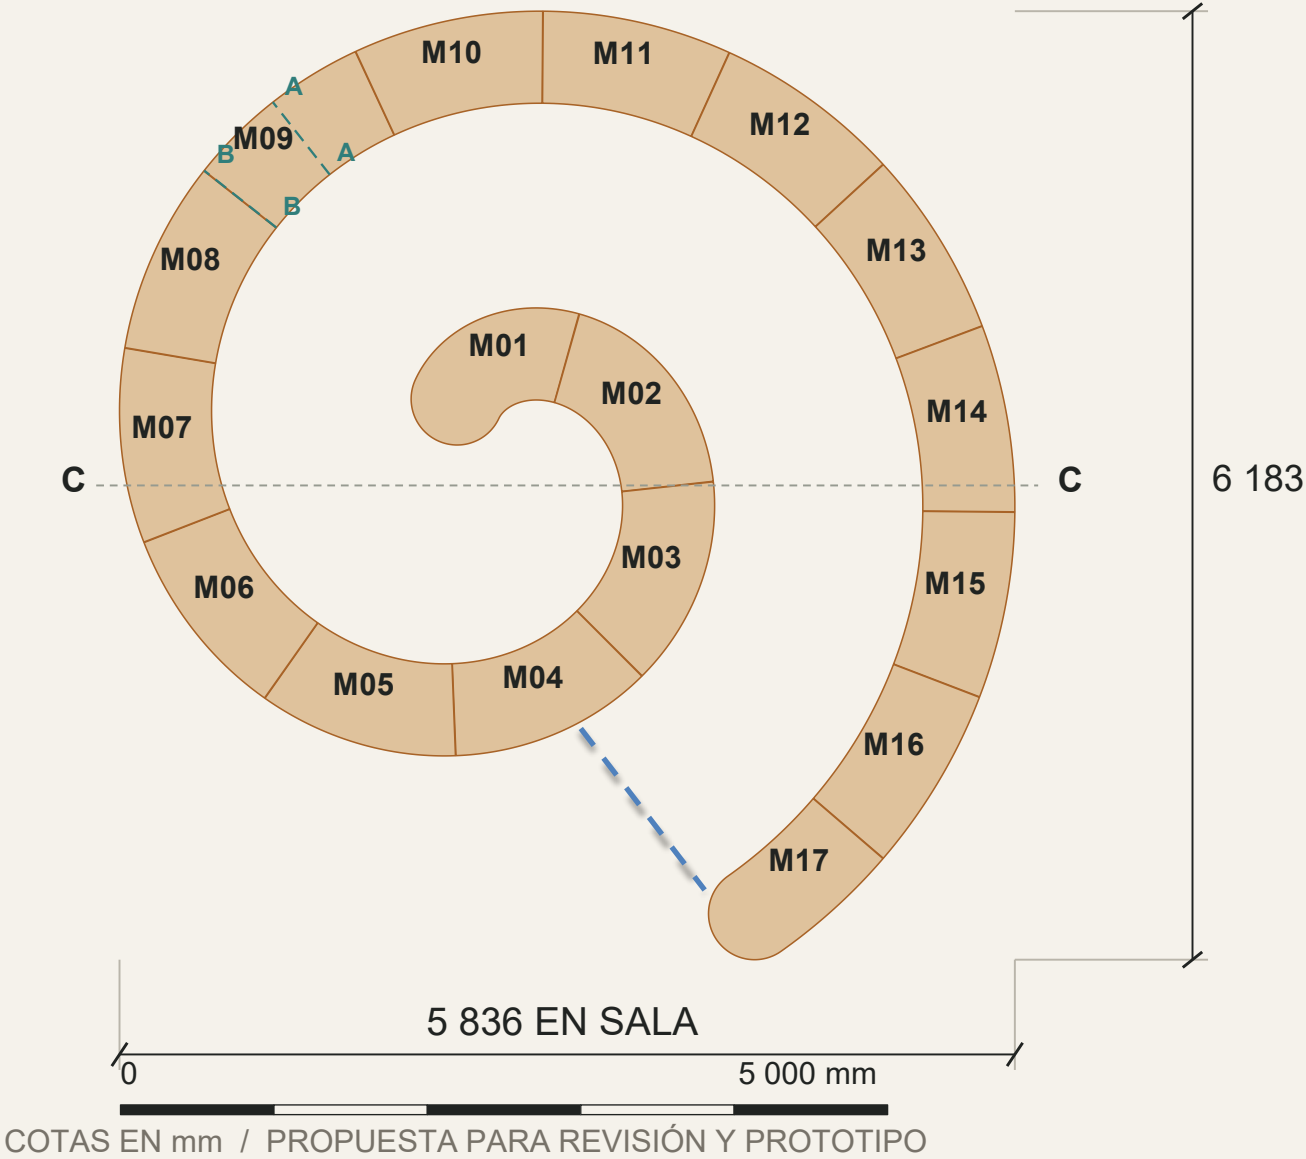

FORMA Y ORDEN DE MÓDULOS

Arquímedes · 1,5 vueltas
17 módulos M01-M17 / 16 juntas J01-J16
Abertura abajo a la derecha: 1 364
Variante G y cuatro patas fijas por módulo
Asiento: 600 ancho / 450 nominal de alto
Huella local antes del giro: 6 000 × 5 721
La rotación cambia el ancho y fondo en sala.

A-A / B-B en M09: detalle nativo en lámina 07

C-C / CORTE POR EL CENTRO



Asiento terminado: 450 sobre el piso.
Persona de referencia: 1 700 de estatura



Caja / madera y escucha




Soporte / halo posterior

08 / ESTACIÓN: CAJA, SOPORTE Y HALO


S06 / una de doce estaciones iguales
Altura geométrica 450 / frente 400 / fondo 400

CAJA / CORTE POR SU CENTRO

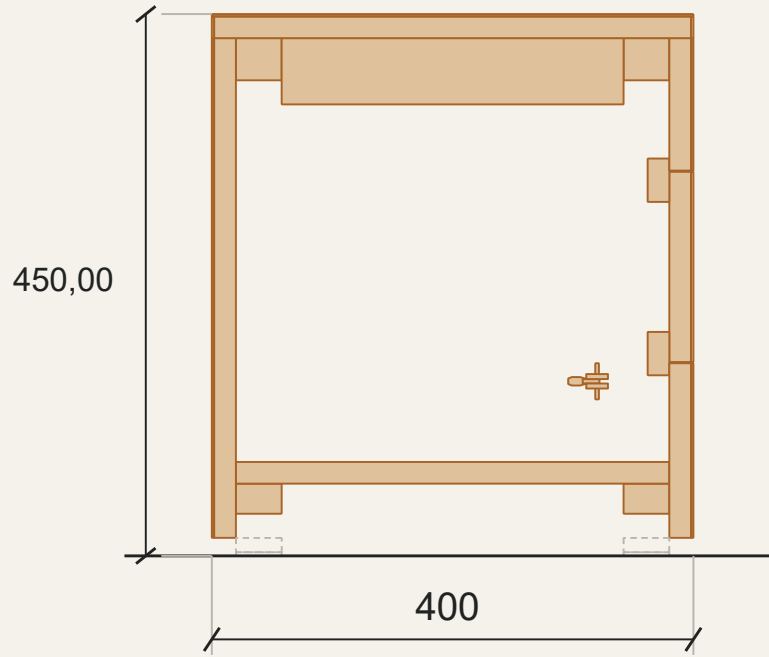


- Carcasa: tablero 18 + acabado 2
- Fondo de tablero: 18
- Costilla bajo asiento: 18 × 284 × 55
- Registro frontal: 258 × 158
- Hueco 260 × 160 / cuatro M4
- Apoyos en proyección gris

PROPORCIÓN HUMANA / ESTATURA 1 700

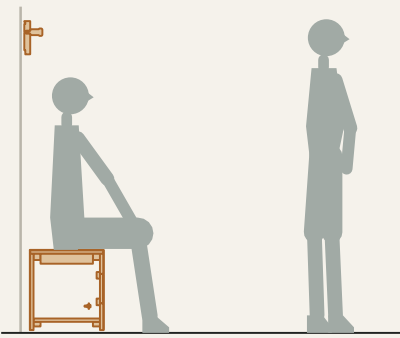

SOPORTE / CORTE AMPLIADO


Centro disco: 1 600 / perno: 1 630

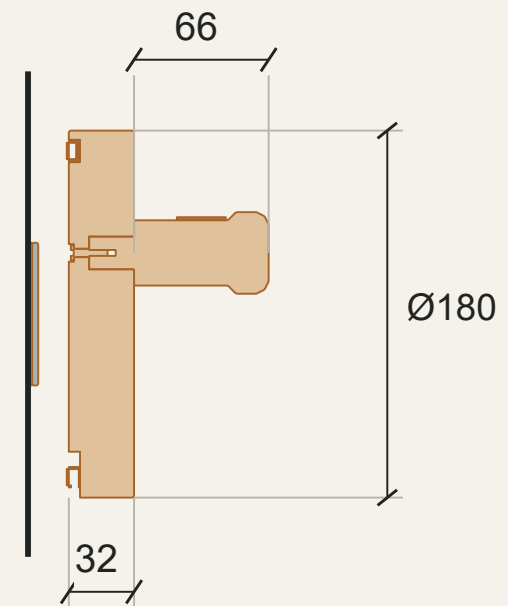

Perno Ø32 / labio Ø40 / espiga Ø16 × 22
Halo detrás del soporte del audífono.
Anclaje mural y equipo de audio por definir.


COTAS EN mm / PROPUESTA PARA REVISIÓN Y PROTOTIPO

08 / 08

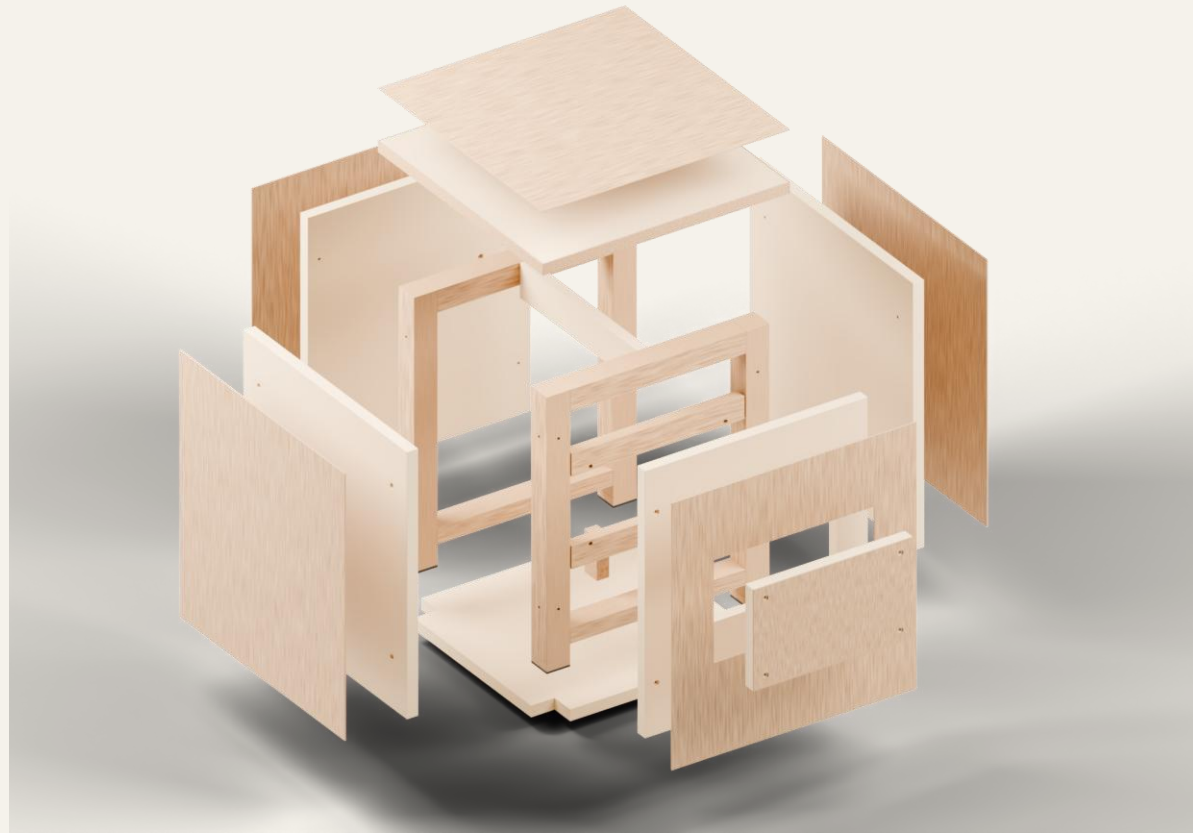

Caja / tableros, listones y apoyos

Tablero, acabado y conexiones internas.

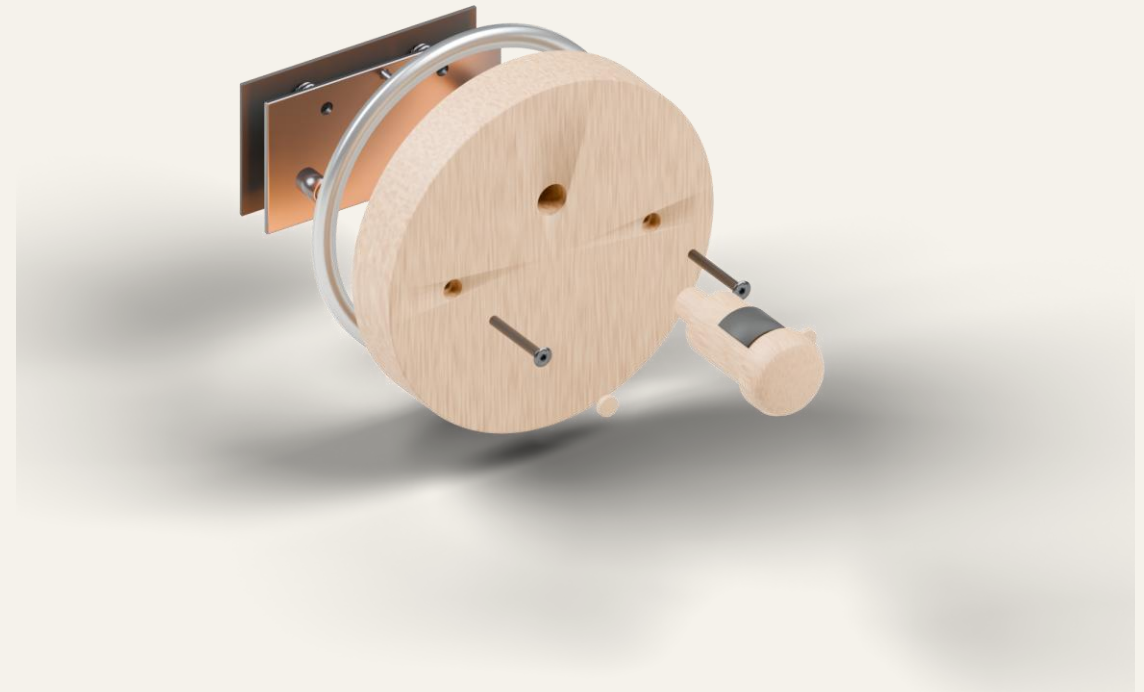

Soporte / disco, perno y halo

Difusor, fijación y canaleta blanca con tapa.

Centro del disco a 1 600 mm sobre el piso.