


Espiral · plano de conjunto

Un único cuaderno / M01–M17 / 16 encuentros / cotas en mm / G principal

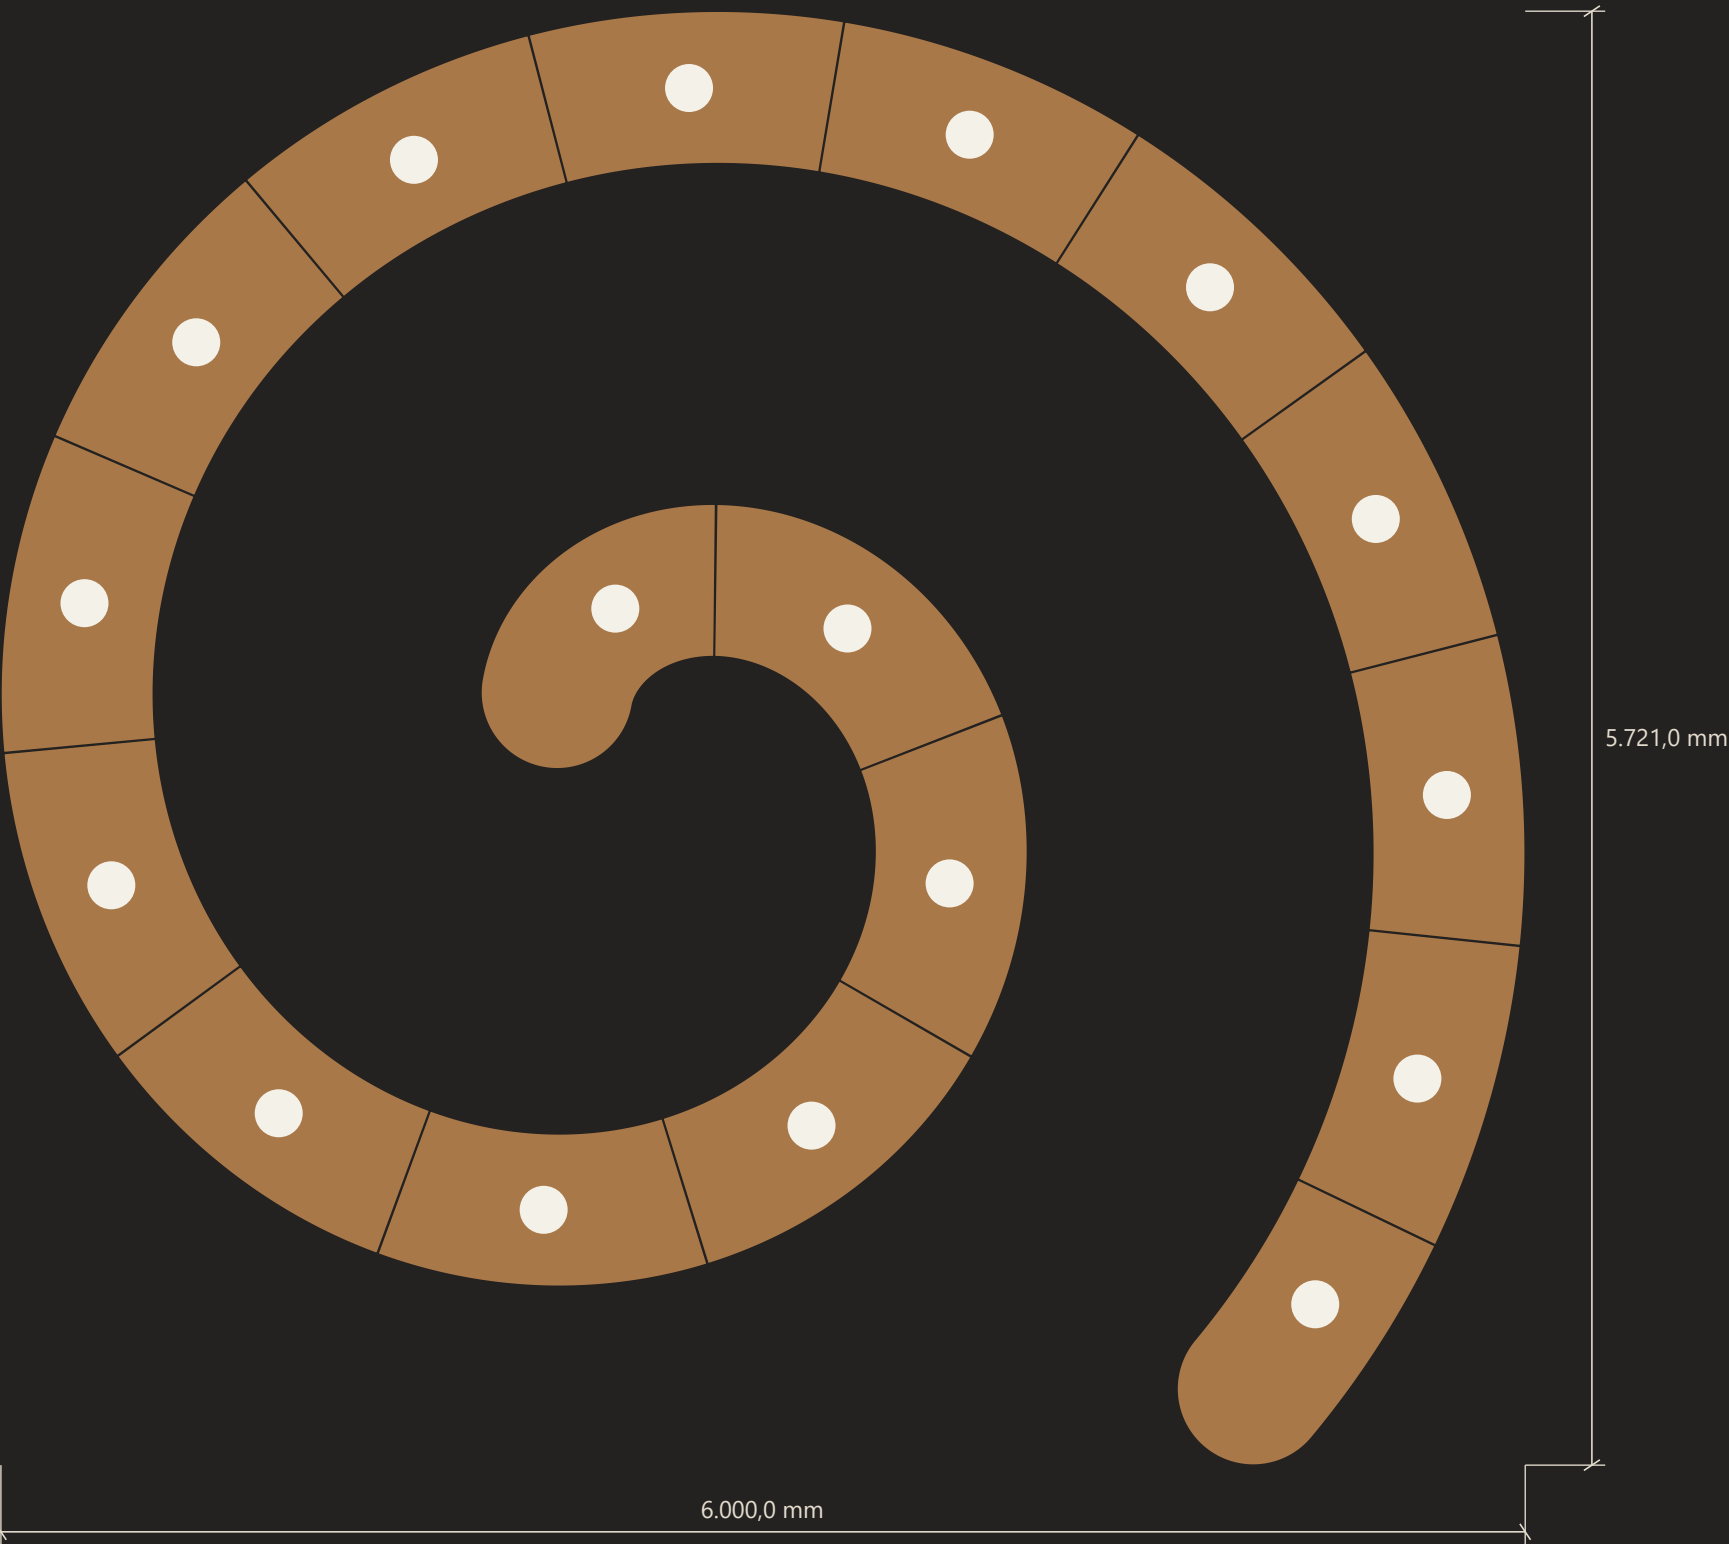

17 módulos propios

Del extremo interior M01 al exterior M17. Cada módulo abre con su render armado.

600 mm nominales

Profundidad medida en la normal de la curva; cada envolvente y cada desarrollo lateral conserva sus medidas propias.

450 mm terminados

Altura del asiento sobre el datum del suelo del banco. Todas las patas son fijas.

G es la unión principal

Tres garfios, tres receptores ajustados y tres seguros por encuentro. T/R se muestran como alternativas excluyentes.

Flor Morado visible

Madera y/o chapilla en el acabado. Testeros macizos y costillas intermedias de cuatro listones.

Una fuente de geometría y cotas. Este cuaderno resume las piezas junto a los dibujos; el catálogo CSV/JSON conserva todos los IDs y dimensiones.

Leer y fabricar con el mismo datum

Dibujos acotados, cortes reales, vistas propias y notas de montaje / sin tablas

01 · Ubicar el módulo

Su portada muestra el conjunto armado, su posición y encuentros. Conserva el ID Mxx y el sentido interior → exterior.

02 · Leer planta y cortes

A-A cruza el marco central, paralelo a la costilla. B-B corta a ras del testero y proyecta las cuatro patas fijas detrás del plano con trazo discontinuo.

03 · Preparar el montaje

El despiece mantiene las costillas como marcos completos. La vista de suelo ordena las piezas reales por familias, antes de llevarlas a su posición.

04 · Revisar piezas propias

Los desarrollos laterales y los remates son propios de cada módulo. Cerca de los dibujos están las cotas del bastidor, los listones y los apoyos.

G · Cerrar el encuentro

Inserta 40 mm, desciende 20 mm y coloca los tres seguros desde arriba. Cierra el asiento después de verificar el encastre.

Plantillas y catálogo


Para el asiento: plantilla 1:1 propia M01–M17, con corte continuo y guías discontinuas. Imprime al 100 % y verifica las dos reglas de 100 mm. Los CSV/JSON contienen todos los IDs, sin acumular las alternativas.

Las cotas de testeros son finales: el acabado Flor Morado queda incluido en el espesor indicado; no añadir chapilla por fuera de esa cota.

Estado: propuesta para revisión y prototipo. Cotas, modelos y renders no acreditan carga admisible ni habilitación física.

M01 · Módulo 01 · extremo interior


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso

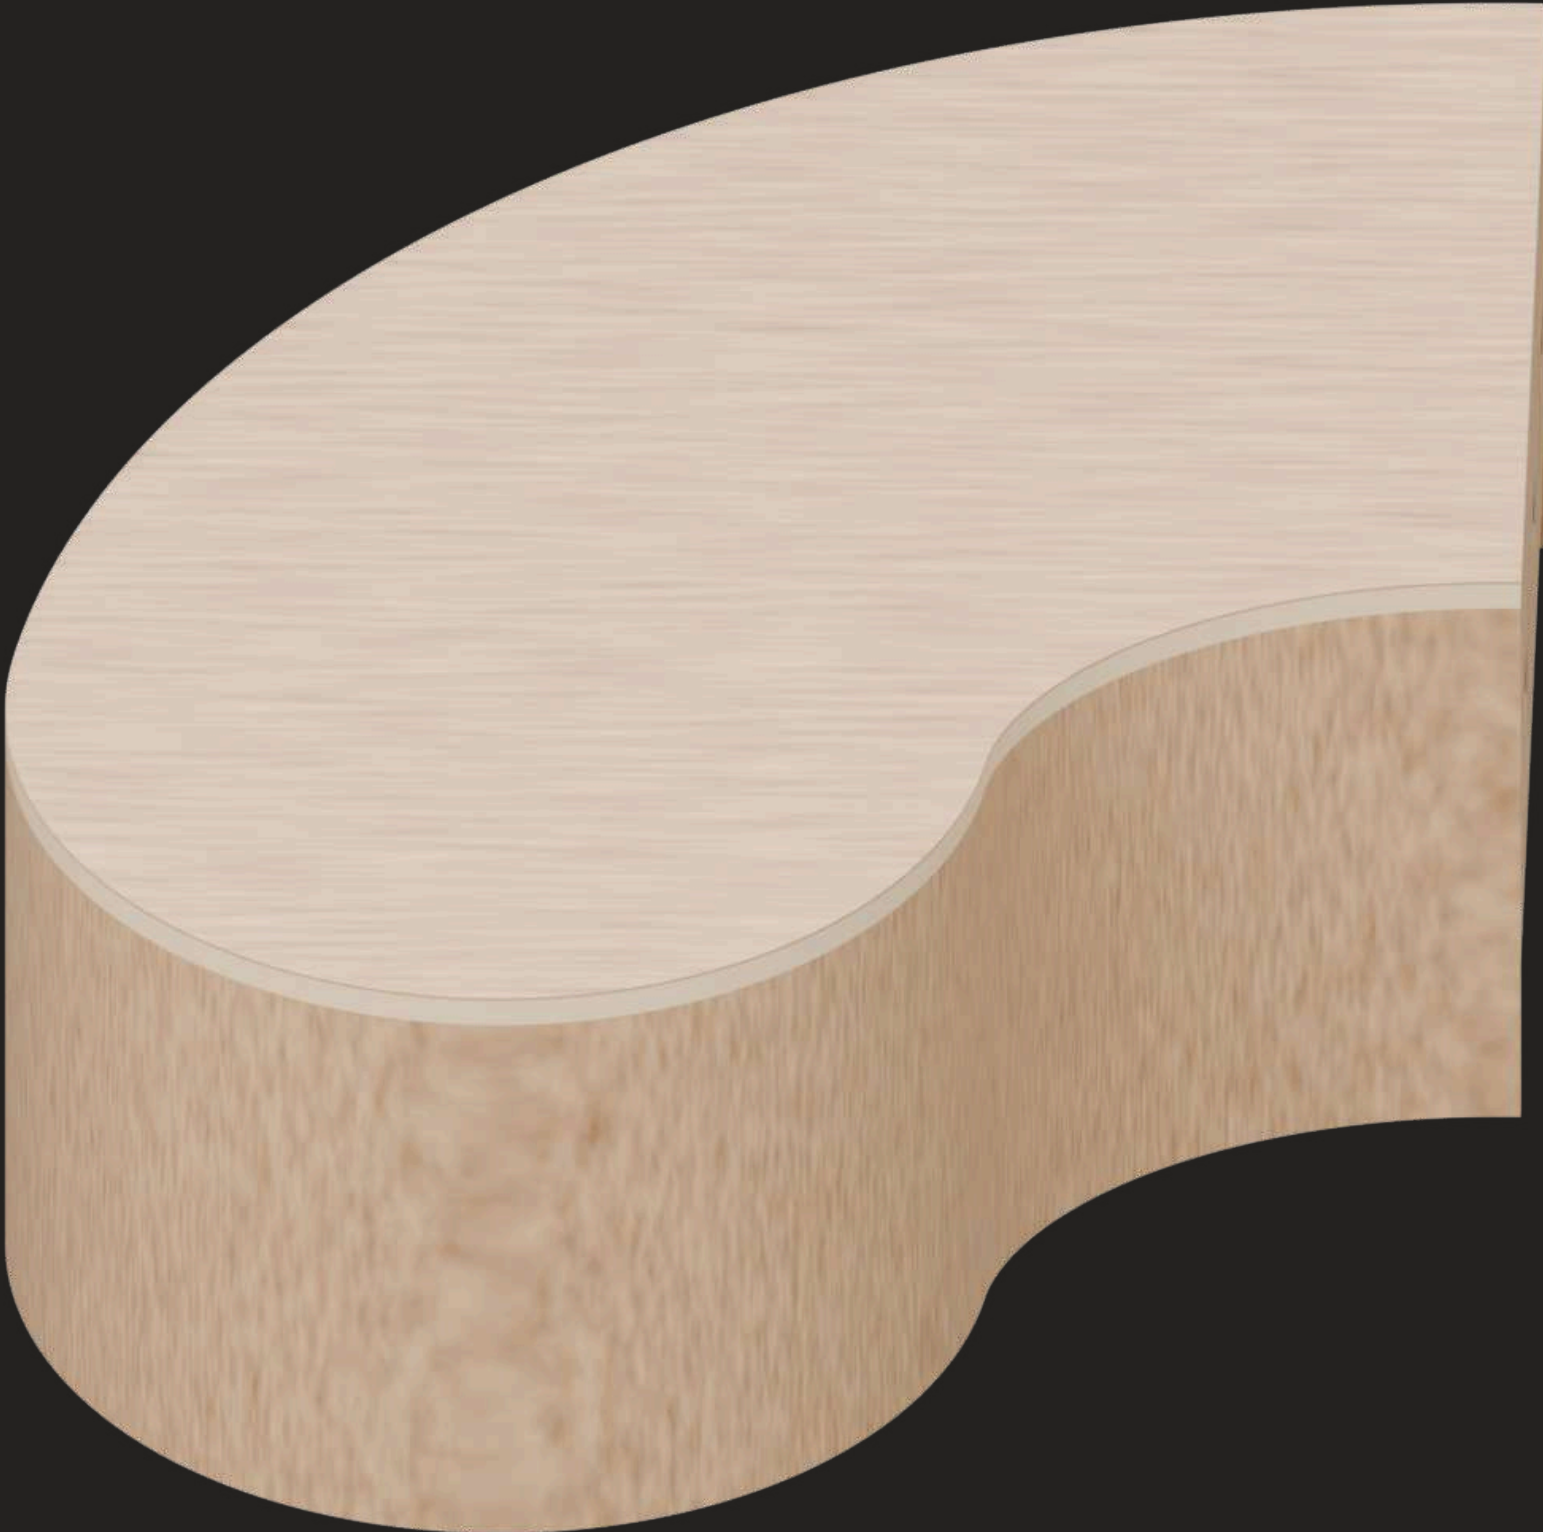

Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J01 (M01 / M02). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

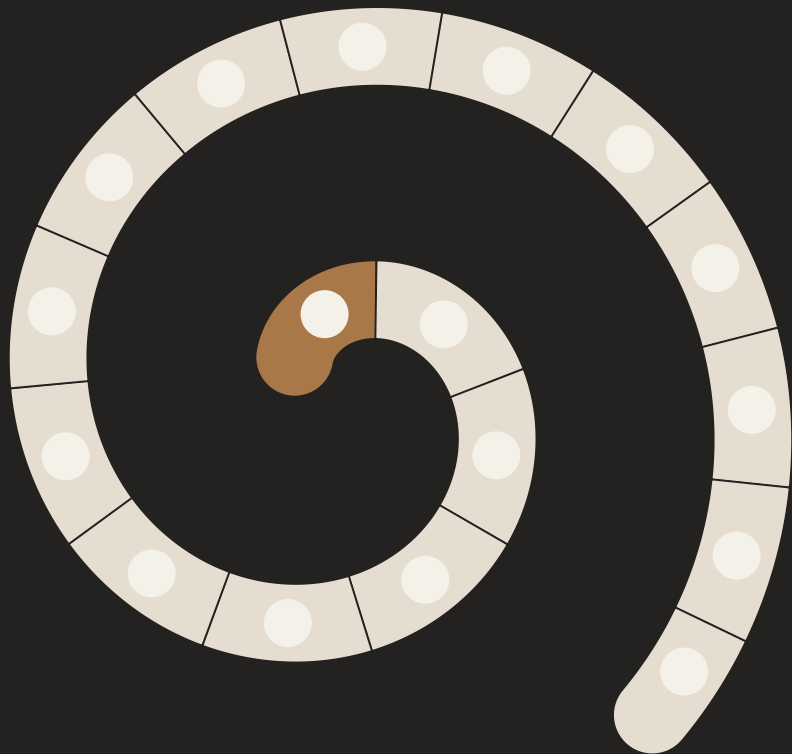

Asiento nominal
600 mm

Altura terminada
450 mm

Longitud de eje
826,2 mm


Piezas de G / apoyo fijo
46

IDs de todas las variantes
64

M01 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

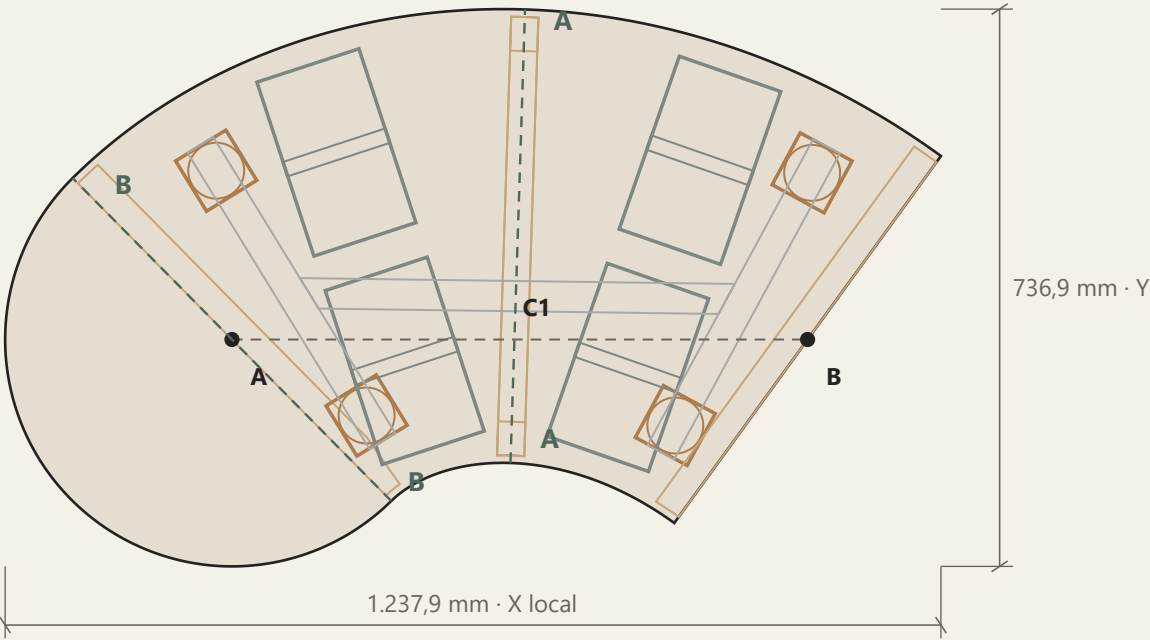


C1 · M01_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

- M01_PATA_FIJA_1 · X178,1 / Y-100,5 mm
- M01_PATA_FIJA_2 · X-20,8 / Y223,3 mm
- M01_PATA_FIJA_3 · X586,5 / Y-113,7 mm
- M01_PATA_FIJA_4 · X767,5 / Y220,4 mm
- M01_ASIENTO · Env. XY local 1.237,9 × 736,9 / H18,0 mm
- M01_ACABADO · Env. XY local 1.237,9 × 736,9 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo


M01_COSTILLA_01

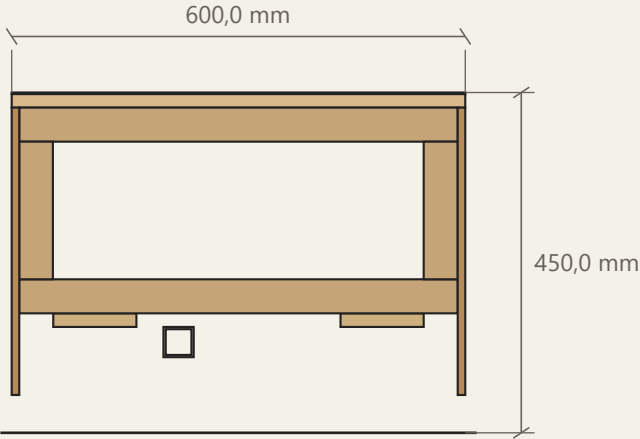

Escala 1:10 · altura desde suelo 0
Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M01_TESTERO_IN

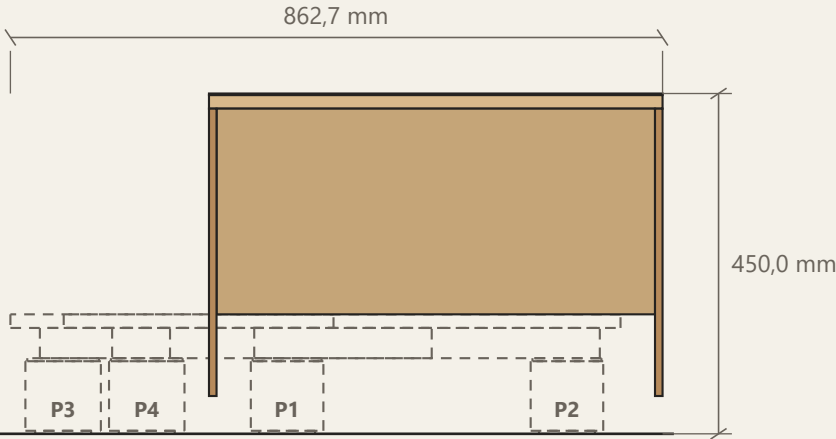

Escala 1:10 · altura desde suelo 0
Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M01 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS



Leer el despiece

1 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO



ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


46 piezas físicas en G y apoyo fijo. 1 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M01 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M01_REMATE

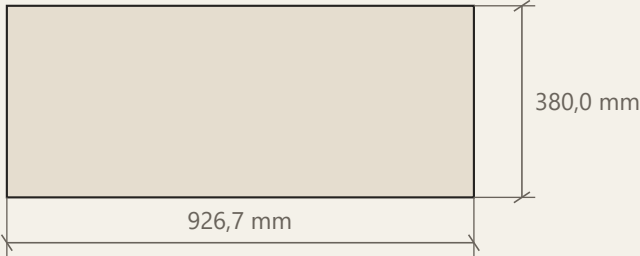


1:15 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M01_CARA_INTERIOR

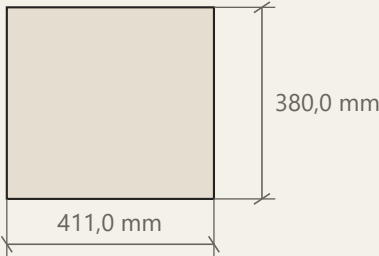

1:15 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M01_CARA_EXTERIOR

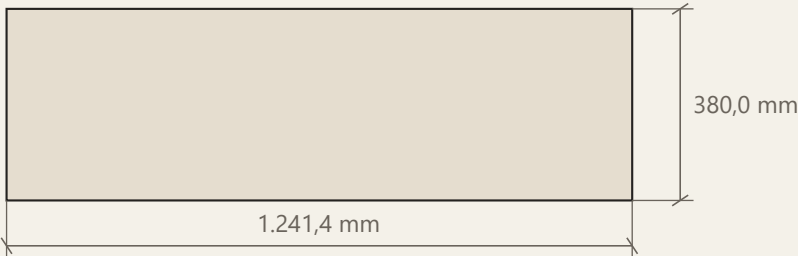


1:15 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M01_TESTERO_IN, M01_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

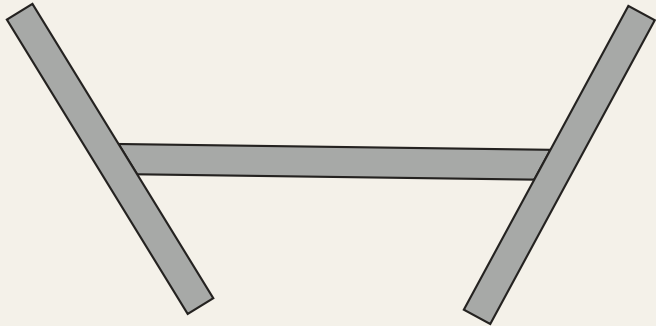

M01_LARGUERO_CENTRAL · L552,1 mm

M01_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M01_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M01_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,5 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,5 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M02 · Módulo 02


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J01 (M01 / M02) · J02 (M02 / M03). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

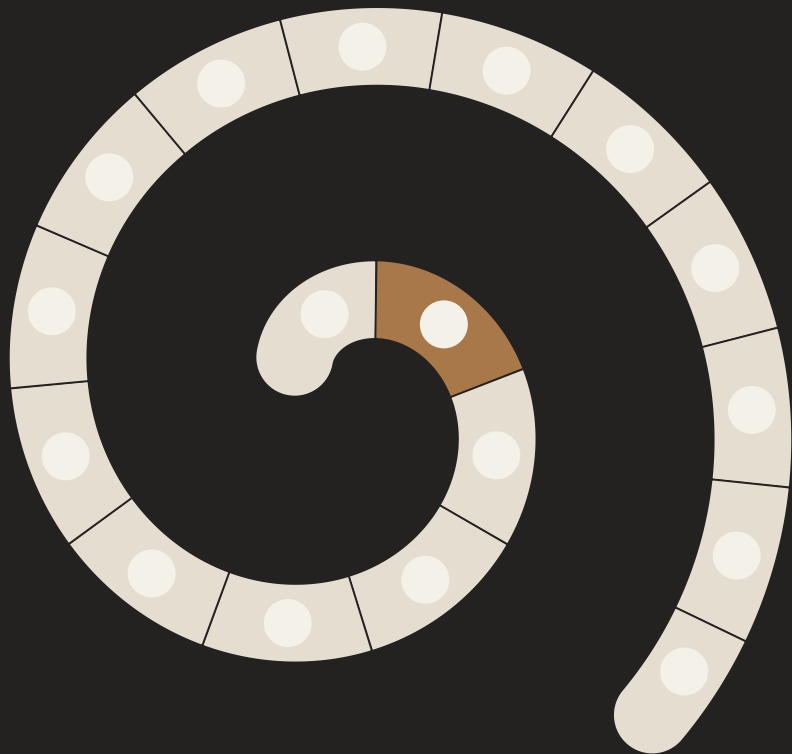


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M02 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

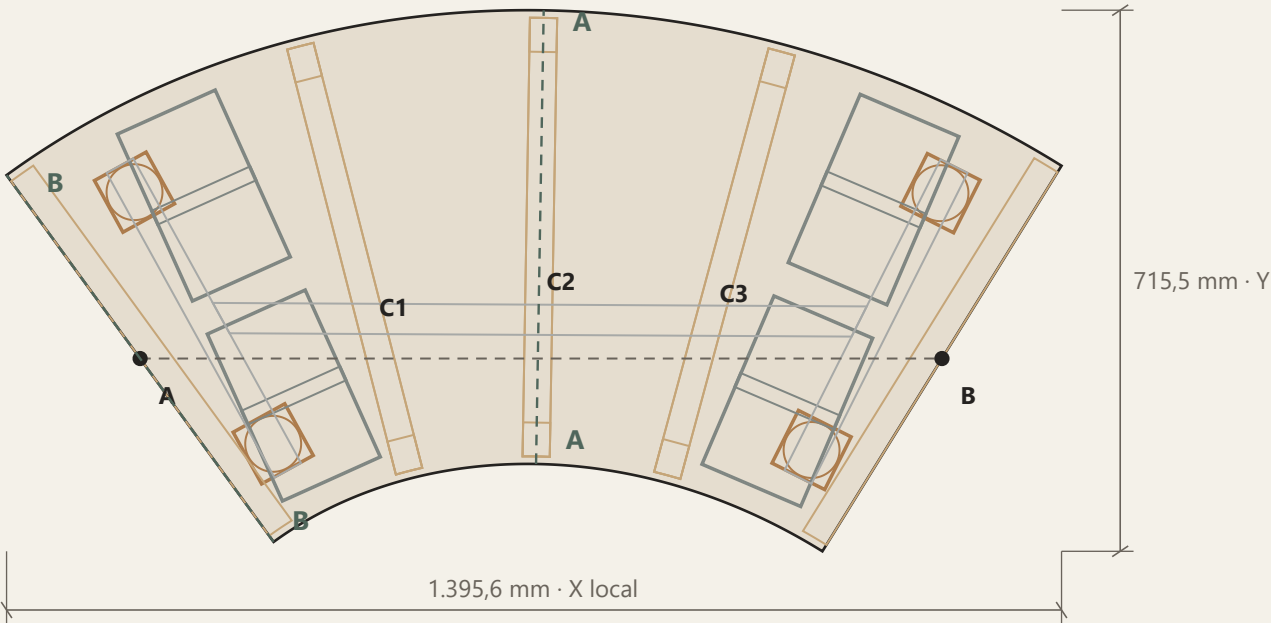

C1 · M02_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M02_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M02_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M02_PATA_FIJA_1 · X176,1 / Y-112,8 mm

M02_PATA_FIJA_2 · X-7,4 / Y220,0 mm

M02_PATA_FIJA_3 · X888,3 / Y-120,9 mm


M02_PATA_FIJA_4 · X1.058,8 / Y218,6 mm

M02_ASIENTO · Env. XY local 1.395,6 × 715,5 / H18,0 mm

M02_ACABADO · Env. XY local 1.395,6 × 715,5 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M02_COSTILLA_02

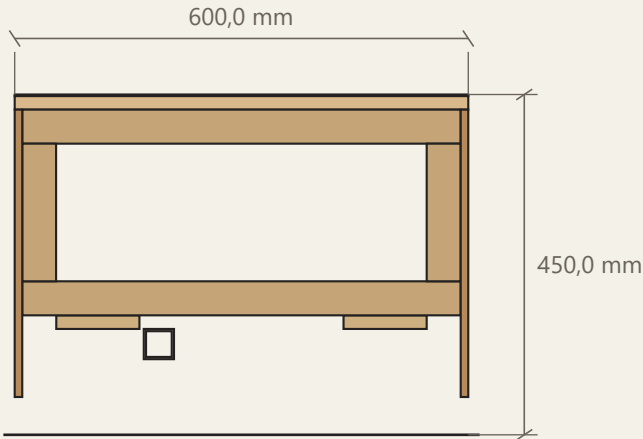


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M02_TESTERO_IN_G

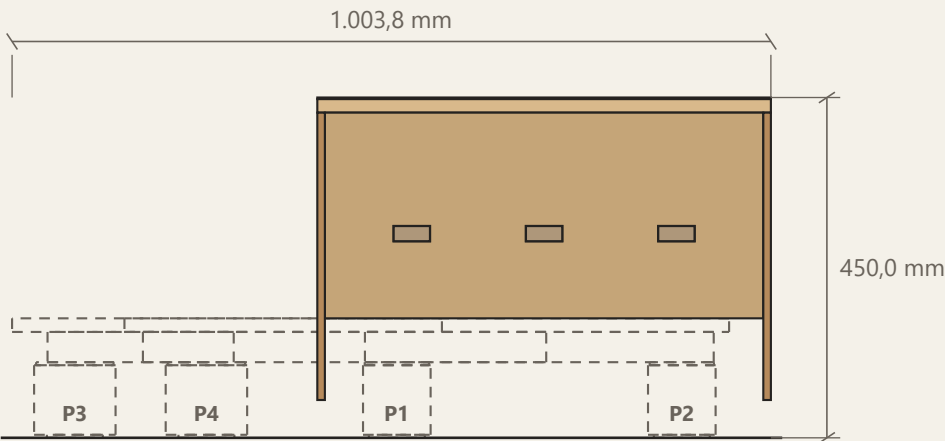

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M02 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

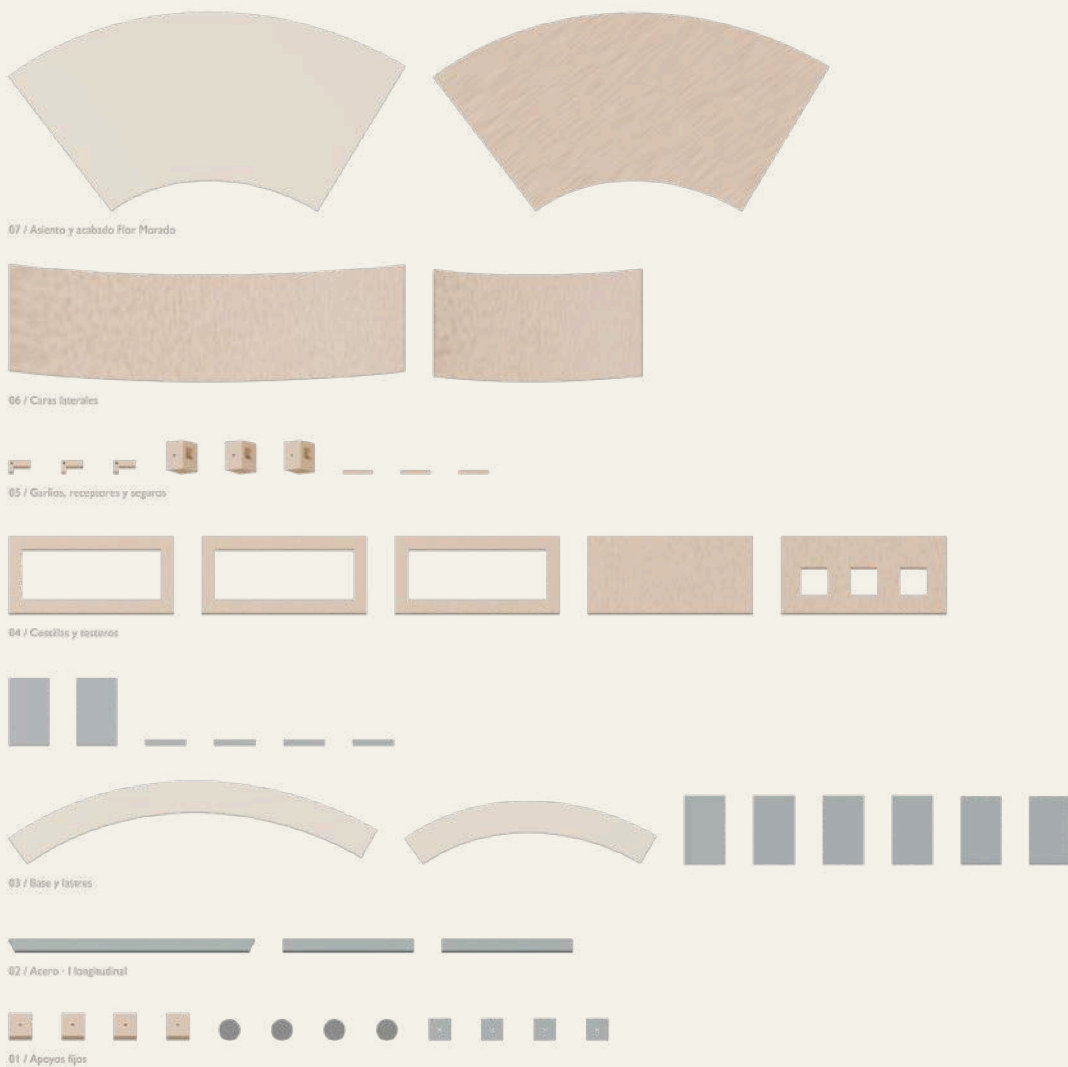

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M02 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M02_CARA_INTERIOR

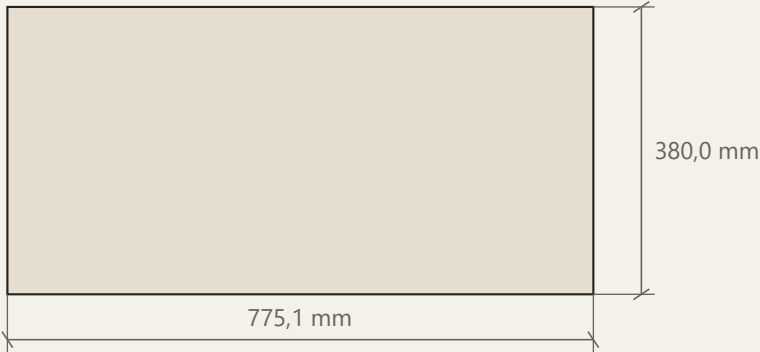

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M02_CARA_EXTERIOR

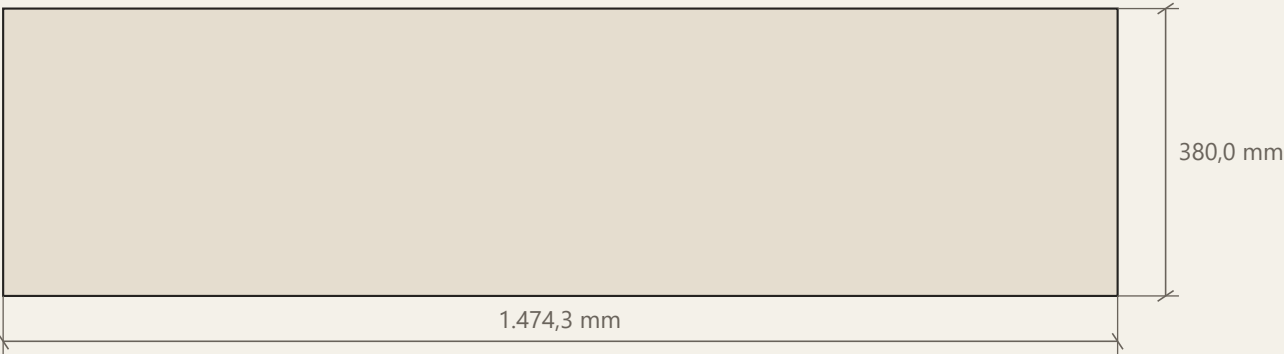


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M02_TESTERO_IN_G, M02_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

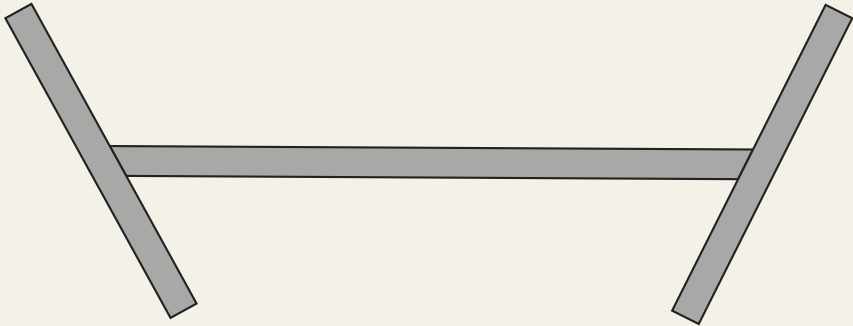

M02_LARGUERO_CENTRAL · L844,0 mm

M02_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M02_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M02_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,3 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,3 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M02_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,2 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,2 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M02_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,2 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,2 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M03 · Módulo 03


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J02 (M02 / M03) · J03 (M03 / M04). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

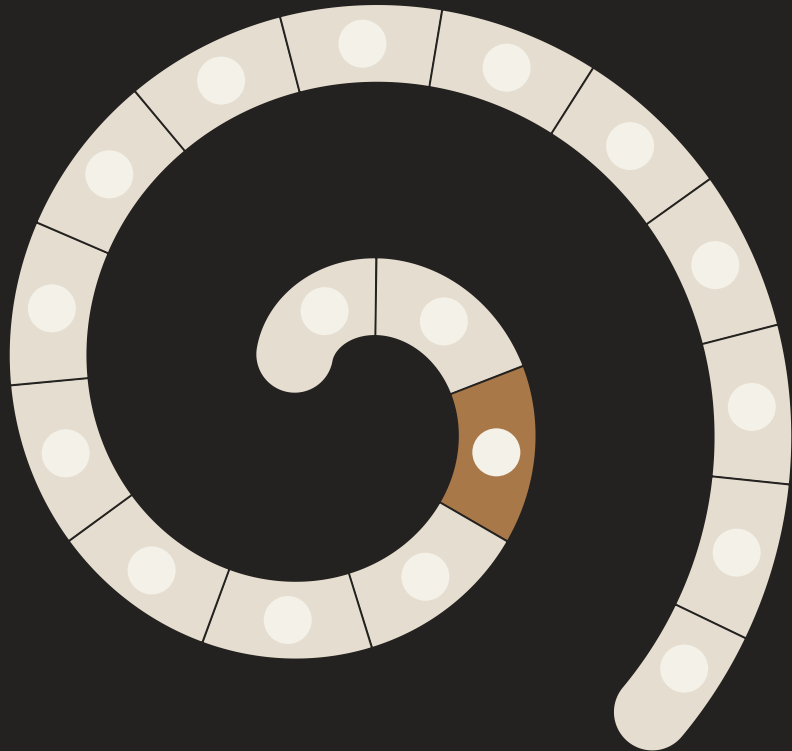

Asiento nominal
600 mm

Altura terminada
450 mm

Longitud de eje
1.124,7 mm


Piezas de G / apoyo fijo
56

IDs de todas las variantes
94

M03 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

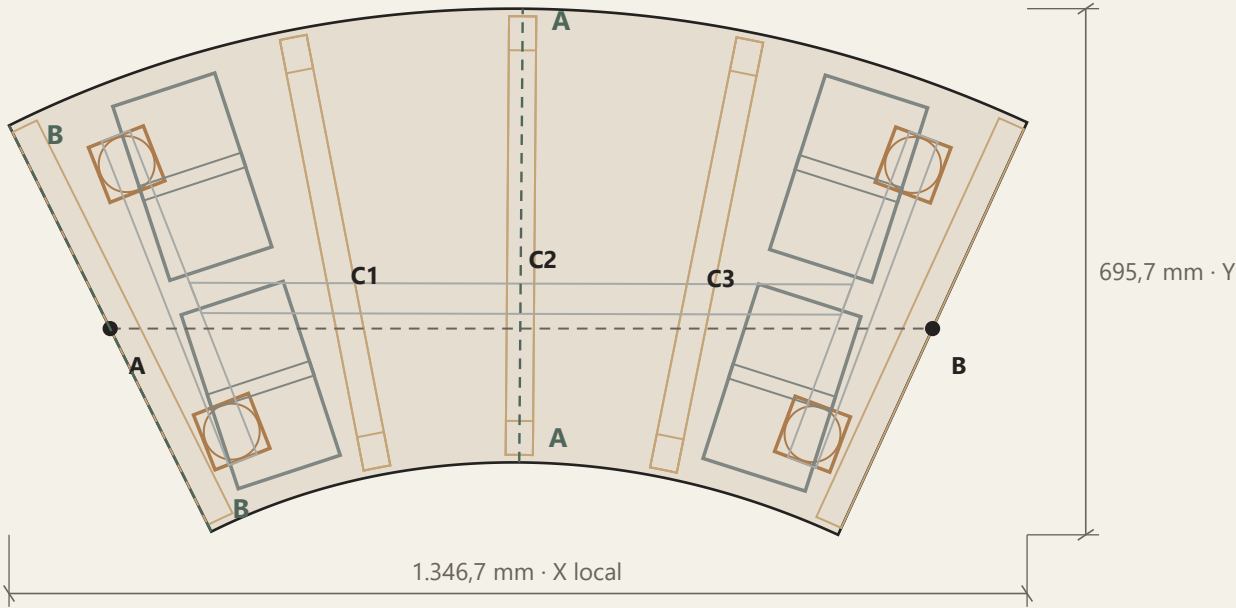

C1 · M03_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M03_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M03_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M03_PATA_FIJA_1 · X160,8 / Y-136,2 mm

M03_PATA_FIJA_2 · X21,9 / Y217,4 mm

M03_PATA_FIJA_3 · X929,1 / Y-139,6 mm


M03_PATA_FIJA_4 · X1.062,1 / Y216,3 mm

M03_ASIENTO · Env. XY local 1.346,7 × 695,7 / H18,0 mm

M03_ACABADO · Env. XY local 1.346,7 × 695,7 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M03_COSTILLA_02

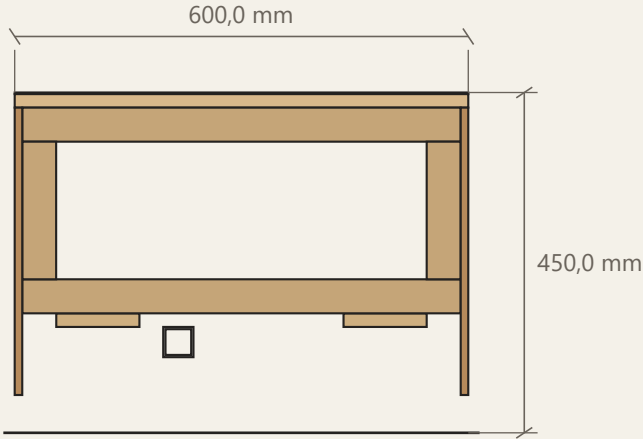


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M03_TESTERO_IN_G

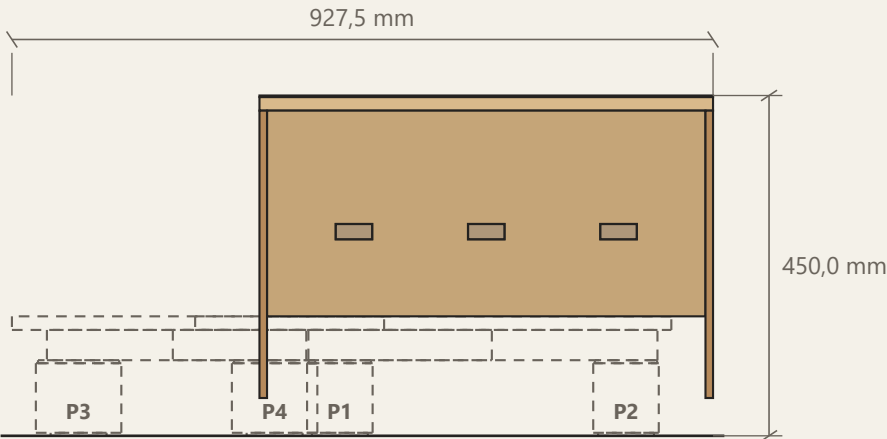

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M03 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

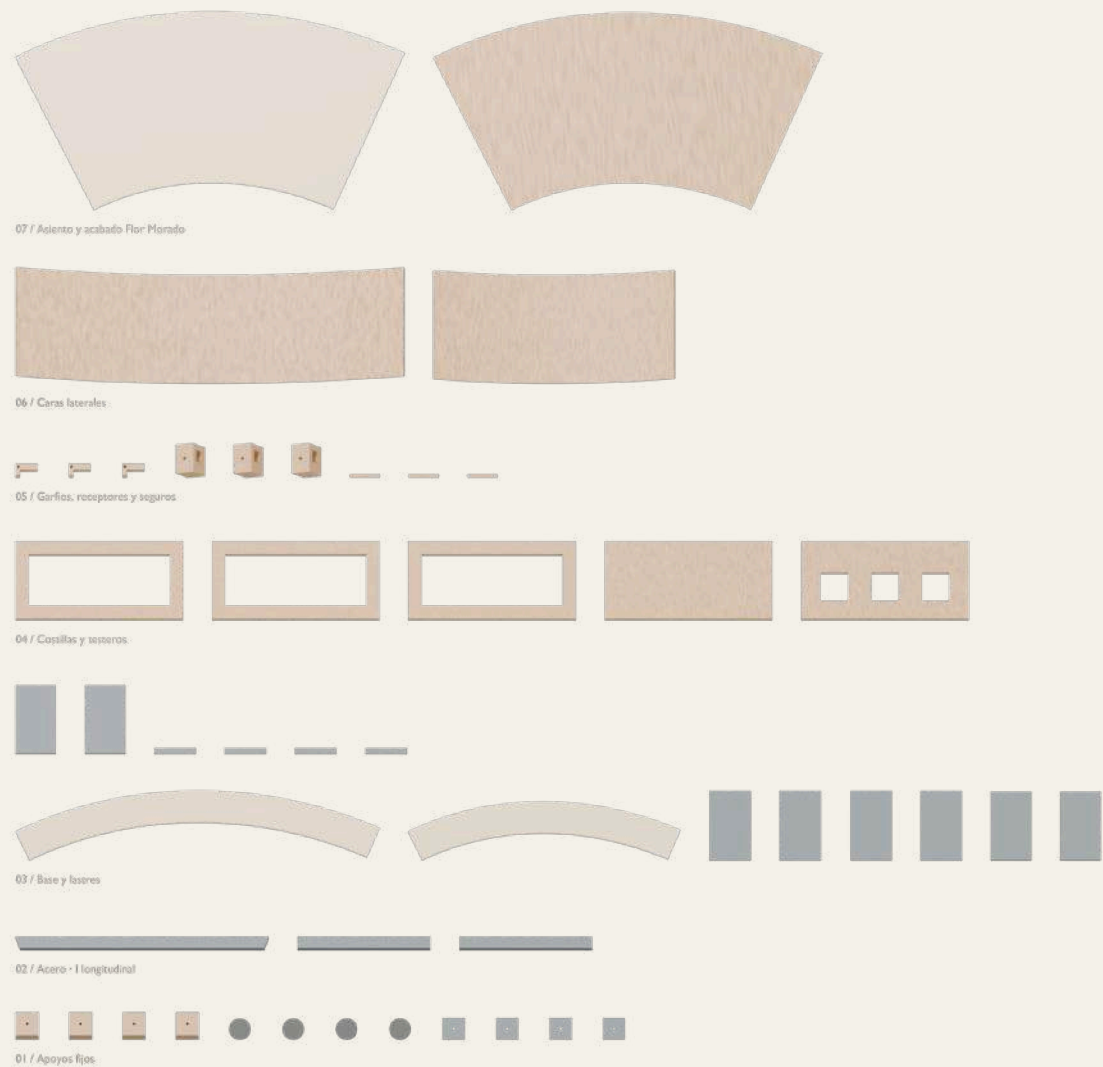

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M03 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M03_CARA_INTERIOR

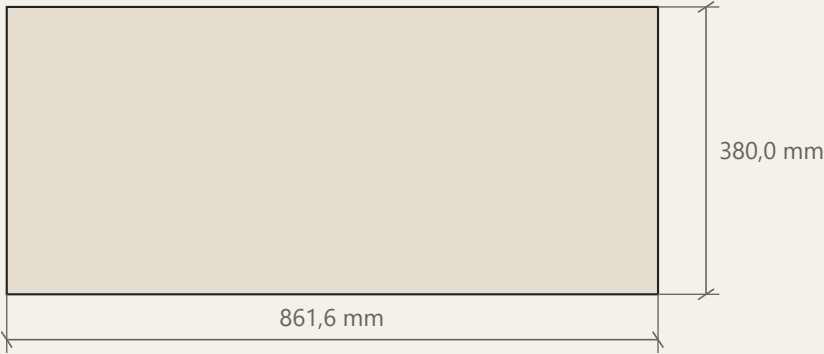

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M03_CARA_EXTERIOR

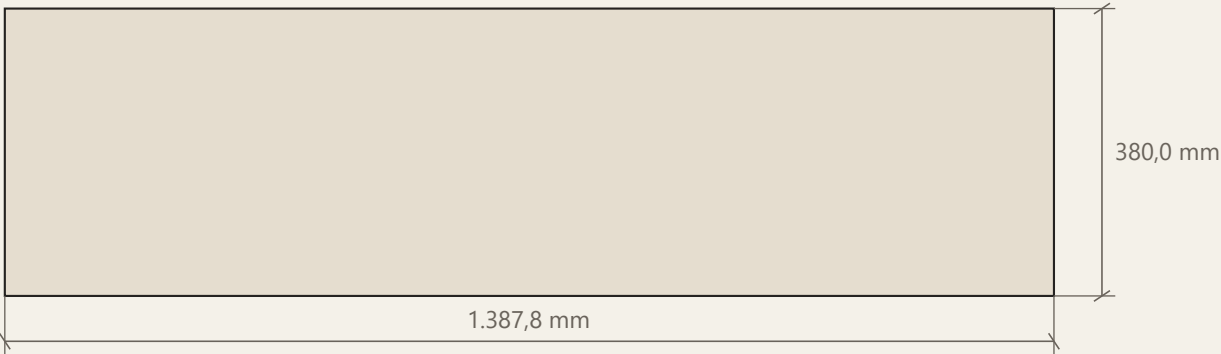


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M03_TESTERO_IN_G, M03_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

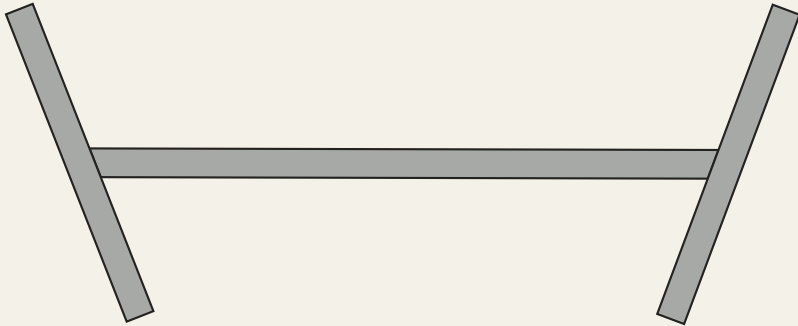

M03_LARGUERO_CENTRAL · L861,4 mm

M03_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M03_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M03_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,2 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,2 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M03_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,2 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,2 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M03_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,2 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,2 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M04 • Módulo 04


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J03 (M03 / M04) · J04 (M04 / M05). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

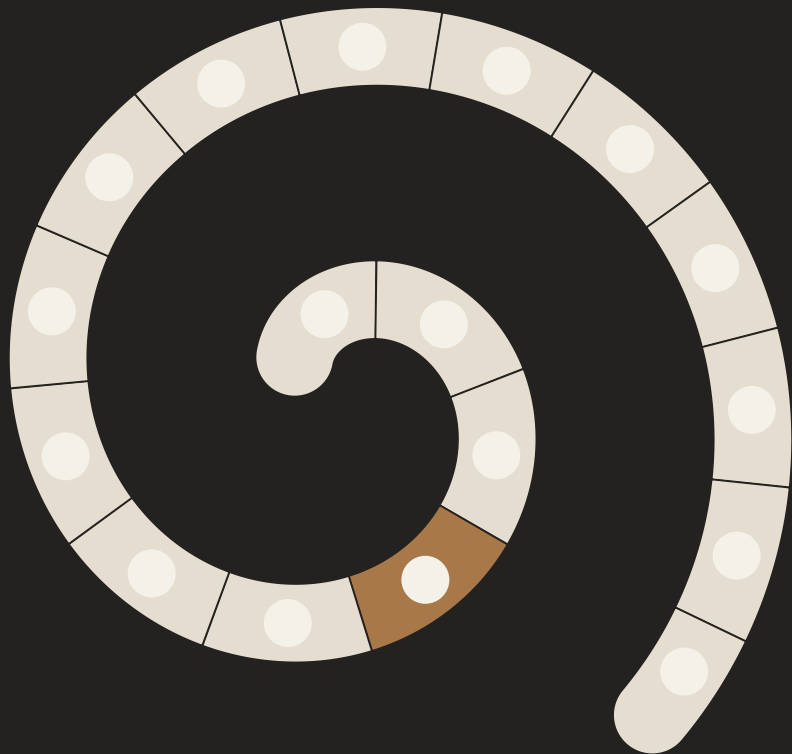


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M04 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

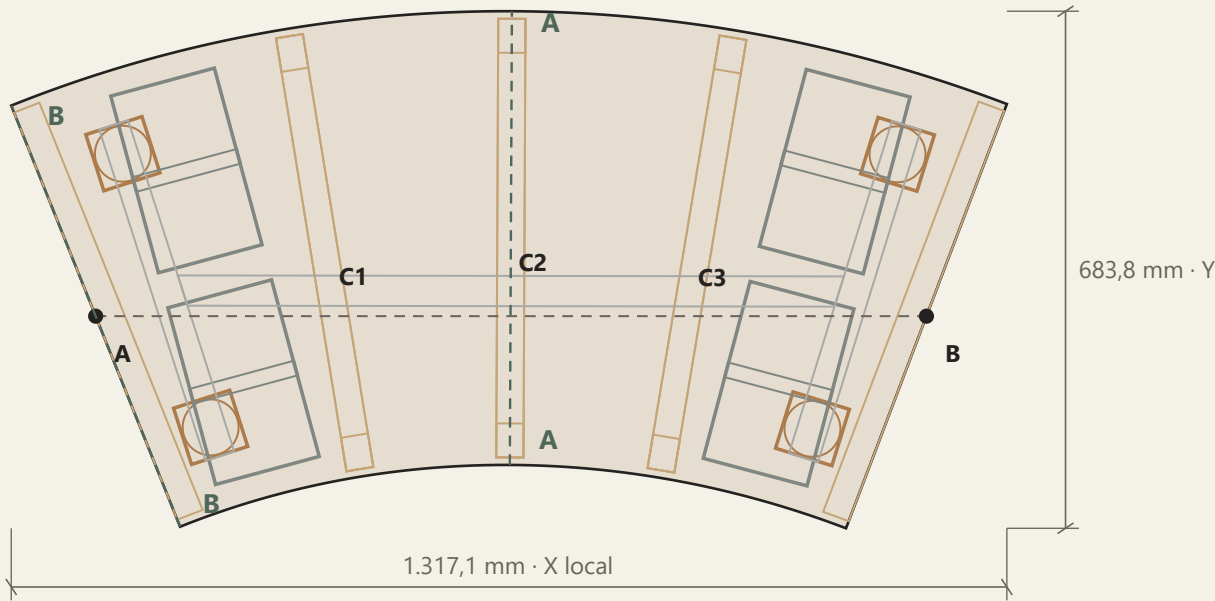

C1 · M04_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M04_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M04_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M04_PATA_FIJA_1 · X152,1 / Y-147,0 mm

M04_PATA_FIJA_2 · X36,0 / Y214,8 mm

M04_PATA_FIJA_3 · X948,2 / Y-148,9 mm


M04_PATA_FIJA_4 · X1.060,7 / Y214,0 mm

M04_ASIENTO · Env. XY local 1.317,1 × 683,8 / H18,0 mm

M04_ACABADO · Env. XY local 1.317,1 × 683,8 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M04_COSTILLA_02

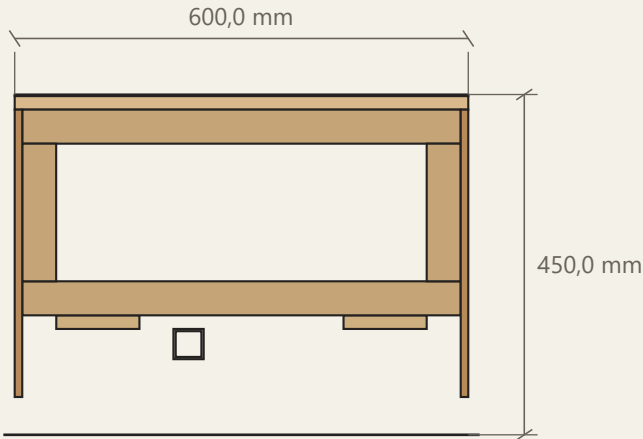


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M04_TESTERO_IN_G

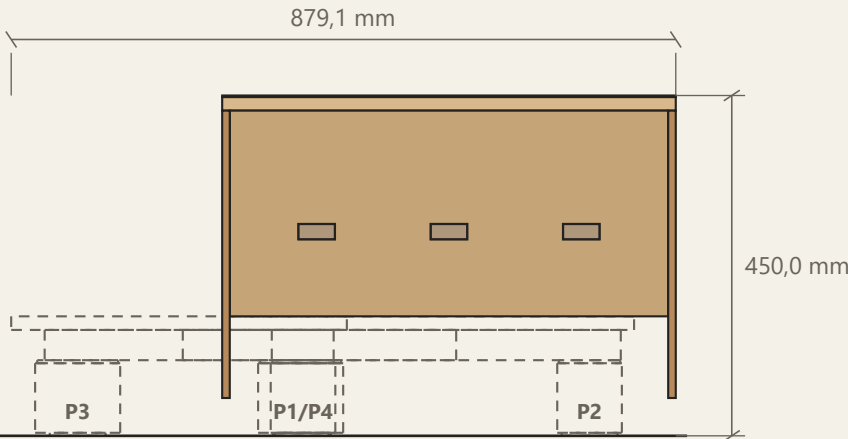

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M04 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

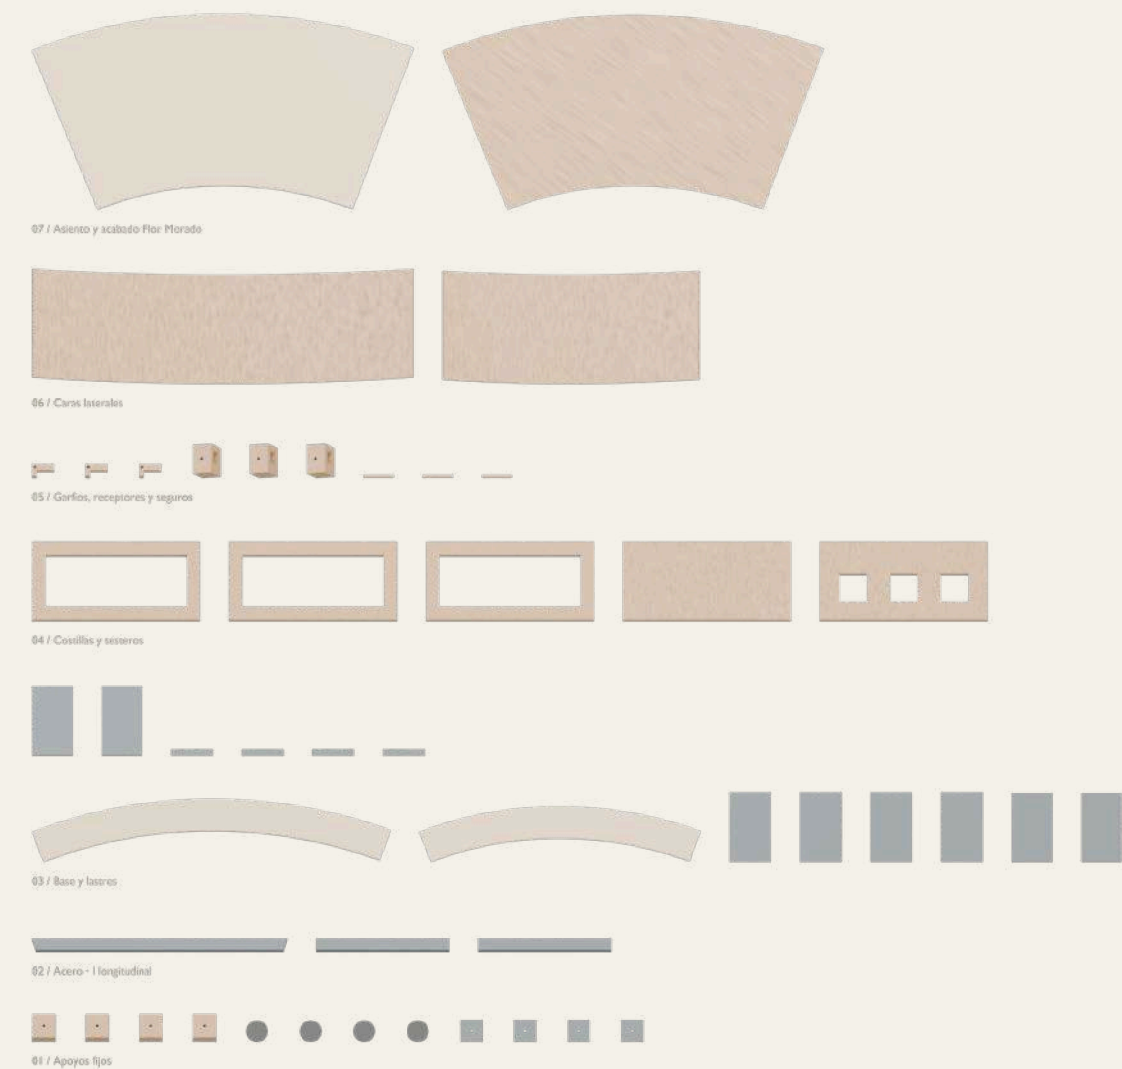

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M04 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M04_CARA_INTERIOR

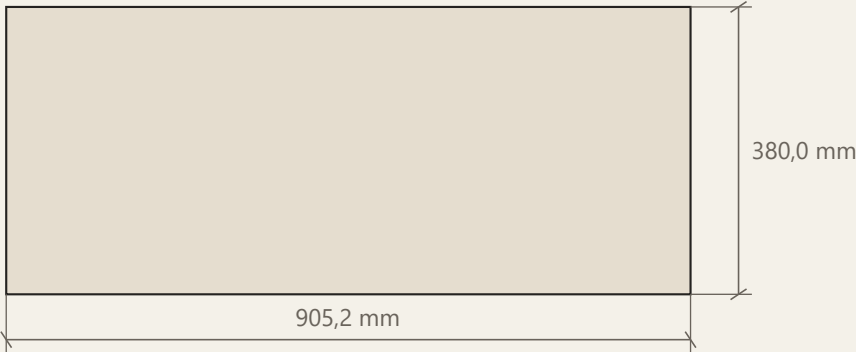

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M04_CARA_EXTERIOR

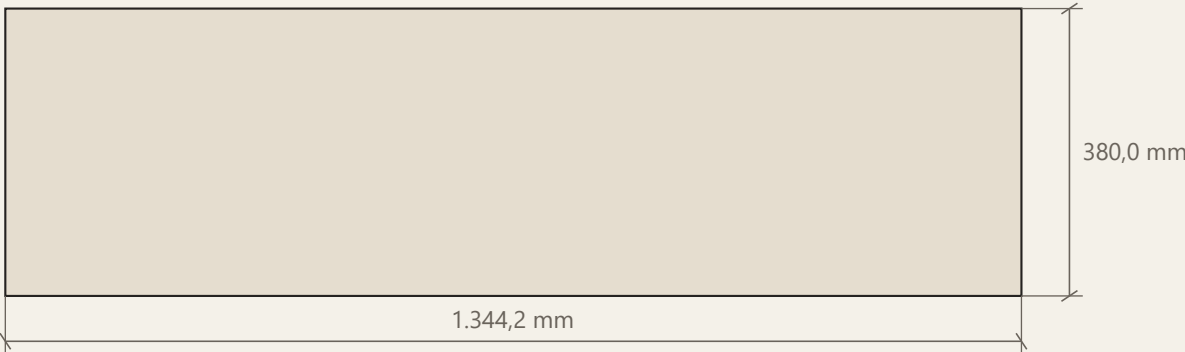


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M04_TESTERO_IN_G, M04_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

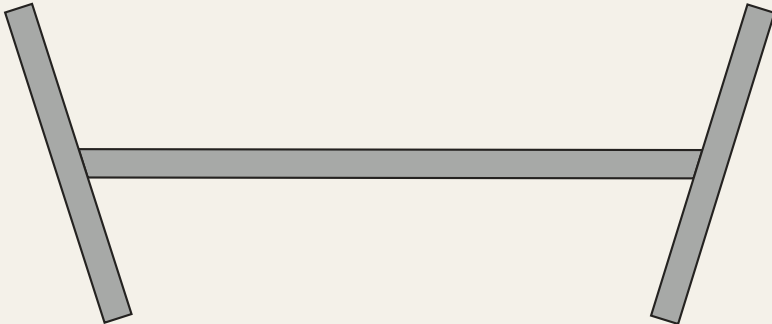

M04_LARGUERO_CENTRAL · L868,5 mm

M04_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M04_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M04_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M04_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M04_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M05 · Módulo 05

Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J04 (M04 / M05) · J05 (M05 / M06). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL



Asiento nominal

600 mm

Altura terminada

450 mm

Longitud de eje

1.124,7 mm

Piezas de G / apoyo fijo

56


IDs de todas las variantes

94

M05 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

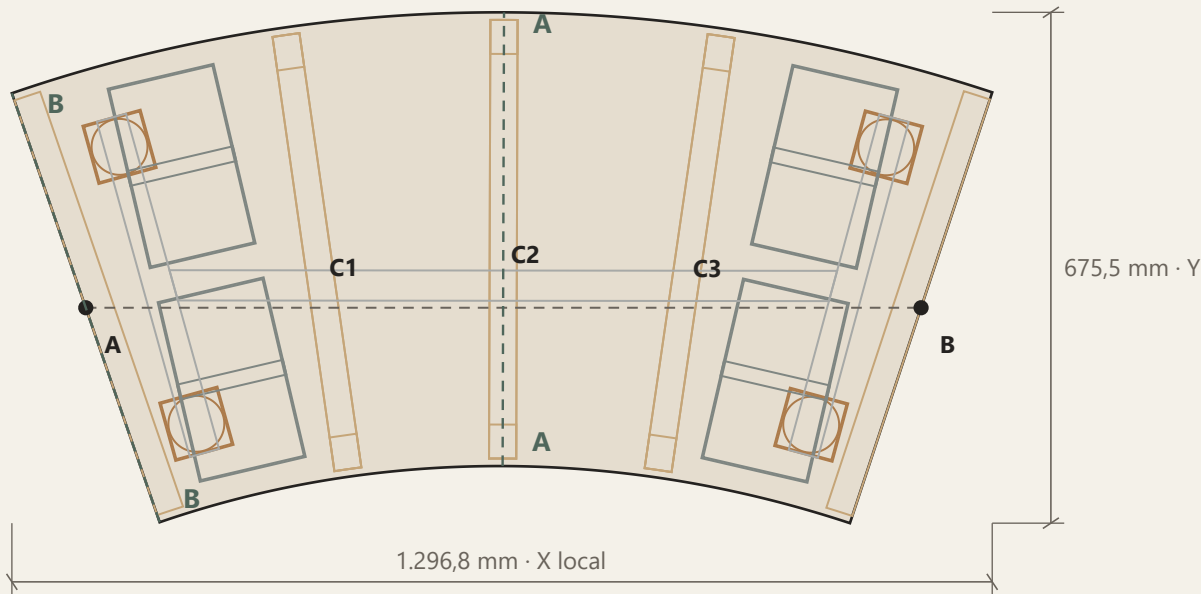

C1 · M05_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M05_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M05_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M05_PATA_FIJA_1 · X146,3 / Y-153,4 mm

M05_PATA_FIJA_2 · X44,7 / Y212,7 mm

M05_PATA_FIJA_3 · X959,6 / Y-154,7 mm


M05_PATA_FIJA_4 · X1.058,8 / Y212,2 mm

M05_ASIENTO · Env. XY local 1.296,8 × 675,5 / H18,0 mm

M05_ACABADO · Env. XY local 1.296,8 × 675,5 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M05_COSTILLA_02

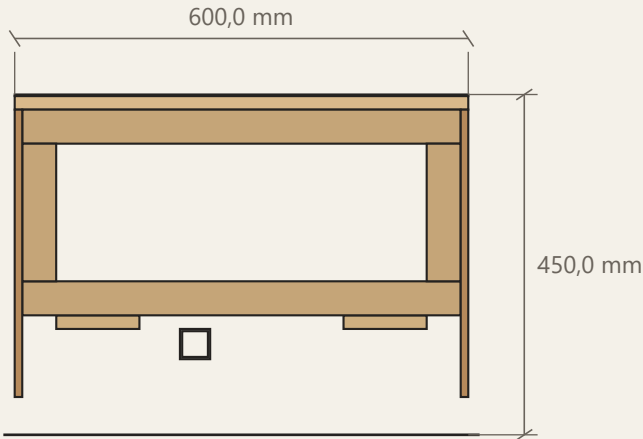


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M05_TESTERO_IN_G

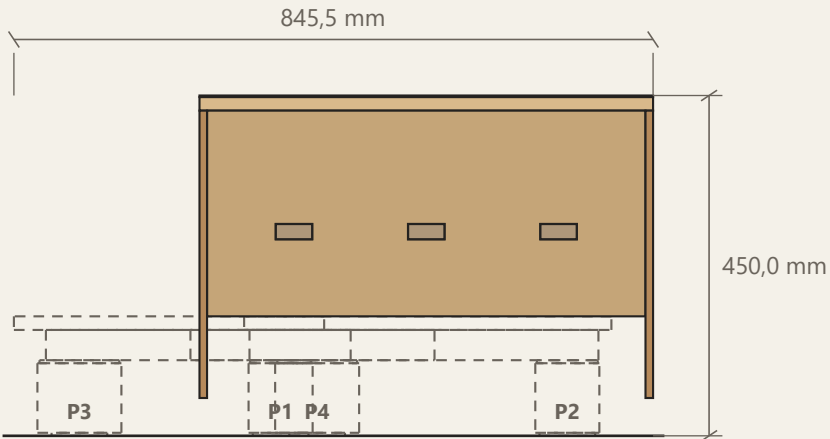

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M05 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

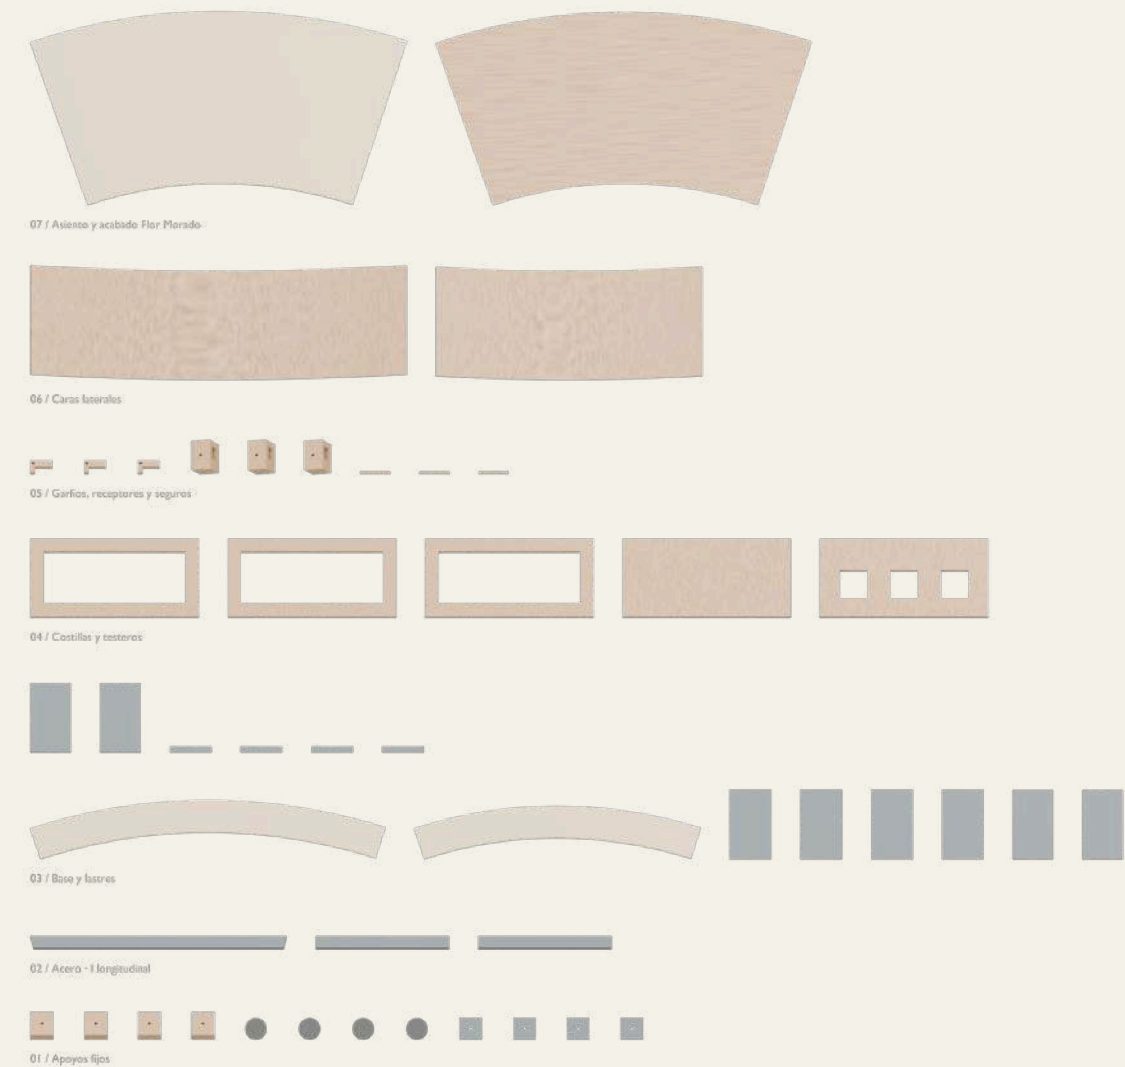

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M05 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M05_CARA_INTERIOR

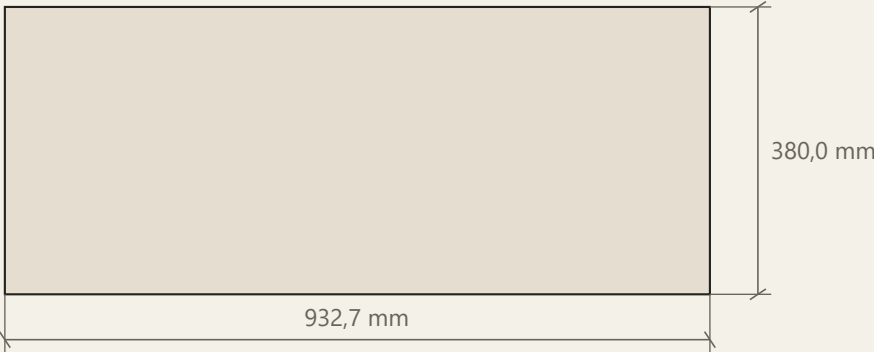

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M05_CARA_EXTERIOR

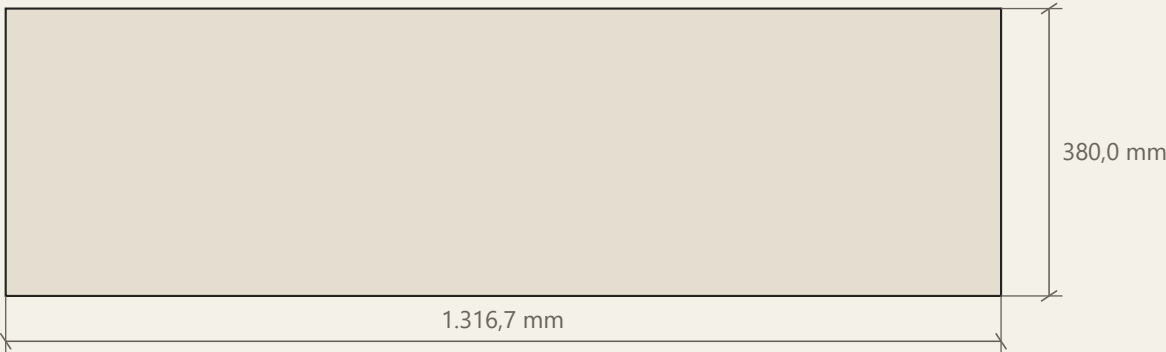


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M05_TESTERO_IN_G, M05_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

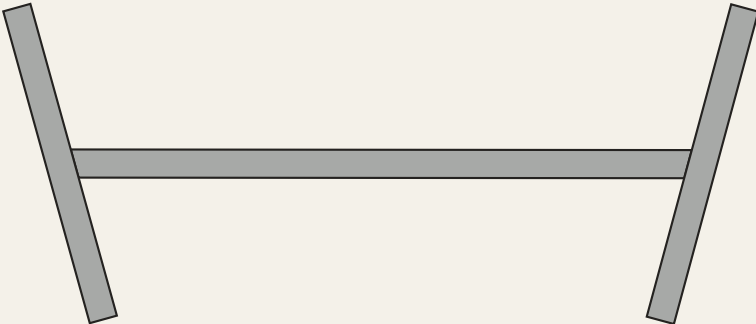

M05_LARGUERO_CENTRAL · L872,3 mm

M05_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M05_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M05_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M05_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M05_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M06 • Módulo 06


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J05 (M05 / M06) · J06 (M06 / M07). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

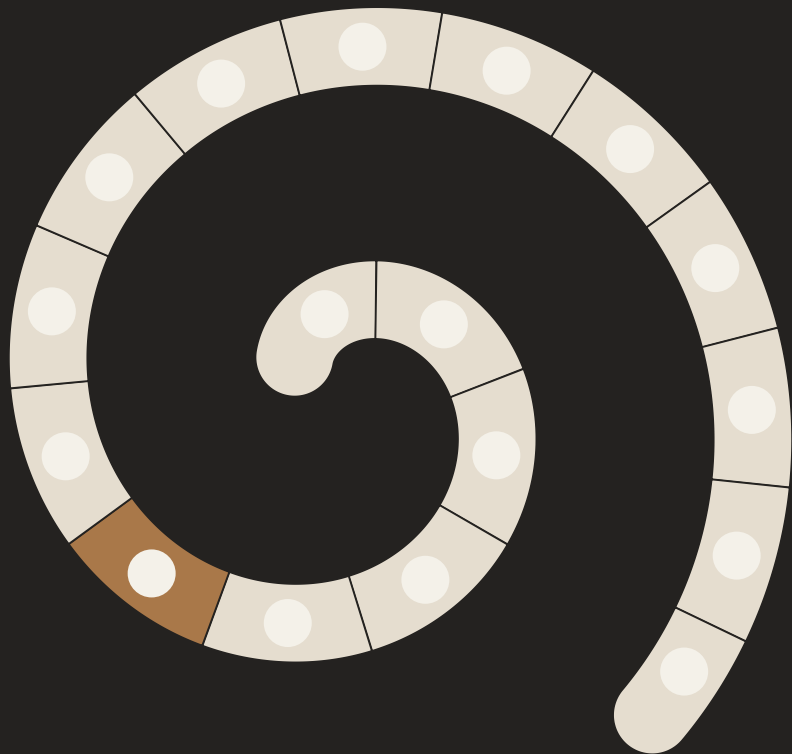

Asiento nominal
600 mm

Altura terminada
450 mm

Longitud de eje
1.124,7 mm


Piezas de G / apoyo fijo
56

IDs de todas las variantes
94

M06 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

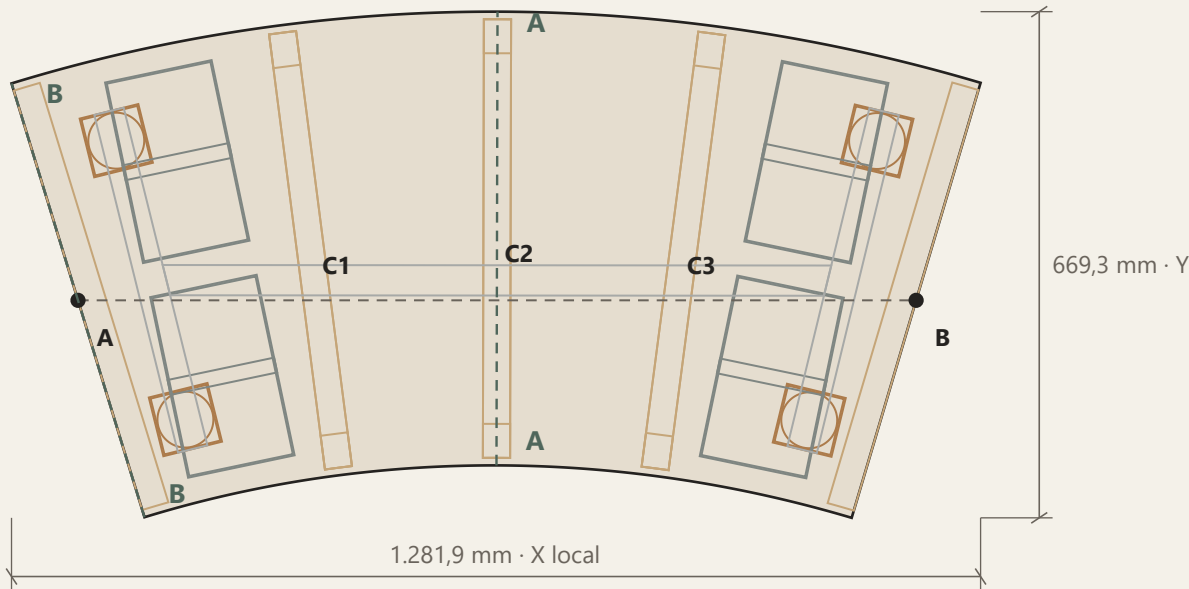

C1 · M06_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M06_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M06_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M06_PATA_FIJA_1 · X142,1 / Y-157,7 mm

M06_PATA_FIJA_2 · X50,6 / Y211,1 mm

M06_PATA_FIJA_3 · X967,3 / Y-158,6 mm


M06_PATA_FIJA_4 · X1.057,0 / Y210,7 mm

M06_ASIENTO · Env. XY local 1.281,9 × 669,3 / H18,0 mm

M06_ACABADO · Env. XY local 1.281,9 × 669,3 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M06_COSTILLA_02

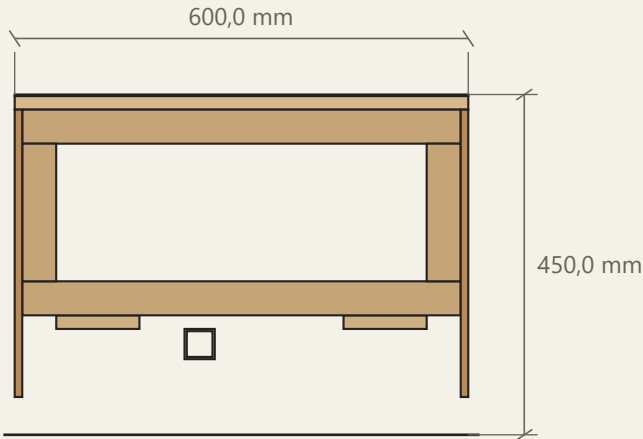


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M06_TESTERO_IN_G

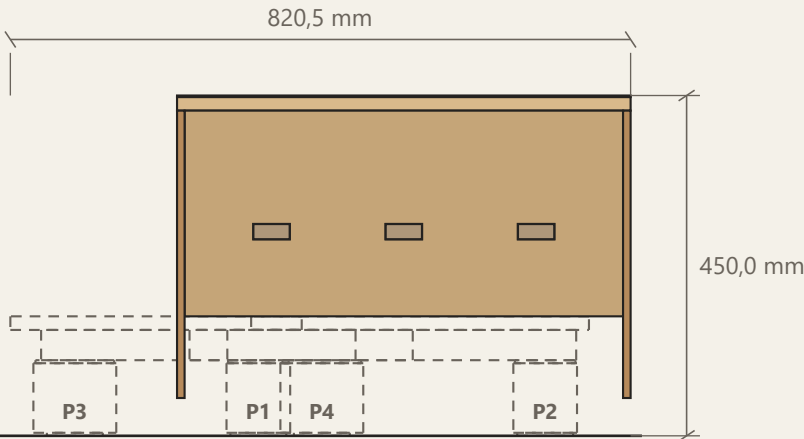

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M06 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

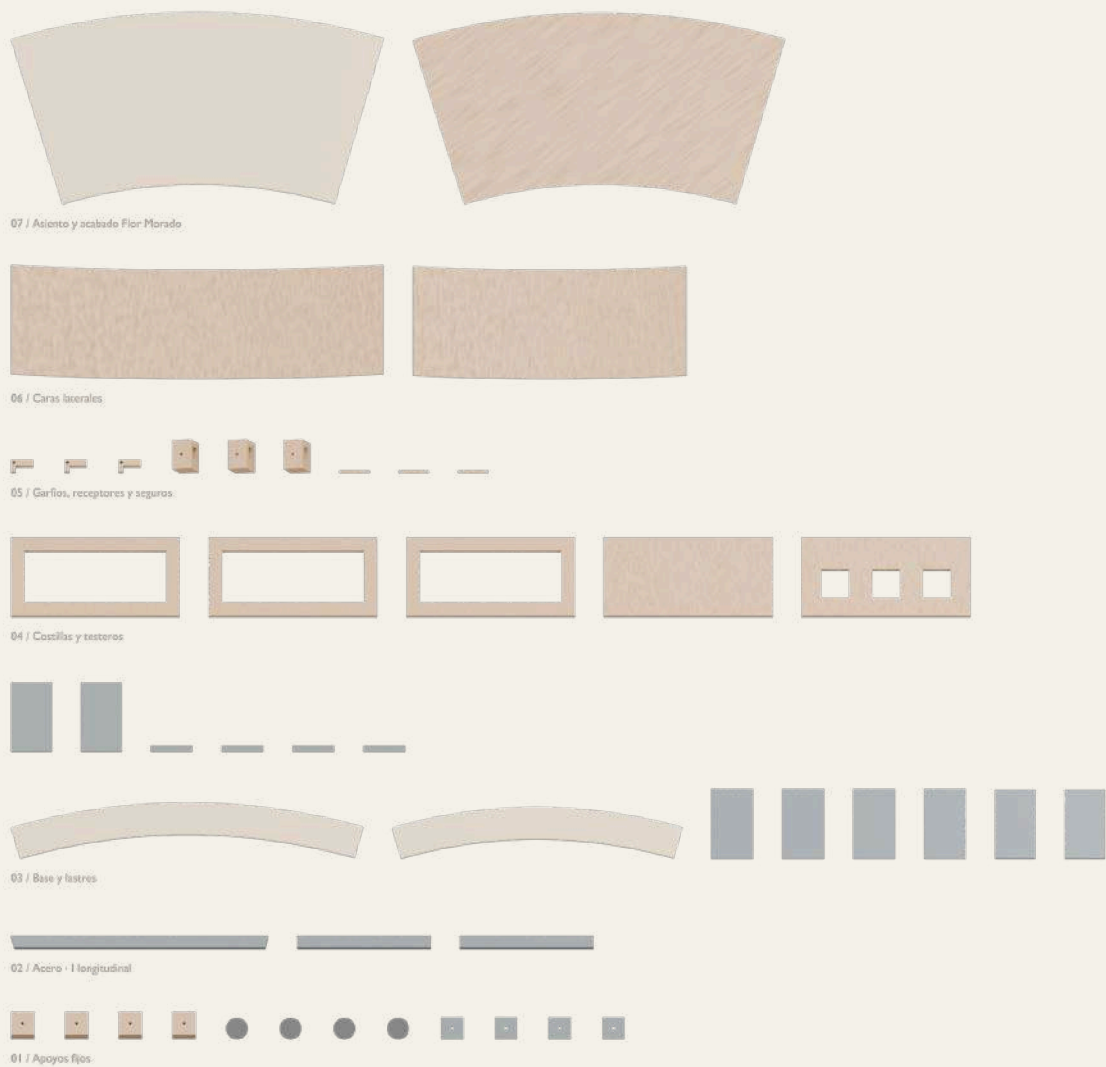

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M06 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M06_CARA_INTERIOR

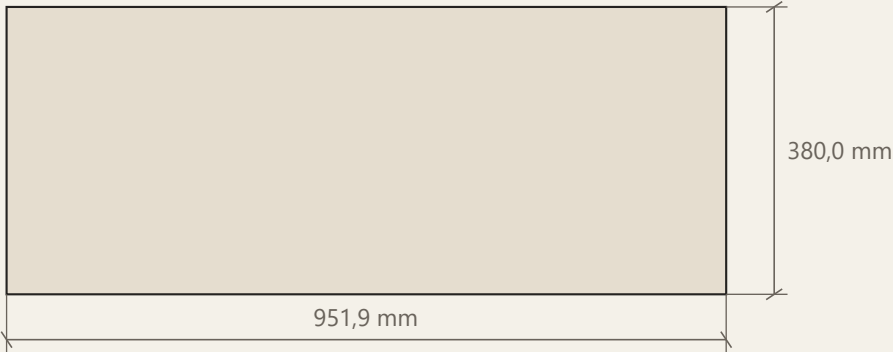

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M06_CARA_EXTERIOR

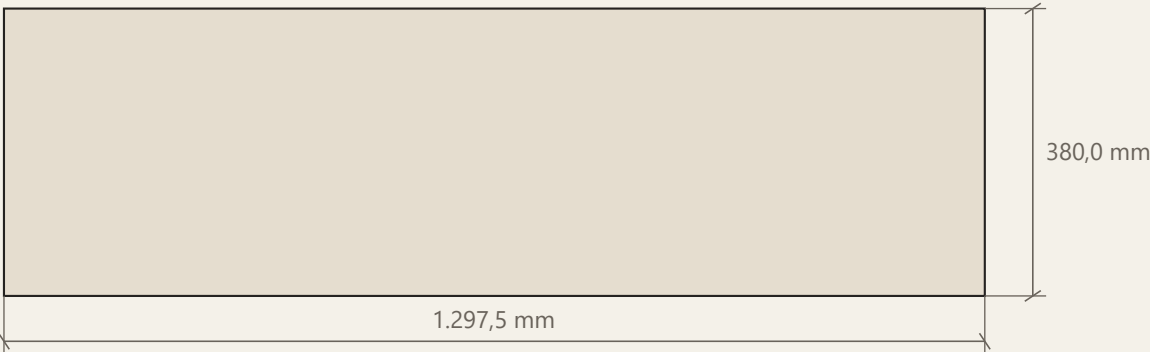


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M06_TESTERO_IN_G, M06_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

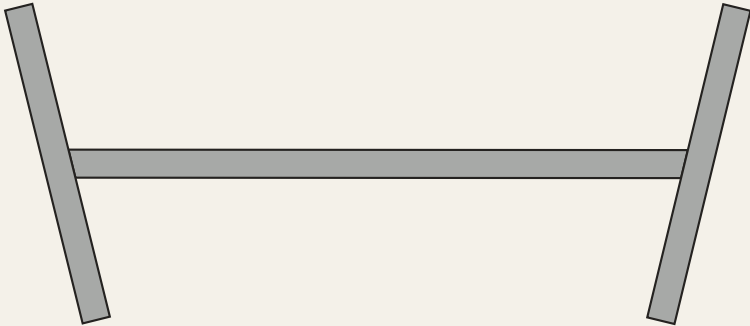

M06_LARGUERO_CENTRAL · L874,6 mm

M06_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M06_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M06_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M06_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M06_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M07 • Módulo 07


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J06 (M06 / M07) · J07 (M07 / M08). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

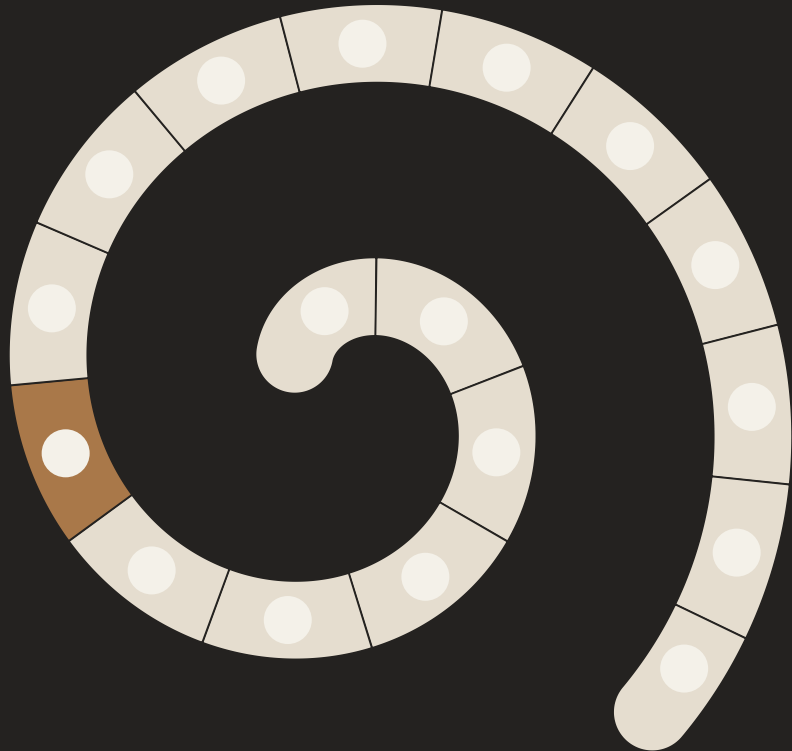


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M07 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

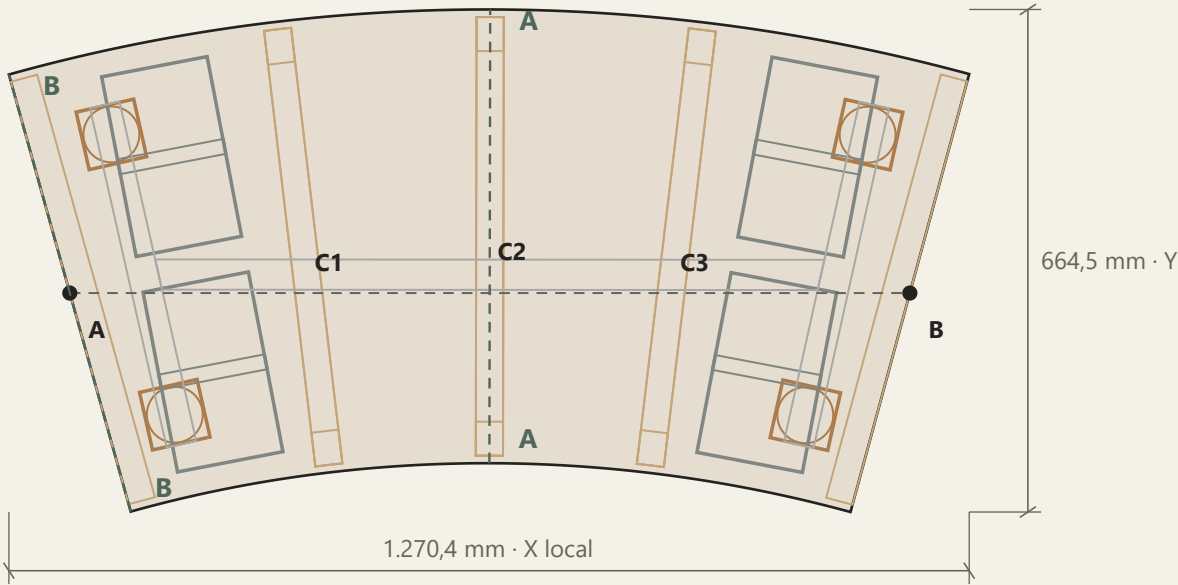

C1 · M07_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M07_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M07_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M07_PATA_FIJA_1 · X138,9 / Y-160,9 mm

M07_PATA_FIJA_2 · X55,0 / Y209,8 mm

M07_PATA_FIJA_3 · X972,9 / Y-161,5 mm


M07_PATA_FIJA_4 · X1.055,4 / Y209,4 mm

M07_ASIENTO · Env. XY local 1.270,4 × 664,5 / H18,0 mm

M07_ACABADO · Env. XY local 1.270,4 × 664,5 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M07_COSTILLA_02

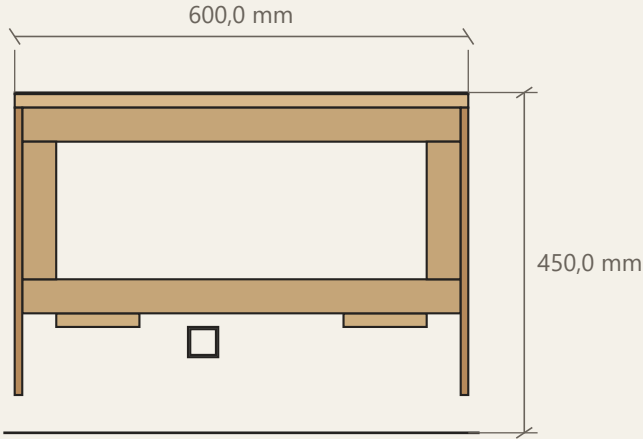


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M07_TESTERO_IN_G

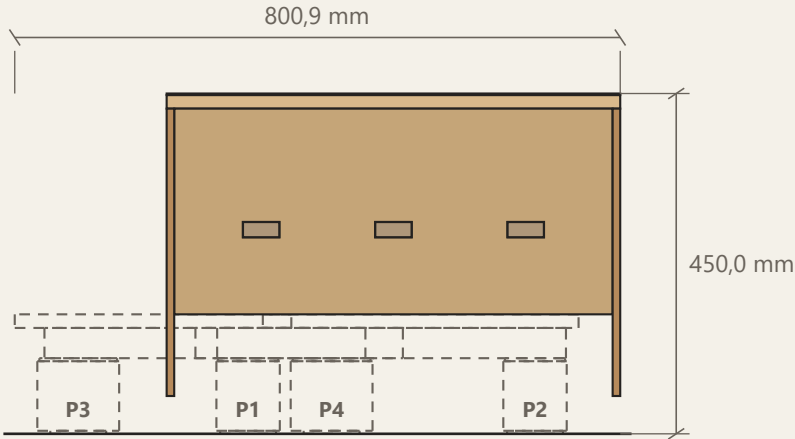

Escala 1:10 · altura desde suelo 0


Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M07 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS

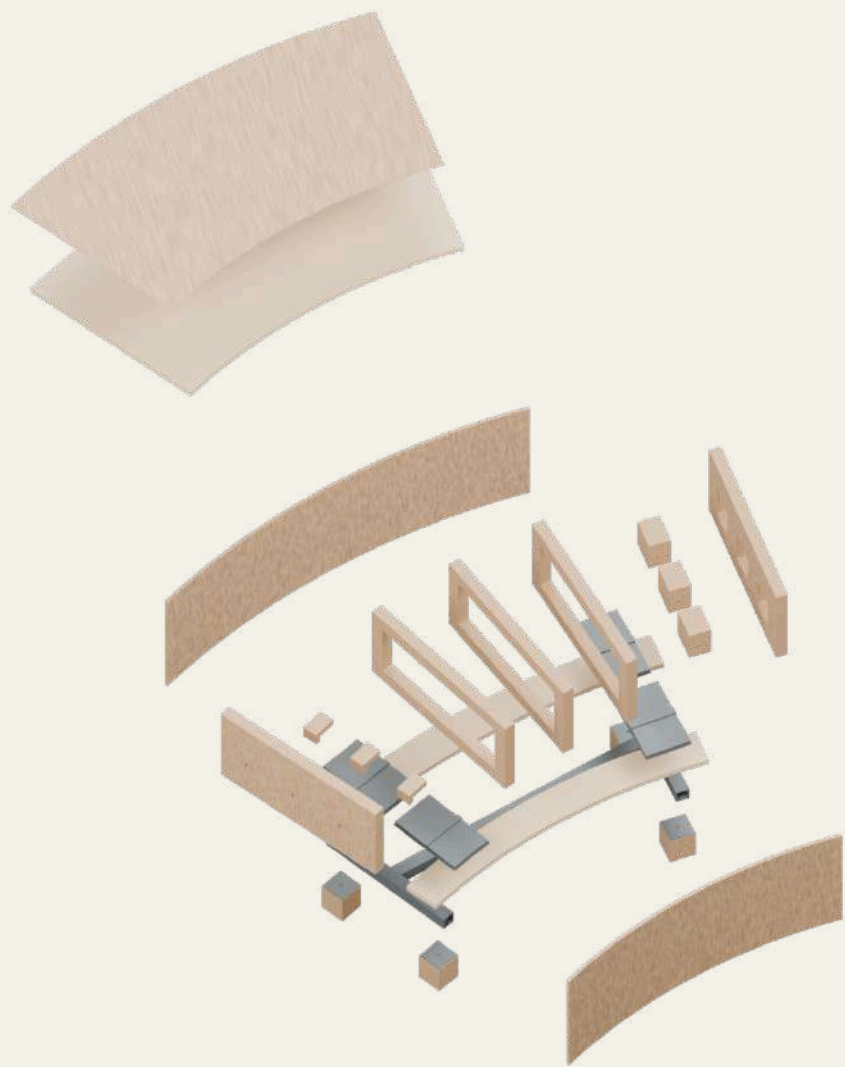


Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

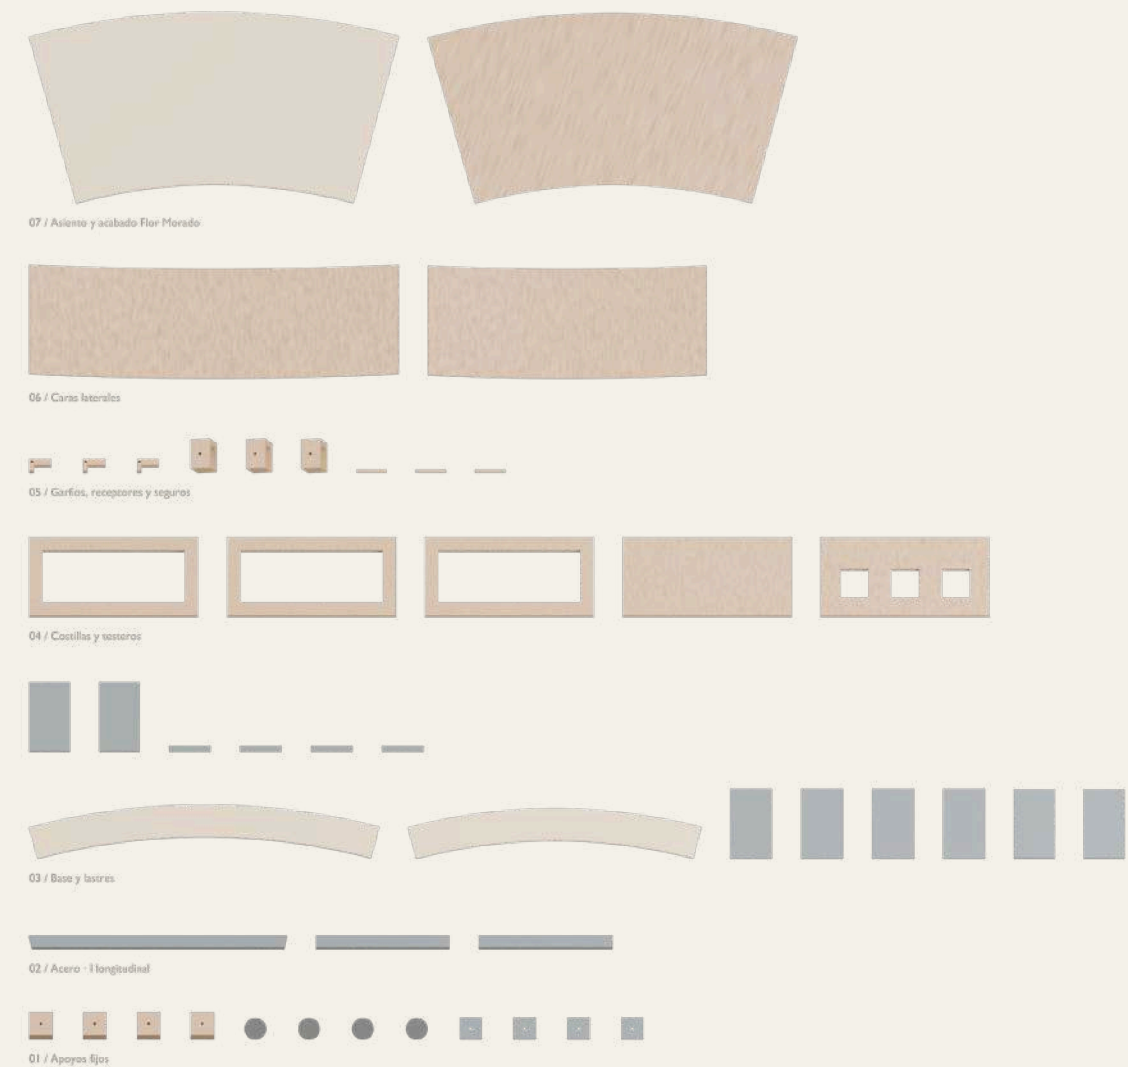

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M07 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M07_CARA_INTERIOR

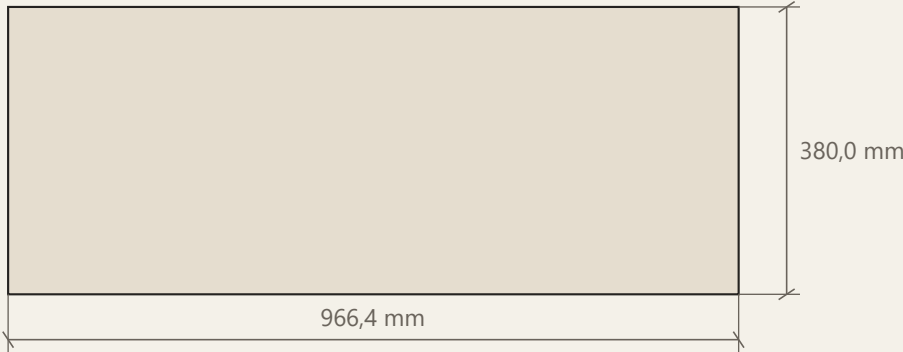

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M07_CARA_EXTERIOR

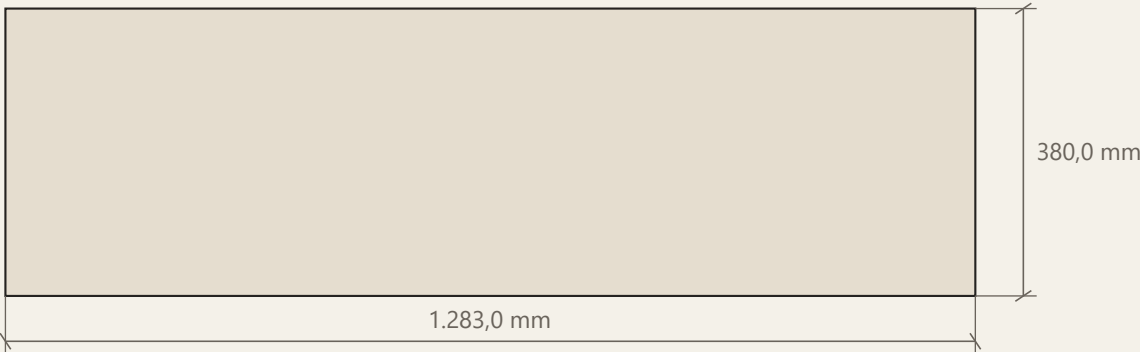


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M07_TESTERO_IN_G, M07_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

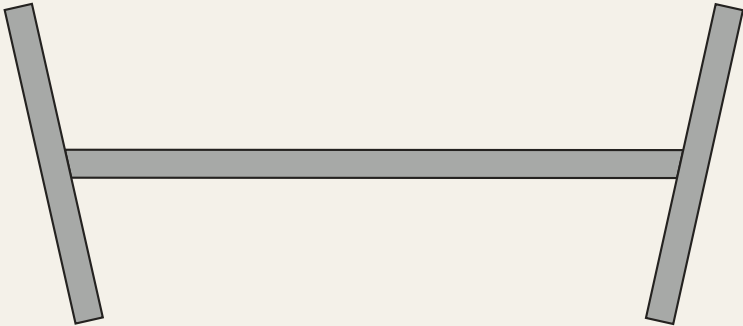

M07_LARGUERO_CENTRAL · L876,2 mm

M07_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M07_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M07_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M07_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M07_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M08 · Módulo 08


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J07 (M07 / M08) · J08 (M08 / M09). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

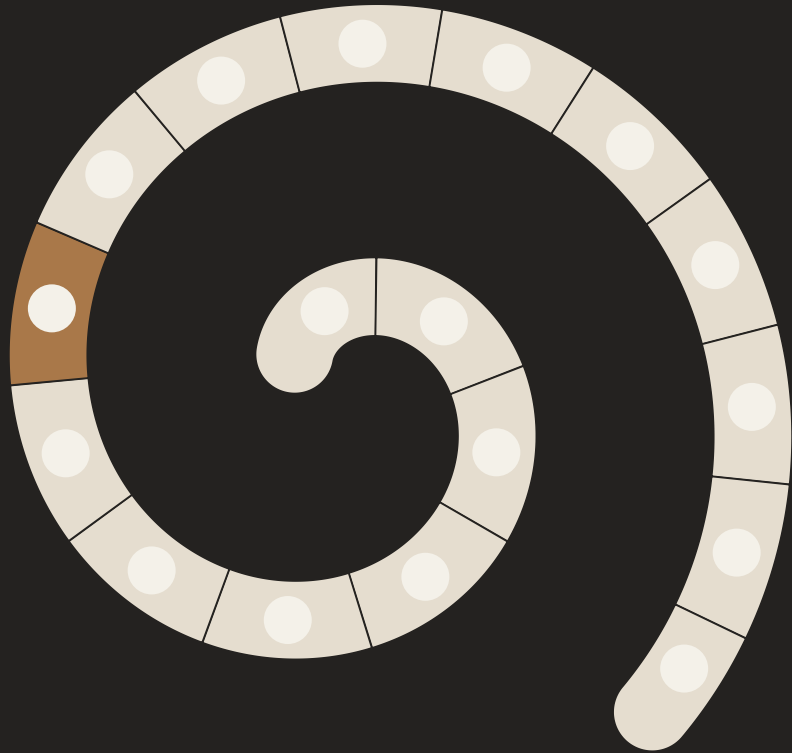


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M08 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

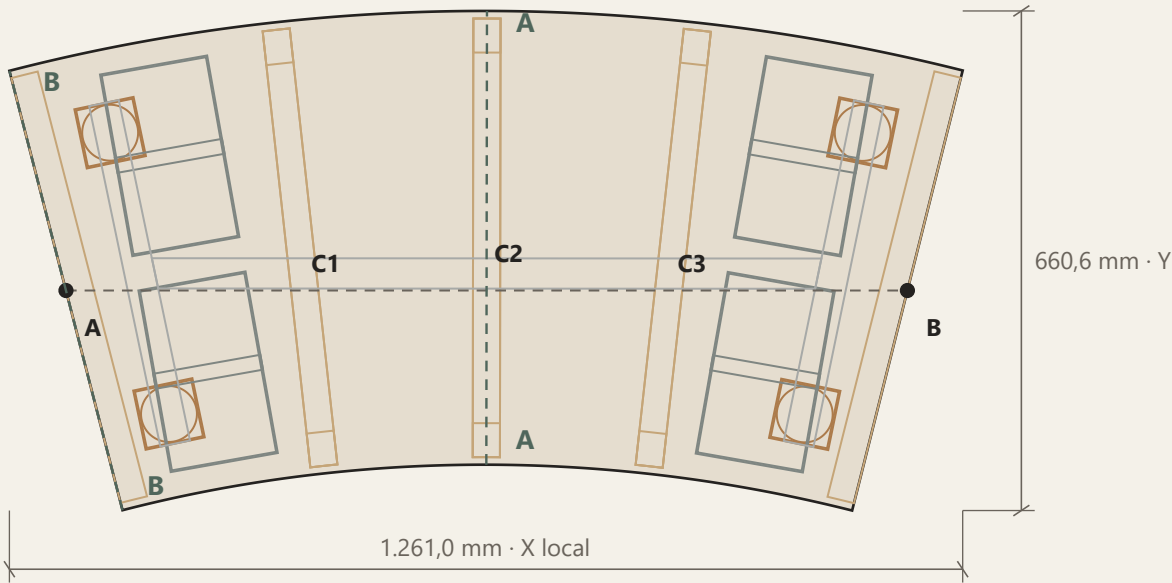

C1 · M08_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M08_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M08_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M08_PATA_FIJA_1 · X136,3 / Y-163,3 mm

M08_PATA_FIJA_2 · X58,5 / Y208,7 mm

M08_PATA_FIJA_3 · X977,3 / Y-163,8 mm


M08_PATA_FIJA_4 · X1.054,0 / Y208,4 mm

M08_ASIENTO · Env. XY local 1.261,0 × 660,6 / H18,0 mm

M08_ACABADO · Env. XY local 1.261,0 × 660,6 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M08_COSTILLA_02

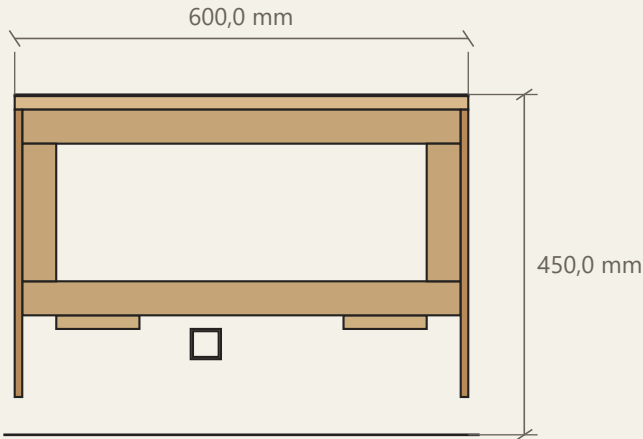


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M08_TESTERO_IN_G

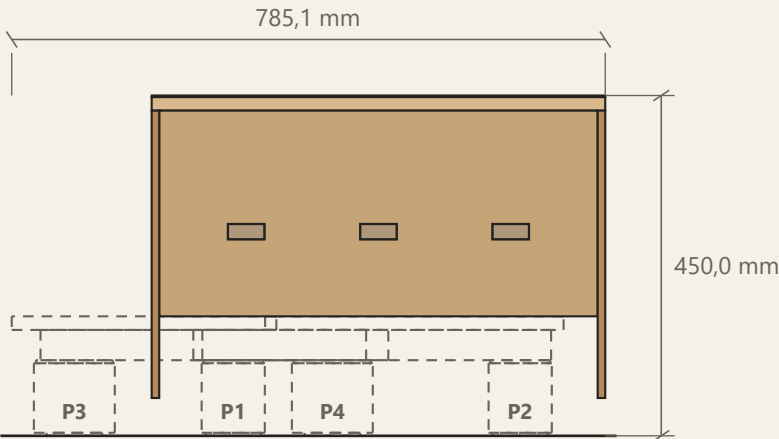

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M08 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

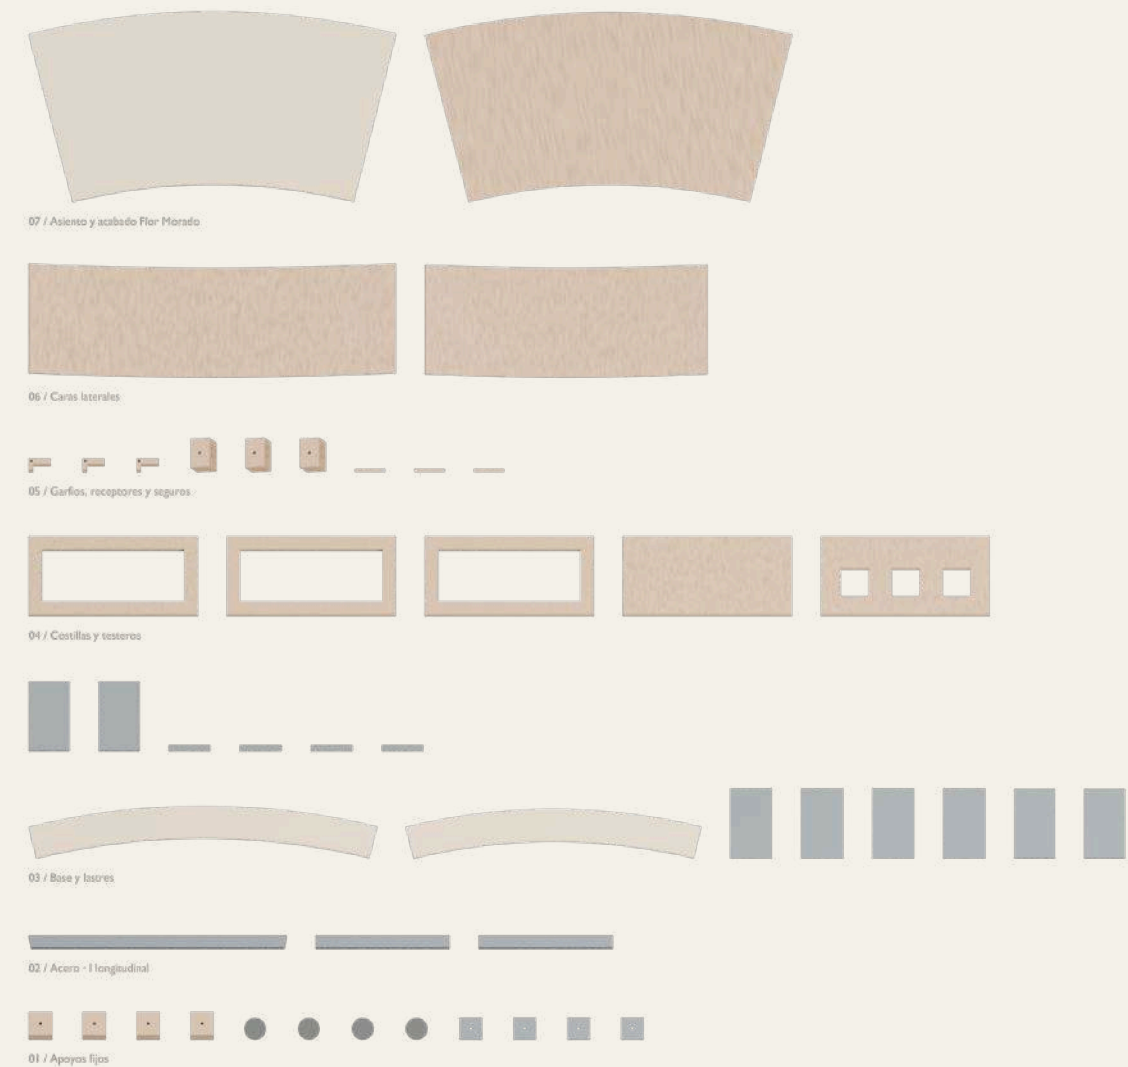

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M08 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M08_CARA_INTERIOR

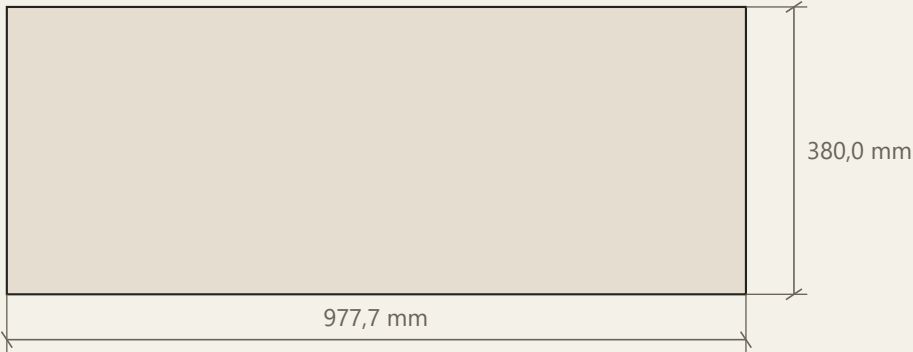

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M08_CARA_EXTERIOR

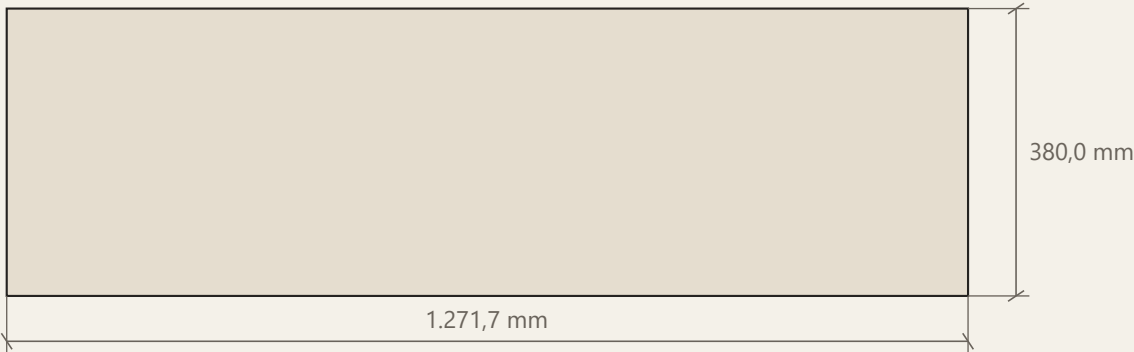


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M08_TESTERO_IN_G, M08_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

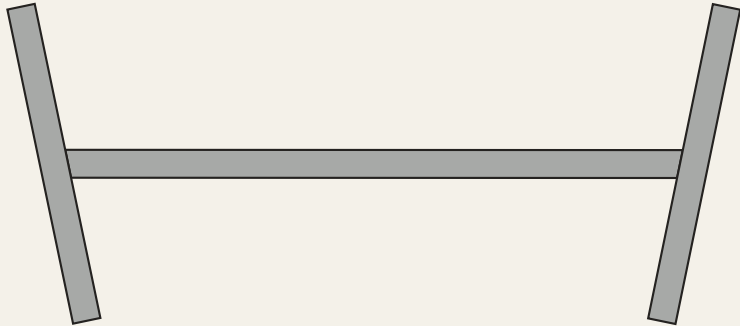

M08_LARGUERO_CENTRAL · L877,4 mm

M08_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M08_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M08_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M08_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M08_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.


M09 • Módulo 09

Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.
Encuentros: J08 (M08 / M09) · J09 (M09 / M10). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

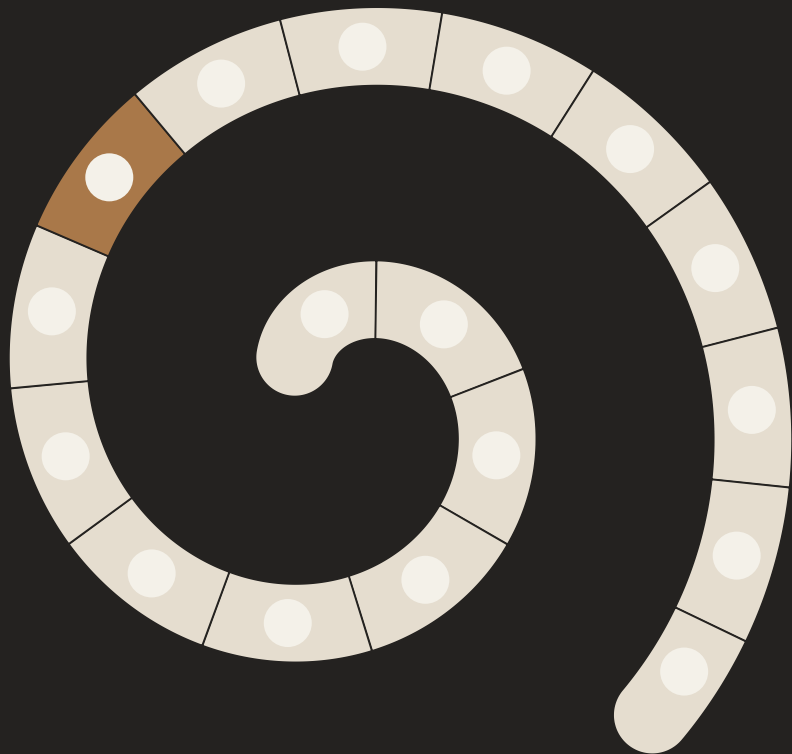


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M09 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

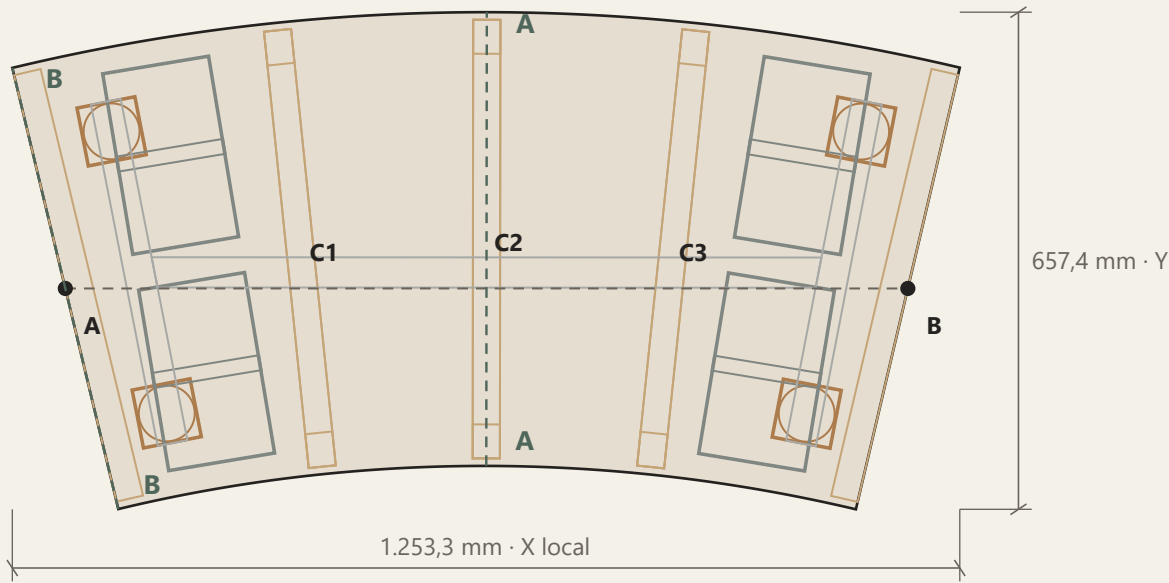

C1 · M09_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M09_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M09_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M09_PATA_FIJA_1 · X134,2 / Y-165,2 mm

M09_PATA_FIJA_2 · X61,2 / Y207,7 mm

M09_PATA_FIJA_3 · X980,7 / Y-165,6 mm


M09_PATA_FIJA_4 · X1.052,8 / Y207,5 mm

M09_ASIENTO · Env. XY local 1.253,3 × 657,4 / H18,0 mm

M09_ACABADO · Env. XY local 1.253,3 × 657,4 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M09_COSTILLA_02

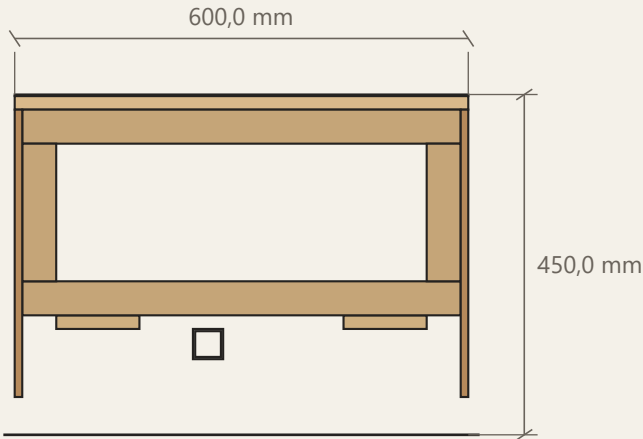


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M09_TESTERO_IN_G

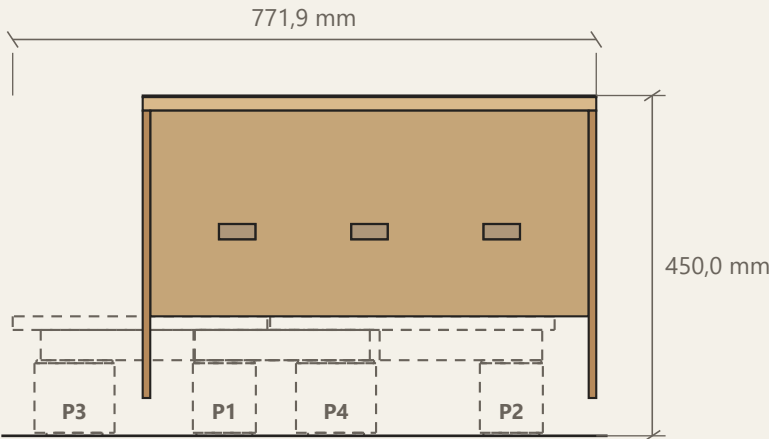

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M09 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

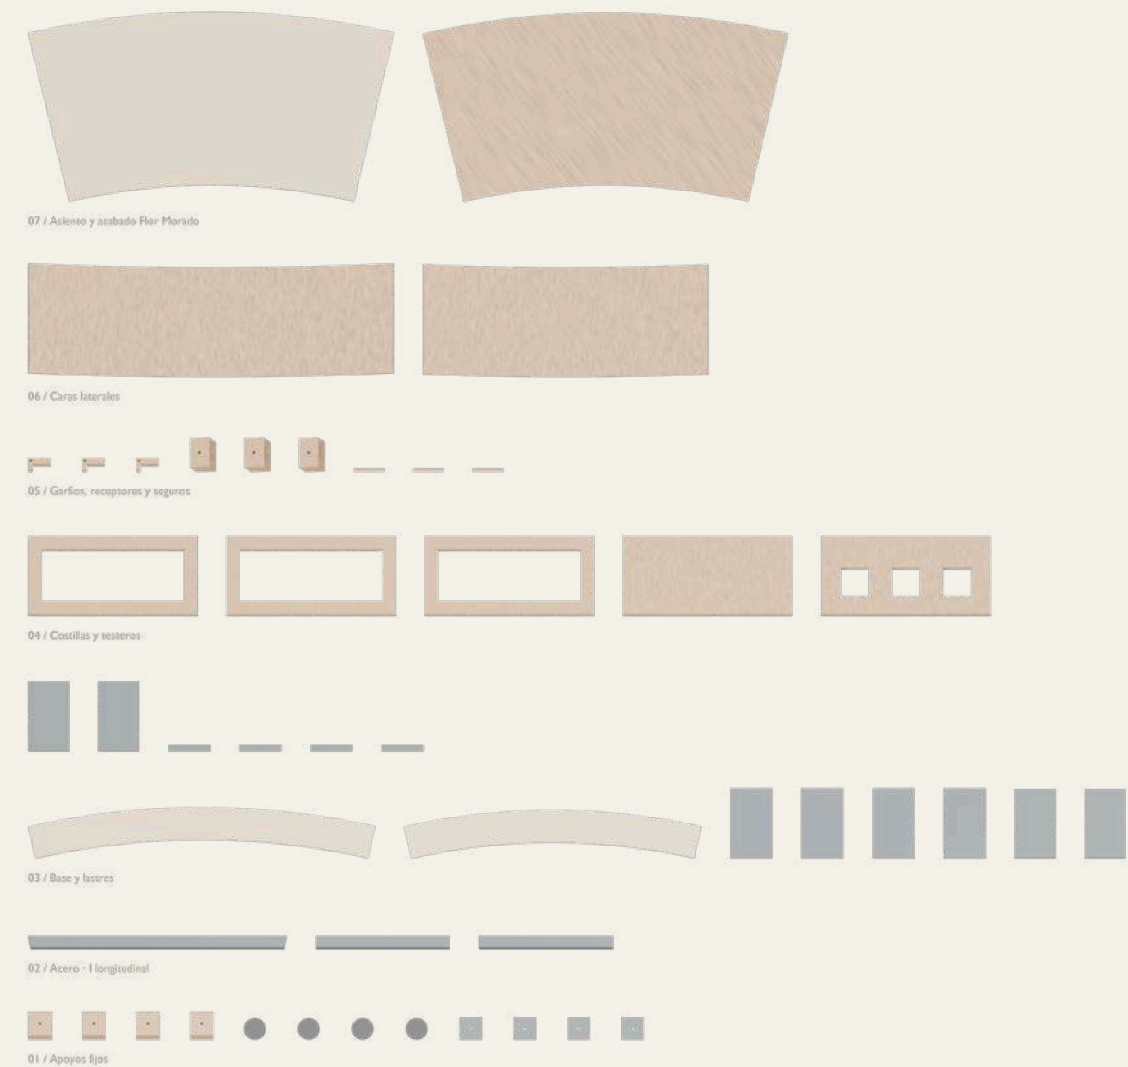

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M09 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M09_CARA_INTERIOR

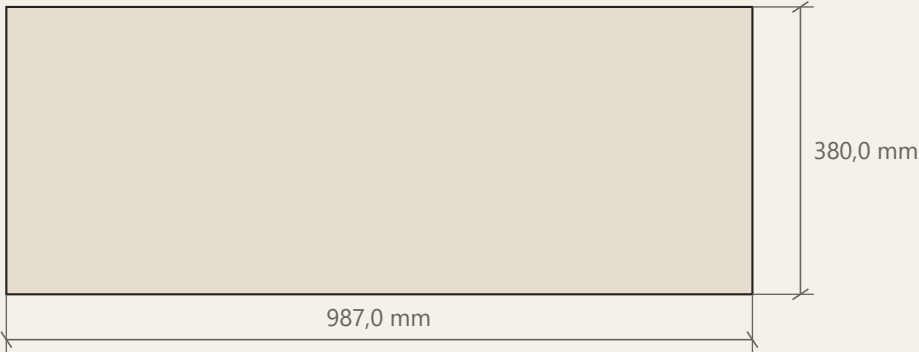

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M09_CARA_EXTERIOR

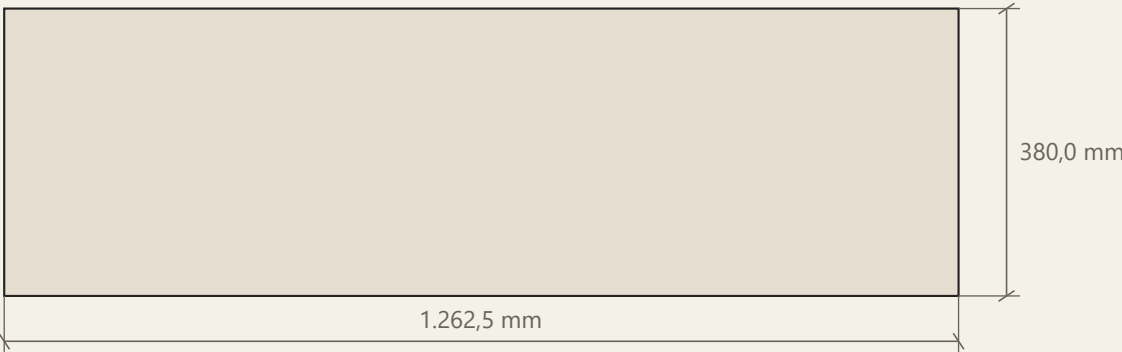


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M09_TESTERO_IN_G, M09_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

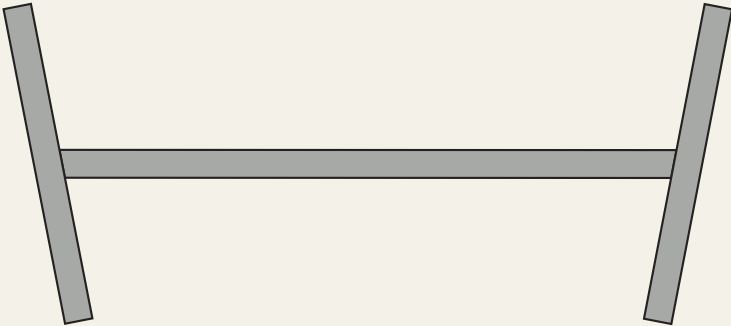

M09_LARGUERO_CENTRAL · L878,3 mm

M09_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M09_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M09_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M09_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M09_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.


M10 • Módulo 10

Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.
Encuentros: J09 (M09 / M10) · J10 (M10 / M11). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

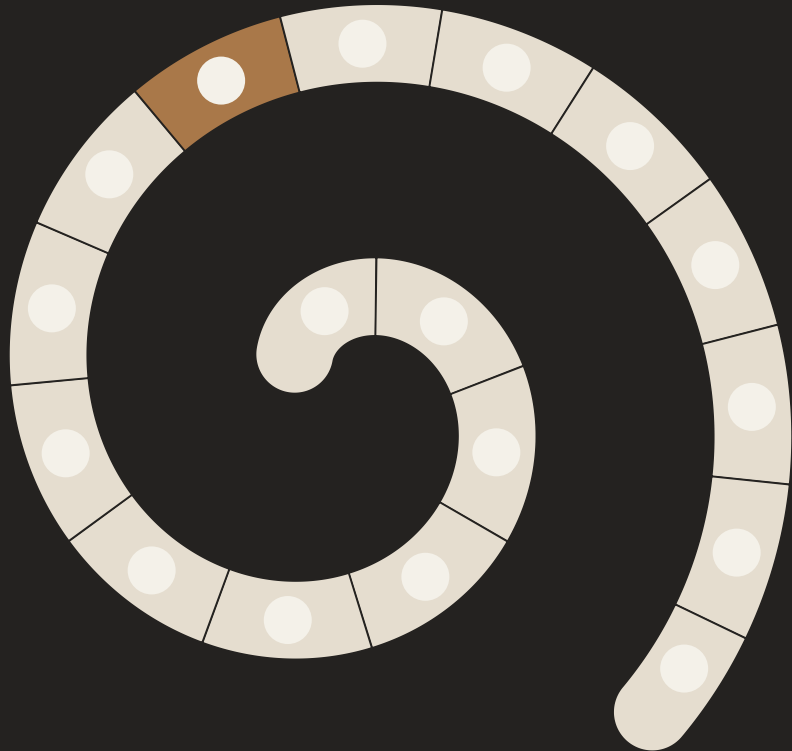


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M10 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

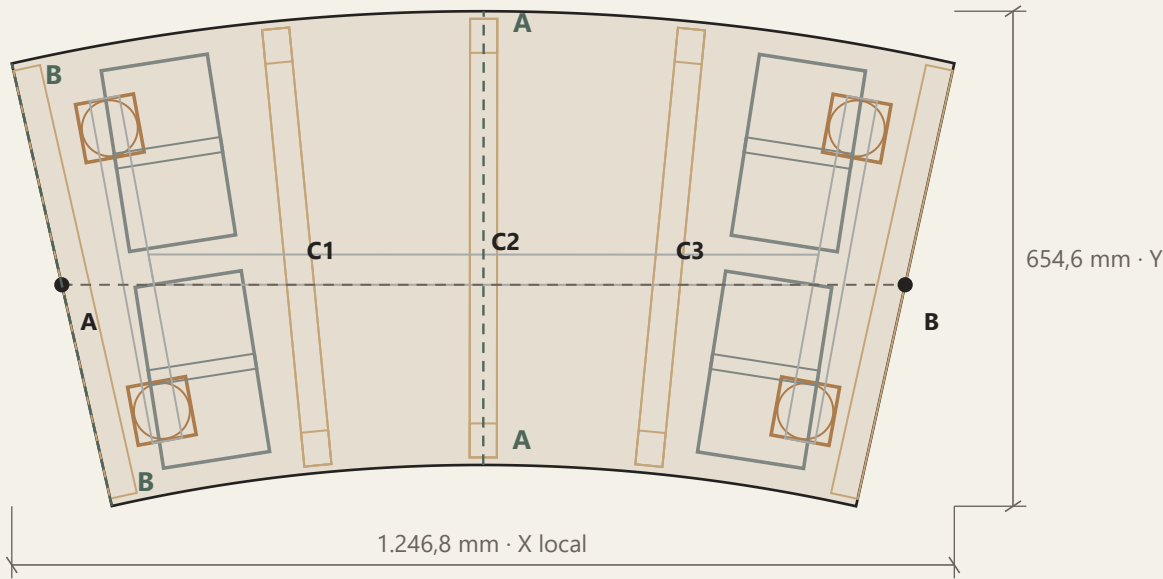

C1 · M10_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M10_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M10_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M10_PATA_FIJA_1 · X132,4 / Y-166,8 mm

M10_PATA_FIJA_2 · X63,5 / Y206,9 mm

M10_PATA_FIJA_3 · X983,6 / Y-167,1 mm


M10_PATA_FIJA_4 · X1.051,7 / Y206,7 mm

M10_ASIENTO · Env. XY local 1.246,8 × 654,6 / H18,0 mm

M10_ACABADO · Env. XY local 1.246,8 × 654,6 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M10_COSTILLA_02

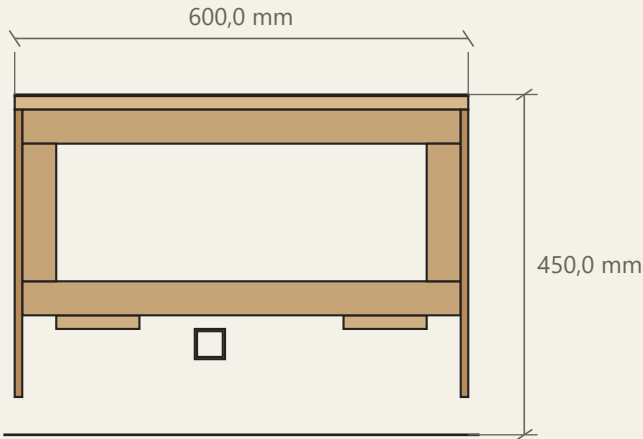


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M10_TESTERO_IN_G

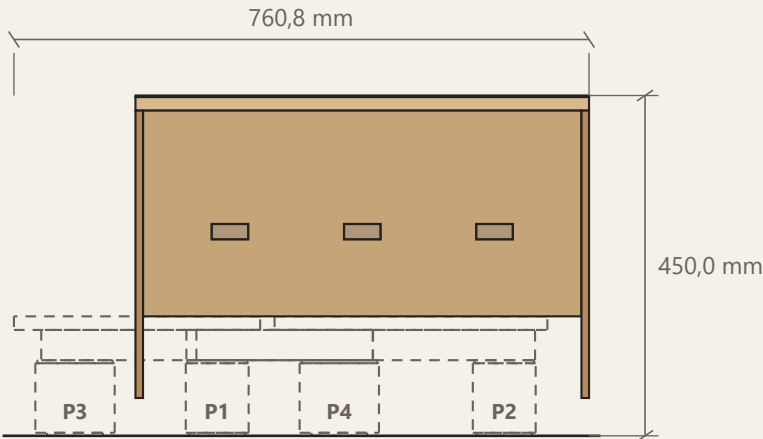

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M10 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

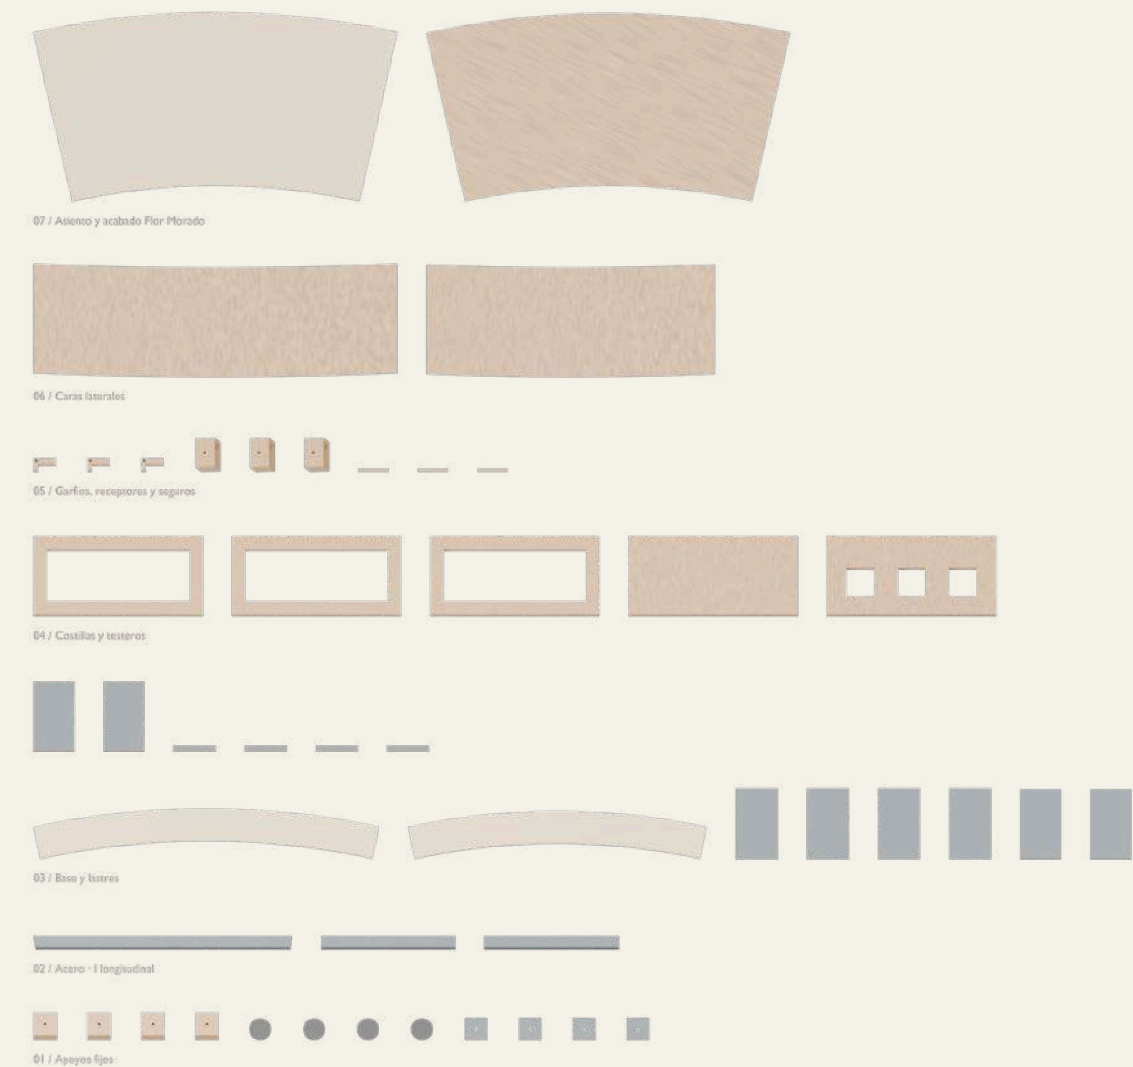

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M10 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M10_CARA_INTERIOR

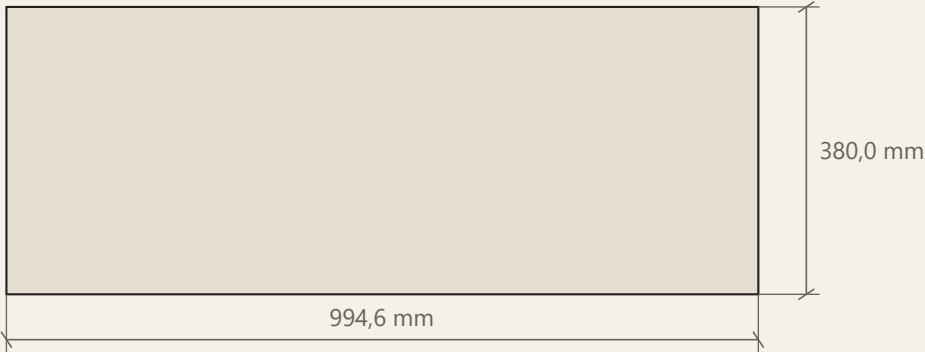

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M10_CARA_EXTERIOR

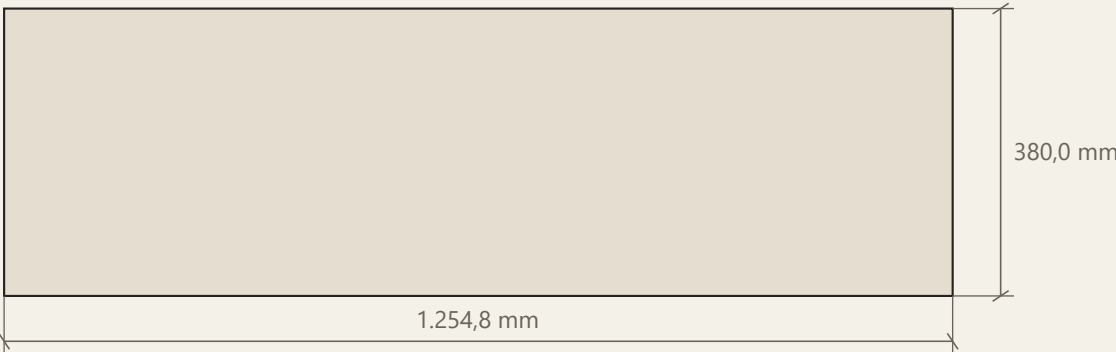


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M10_TESTERO_IN_G, M10_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

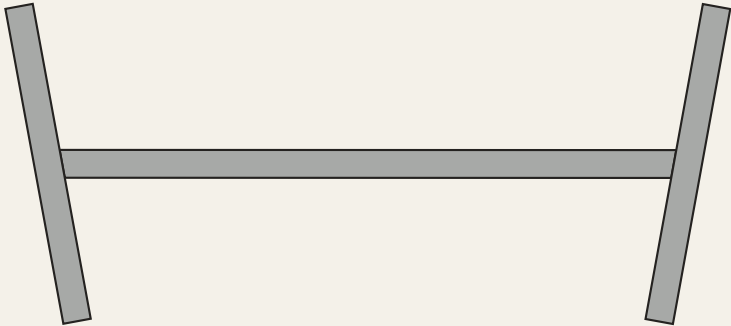

M10_LARGUERO_CENTRAL · L879,0 mm

M10_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M10_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M10_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M10_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M10_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS


4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M11 · Módulo 11

Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

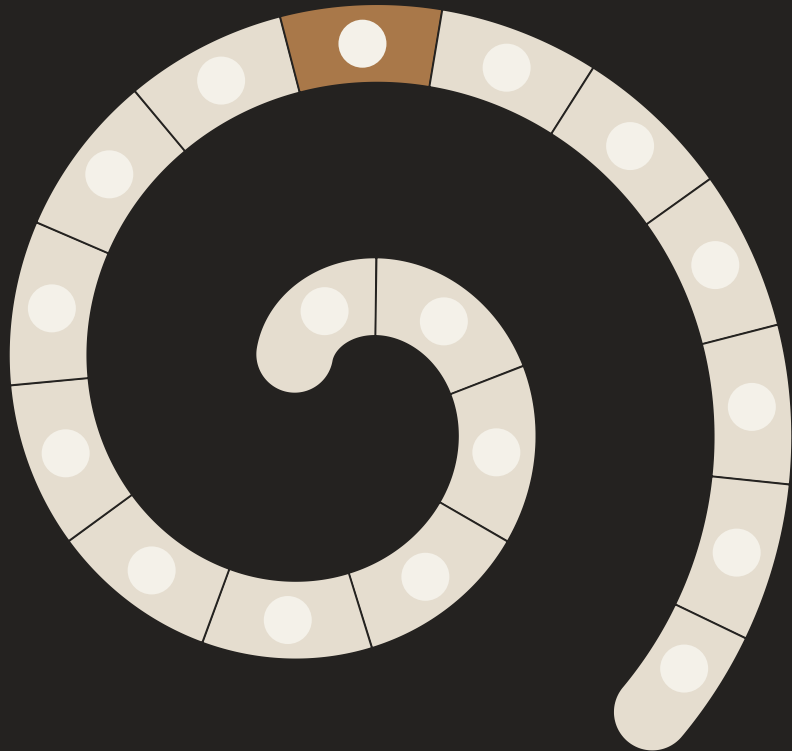


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.
Encuentros: J10 (M10 / M11) · J11 (M11 / M12). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

M11 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

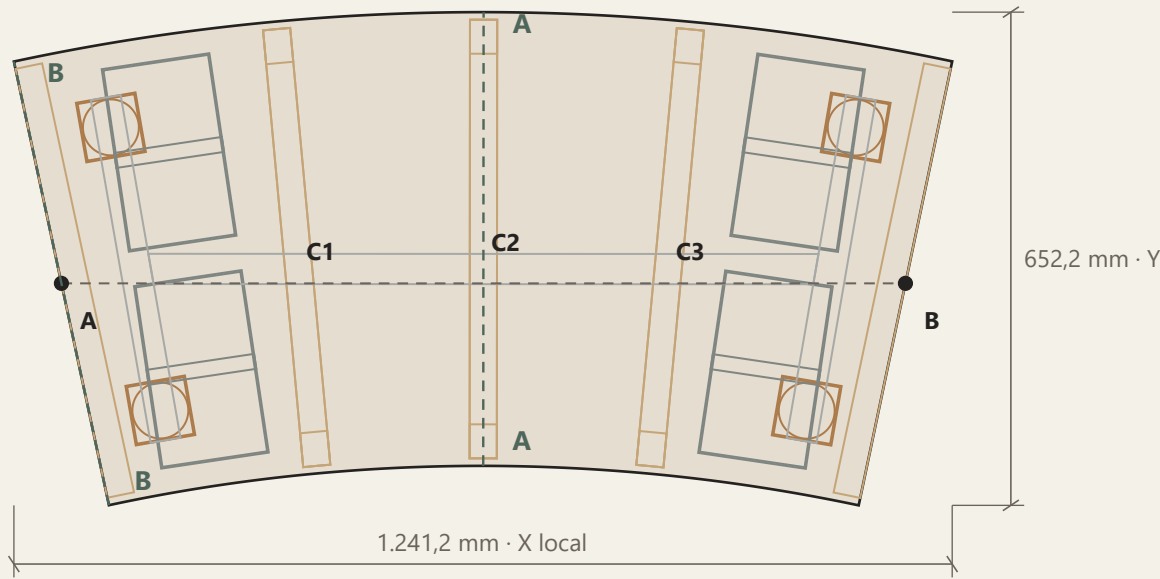

C1 · M11_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M11_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M11_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M11_PATA_FIJA_1 · X130,9 / Y-168,1 mm

M11_PATA_FIJA_2 · X65,4 / Y206,2 mm

M11_PATA_FIJA_3 · X985,9 / Y-168,4 mm


M11_PATA_FIJA_4 · X1.050,7 / Y206,1 mm

M11_ASIENTO · Env. XY local 1.241,2 × 652,2 / H18,0 mm

M11_ACABADO · Env. XY local 1.241,2 × 652,2 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M11_COSTILLA_02

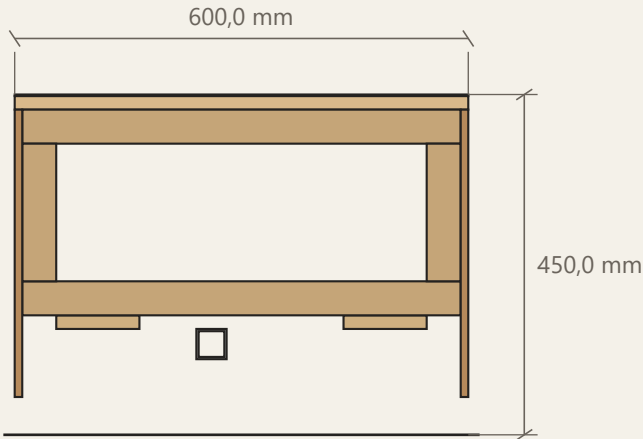


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M11_TESTERO_IN_G

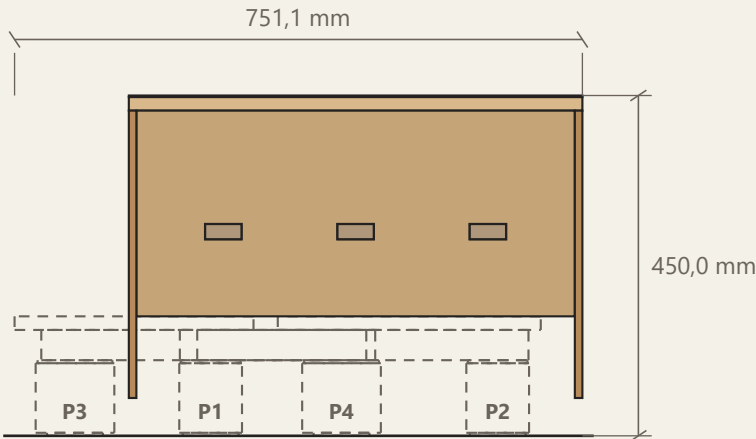

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M11 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

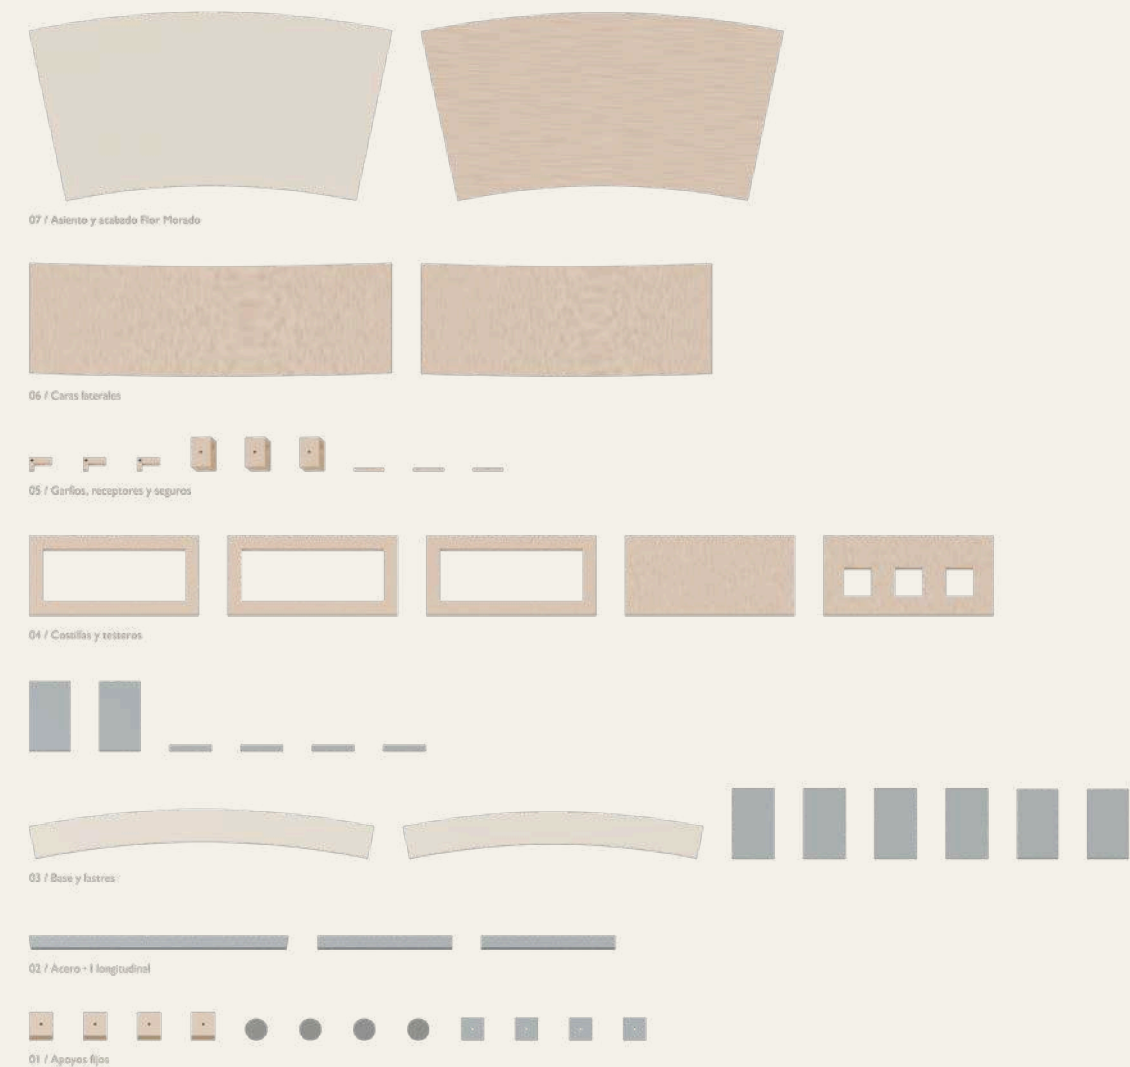

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M11 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M11_CARA_INTERIOR

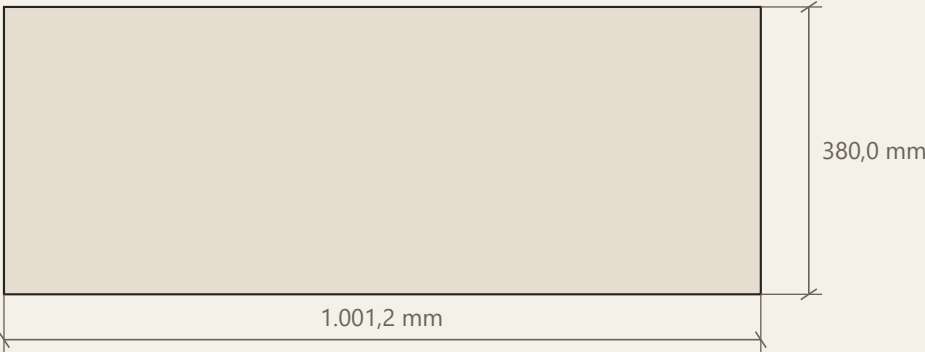

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M11_CARA_EXTERIOR

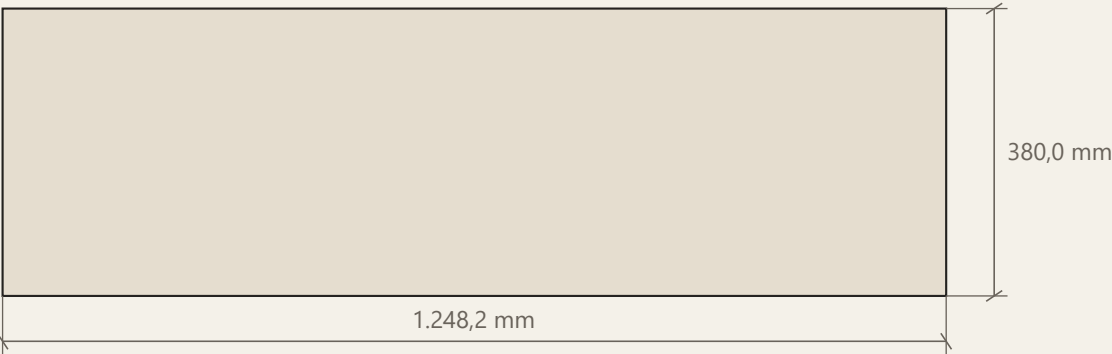


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M11_TESTERO_IN_G, M11_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

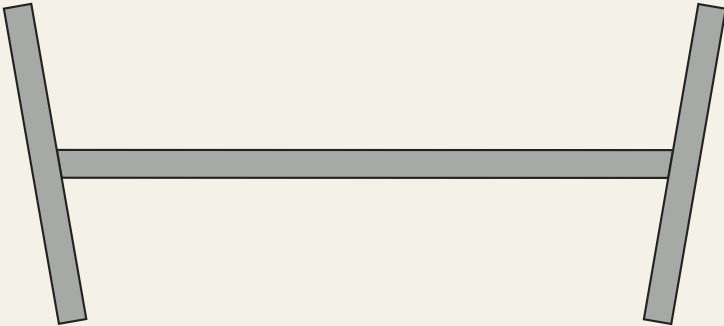

M11_LARGUERO_CENTRAL · L879,5 mm

M11_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M11_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M11_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M11_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M11_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS


4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M12 · Módulo 12

Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

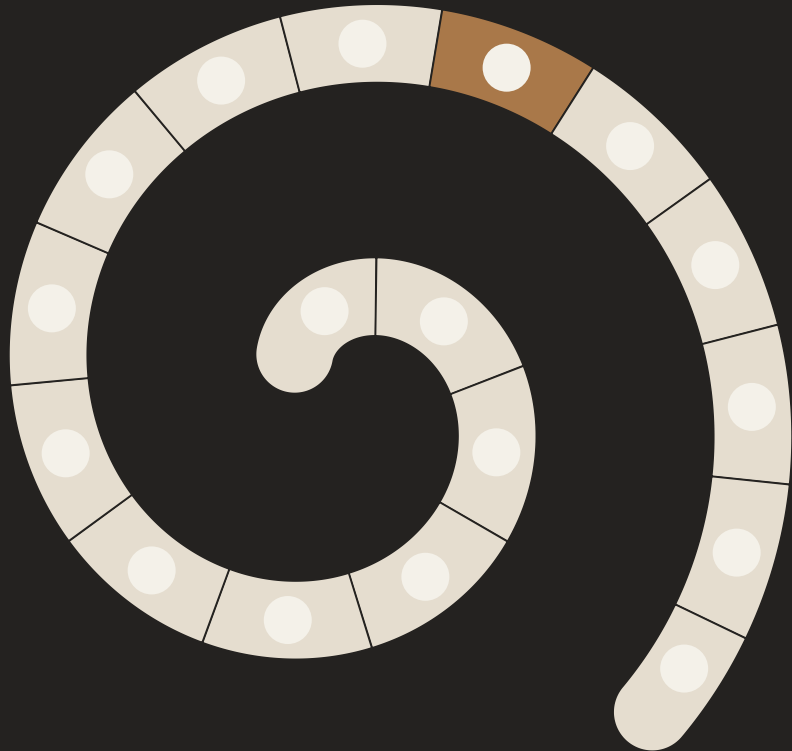

- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94


Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J11 (M11 / M12) · J12 (M12 / M13). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

M12 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

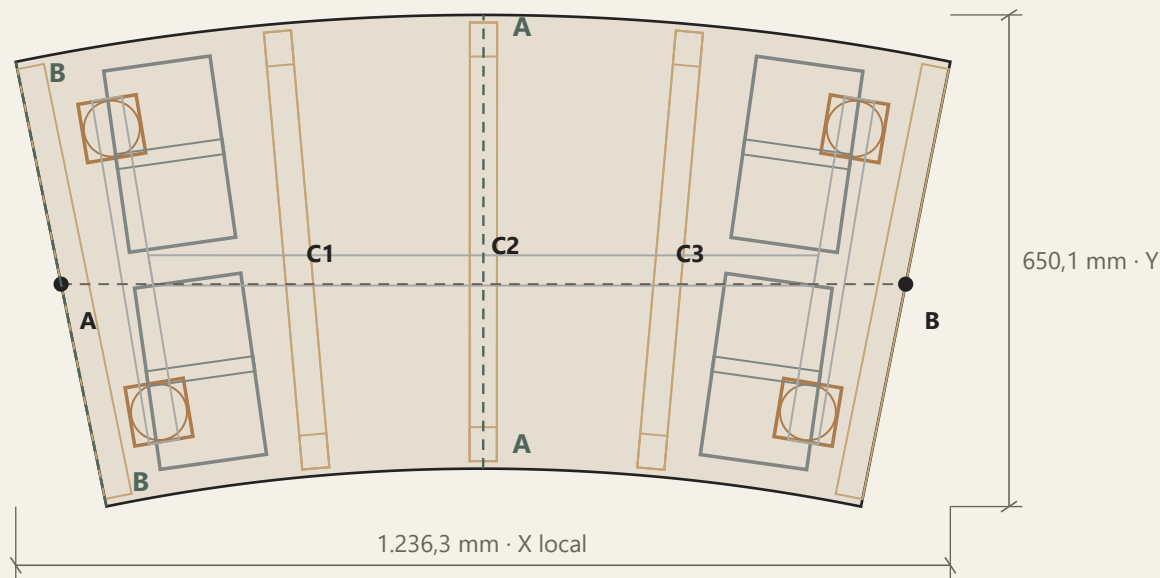

C1 · M12_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M12_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M12_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M12_PATA_FIJA_1 · X129,5 / Y-169,2 mm

M12_PATA_FIJA_2 · X67,1 / Y205,6 mm

M12_PATA_FIJA_3 · X987,9 / Y-169,5 mm


M12_PATA_FIJA_4 · X1.049,8 / Y205,5 mm

M12_ASIENTO · Env. XY local 1.236,3 × 650,1 / H18,0 mm

M12_ACABADO · Env. XY local 1.236,3 × 650,1 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M12_COSTILLA_02

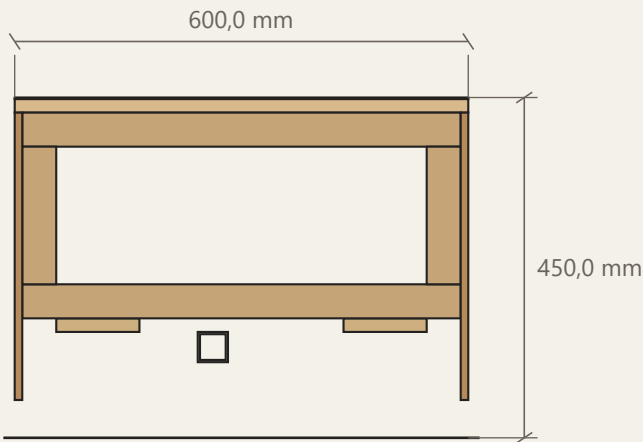


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M12_TESTERO_IN_G

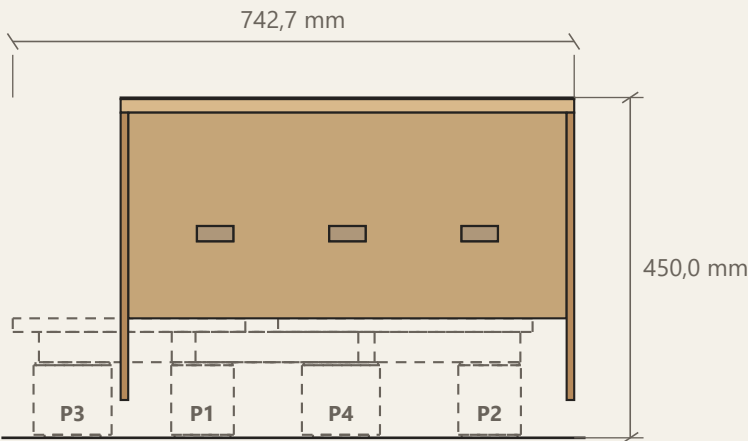

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M12 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

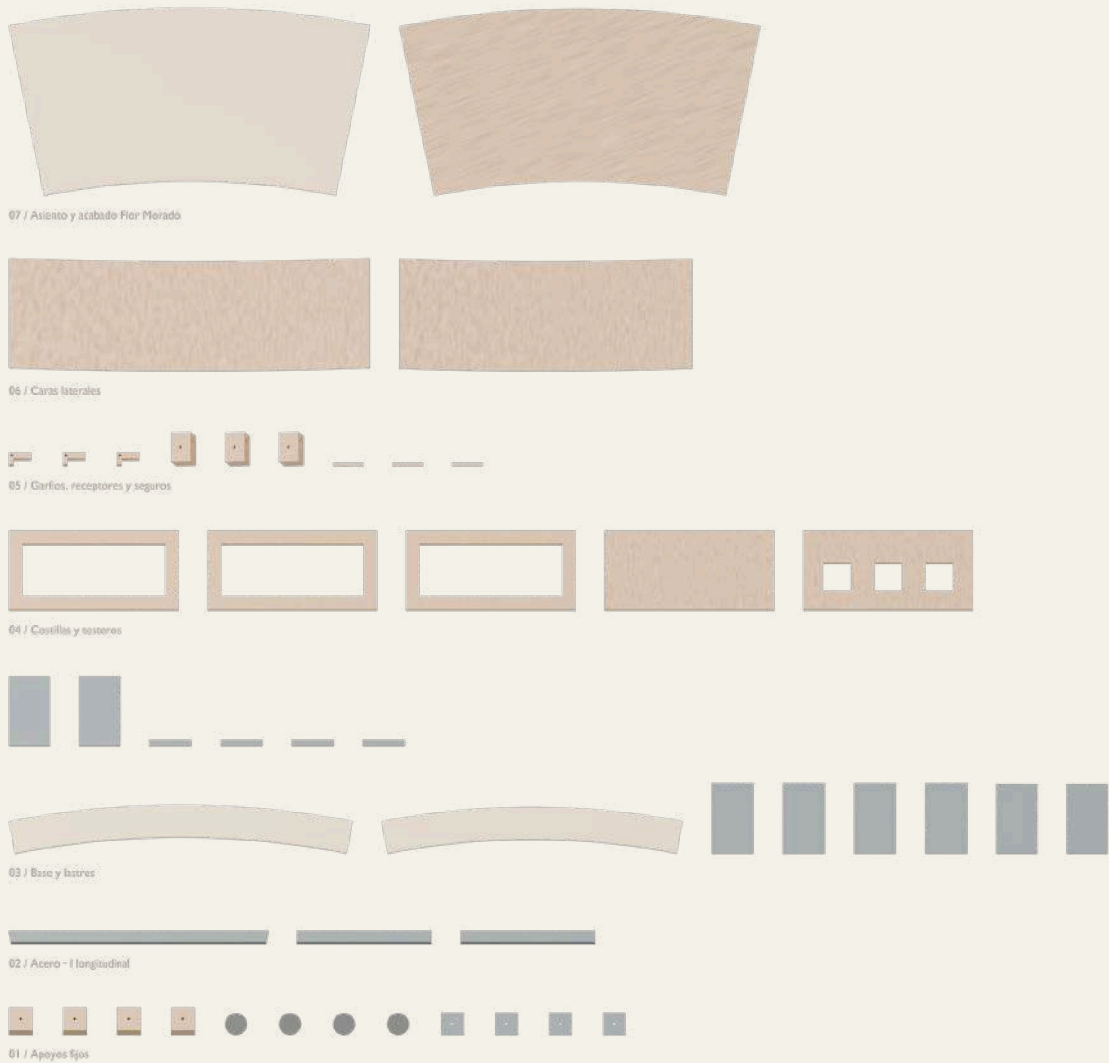

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M12 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M12_CARA_INTERIOR

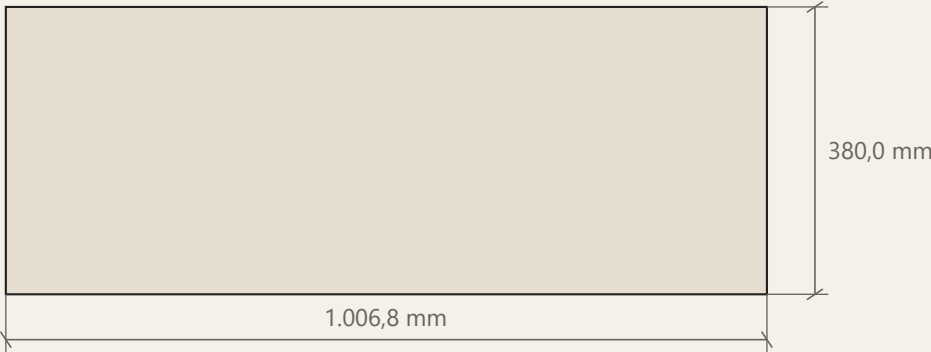

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M12_CARA_EXTERIOR

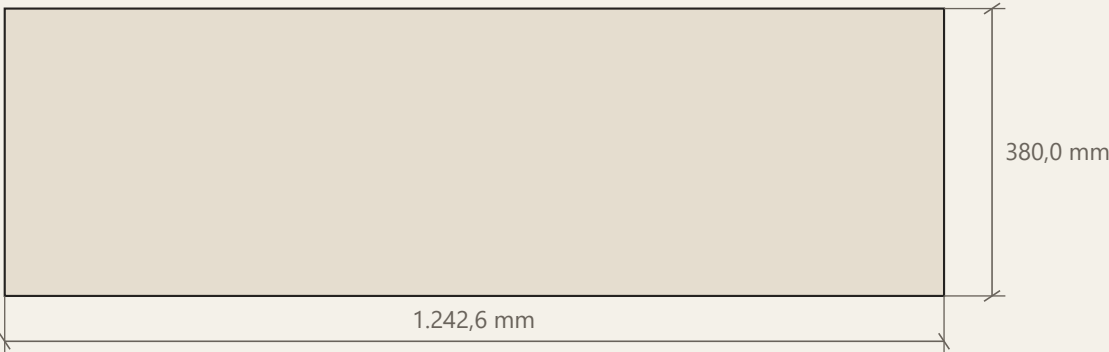


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M12_TESTERO_IN_G, M12_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

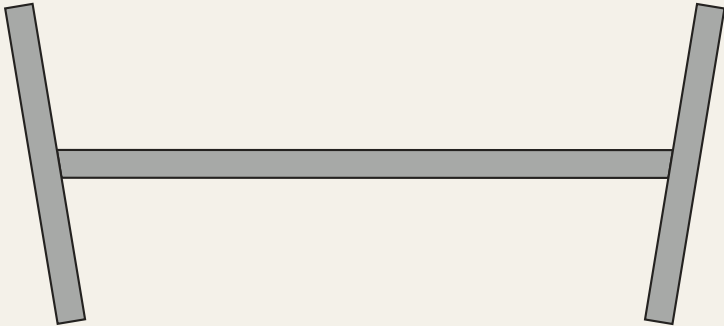

M12_LARGUERO_CENTRAL · L880,0 mm

M12_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M12_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M12_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M12_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M12_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M13 · Módulo 13


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J12 (M12 / M13) · J13 (M13 / M14). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

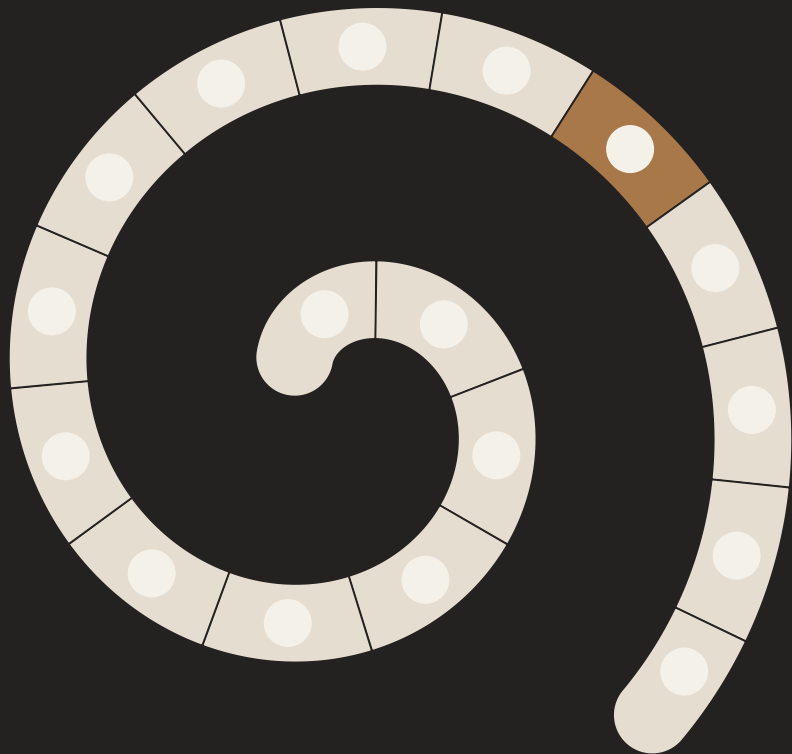


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M13 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

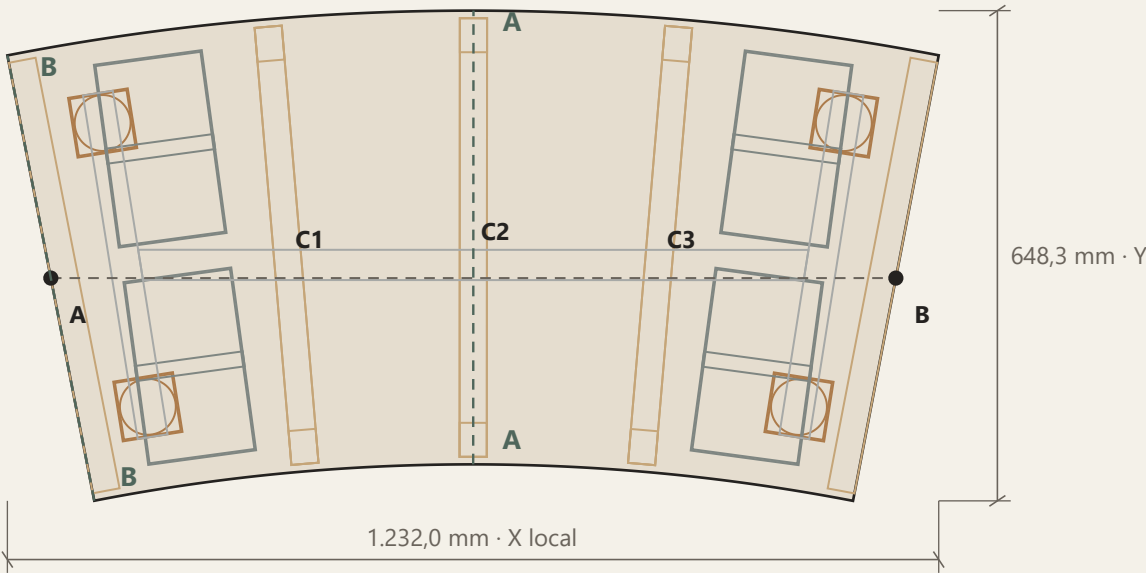

C1 · M13_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M13_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M13_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M13_PATA_FIJA_1 · X128,4 / Y-170,2 mm

M13_PATA_FIJA_2 · X68,6 / Y205,1 mm

M13_PATA_FIJA_3 · X989,7 / Y-170,4 mm


M13_PATA_FIJA_4 · X1.049,0 / Y204,9 mm

M13_ASIENTO · Env. XY local 1.232,0 × 648,3 / H18,0 mm

M13_ACABADO · Env. XY local 1.232,0 × 648,3 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M13_COSTILLA_02

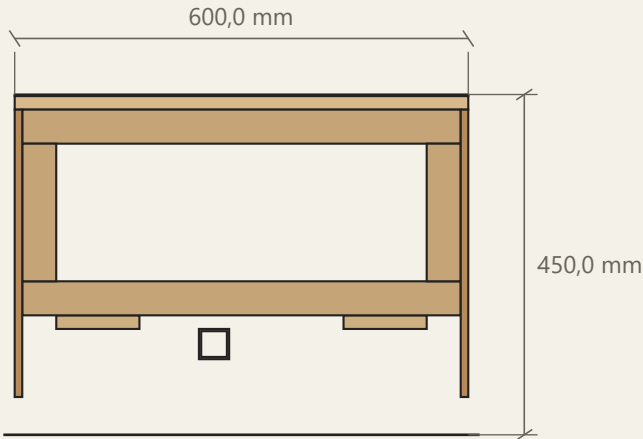


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M13_TESTERO_IN_G

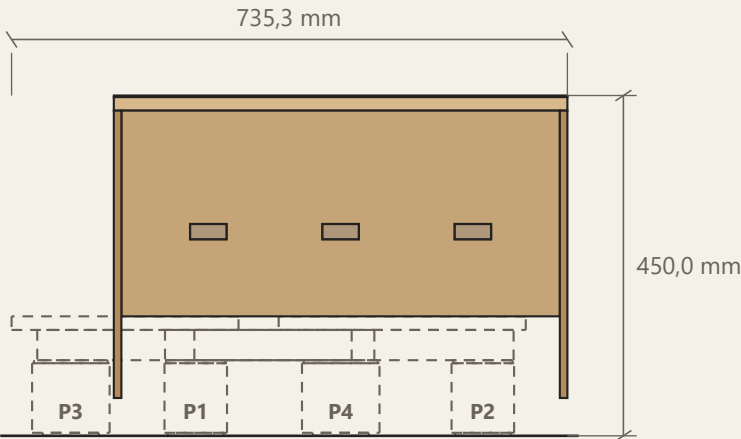

Escala 1:10 · altura desde suelo 0


Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M13 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS

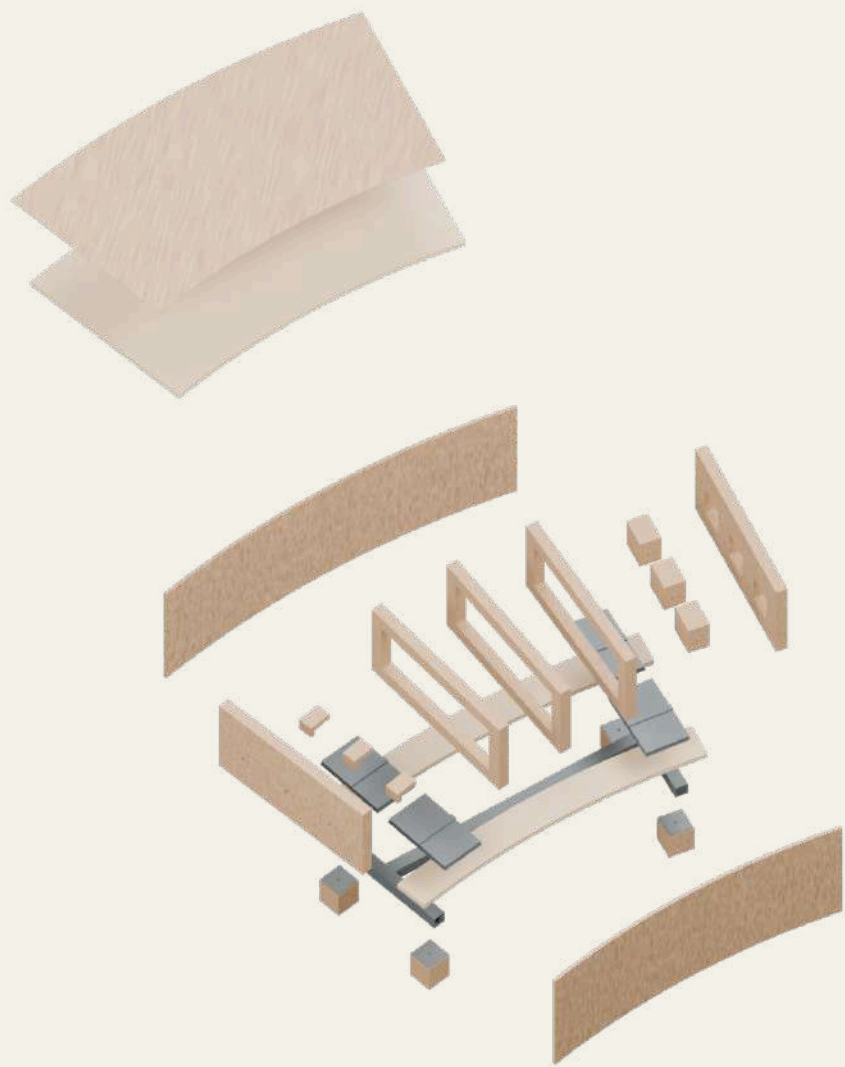


Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

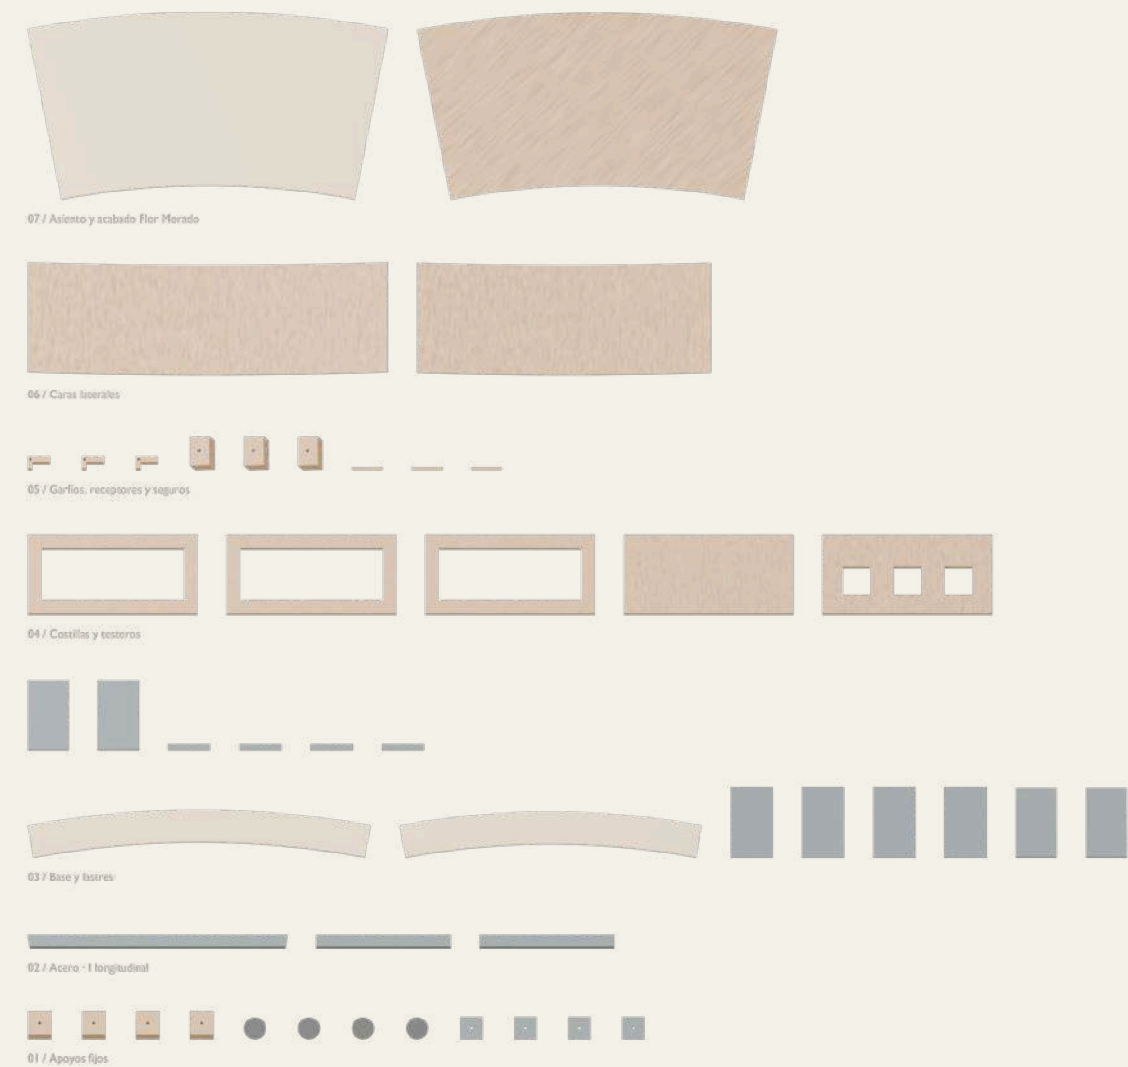

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M13 · Caras y cotas de fabricación

Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M13_CARA_INTERIOR

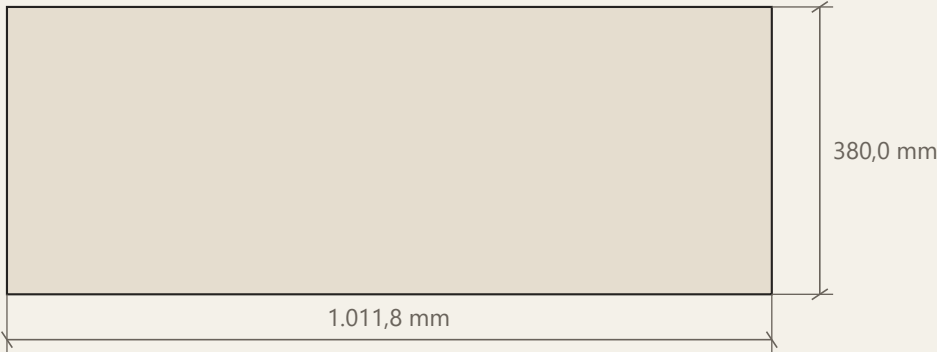

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M13_CARA_EXTERIOR




1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M13_TESTERO_IN_G, M13_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

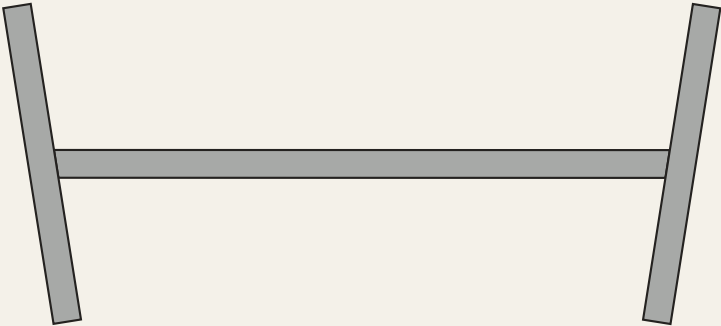

M13_LARGUERO_CENTRAL · L880,4 mm

M13_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M13_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M13_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M13_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M13_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.


M14 • Módulo 14

Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.
Encuentros: J13 (M13 / M14) · J14 (M14 / M15). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

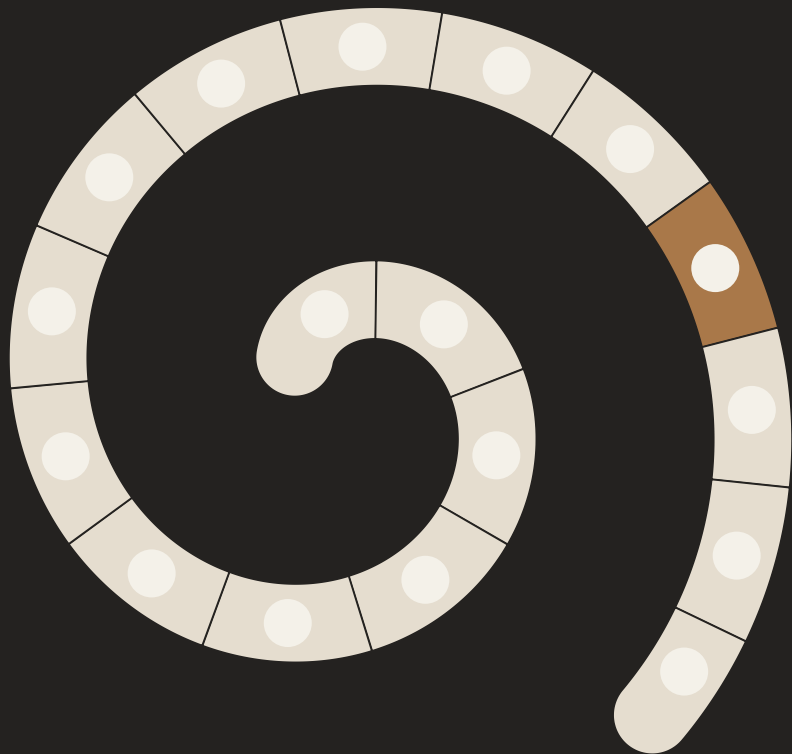


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M14 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

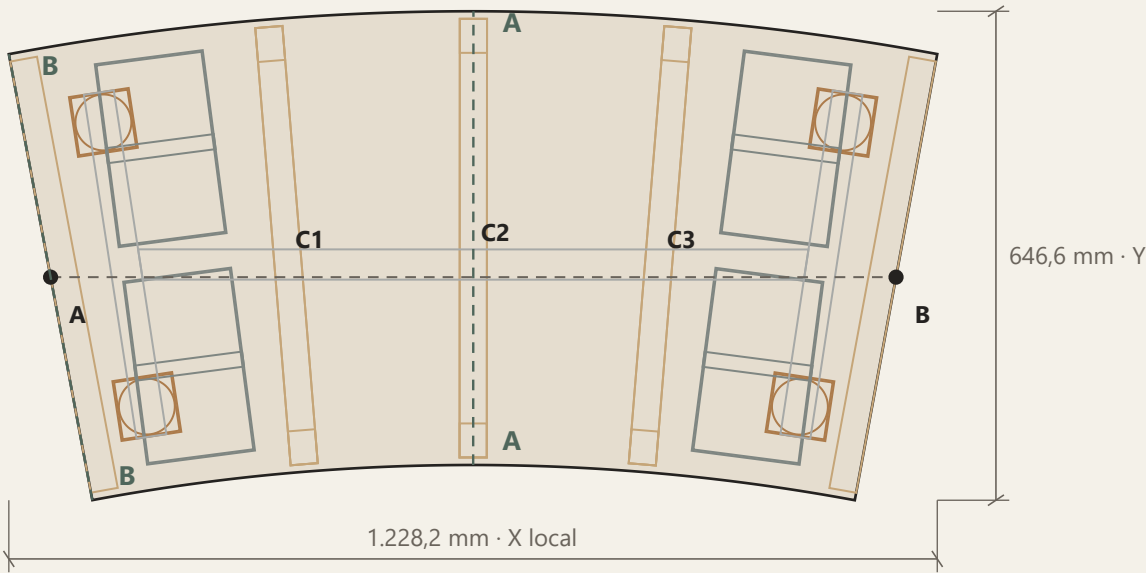

C1 · M14_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M14_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M14_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M14_PATA_FIJA_1 · X127,3 / Y-171,0 mm

M14_PATA_FIJA_2 · X69,8 / Y204,6 mm

M14_PATA_FIJA_3 · X991,2 / Y-171,2 mm


M14_PATA_FIJA_4 · X1.048,3 / Y204,4 mm

M14_ASIENTO · Env. XY local 1.228,2 × 646,6 / H18,0 mm

M14_ACABADO · Env. XY local 1.228,2 × 646,6 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M14_COSTILLA_02

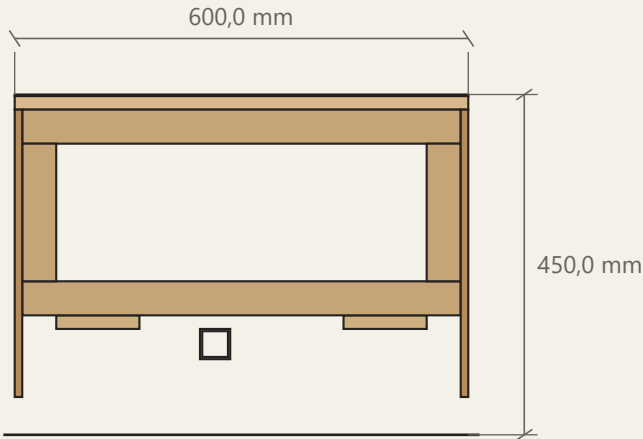


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M14_TESTERO_IN_G

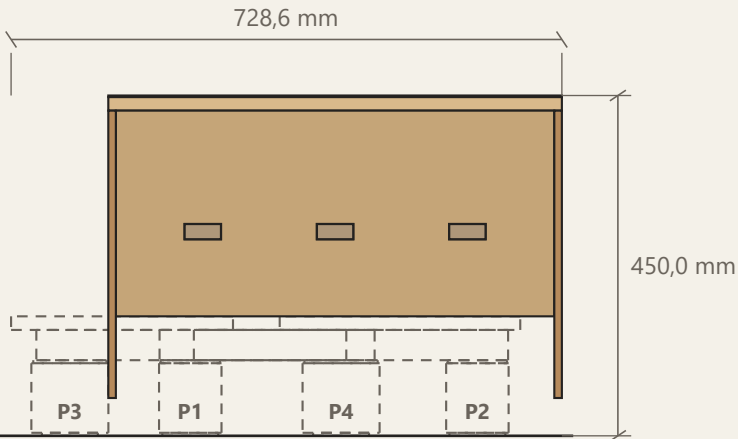

Escala 1:10 · altura desde suelo 0


Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M14 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS

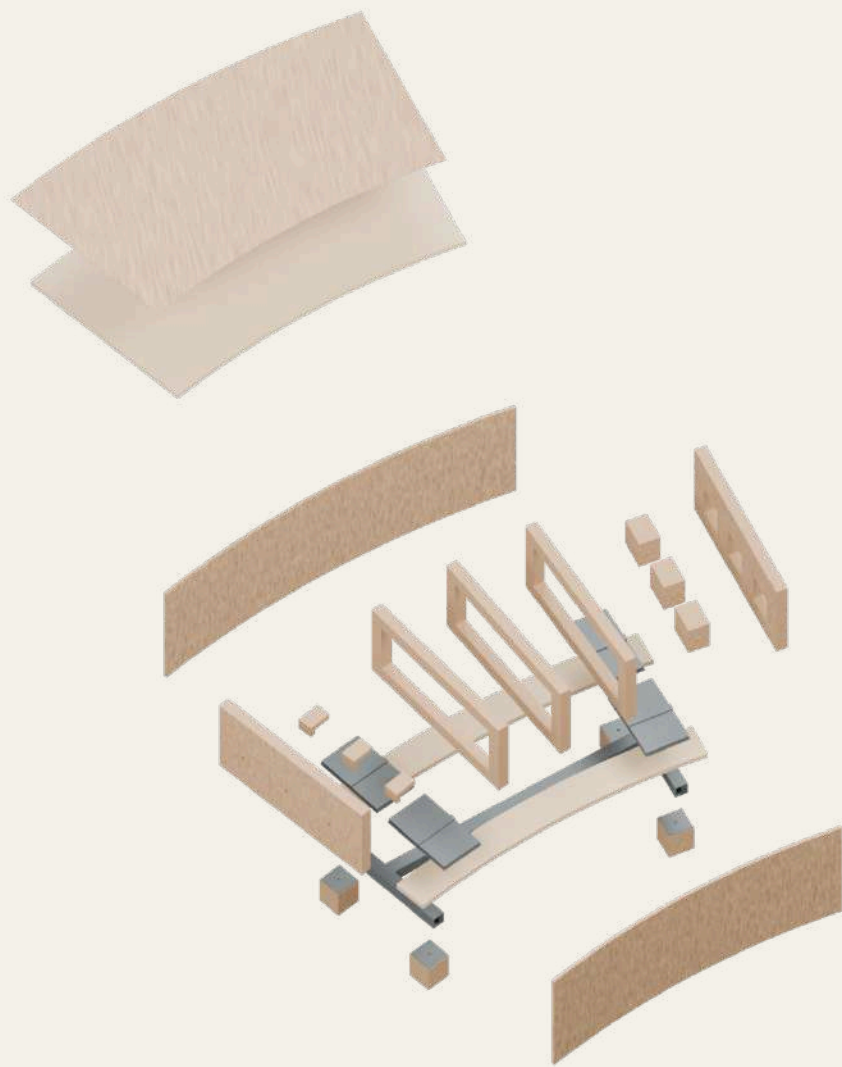

Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO



ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M14 · Caras y cotas de fabricación

Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M14_CARA_INTERIOR

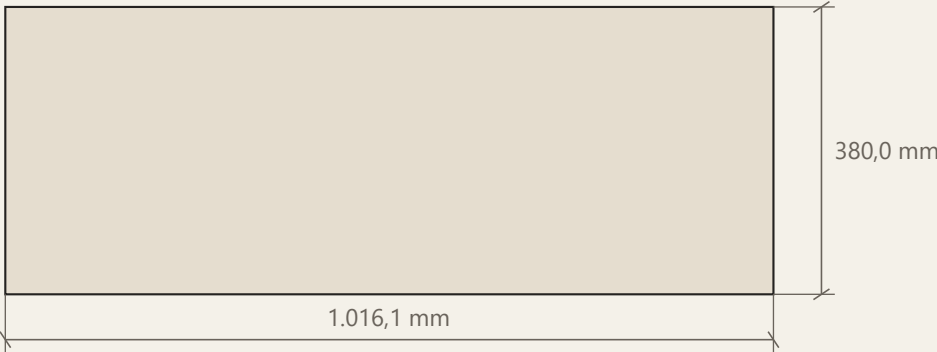

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M14_CARA_EXTERIOR




1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M14_TESTERO_IN_G, M14_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

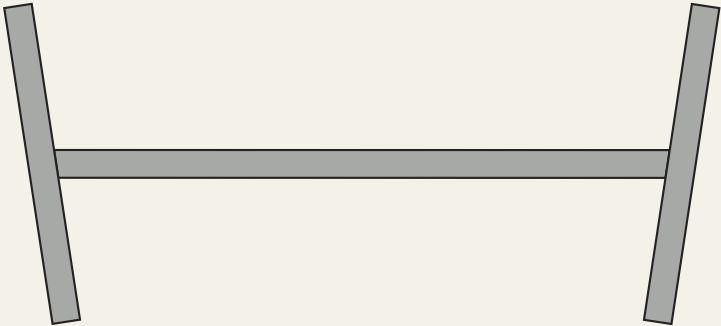

M14_LARGUERO_CENTRAL · L880,7 mm

M14_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M14_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M14_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M14_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M14_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M15 · Módulo 15


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J14 (M14 / M15) · J15 (M15 / M16). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

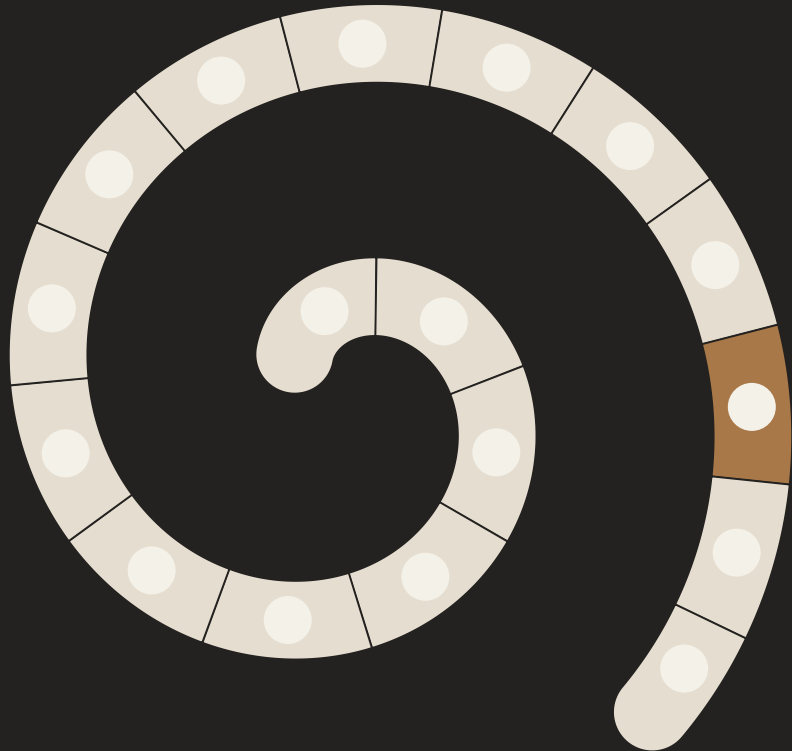


- Asiento nominal
600 mm
- Altura terminada
450 mm
- Longitud de eje
1.124,7 mm
- Piezas de G / apoyo fijo
56
- IDs de todas las variantes
94

M15 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

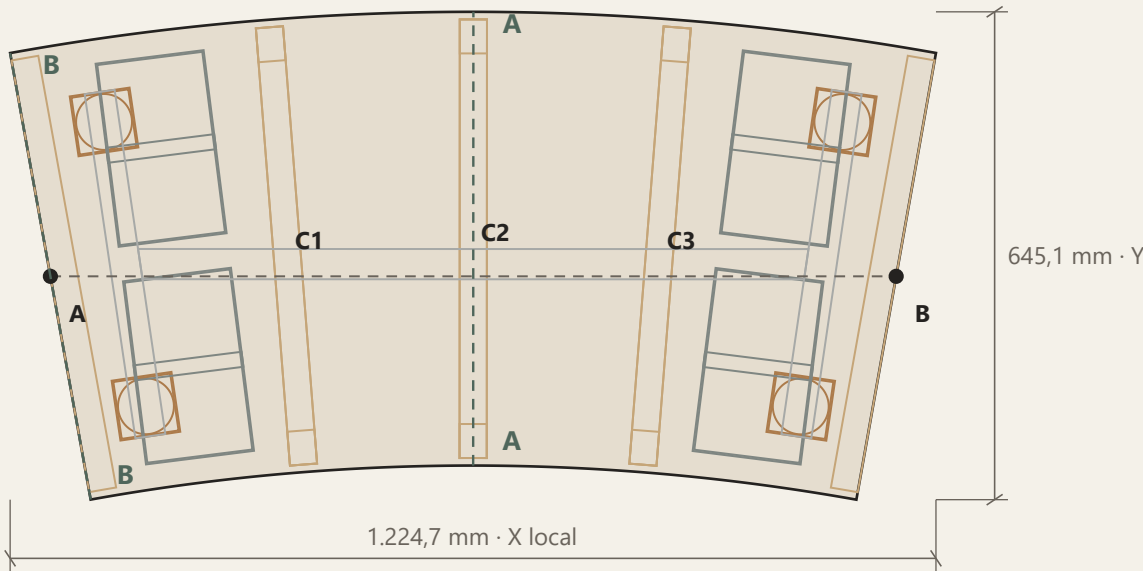

C1 · M15_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M15_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M15_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M15_PATA_FIJA_1 · X126,4 / Y-171,8 mm

M15_PATA_FIJA_2 · X71,0 / Y204,1 mm

M15_PATA_FIJA_3 · X992,6 / Y-172,0 mm


M15_PATA_FIJA_4 · X1.047,6 / Y204,0 mm

M15_ASIENTO · Env. XY local 1.224,7 × 645,1 / H18,0 mm

M15_ACABADO · Env. XY local 1.224,7 × 645,1 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M15_COSTILLA_02

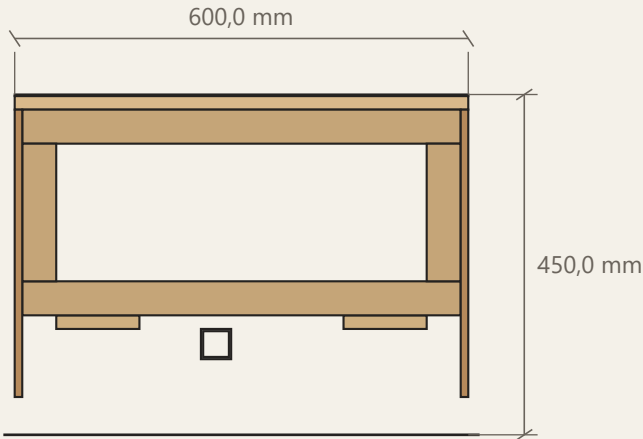


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M15_TESTERO_IN_G

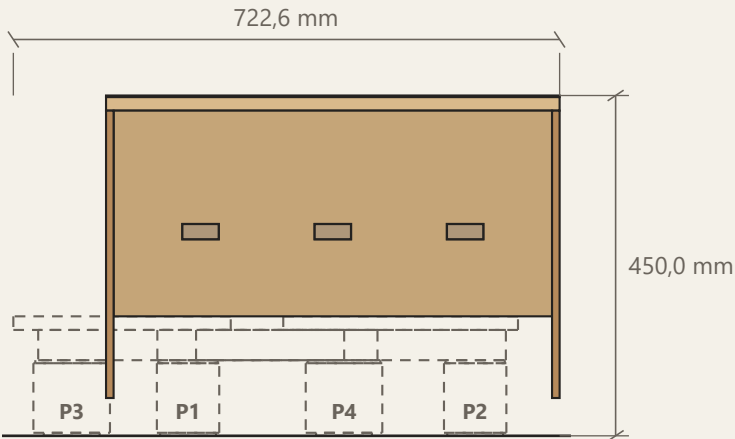

Escala 1:10 · altura desde suelo 0


Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M15 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS

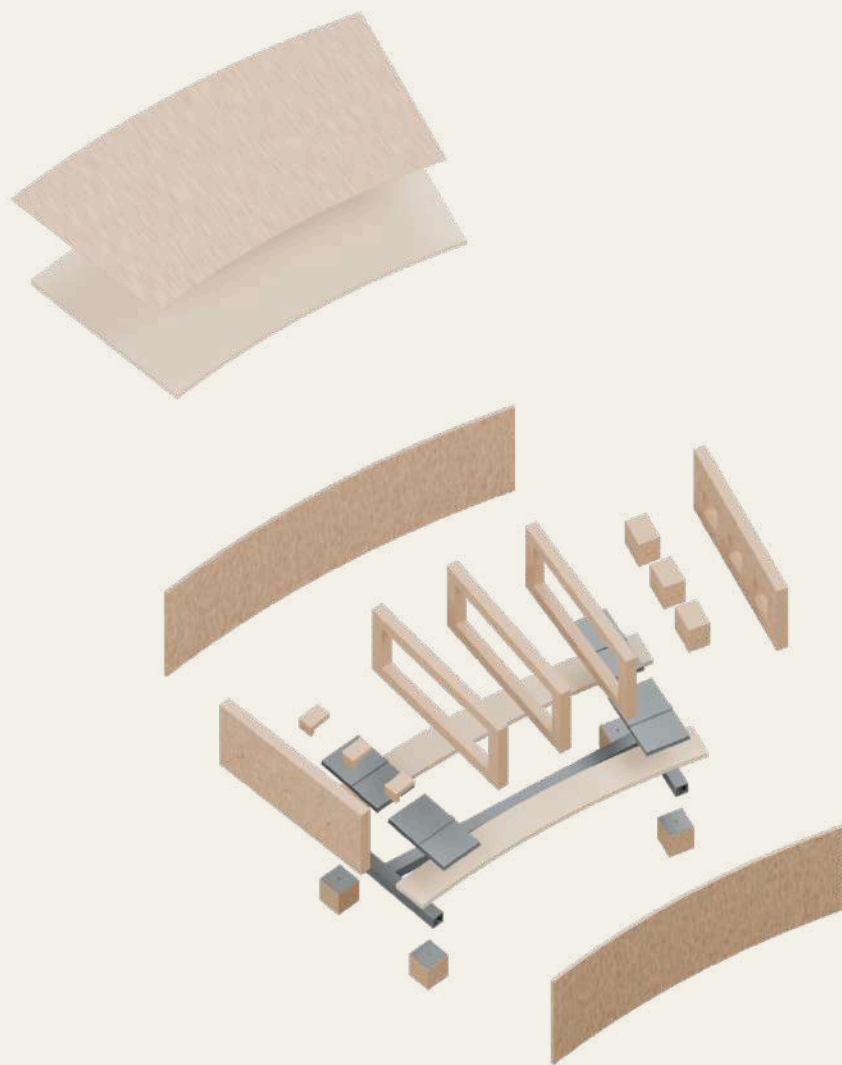


Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

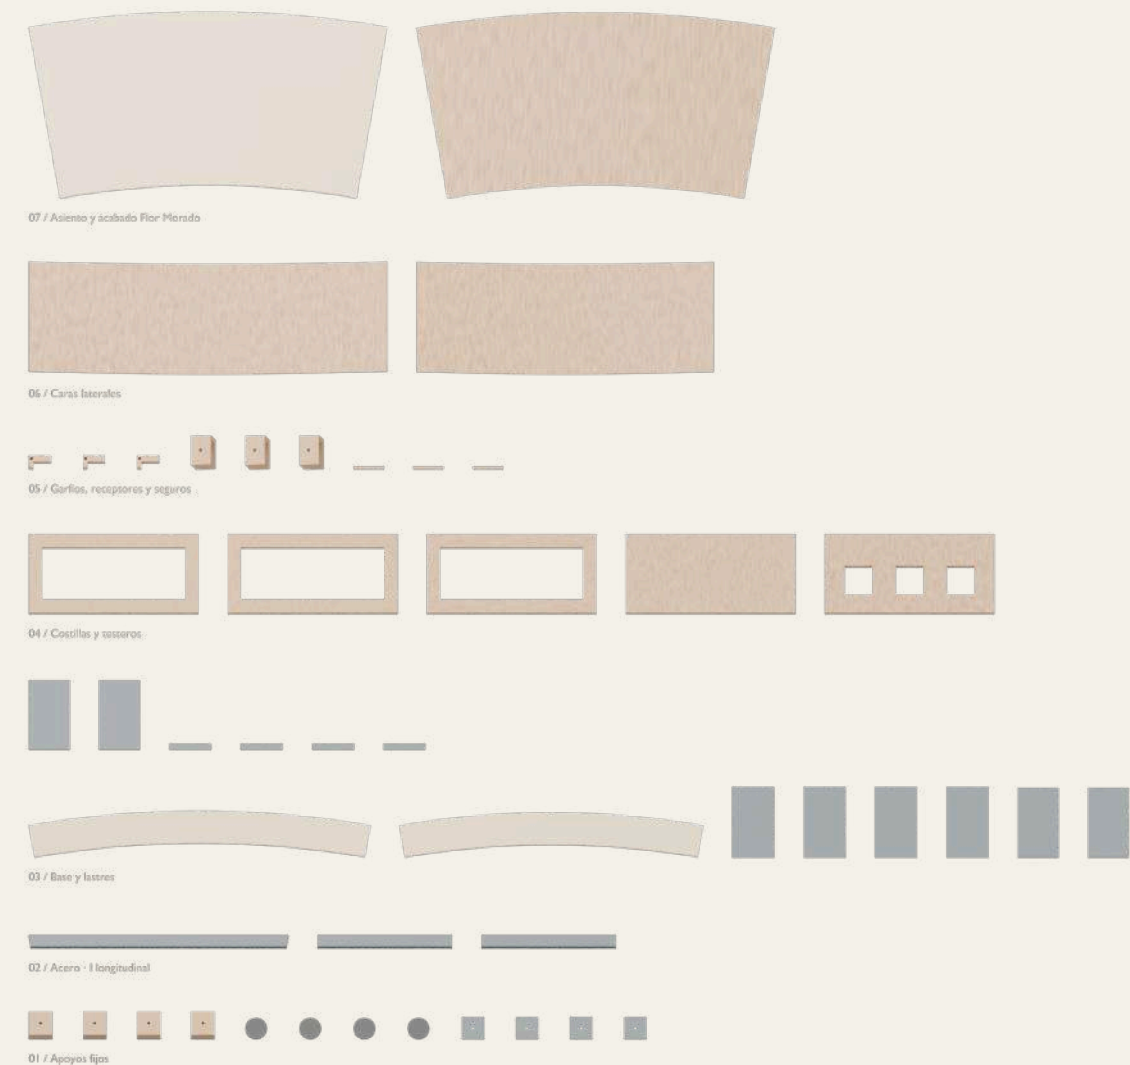

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M15 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M15_CARA_INTERIOR

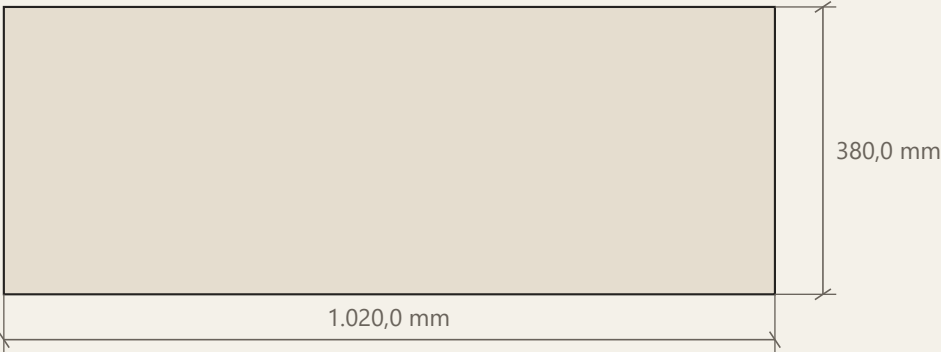

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M15_CARA_EXTERIOR

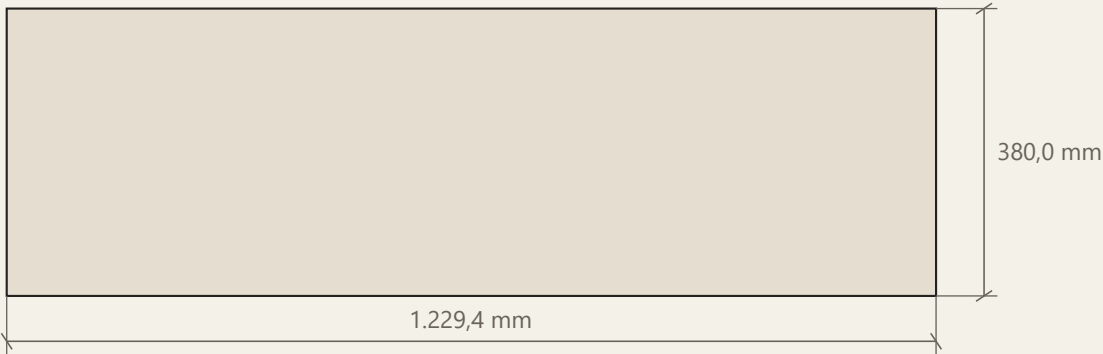


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M15_TESTERO_IN_G, M15_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

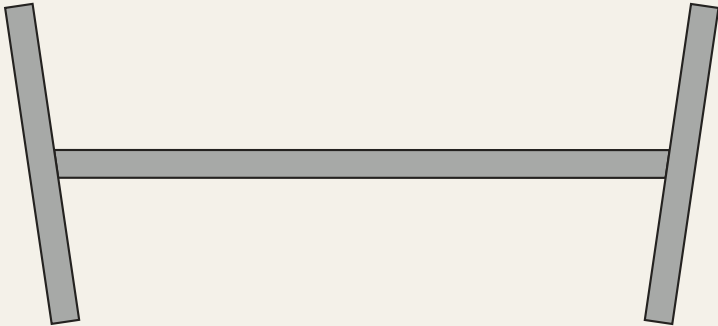

M15_LARGUERO_CENTRAL · L881,0 mm

M15_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M15_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M15_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M15_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M15_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M16 · Módulo 16


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J15 (M15 / M16) · J16 (M16 / M17). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

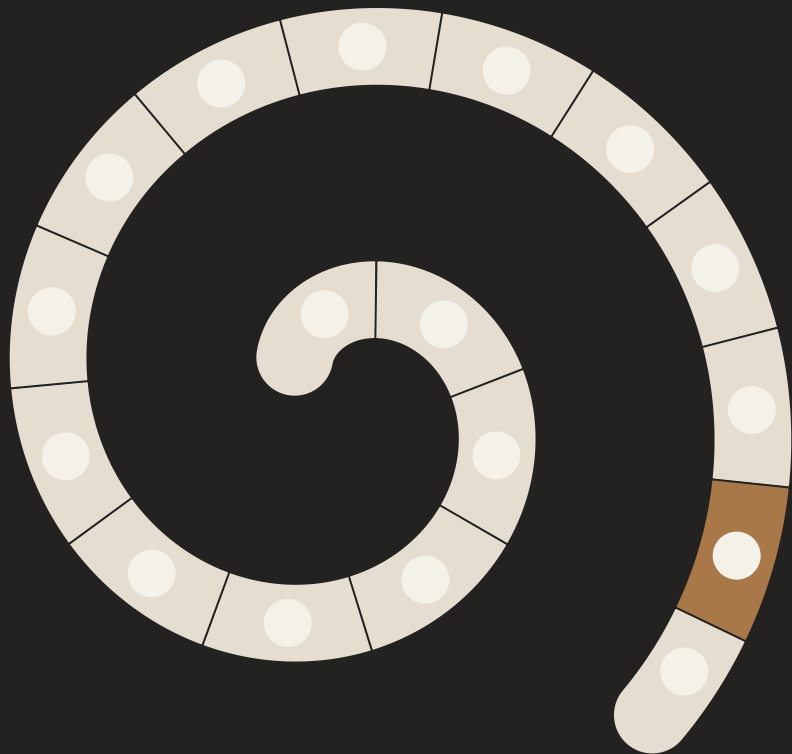

Asiento nominal
600 mm

Altura terminada
450 mm

Longitud de eje
1.124,7 mm


Piezas de G / apoyo fijo
56

IDs de todas las variantes
94

M16 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

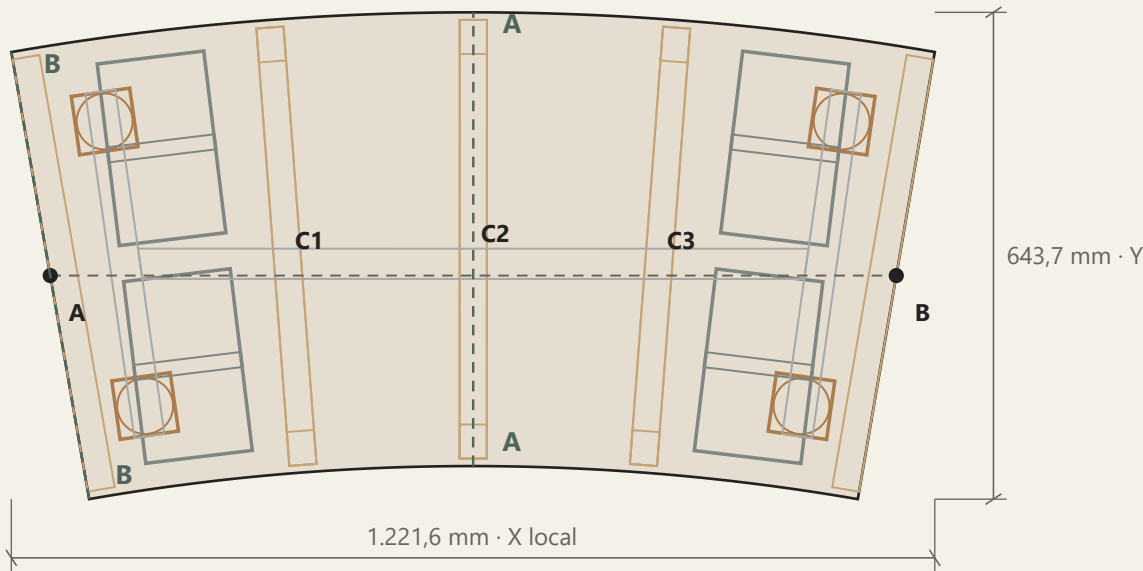

C1 · M16_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

C2 · M16_COSTILLA_02 · marco de cuatro listones

C3 · M16_COSTILLA_03 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

M16_PATA_FIJA_1 · X125,6 / Y-172,5 mm

M16_PATA_FIJA_2 · X72,0 / Y203,7 mm

M16_PATA_FIJA_3 · X993,8 / Y-172,6 mm


M16_PATA_FIJA_4 · X1.047,0 / Y203,6 mm

M16_ASIENTO · Env. XY local 1.221,6 × 643,7 / H18,0 mm

M16_ACABADO · Env. XY local 1.221,6 × 643,7 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo

M16_COSTILLA_02

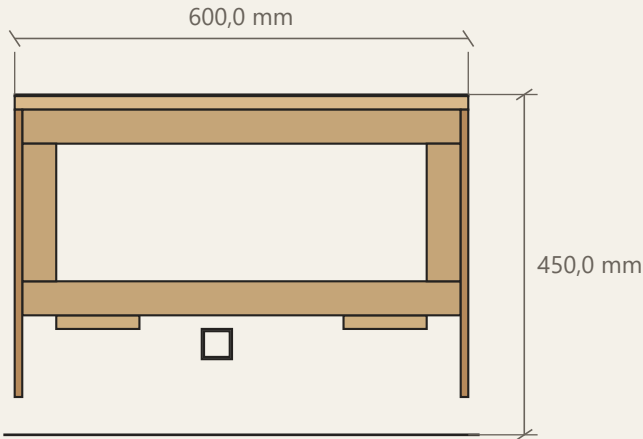


Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M16_TESTERO_IN_G

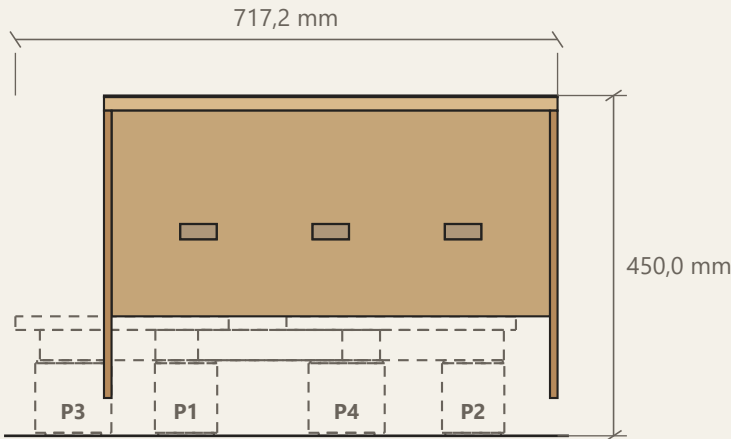

Escala 1:10 · altura desde suelo 0

Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M16 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS




Leer el despiece

3 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO

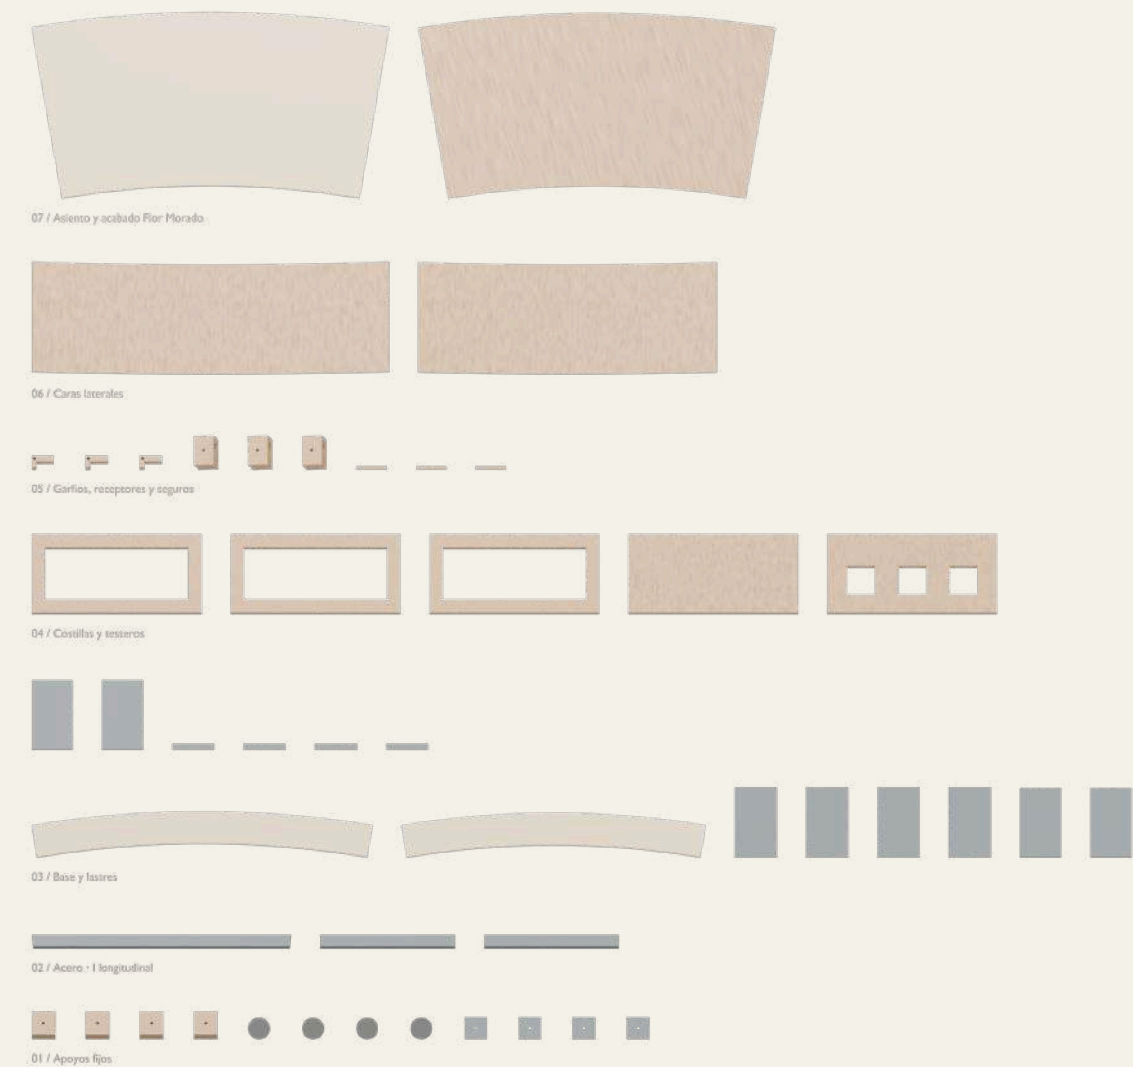

ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


56 piezas físicas en G y apoyo fijo. 3 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M16 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M16_CARA_INTERIOR

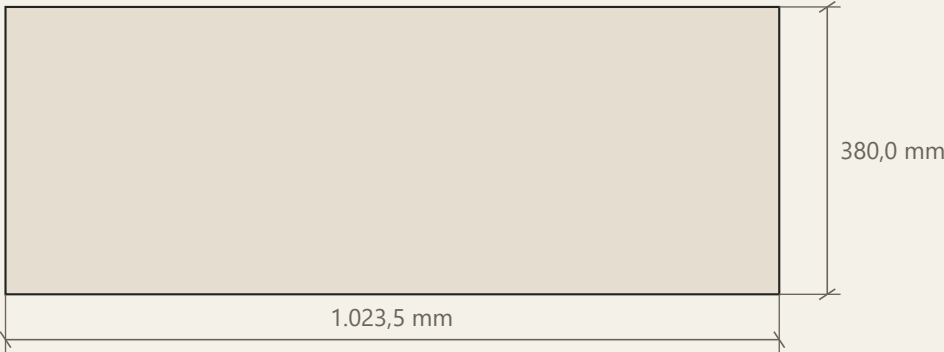

1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M16_CARA_EXTERIOR

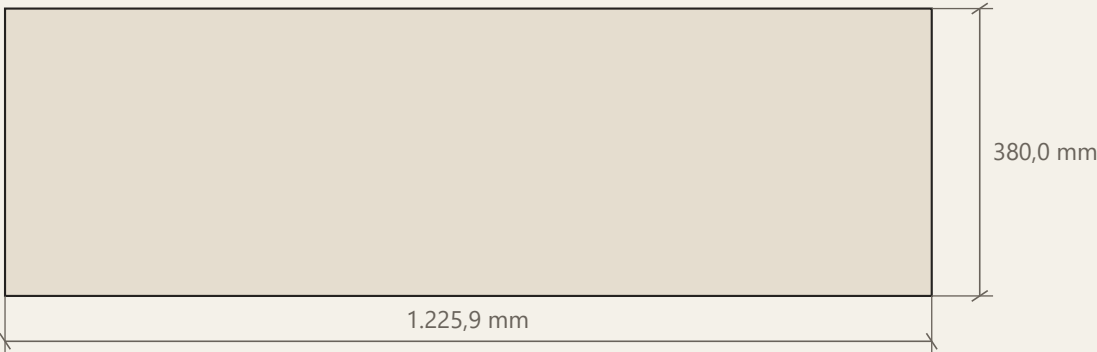


1:10 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M16_TESTERO_IN_G, M16_TESTERO_OUT_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

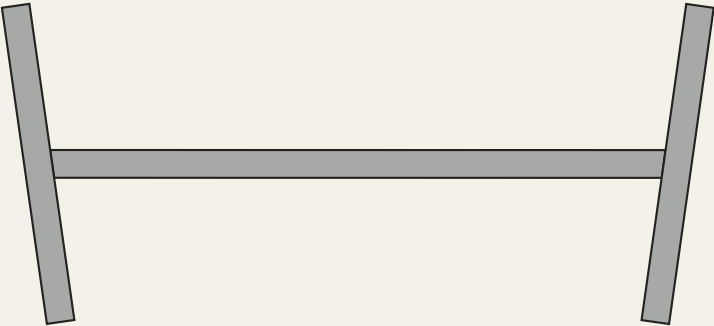

M16_LARGUERO_CENTRAL · L881,2 mm

M16_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M16_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M16_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M16_COSTILLA_02 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

M16_COSTILLA_03 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm

PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

M17 · Módulo 17 · extremo exterior


Módulo propio / unión principal G / carcasa sin puertas discretas de acceso



Acabado visible: Flor Morado, madera y/o chapilla. Testeros macizos / acabado chapilla Flor Morado.

Encuentros: J16 (M16 / M17). Conservar Mxx, datum A/B y sentido interior a exterior.

UBICACIÓN EN LA ESPIRAL

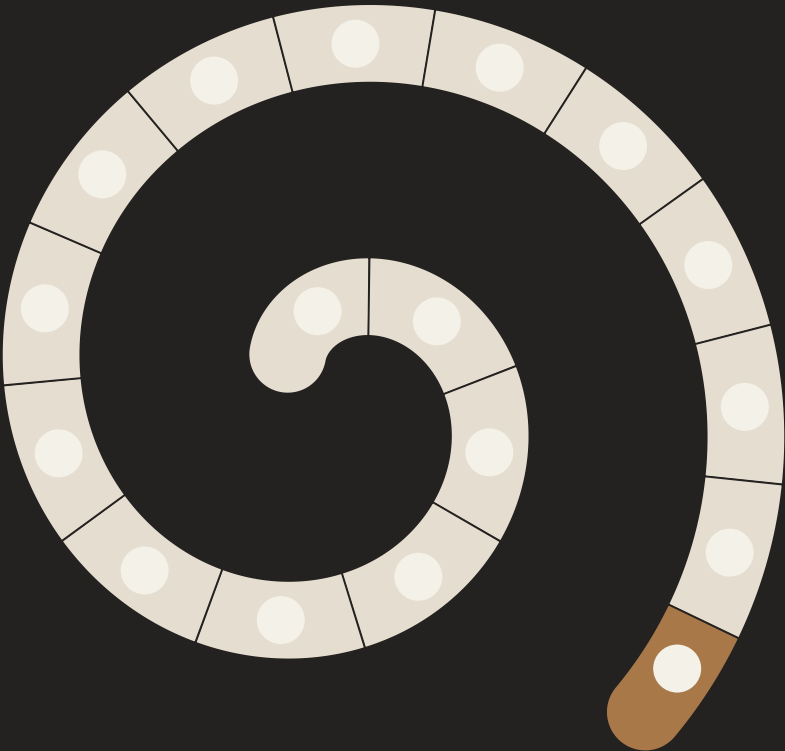

Asiento nominal
600 mm

Altura terminada
450 mm

Longitud de eje
826,2 mm


Piezas de G / apoyo fijo
43

IDs de todas las variantes
63

M17 · Planta y secciones

A-A paralelo a la costilla central / B-B a ras del testero con patas proyectadas / medidas en mm

PLANTA · 1:10

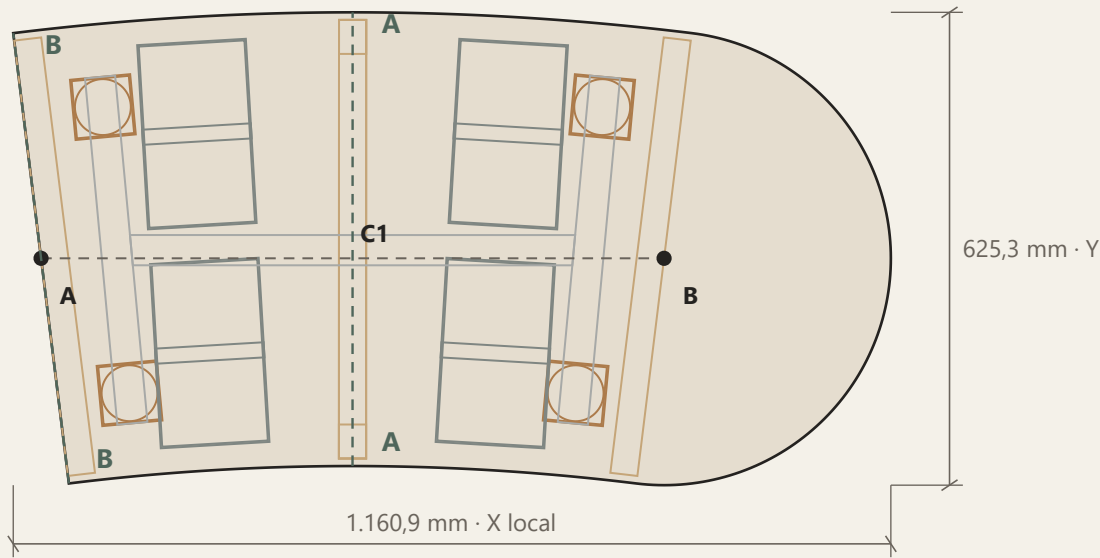


C1 · M17_COSTILLA_01 · marco de cuatro listones

CENTROS DE PATAS EN EL DATUM LOCAL

- M17_PATA_FIJA_1 · X117,1 / Y-178,4 mm
- M17_PATA_FIJA_2 · X81,8 / Y200,0 mm
- M17_PATA_FIJA_3 · X707,1 / Y-178,5 mm
- M17_PATA_FIJA_4 · X742,3 / Y199,9 mm
- M17_ASIENTO · Env. XY local 1.160,9 × 625,3 / H18,0 mm
- M17_ACABADO · Env. XY local 1.160,9 × 625,3 / H2,0 mm

A-A · Marco central completo


M17_COSTILLA_01

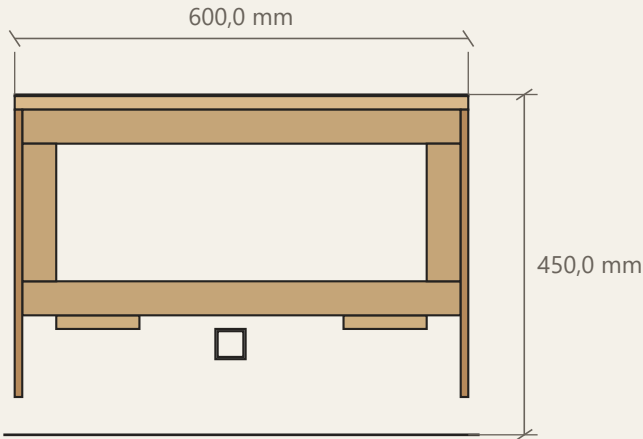

Escala 1:10 · altura desde suelo 0
Los cuatro listones se cortan; el centro queda abierto.

B-B · Testero macizo y patas detrás

M17_TESTERO_IN_G

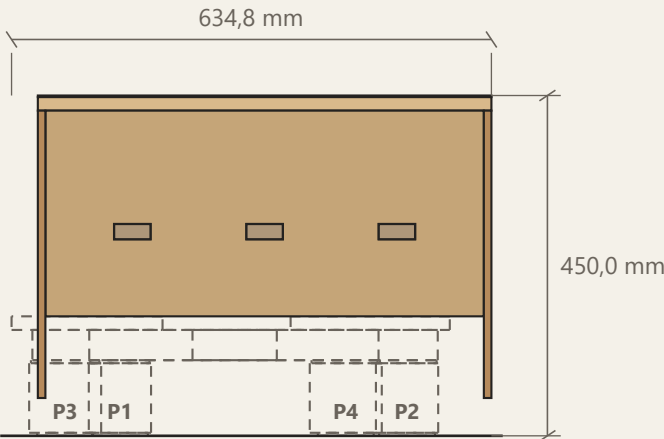


Escala 1:10 · altura desde suelo 0
Relleno: testero cortado. Discontinuas P1–P4: patas proyectadas.

600 mm es la profundidad nominal en la normal de la curva. Las envolventes X/Y, desarrollos y testeros son propios de cada módulo.

M17 · Despiece y preparación en el suelo

Dos vistas reales del mismo módulo / G y patas fijas / costillas como marcos completos

DESPIECE · MARCOS COMPLETOS

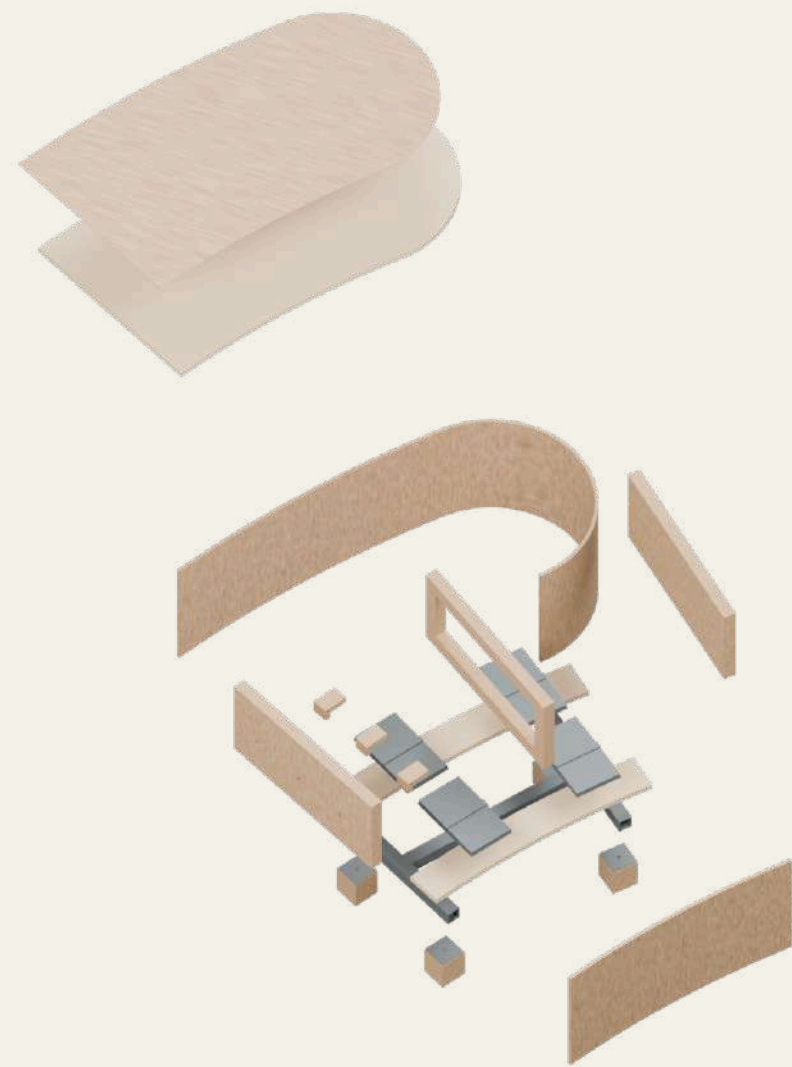

Leer el despiece

1 costillas, cada una de cuatro listones, conservan su forma de marco. Los testeros macizos permanecen completos.

Cerrar desde arriba

Mantén el asiento abierto para montar y comprobar las uniones y los seguros. Cierra después con el acabado superior.

PIEZAS REALES ORDENADAS EN EL SUELO



ORDEN DE PREPARACIÓN

Apoyos → bastidor → base y lastres → costillas → testeros → uniones y seguros → caras laterales → asiento y acabado.


43 piezas físicas en G y apoyo fijo. 1 marcos / 4 patas de madera / 3 barras de bastidor.

Los IDs del catálogo completo permiten identificar también fijaciones, protecciones y lastres. T/R son alternativas excluyentes.

M17 · Caras y cotas de fabricación


Desarrollos laterales propios / bastidor I longitudinal recto / listones y patas medidos en el nativo

M17_REMATE

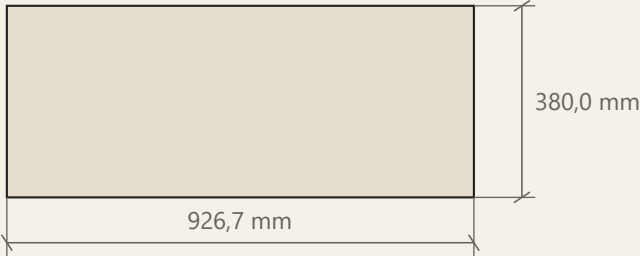


1:15 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M17_CARA_INTERIOR

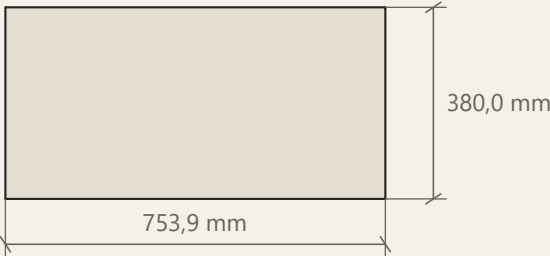

1:15 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

M17_CARA_EXTERIOR

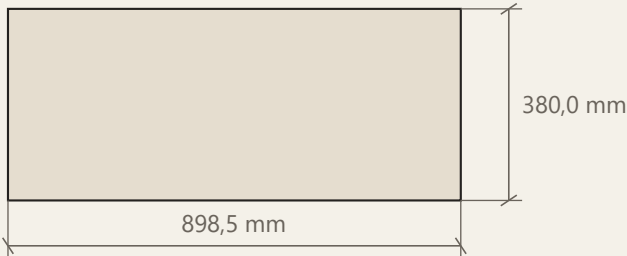


1:15 · e10,0 mm · desarrollo de fibra neutra

Testeros macizos: M17_TESTERO_OUT, M17_TESTERO_IN_G. Espesor terminado de 36 mm; incluye el acabado Flor Morado.

Desarrollos de corte propios; comprobar curva, laminación y encuentros en una muestra. Corte y guías impresas: no son trayectorias CAM.

BASTIDOR · TRES BARRAS RECTAS

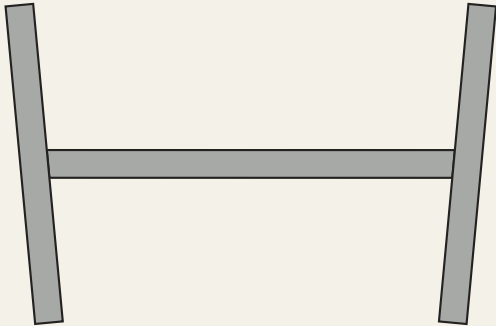

M17_LARGUERO_CENTRAL · L585,1 mm

M17_TRAVESANO_IN · L460,0 mm

M17_TRAVESANO_OUT · L460,0 mm

RHS 40 × 40 × 3 mm · Z100–140. Los travesaños coinciden con los pares de patas; el larguero termina a ras de sus caras interiores.

COSTILLAS · CUATRO LISTONES POR MARCO

M17_COSTILLA_01 · 36,0 × 580,1 × 272,0 mm

SUP / INF · 36,0 × 580,1 × 45,0 mm

IZQ / DER · 36,0 × 45,0 × 182,0 mm


PATAS FIJAS

4 piezas · 80,0 × 80,0 × 92,0 mm. Las placas y los protectores conservan sus posiciones nativas.

G principal · tres garfios y tres seguros

J08 / M08–M09 / piezas actuales / acceso superior abierto durante montaje

TRES CONJUNTOS A LO ANCHO DEL ENCUENTRO

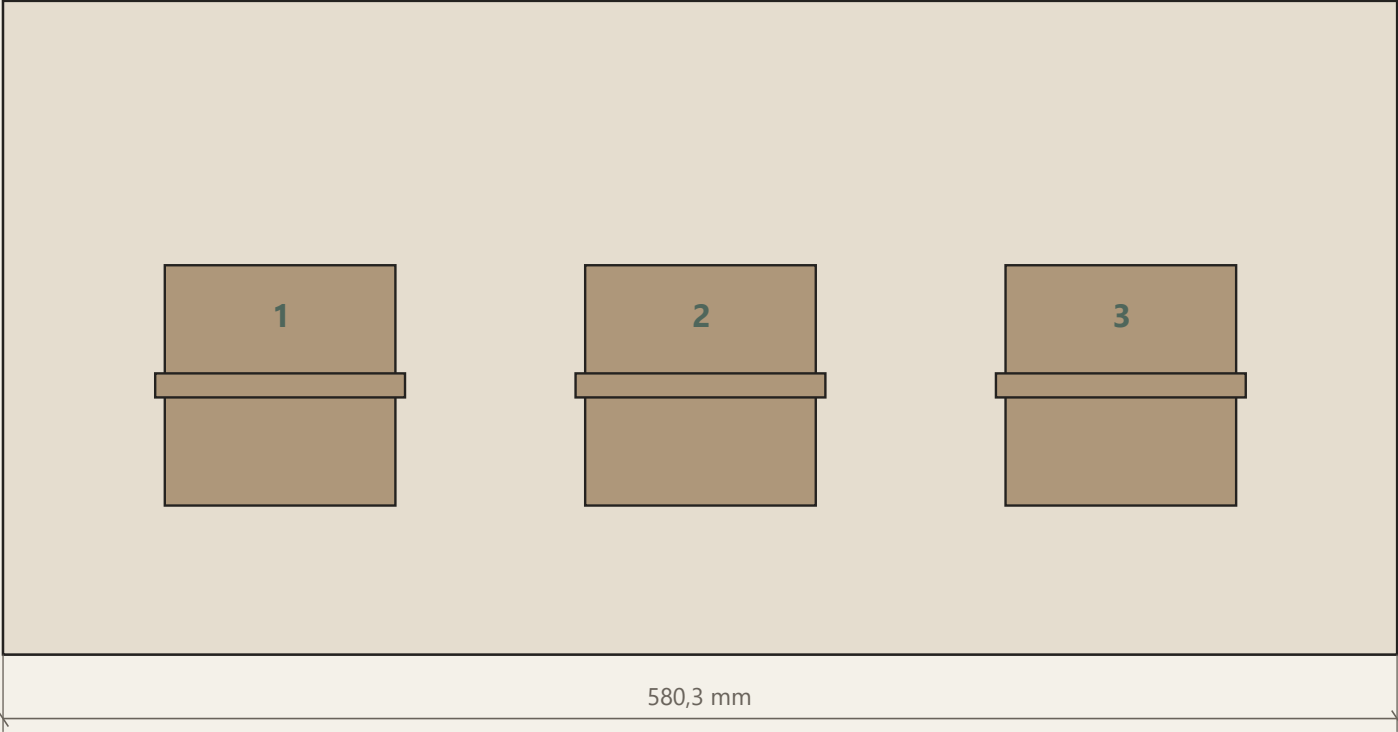

Alzado del encuentro; los cortes de las páginas siguientes muestran el interior de cada encastre.

Inserción: 40 mm. Descenso: 20 mm. Colocar los tres seguros y comprobar el asiento de los garfios antes de cerrar arriba.

Las cotas de testeros son finales: el acabado Flor Morado queda incluido en el espesor indicado; no añadir chapilla por fuera de esa cota.

Los anclajes al testero y el encuentro desmontable entre módulos se verifican por separado con la pareja de prototipos.

1 · u-175,0 mm

J08_G_GANCHO_1
J08_G_RECEPTOR_1
J08_G_SEGURO_1

2 · u0,0 mm

J08_G_GANCHO_2
J08_G_RECEPTOR_2
J08_G_SEGURO_2

3 · u175,0 mm


J08_G_GANCHO_3
J08_G_RECEPTOR_3
J08_G_SEGURO_3

16 juntas / 48 garfios / 48 receptores / 48 seguros. Elegir G para el conjunto principal; T/R no se acumulan.

G · garfio y mortaja del testero macho

J08_G_GANCHO_1 / M09_TESTERO_IN_G / cortes reales y cotas efectivas en mm

GARFIO · PERFIL Y PERFORACIÓN

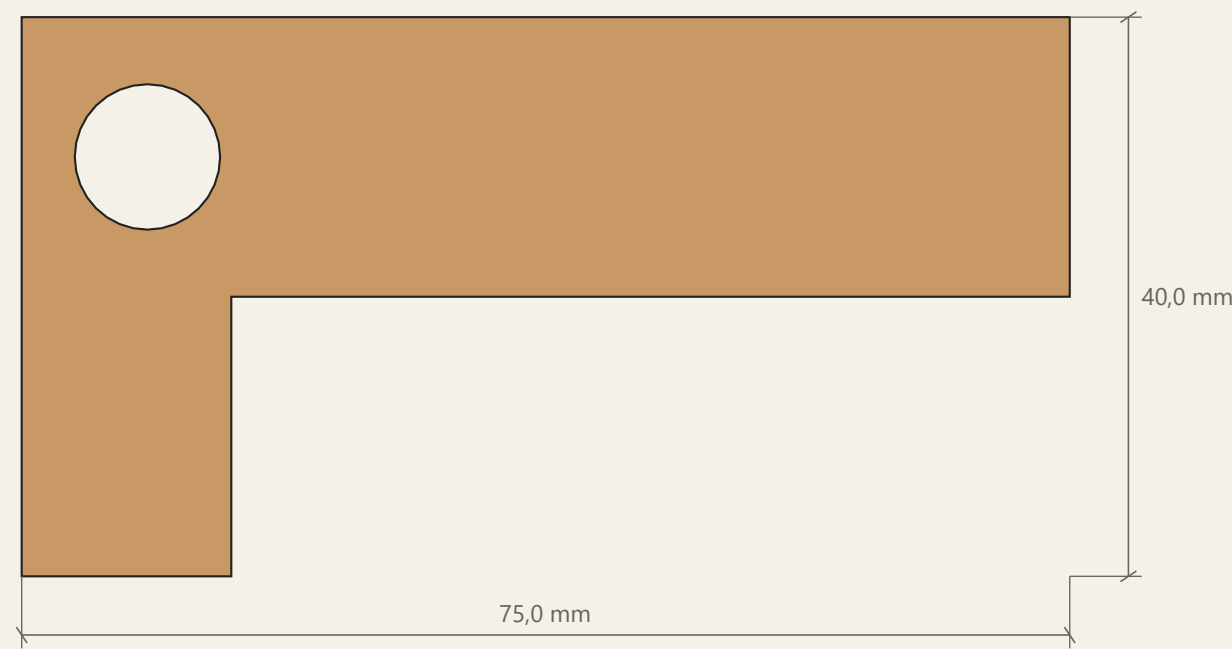


Perfil 75,0 × 40,0 / e48,0 mm. Perforación Ø10,4 mm para el seguro.

Cola: 48,0 × 20,0 mm. Alojamiento nominal 48,4 × 20,4 mm. Holgura por cara u/Z: 0,2 / 0,2 mm.

Conservar espesor terminado de 36 mm del testero y comprobar el ajuste después del acabado.

ALOJAMIENTO · CORTE AMPLIADO




Mortaja terminada:
profundidad t 29,5 mm · ancho u 48,4 mm · altura Z 20,4 mm.

El recorte mostrado es una ampliación local, no una reducción del testero. Profundidad efectiva medida dentro de la madera; el útil de corte puede sobresalir.

G · receptor ajustado y seguro transversal

J08_G_RECEPTOR_1 / J08_G_SEGURO_1 / la cavidad actual se mide en las superficies terminadas

RECEPTOR · SECCIÓN REAL

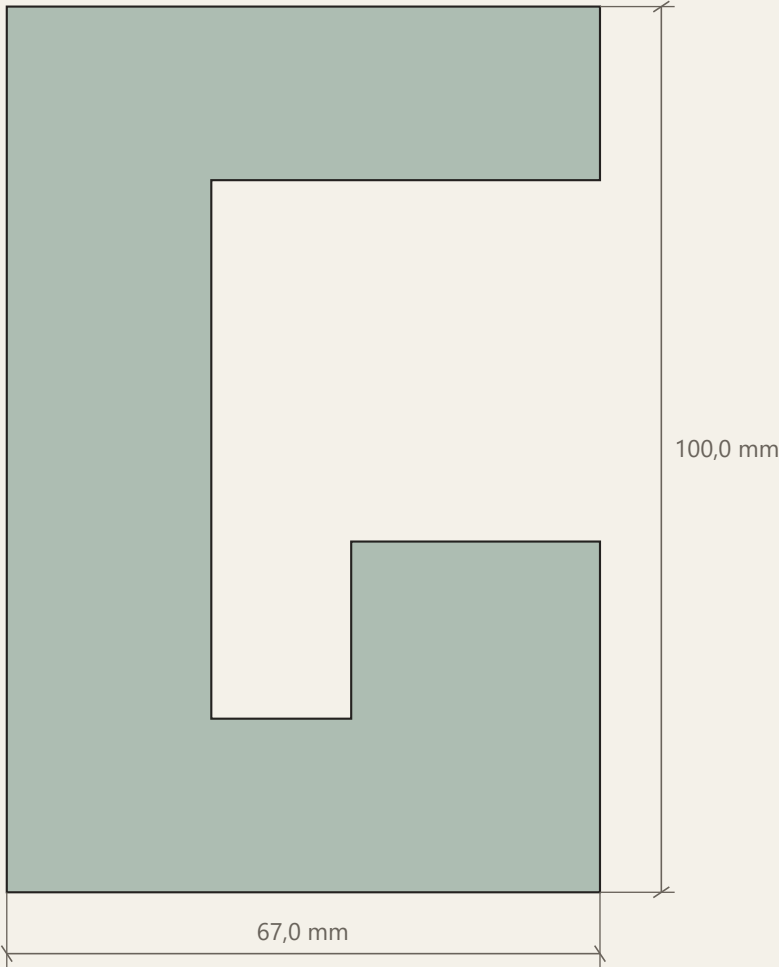

Zona 1 de la cavidad

Profundidad t 15,8 · ancho u 48,8 · altura Z 60,8 mm. Niveles Z239,6 a Z300,4 mm.

Zona 2 de la cavidad

Profundidad t 43,9 · ancho u 48,8 · altura Z 40,8 mm. Niveles Z259,6 a Z300,4 mm.

Las dos zonas forman una cavidad escalonada. El seguro cruza receptor y garfio cuando el encastre está asentado.

Cuerpo: 67,0 × 96,0 × 100,0 mm.
Seguro: Ø10,0 × 104,0 mm.
Perforación transversal Ø10,4 mm.

Cavidad ajustada al garfio. Revisar tolerancia de material, humedad, corte y acabado con probeta; no forzar el montaje.


La verificación digital del encastre no demuestra desgaste, retención ni capacidad de carga.

G · montar desde la parte superior abierta

Presentar → insertar → descender → colocar seguros / cerrar el asiento al final


1. Presentar 20 mm elevado

Sostener el módulo entrante con apoyo auxiliar, 20 mm por encima de su posición final.

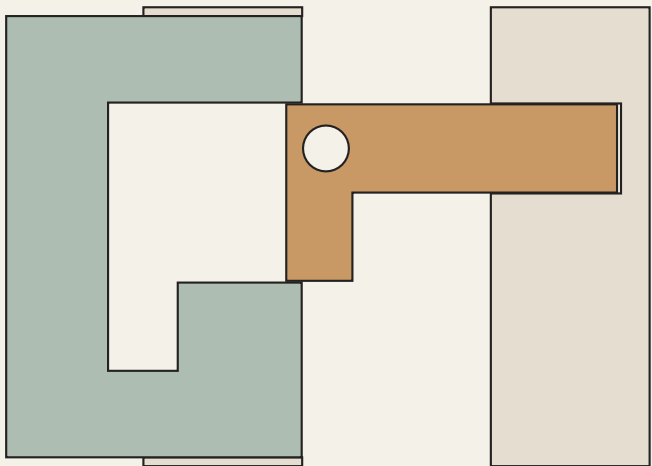


2. Insertar 40 mm

Aproximar horizontalmente 40 mm: las tres cabezas entran en sus receptores.

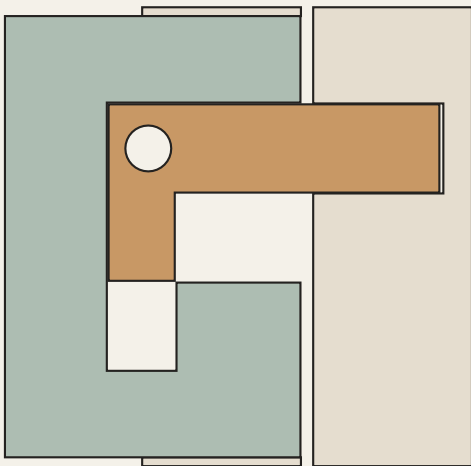


3. Descender 20 mm

Bajar hasta que los tres garfios enganchen detrás de los labios receptores. No golpear ni forzar.

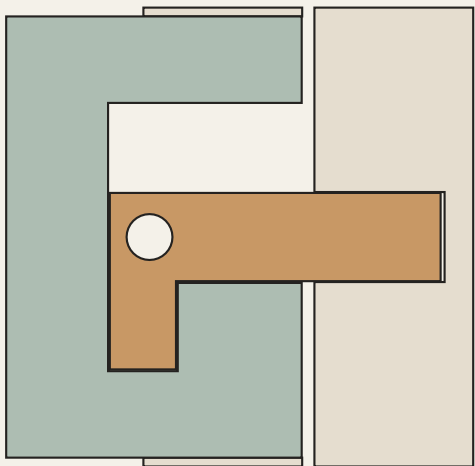

4. Asegurar desde arriba

Con la parte superior abierta, colocar los tres seguros transversales. Verificar el enrase y cerrar el asiento al finalizar la unión.

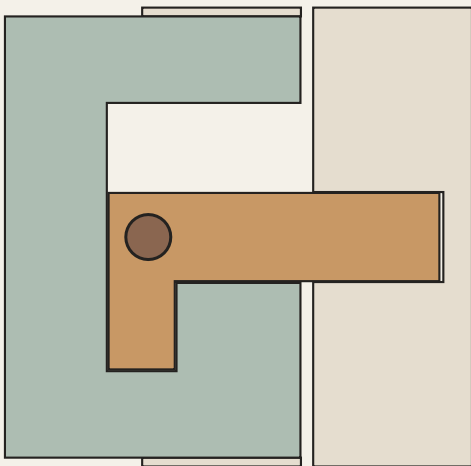


Inserción 40 mm / descenso 20 mm. Colocar los tres seguros desde arriba antes del cierre. Confirmar maniobra y retención con la pareja de prototipos.

T · cuatro pernos M8 internos

Alternativa secundaria excluyente / ejemplo J08 / conservar el mismo asiento y apoyos fijos

ENCUENTRO · CORTE DEL NATIVO

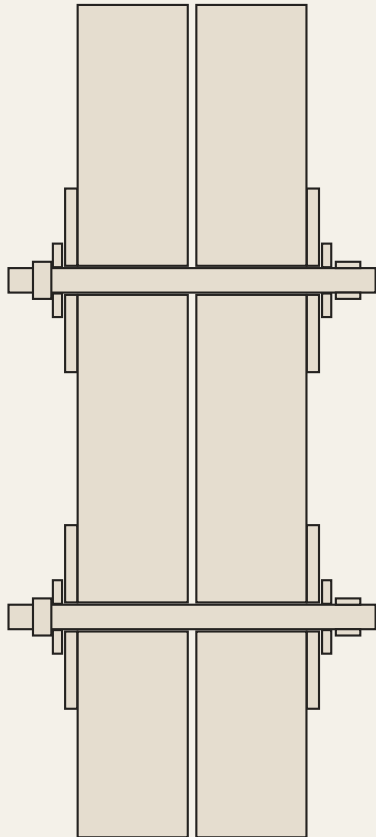

Pernos · 4 piezas

J08_T_PERNO_1 · Ø8,0 × 120,0 mm

Placas de reparto · 8 piezas

J08_T_REPARTO_1_IZQ · 4,0 × 60,0 × 60,0 mm

Arandelas · 8 piezas

J08_T_ARANDELA_1_IZQ · Ø24,0 × 3,0 mm

Cabezas · 4 piezas

J08_T_CABEZA_1 · Ø14,0 × 6,0 mm

Tuercas · 4 piezas

J08_T_TUERCA_1 · Ø14,0 × 8,0 mm

Cuatro M8 pasantes, placas de reparto y tuercas retenidas; acceso por parte superior abierta.


Testeros propios: M08_TESTERO_OUT_T, M09_TESTERO_IN_T. Las cotas de testeros son finales: el acabado Flor Morado queda incluido en el espesor indicado; no añadir chapilla por fuera de esa cota.

G sigue siendo la unión principal. Elegir una sola alternativa en la pareja de módulos; no sumar T, R y G.

R · dos rieles y retención

Alternativa secundaria excluyente / ejemplo J08 / conservar el mismo asiento y apoyos fijos

ENCUENTRO · CORTE DEL NATIVO

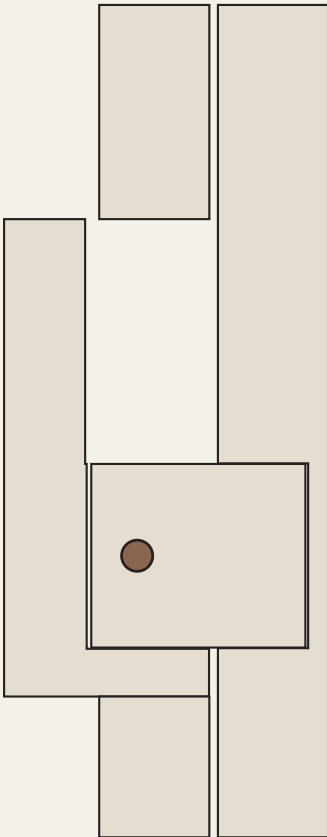

Rieles macho · 2 piezas

J08_R_RIEL_1 · Envoltente t/u/Z 70,0 × 60,0 × 60,0 mm

Receptores · 2 piezas

J08_R_CARCASA_1 · 67,0 × 100,0 × 156,0 mm

Seguros · 2 piezas

J08_R_SEGURO_1 · Ø10,0 × 108,0 mm

Dos rieles de madera ocultos encajan en carcasas complementarias. Sin pernos entre módulos.

Testeros propios: M08_TESTERO_OUT_R, M09_TESTERO_IN_R. Las cotas de testeros son finales: el acabado Flor Morado queda incluido en el espesor indicado; no añadir chapilla por fuera de esa cota.

G sigue siendo la unión principal. Elegir una sola alternativa en la pareja de módulos; no sumar T, R y G.