厚手スムースフリースミニブランケット


- ●クライアント:
- ●営業担当:
- ●制作担当: ●受注番号:
- ●納期:2019年00月00日
- ●ロット:
- ●デザインサイズ: W000mm
- ●刷り色:1C ●刷り位置:図参照 版下原寸サイズ

- ■セーフティゾーン ----
- …切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は 点線内に収めて作成してください。
- ■塗足し■ …ブランケット全面に絵柄や下地が入る場合は、
- 四方50mmずつ塗足しを付けてください。 ▲デザイン上の注意点
- …枠線付き・直線のデザインは、ブランケットの 個体差により、仕上がり時に歪む可能性が
- あります。
- ●刷り色:PANTONEまたはDICのチップでご指定下さい。 ※黒・白・金・銀はチップでのご指定はできません。

●刷り位置:寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

- ●画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

※全面印刷可能

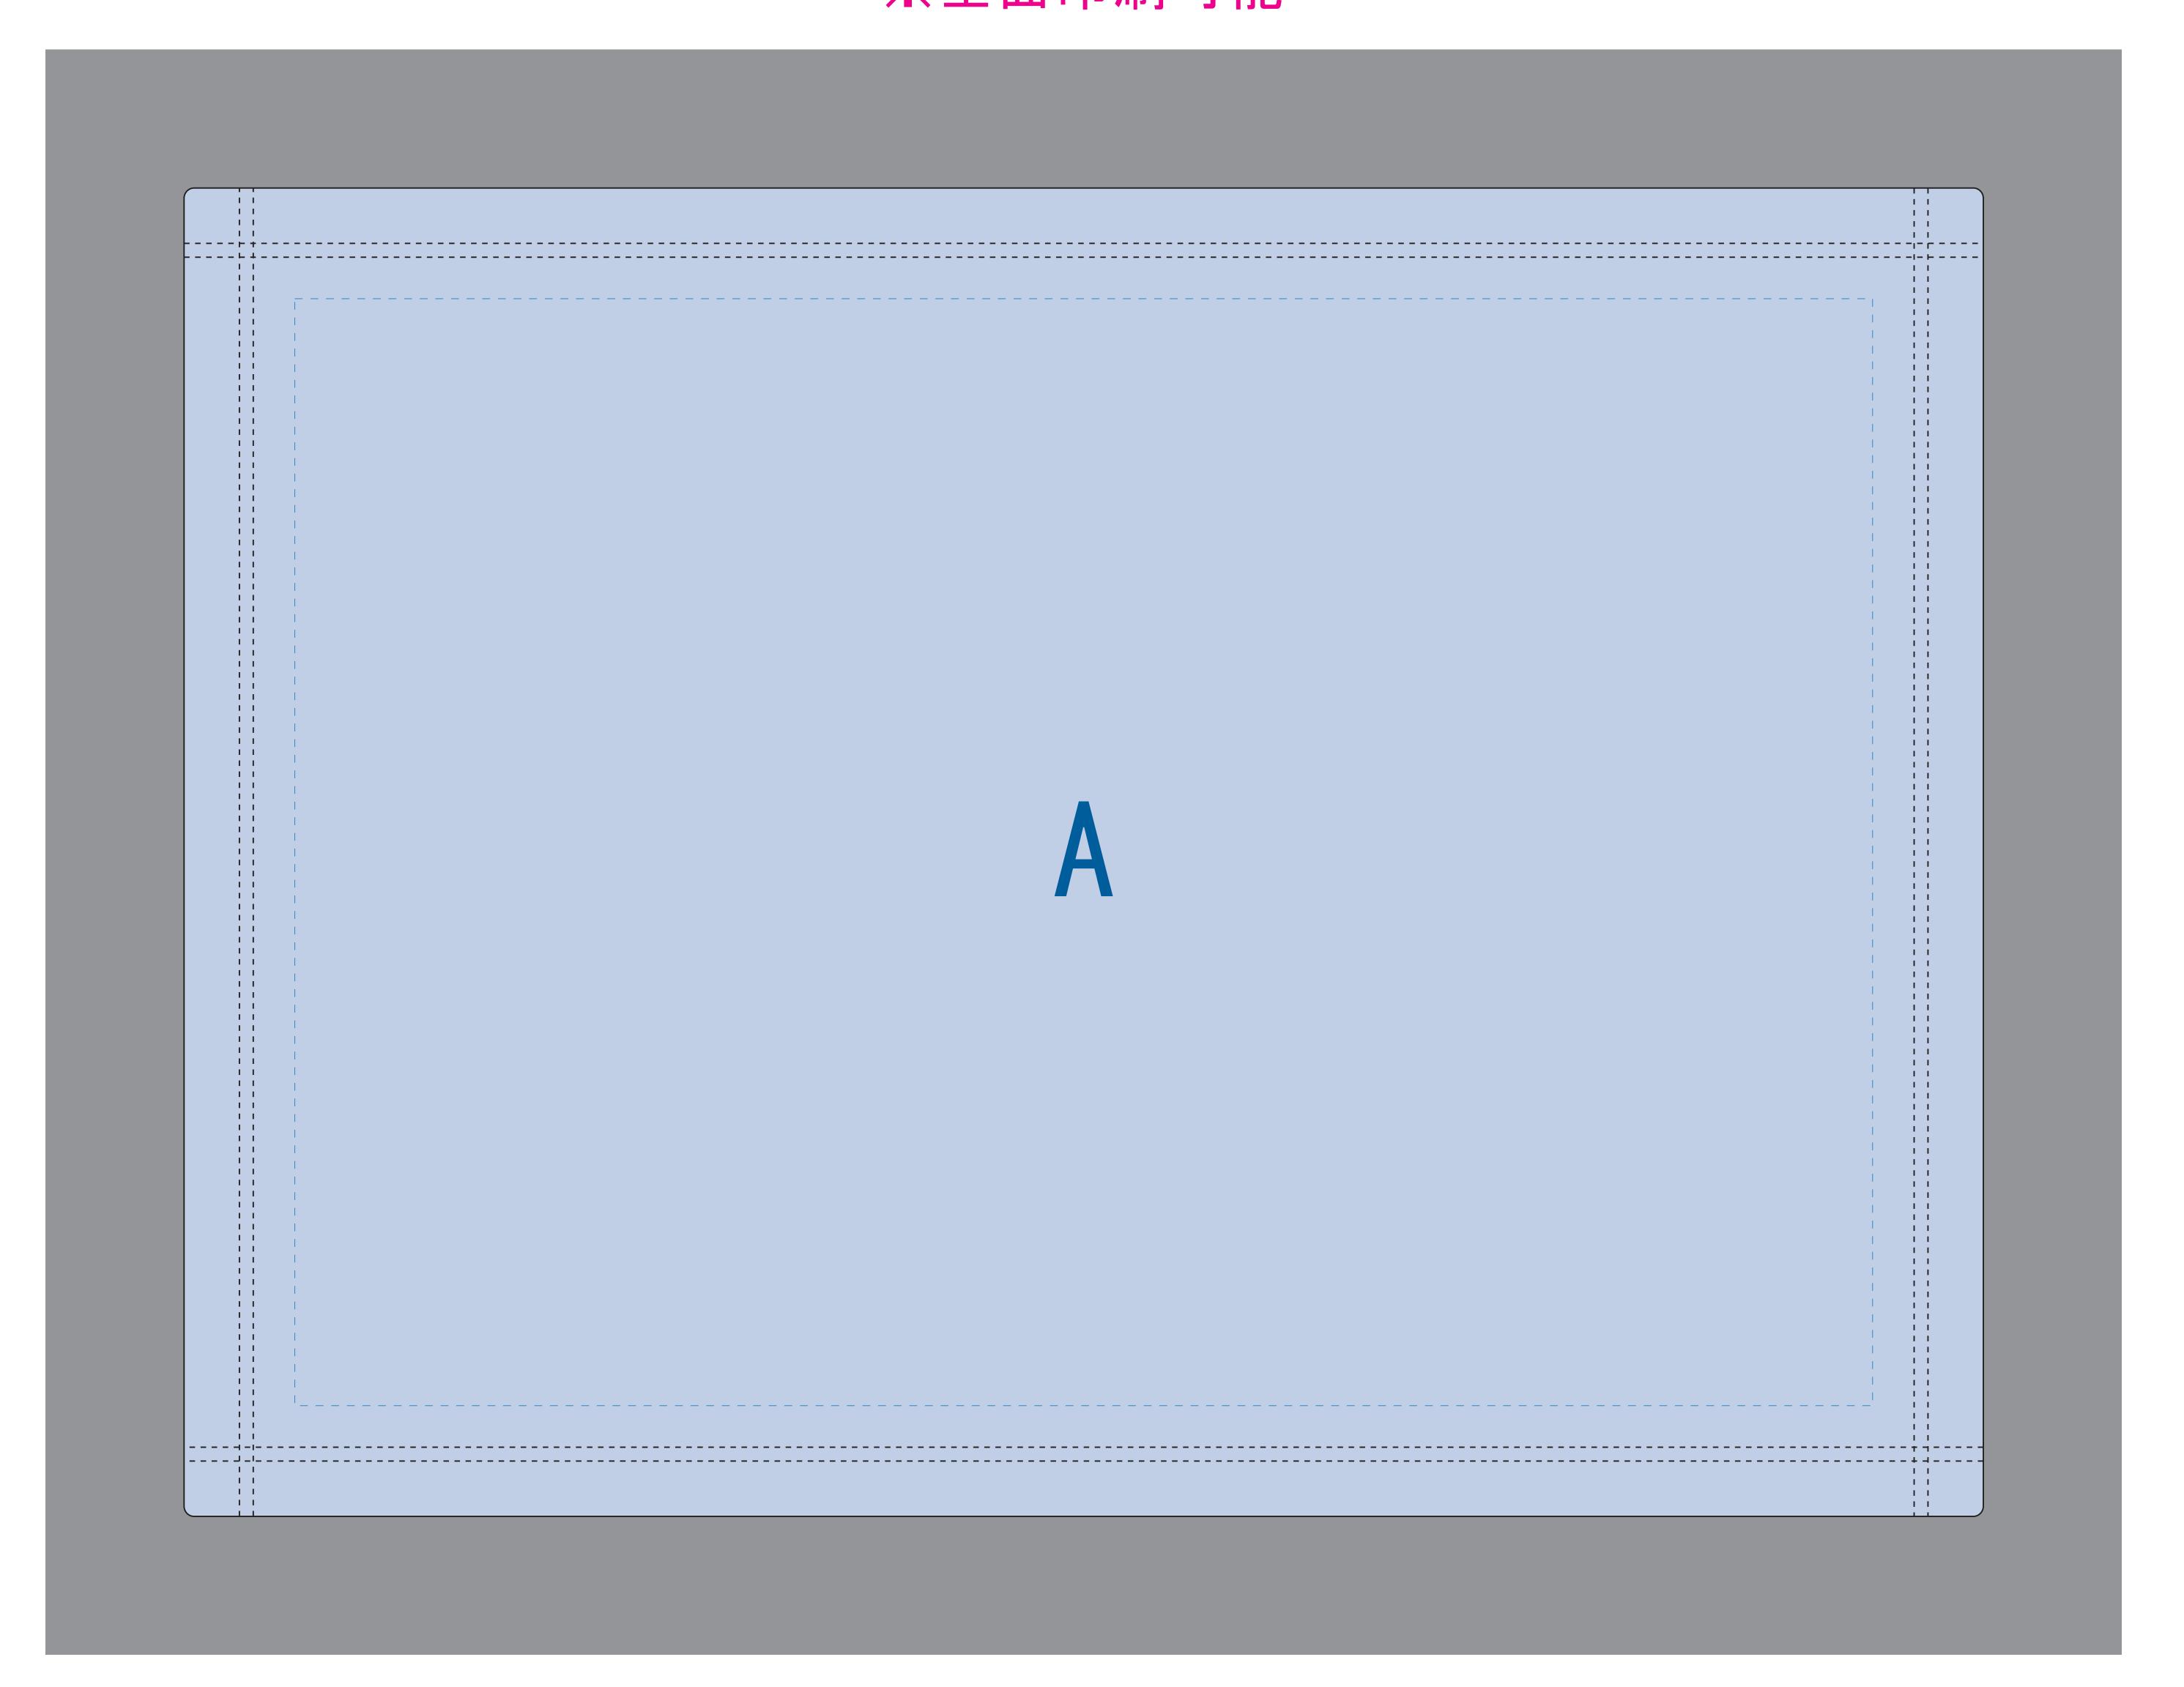


※水色点線=セーフティゾーン(内側40mmずつ) ※グレー部分=塗足し範囲(外側50mmずつ)

デザインスペース: A/W650×H480 (mm)

■昇華転写印刷 最大範囲:A/W650×H480 (mm)

シルク・刺繍用

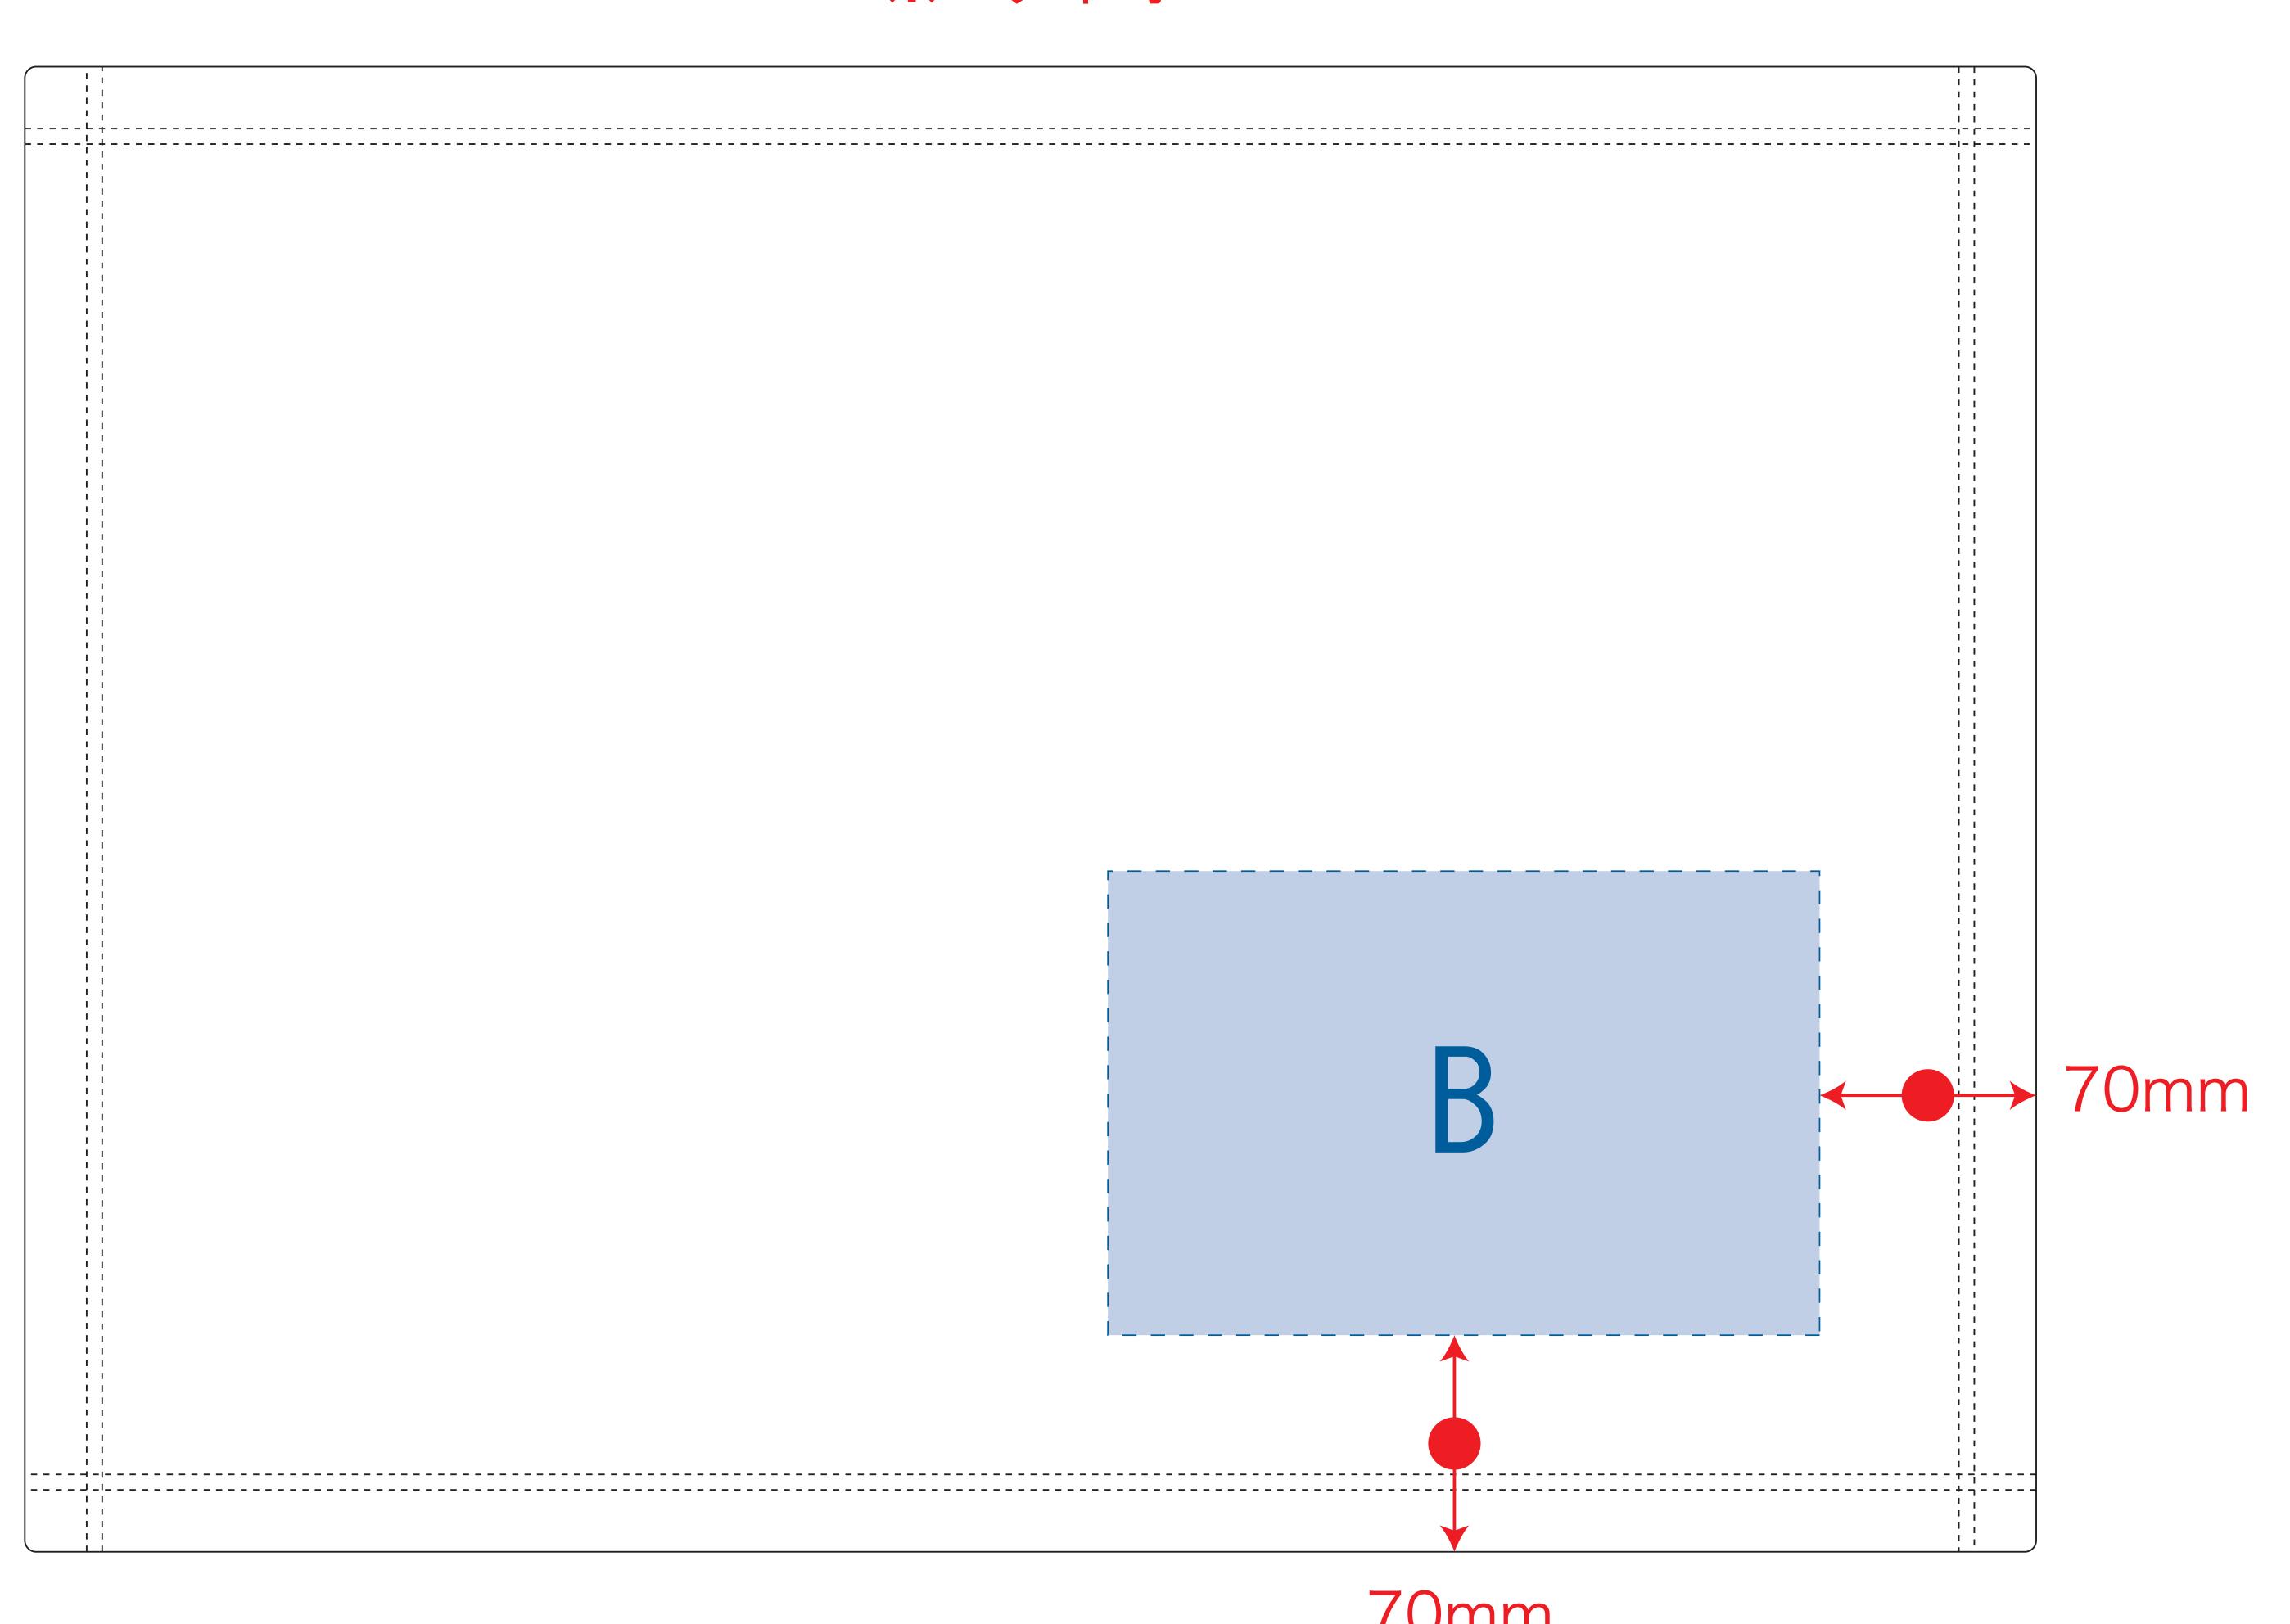

●刷り色:PANTONEまたはDICのチップでご指定下さい。 ※黒·白·金·銀はチップでのご指定はできません。 ※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、 指示事項/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。 ●刷り位置:寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。 ●プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲──以内にお願い致します。 (ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、 ●細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。 ●ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。 ※画像データをご使用の際の注意点 ●原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。 ●画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

シルク・刺繍用

デザインスペース: B/W230×H150 (mm)

- ■シルク印刷 最大範囲: B/W230×H150 (mm)
- ■刺繍 最大範囲: B/W100×H30 (mm)