
加工方法 パッド

◆イメージ (原寸)

中央に配置

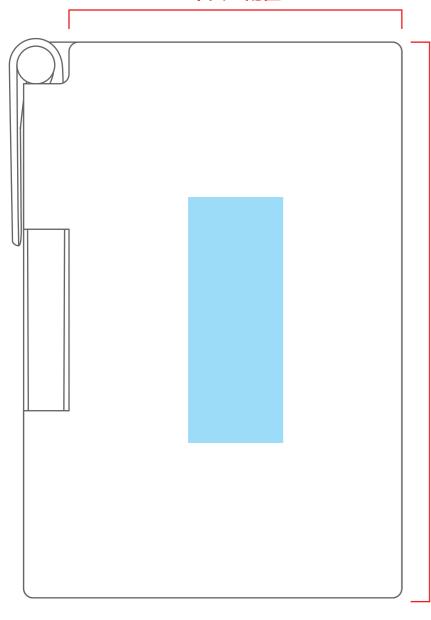

名入れ範囲:W25×H65mm以内

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

ri 駍

※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。



- ●入稿データは必ずCS5以下で保存してください。
- ●デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。 ●カラーモードがCMYKで作成されたAI、PDF、EPSデータでお送りください。
- ●カラーモートかてMYK CTFIX CALUCAL, PDF、EPS) ータ Cの返りへに合い。
 ※WordやExcel、PowerPoint等は使用できません。
 ●画像でのご入稿は配置画像として承ります。原寸で350dpi以上の高解像度画像、
 フルカラー印刷の場合はCMYK、特色印刷の場合はモノクロ二階調で保存して
 ください。
 ※解像度が低い画像やカラーモードが異なるデータは、仕上がりイメージが変わって
 I.まう可能性がございます。
- ※解像度が低い画像やカラーモートが異なるテーダは、仕上がりイメーシが変わってしまう可能性がございます。

 ●レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。必ずパスが取れたaiデータでデザインを作成してください。

 ●入稿データに配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。

 ●フォントのアウトライン化、アピアランス・透明効果の分割をしてください。

- ●描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)

- 有歯モートは、通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等が可)
 不透明度は全て100%の状態で保存してください。
 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
 印刷内容に必ずトンボ (トリムマーク) をつけてください。
 特色印刷の場合はDICかPANTONEで印刷色のご指定をお願い致します。
 ※「白」「黒」「金」「銀」は規定の色がございますので、チップの色でご指定いただく
 必要はございません。インクが載る部分をK100%で作成していただき、文言で印刷
 色をご指定ください。
- 必要はこさいません。インクが載る部分をK100%で作成していただき、又言で印刷 色をご指定ください。 ●インクジェットや昇華転写等のフルカラー印刷はCMYKのかけ合わせとなります ので、DICやPANTONEでの特色指定はできません。CMYKの色でデータの作成 をお願い致します。 ●レーザー印刷、素押しは素材の色を反映しますので、色の指定はできません。 ●印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかすれたり潰れる可能性 がございます。
- がございます。
- ●本体の色に影響されて印刷色の仕上がりがご指定のチップの色と多少変わる場合

- ご理解とご協力をお願い致します。