


# Posibilidades de modificación para mejora del dron

## Control

Eslabon más debil del  $\text{€80}$   $\leadsto$  Mando a distancia  
• Instalación de una antena real (Upgrade de alcance)

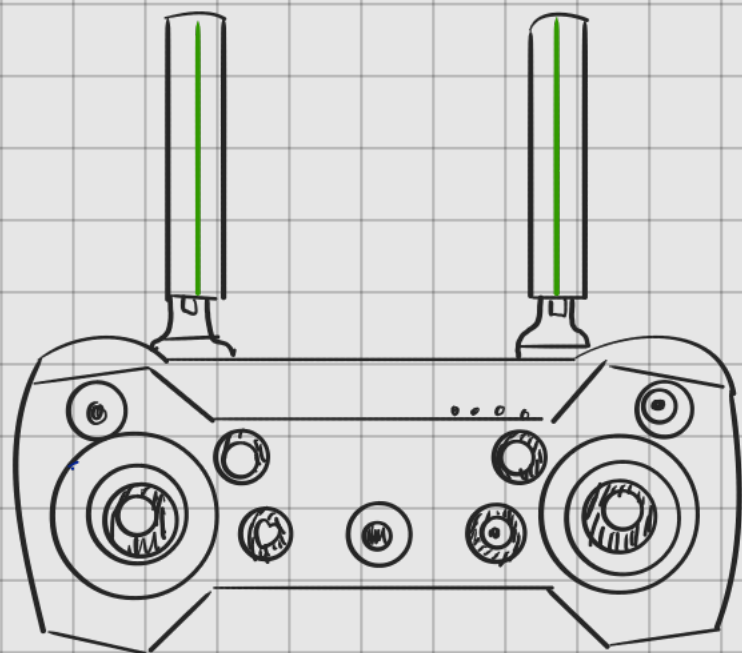

### Idea


$\leadsto$  Cable flexible (pigtail coaxial) con conector SMA

### Especificación

- Pigtail coaxial 1.13mm o RG178
- Conector SMA hembra de panel
- Antena omnidireccional de 2.4GHz y 2-3dBi
- Longitud del pigtail menor de 10cm

### ¿Para que?


Para duplicar el alcance del control pasando de 50-80m a 150-200m sin cortes

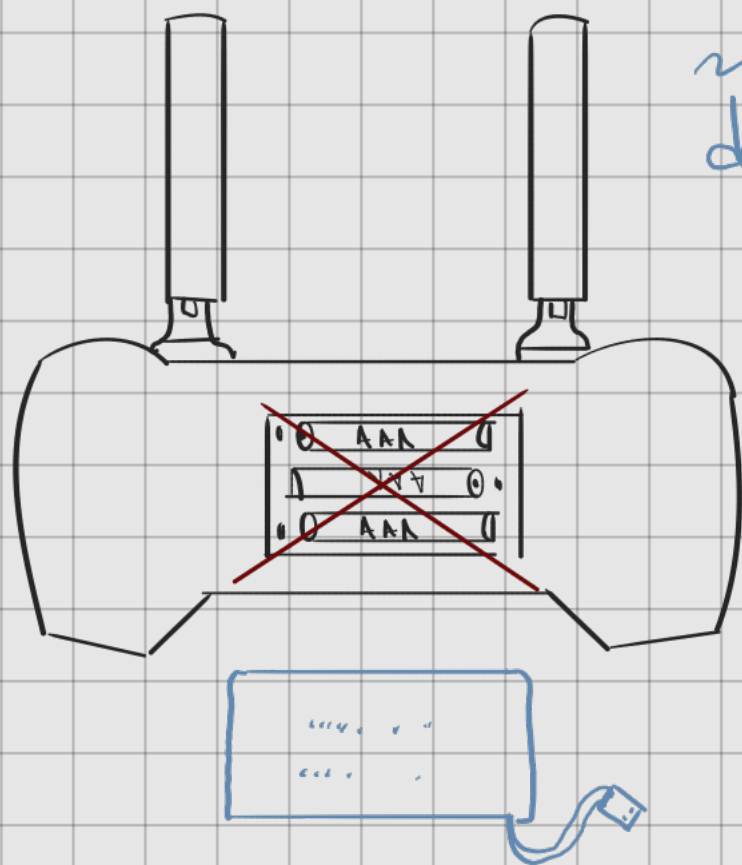

~ Batería de litio recargable de 3.7V

Para evitar la caída de potencia de transmisión cuando las baterías AA se están agotando

Dron

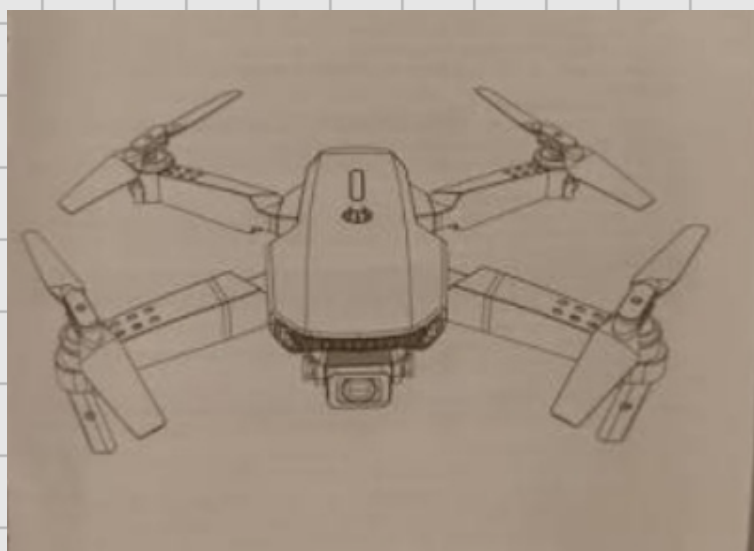

Idea

~ Antena mejorada

Especificación

- Cable de cobre flexible
- Longitud entre 31 a 35 mm
- Soldado directamente al punto de la antena
- Alejado de batería, motores y pistas de potencia

¿Para que?

Igual que con el control soldar un cable como antena dentro del fusaje