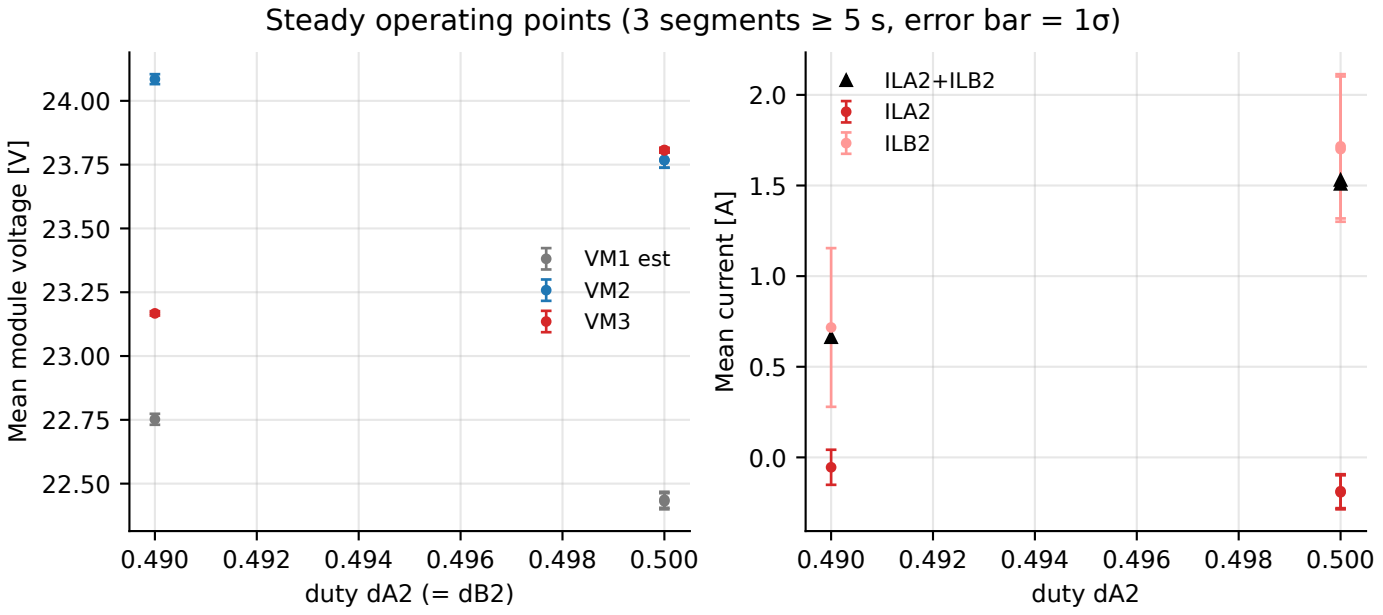
Steady operating points (3 segments ≥ 5 s, error bar = 1σ)
Mean module voltage [V]
24.00
23.75
23.50
23.25
23.00
22.75
22.50
VM1 est
VM2
VM3
0.490
0.492
0.494
0.496
0.498
0.500
duty dA2 (= dB2)
Mean current [A]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ILA2+ILB2
ILA2
ILB2
0.490
0.492
0.494
0.496
0.498
0.500
duty dA2