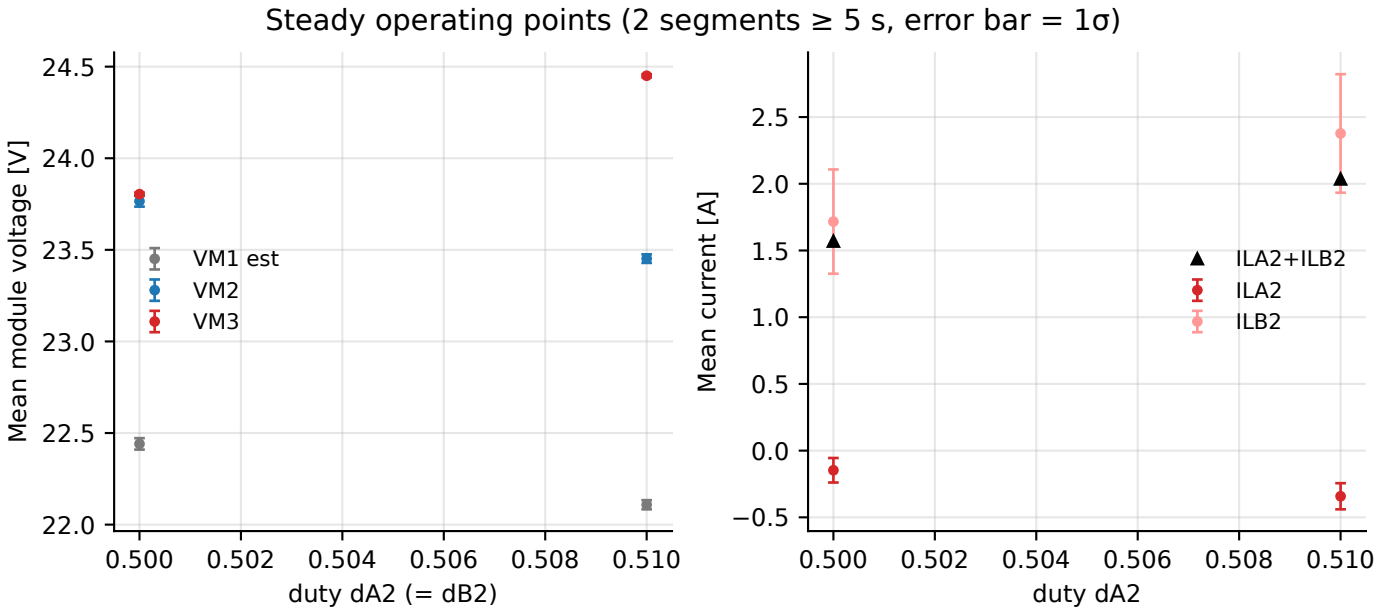
Steady operating points (2 segments ≥ 5 s, error bar = 1σ)
Mean module voltage [V]
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
VM1 est
VM2
VM3
0.500
0.502
0.504
0.506
0.508
0.510
duty dA2 (= dB2)
Mean current [A]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
ILA2+ILB2
ILA2
ILB2
0.500
0.502
0.504
0.506
0.508
0.510
duty dA2