

INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO	AD ELEVATION: 62 TRANS LEVEL: FL 040 TRANS ALT: 2500 (2438)	BEATRIX: APP 120.9 TWR 118.0 APRON 121.6 ATIS 132.1	ILS Y or LOC Y RWY 11 REINA BEATRIX INT'L (TNCA) ARUBA

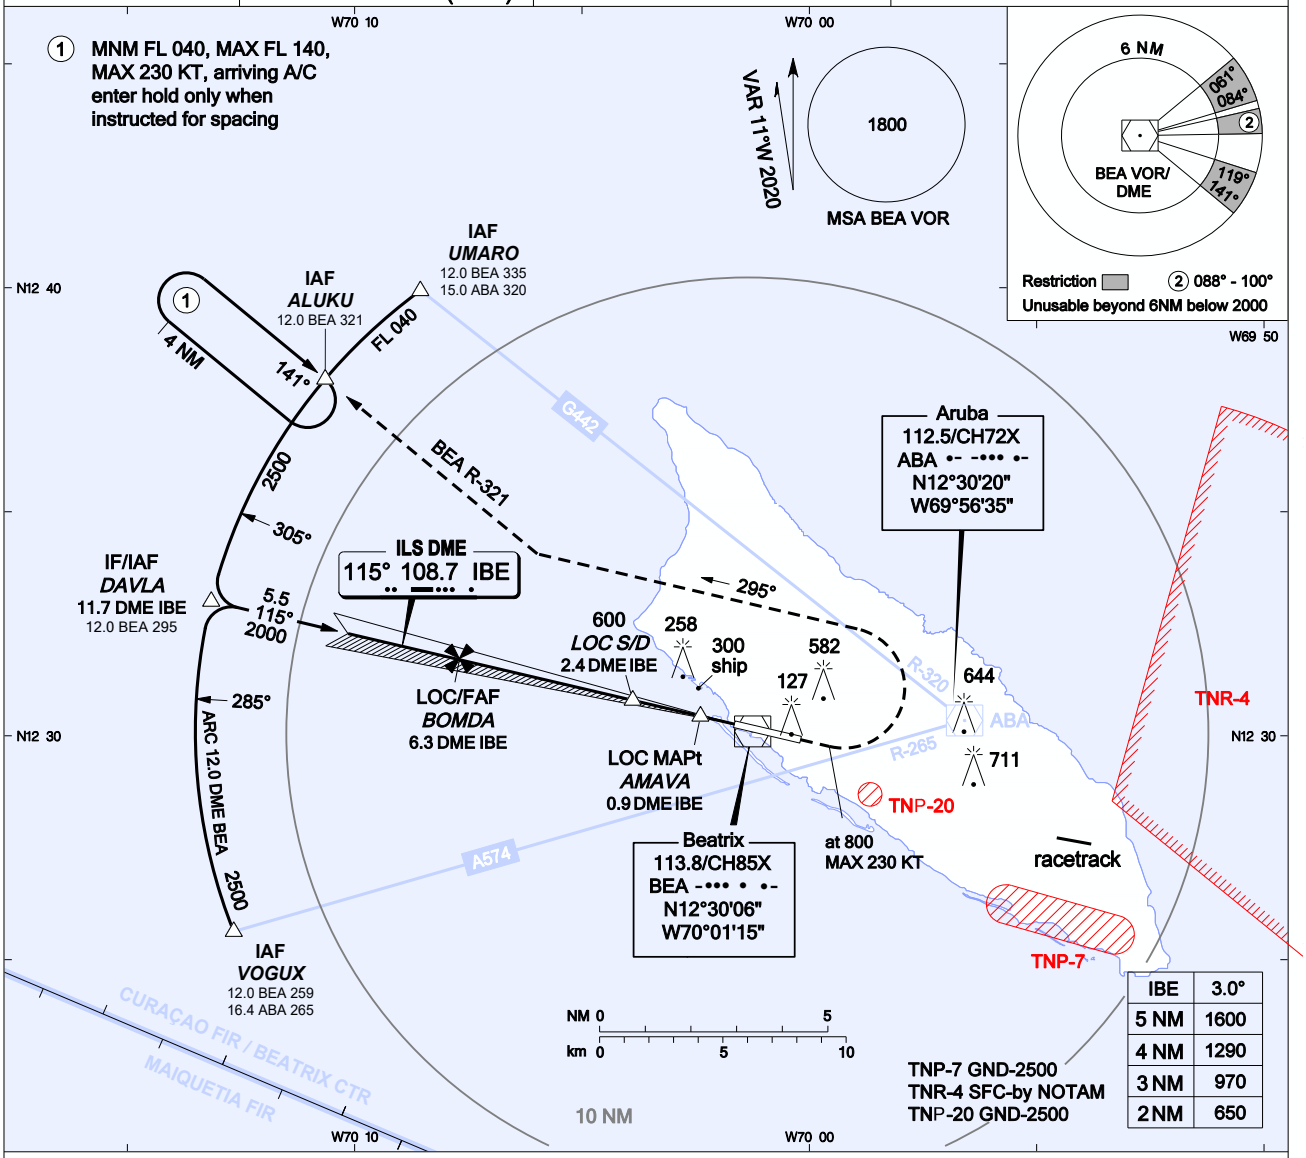

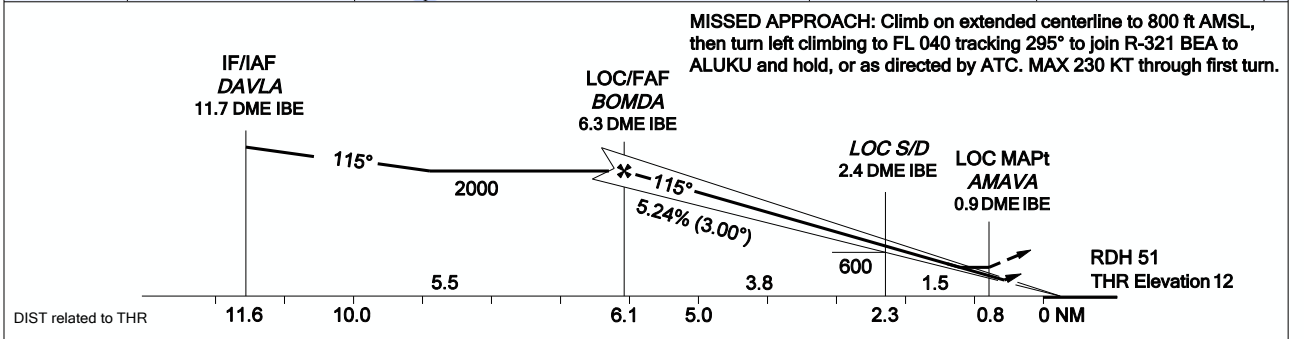

OCA(H)	A	B	C	D
ILS CAT I	250 (239)	260 (249)	270 (259)	280 (269)
LOC (GS out)	550 (539)	550 (539)	550 (539)	550 (539)
CIRCLING	880 (818)	880 (818)	1110 (1048)	1110 (1048)

GROUNDSPEED - DESCENT RATE						
KT	70	90	100	120	140	160
ft/min	372	478	531	637	743	849

1. DME required. VOR required.
2. BEA DME may be used if IBE DME inoperative: add 0.3 NM.
3. Straight-in heights are relative to THR elevation, other heights are relative to AD elevation.
4. Altitudes, elevations and heights in feet, distances in nautical miles, bearings are magnetic.

THR11	N12 30 15.50	W070 01 38.98
GS/DME	N12 30 09.50	W070 01 30.25
ALUKU	N12 37 54.84	W070 10 35.21
AMAVA	N12 30 26.16	W070 02 23.69
BOMDA	N12 31 41.97	W070 07 41.98
DAVLA	N12 32 59.81	W070 13 09.24
UMARO	N12 39 51.07	W070 08 27.25
VOGUX	N12 25 38.26	W070 12 38.46
S/D 2.4 DME IBE	N12 30 47.47	W070 03 53.10

CHANGES: Obstacle survey 2023, updated minima.

AERO INFO DATA 22 FEB 24