
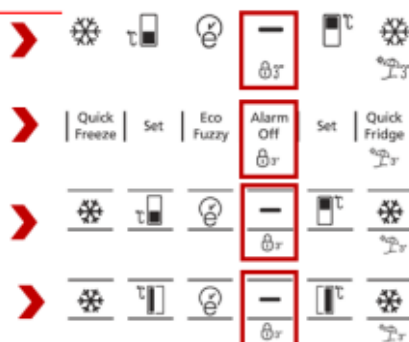


Symptôme : Voyants ou clignotent avec, par exemple -18, 20 et °C

Diagnostic : En cas de coupure de courant prolongée la valeur la plus élevée de la température du compartiment congélateur est indiquée alternativement avec la température de consigne.

Solution : Quand l'afficheur indique en clignotant une remontée en températures, un simple appui d'une seconde sur la touche suppression d'alarme est nécessaire à réinitialiser l'afficheur. Ci-après les différents afficheurs avec la touche « annulation alarme »

Alarme remontée en températures

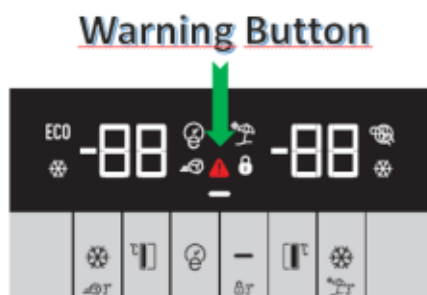

1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme

Alarme remontée en températures

Warning Button



1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme



*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Alarme remontée en températures

Warning Button



1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme



Alarme remontée en températures

Warning Button



1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme



Alarme remontée en températures

Warning Button



1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme



*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Alarme remontée en températures

Warning Button

1 appui d'une seconde sur la touche suppression alarme

Alarme remontée en températures

Warning Button

1 appui d'une seconde sur la touche suppression alarme

Alarme remontée en températures

Warning Button

1 appui d'une seconde sur la touche suppression alarme

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Alarme remontée en températures

1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme

Warning Button



Alarme remontée en températures


1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme



Alarme remontée en températures

1 appui d'une seconde sur la touche
suppression alarme

Warning Button

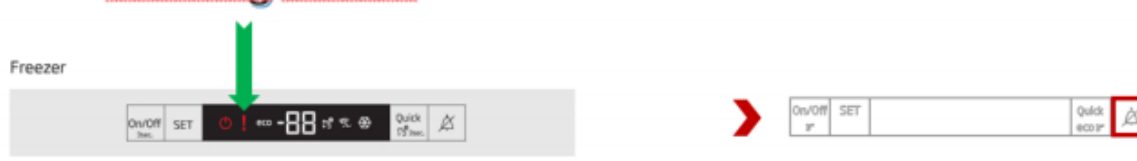

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Les afficheurs ci-dessous, n'ont pas de touche pour supprimer une alarme de remontée en températures.
L'alarme s'éteint automatiquement quand l'appareil est à la température de consigne demandée.



Document destiné exclusivement à un usage professionnel