


Appareils concernés :
Tous les appareils de la gamme froid encastrable de marque **Beko**

Lors de l'installation d'un réfrigérateur simple porte encastrable ou d'un réfrigérateur-congélateur encastrable, comme mentionné dans la notice d'installation, la distance entre le bord du meuble et le châssis de l'appareil doit être de **42 mm ni + ni -**, à gauche comme à droite.

Les deux photos ci-dessous illustrent la distance à respecter.

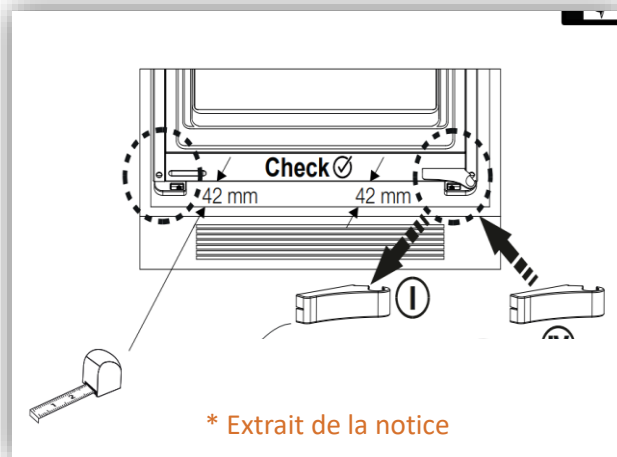

Si le réfrigérateur est installé à une distance supérieure à 42mm, le joint de la porte n'assurera pas une étanchéité sur le contour du châssis et les conséquences seront :

- Une entrée d'air chaud dans l'appareil,
- De la condensation sur les clayettes ou les aliments,
- Un excès de givre sur le mur de froid, engendrant des quantités d'eau trop importantes lors des cycles de dégivrage.

Ces conséquences sont amplifiées durant la période estivale car l'air chaud est plus chargé en humidité.

La pose d'une feuille d'aluminium, généralement fournie avec le caisson de meuble, permet de protéger celui-ci de débordement liquide de toute nature.

