

Pompe de cyclage séparable de la résistance

Sur les lave-vaisselle, le moteur de la pompe de cyclage BLDC est désormais séparable de la résistance et les deux pièces sont disponibles dans MANUSOFT

Le moteur peut être commandé seul, la résistance également.

Le joint doit être commandé séparément ainsi que le collier métallique.

Nouveauté

Pompe de cyclage séparée de la résistance

Dans Manusoft, une 4^{ème} page dans les vues éclatées a été ajoutée, celle-ci est nommée « **Vue éclatée du groupe moteur** »

Sur cette page le **moteur** a un repère seul, la **résistance** également ainsi que le **joint torique** situé entre ces 2 pièces et le **collier métallique**.

Leurs références sont présentes dans la BOM, une fois le numéro de série renseigné et téléchargé.

7688103977
BDIN38560C BEKO
Dishwasher
Date de dernière production:
Début de la production en série: 38.2023
La manufacture: Bulasik Mak BMI FERT

[Table des matières](#)

[Schémas de circuit](#) 23

[Vues éclatées](#) 4

[Manuel Utilisateur](#) 7

[Montage / Démontage](#) 28

[Dépannage - Service Test - Codes Erreur](#) 29

Vues éclatées

Nom	Description
Document_3020013148 Su sistemi	Water system exploded pictures
Document_3030011239 Govde gr	Body exploded pictures
Document_3010017102 Kapi-pano gr	Door-Panel group Exploded View
Document_953_1783800100 vue éclatée	Vue éclatée du groupe moteur


BOM

Pour obtenir la liste des composants historique du produit de SAP

Date ou Numéri de série [Télécharger](#) [IOT](#)

Rechercher

Liste de Composants (BOM)								
Référence	Code du composant	Description	Code prix	Quantité	unité	Class	Composant équivalent	Document
9080	551500201	O-RING(84X3_6MM	03	1				
9081	552203701	MOTOR ASSY TRIO	23	1				
9085	552202701	PUMP HOUSING HOSE AND HEATER 1800W EU	25	1				

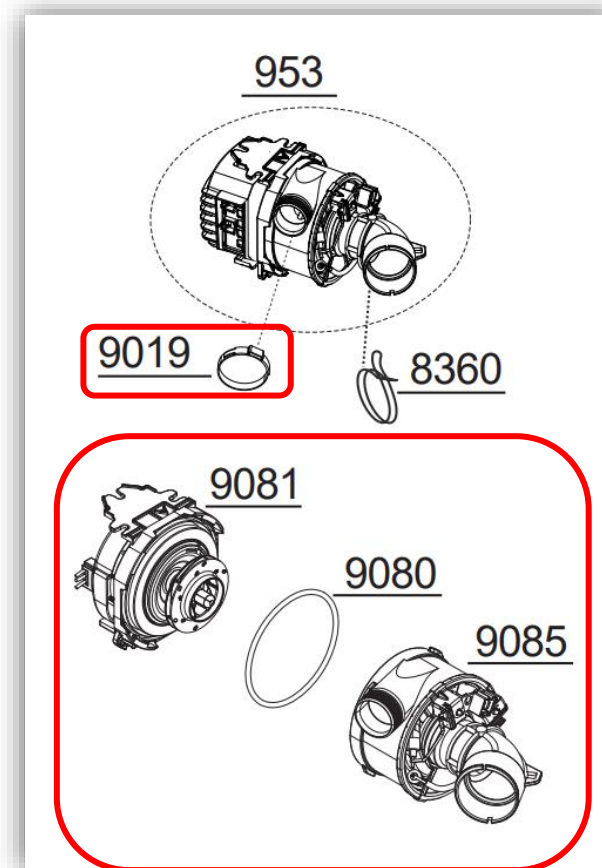

Pompe de cyclage séparée de la résistance

Actuellement, 2 types de moteur BLDC sont montés sur les lave-vaisselles Beko.

Un moteur ayant une carte inverter intégrée



Un moteur sans carte intégrée : pour ce type de moteur, l'électronique inverter est intégrée au module de puissance de l'appareil.



Pompe de cyclage séparée de la résistance

Important

Si vous devez commander la **résistance** ou le **moteur**, commander également le **joint torique** ainsi que le **collier de serrage** situé la durite de sortie du corps de chauffe.



ou



Et



ou



Le choix du moteur et de la résistance doit se faire à l'aide de MANUSOFT