


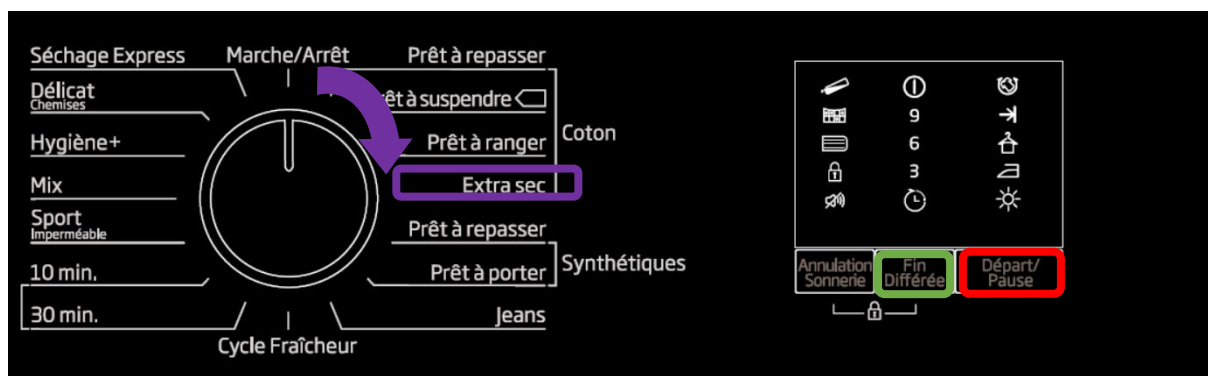

1	Touche Départ/Pause
2	Touche Niveau de Séchage
3	Sélecteur de Programmes

Pour entrer dans le mode test : brancher l'appareil, fermer la porte.

Maintenir enfoncées les touches **Fin Différée** et **Départ/Pause** pendant 1 seconde, puis tout en les maintenant enfoncées, tourner le **Sélecteur sur la position coton Extra Sec**. Tous les voyants vont clignoter, l'appareil est en mode test.

Pour passer les différentes étapes du programme test, un appui sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire.









IMPORTANT : le voyant sonnerie clignote quand l'élément contrôlé est bon.



Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Voyants	Contrôle de l'afficheur leds.
2	Verrou de porte et CTN porte / CTN compresseur / CTN condenseur	Contrôle du contacteur de porte et des CTN (en court-circuit ou coupées). ATTENTION, si une sonde à une valeur décalée, l'appareil n'indiquera pas de défaut. Si la CTN porte est coupée ou en court-circuit, le voyant nettoyage filtre clignote Si la CTN condenseur est coupée ou en court-circuit, le voyant nettoyage condenseur clignote Si la CTN du compresseur est coupée ou en court-circuit, le voyant sécurité enfant clignote
3	Ventilateur du compresseur	Alimentation du ventilateur du compresseur (situé en façade)
4	Pompe de relevage (selon modèle)	Alimentation de la pompe de relevage entre 10 W et 20 W. IMPORTANT : si le micro rupteur du flotteur est défaillant ou présente un problème de connectique, le voyant réservoir plein clignote.
5	Moteur	Rotation dans le sens horaire
6	STOP	Arrêt de l'appareil.
7	Compresseur	Alimentation du compresseur, montée en température de celui-ci jusqu'à environ 55° : pour information, si la température ambiante est de 20°C, il atteindra 55° en moins de 15 minutes.
8	STOP	Arrêt de l'appareil
9	Moteur	Rotation dans le sens anti-horaire
10	FIN	Arrêt du programme test

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

La technologie Ecosense se fait sans les barrettes de détection d'humidité,
Habituellement positionnées derrière le filtre à peluches dans le tambour.
L'algorithme de séchage utilise la valeur entre les CTN de Porte et du Condenseur.

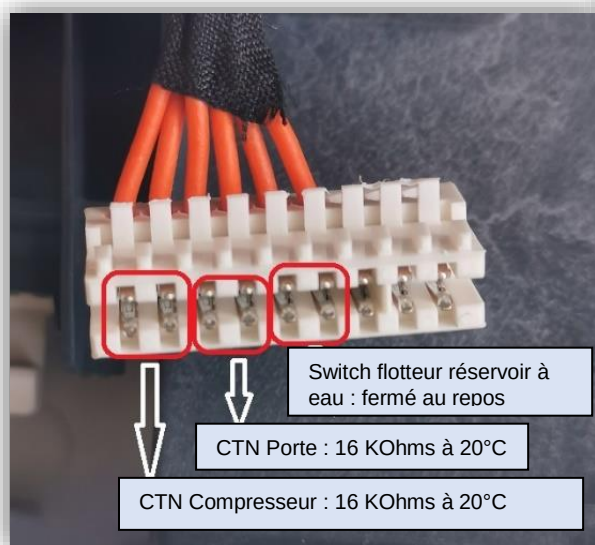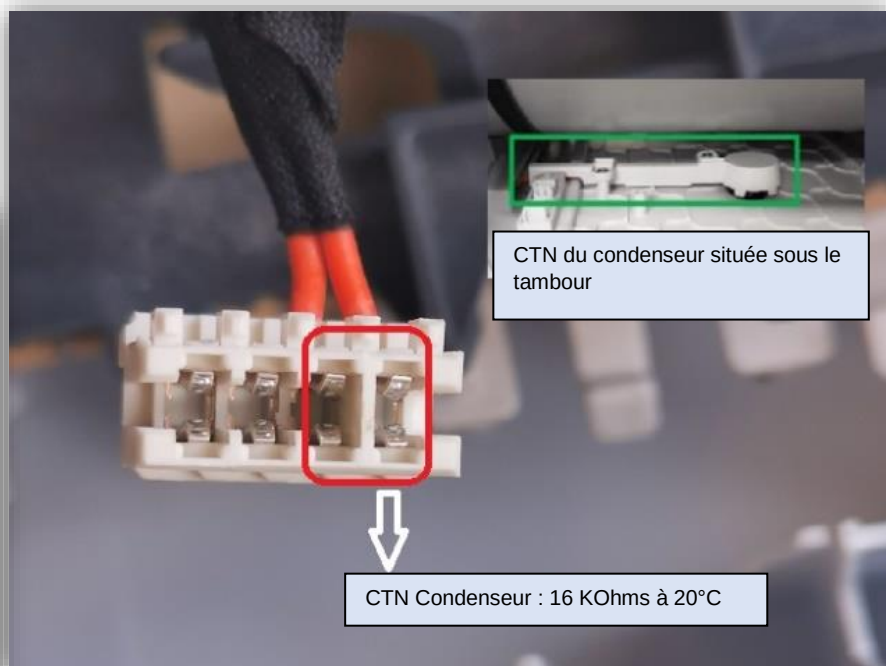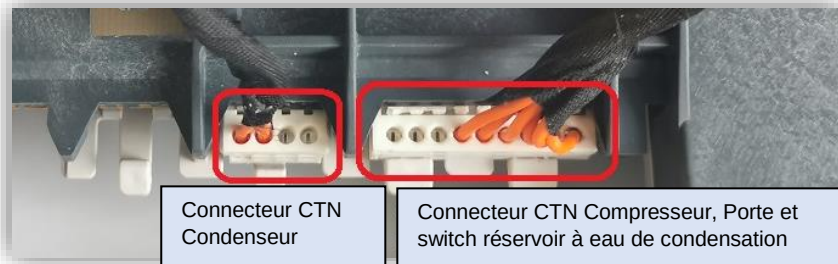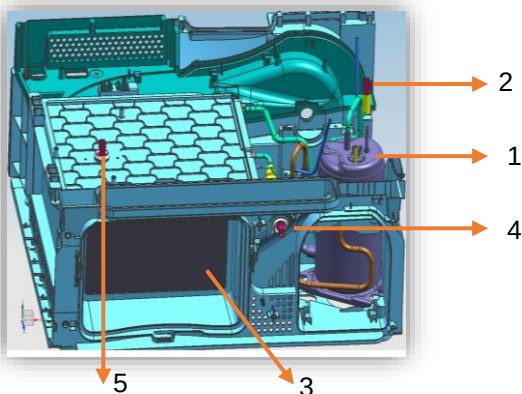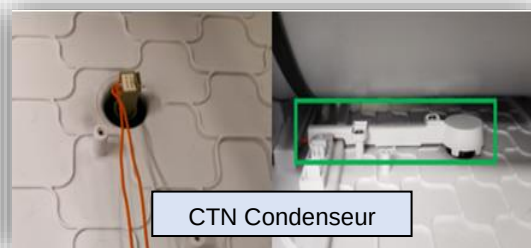

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*