
Prinzipzeichnung
Schnelllauf-Rolltor RapidRoll 600

ALBANY
ASSA ABLOY

General drawing
High speed roll door RapidRoll 600

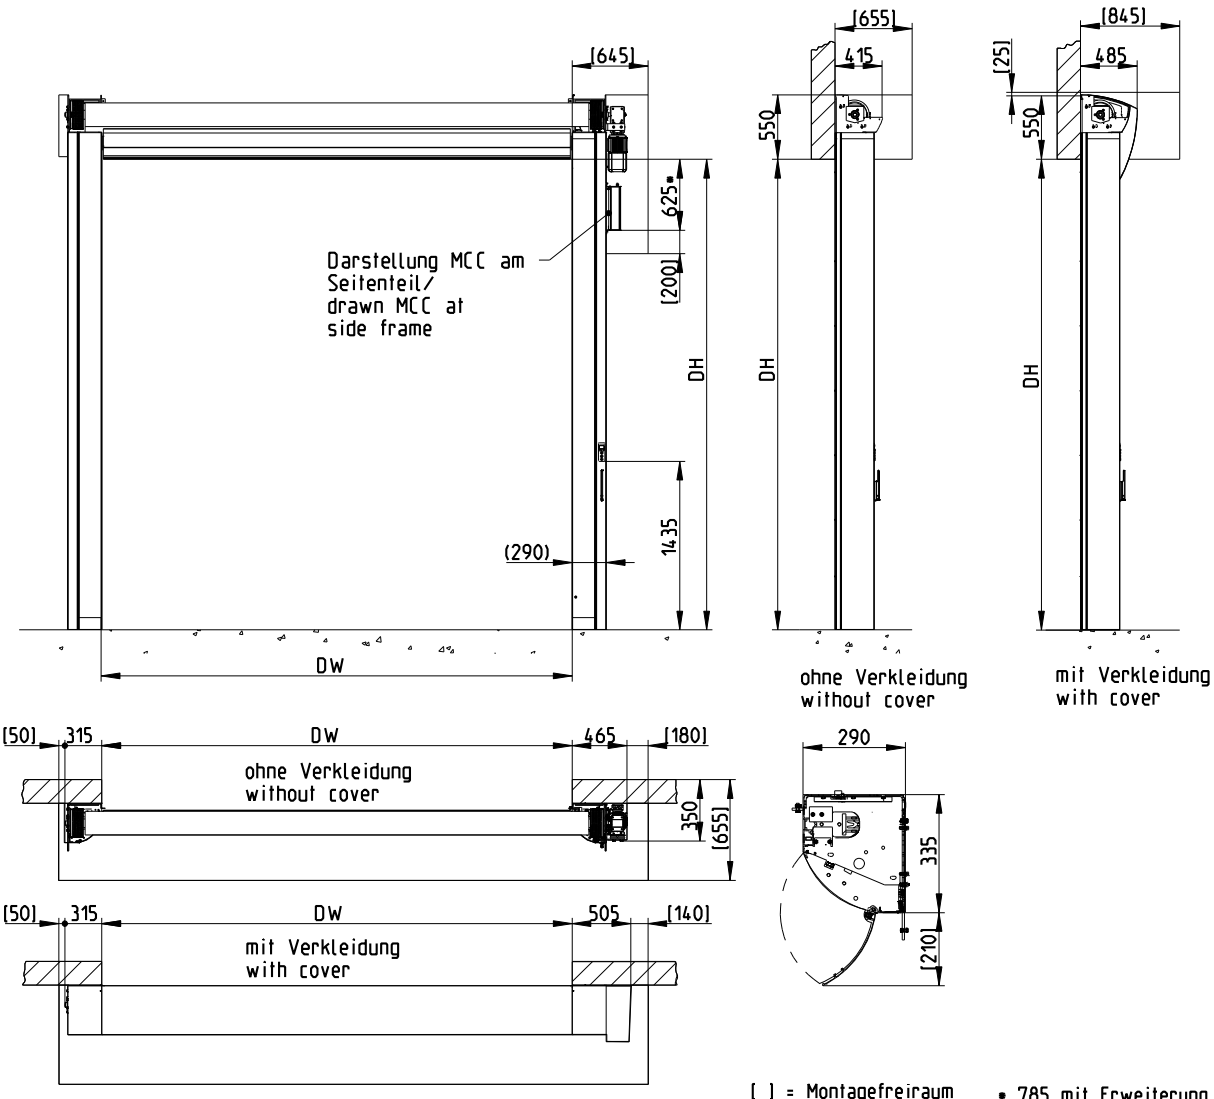

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

• 785 mit Erweiterung
• 785 with extension box

Federsystem Spring system		A	B
Öffnungsgeschwindigkeit Opening speed	max. [m/s]	3.2	2.0
Schließgeschwindigkeit Closing speed	max. [m/s]	1.2	1.2

Der Antrieb ist auf diesen Zeichnungen auf der rechten Seite des Tores angeordnet.
Tore mit Antrieb auf der linken Seite sind ebenfalls erhältlich.
Falls die angegebenen Platzreserven nicht zur Verfügung stehen, nehmen Sie zur Detailklärung bitte Kontakt mit uns auf.

Lieferbare Größen Availables sizes		DW	DH	Fläche Area
	min.	1500	2000	3m²
	max.**	6000	6000	36m²
**mit/with SRD	max.	5000	5000	22m²
**mit/with Nomatex	max.	5000	6000	20m²

On this drawing is the drive unit disposed on the right side of the door.
Doors with drive unit on the left side are also possible.
If the space requirement isn't possibel. please contact as for detail clarification.

8300R0028/a
Stand: 2009-05-07