
Außenansicht

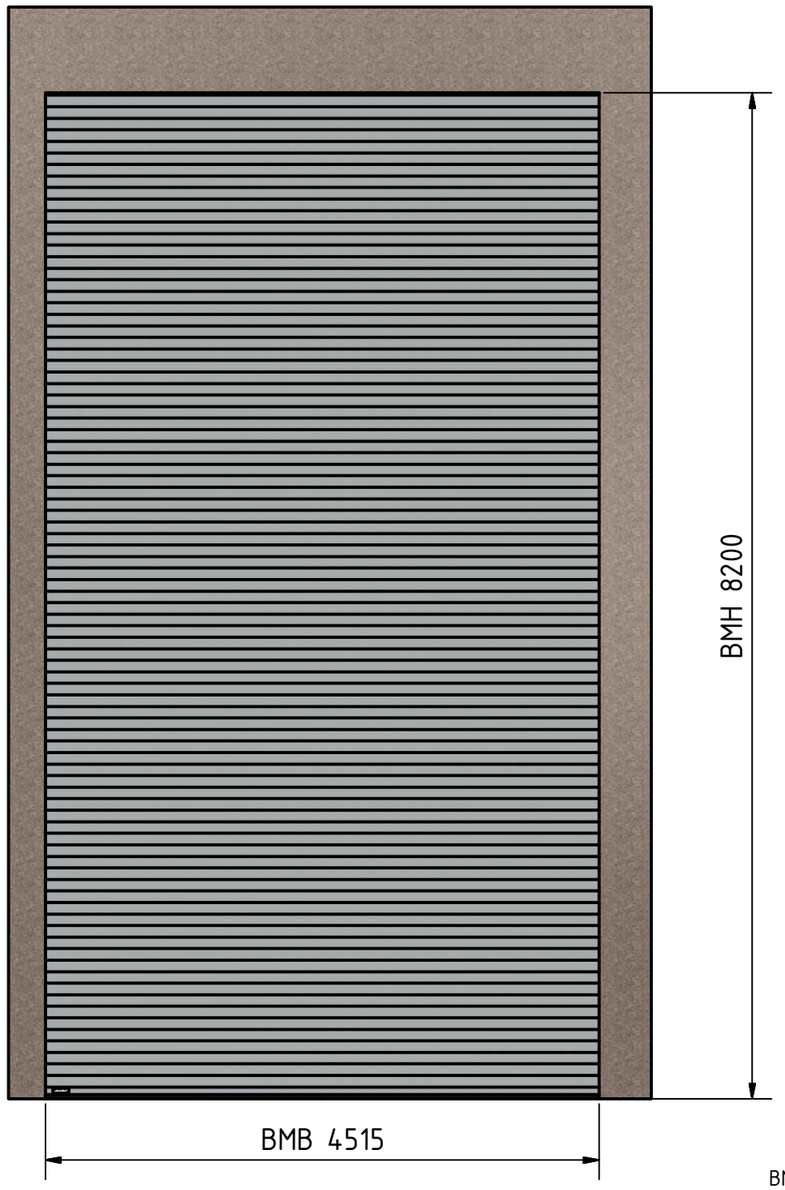

BMB: Bestellmaß-Breite
BMH: Bestellmaß-Höhe

Alle Maßangaben in mm
Diese Zeichnung ist eine Prinzipskizze. Verbindliche Produktbeschreibung ist die Angebotsbestätigung.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

33415 Verl-Sürenheide
Industriestr. 50
T +49 (0) 5246 504-0
F +49 (0) 5246 504-230

06780 Großzöberitz
Teckentrupstraße 1
T +49 (0) 34956 65-0
F +49 (0) 34956 65-133


Vorgang Nr. - Position 2000163286 - 1000
Transaction key - item

Materialbezeichnung
Material designation


Kundenkennzeichen
Customer indicator


LV-Pos.
Item list position


Diese Zeichnung ist und bleibt unser geistiges Eigentum. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich gesetzlich geschützt. Teilweise sind gesetzlich geschützte Patente und Gebrauchsmuster enthalten. Alle Verletzungen unserer Schutzrechte, nicht genehmigte Verwertung, Vervielfältigungen Überlassung an Unberechtigte u.ä. werden von uns hinsichtlich Unterlassung, Schadenersatz und in strafrechtlicher Hinsicht verfolgt. Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

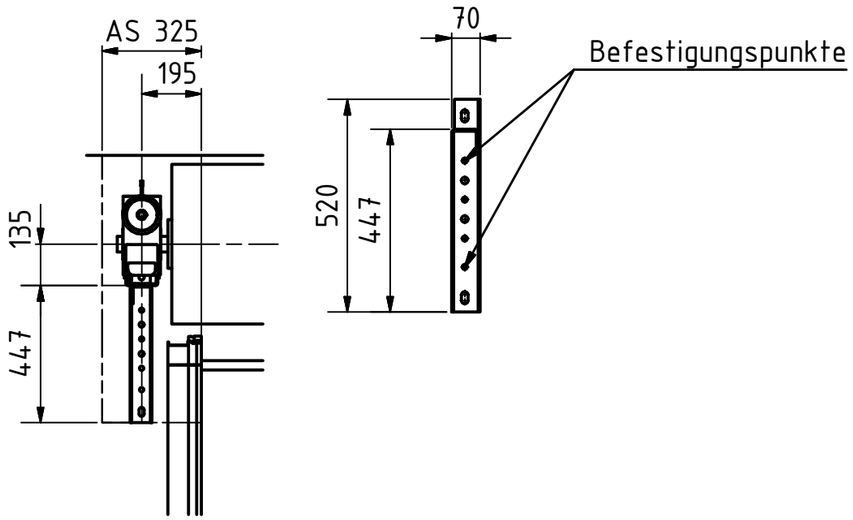



Innenansicht

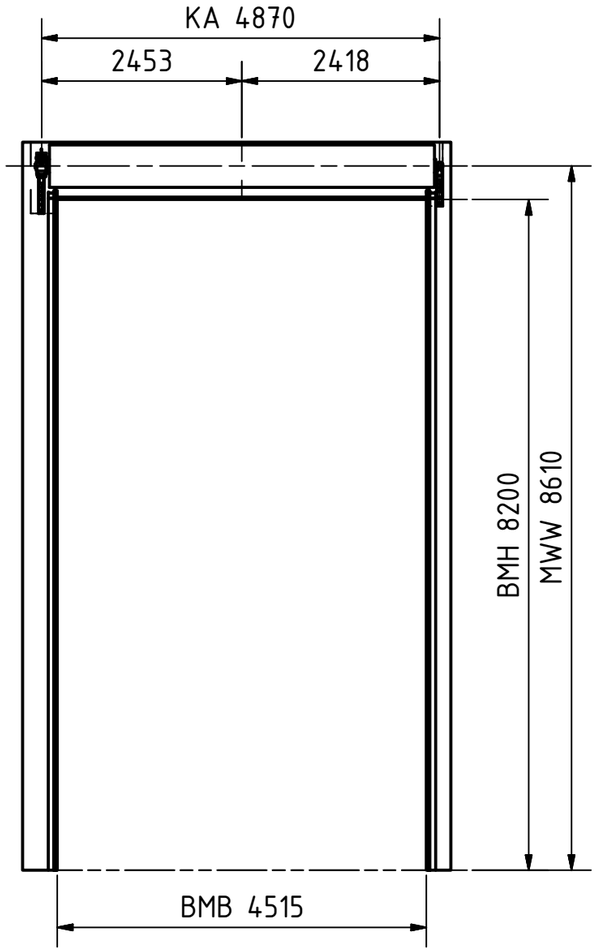

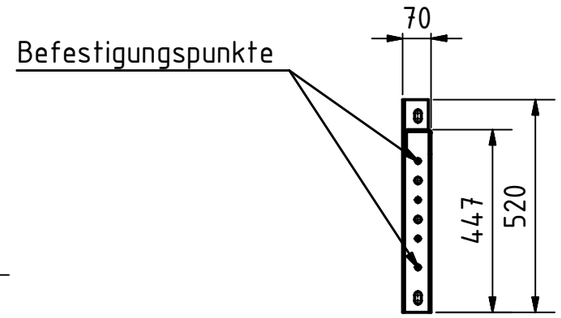

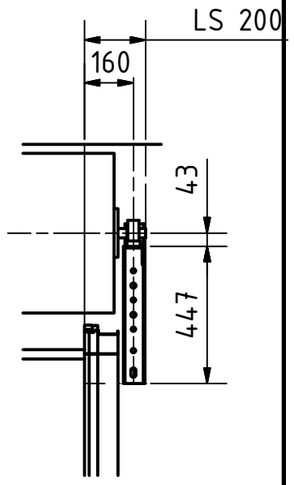

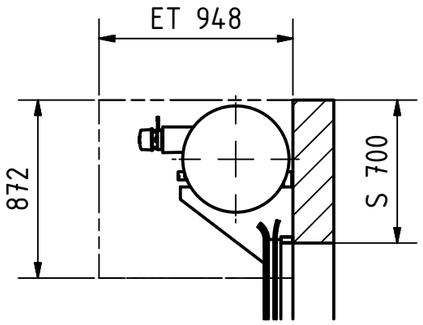

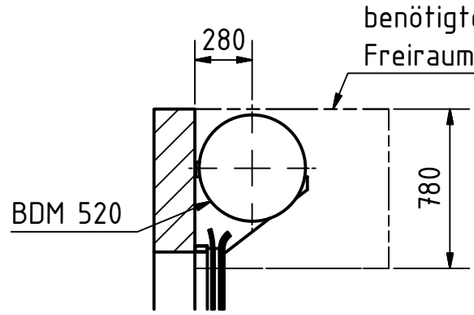

BMB: Bestellmaß-Breite
BMH: Bestellmaß-Höhe
S: min. Sturzbedarf
AS: min. Anschlag Antriebsseite
LS: min. Anschlag Lagerseite
ET: Einschubtiefe

BDM: Ballendurchmesser
MWW: Mitte Wickelwelle
KA: Konsolenabstand

Eine zur Montage des Tores benötigte bauseitige Unterkonstruktion ist unter Berücksichtigung der angegebenen Freiräume zu planen.

BEFESTIGUNGSMITTEL


	Baukörper	Befestigungsmittel
Konsole Rechts	Beton	Fischer FAZ II 12
Konsole Links	Beton	Fischer FAZ II 12
Sturzdichtung	Beton	Nageldübel 8x60
Führungsschiene Rechts	Beton	Fischer FUR 10/135
Führungsschiene Links	Beton	Fischer FUR 10/135

Achten Sie darauf, das der Panzer nach der Montage nicht am Einlauftrichter der Fürhungsschiene schleift. Ggf. nachbiegen!
Der Einlauf sollte bei halber Torhöhe senkrecht zur Laufschiene stehen.


Drehmomente, falls nicht anders angegeben:	
Gewinde M6-8.8 = 8 NM - 9 Nm	Gewinde M6-VA = 5 NM - 6 Nm
Gewinde M8-8.8 = 18 NM - 20 Nm	Gewinde M8-VA = 13 NM - 15 Nm
Gewinde M10-8.8 = 38 NM - 40 Nm	Gewinde M10-VA = 28 NM - 30 Nm
Gewinde M12-8.8 = 65 NM - 70 Nm	Gewinde M12-VA = 50 NM - 55 Nm
Gewinde M16-8.8 = 170 NM - 180 Nm	Gewinde M16-VA = 125 NM - 130 Nm
Gewinde M20-8.8 = 360 NM - 380 Nm	Gewinde M20-VA = 250 NM - 260 Nm
Fischer FAZ II 10 = 45 Nm	
Fischer FAZ II 12 = 60 Nm	
Fischer FAZ II 16 = 110 Nm	
Fischer FAZ II 20 = 200 Nm	
ACHTUNG: Drehmomente der Antriebe auf Kettenradkonsolen	
Gewinde M12 = 40 Nm	

Gewicht Panzer inkl. Welle ca.: 575 kg

Unterfütterung
60 x 60 mm



Horizontalschnitt
(1:20)



Alle Maßangaben in mm
Diese Zeichnung ist eine Prinzipskizze. Verbindliche Produktbeschreibung ist die Angebotsbestätigung.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

33415 Verl-Sürenheide
Industriestr. 50
T +49 (0) 5246 504-0
F +49 (0) 5246 504-230

06780 Großzöberitz
Teckentrupstraße 1
T +49 (0) 34956 65-0
F +49 (0) 34956 65-133

Vorgang Nr. - Position 2000163286 - 1000
Transaction key - item

Materialbezeichnung
Material designation

Kundenkennzeichen
Customer indicator

LV-Pos.
Item list position

Diese Zeichnung ist und bleibt unser geistiges Eigentum. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich gesetzlich geschützt. Teilweise sind gesetzlich geschützte Patente und Gebrauchsmuster enthalten. Alle Verletzungen unserer Schutzrechte, nicht genehmigte Verwertung, Vervielfältigungen Überlassung an Unberechtigte u.ä. werden von uns hinsichtlich Unterlassung, Schadenersatz und in strafrechtlicher Hinsicht verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.