


# Prinzipzeichnung Schnelllauf-Rolltor RapidRoll 450Ex/600Ex

## General drawing High Speed Roller Door RapidRoll 450Ex/600Ex

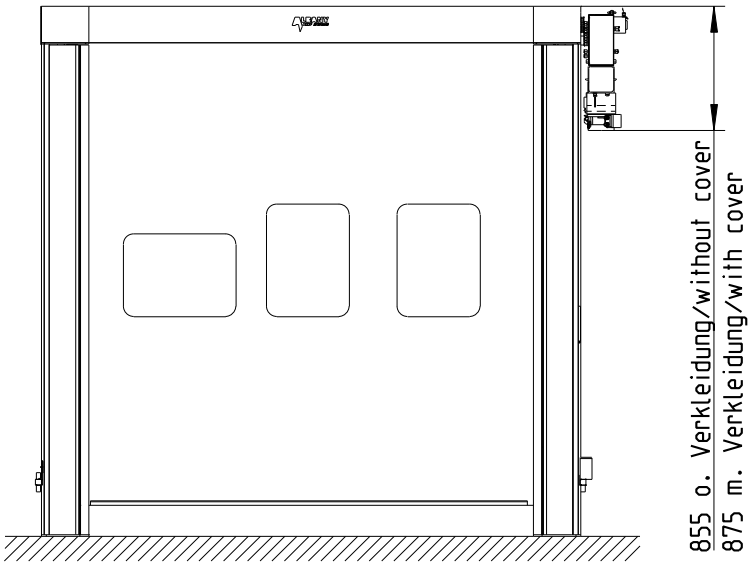


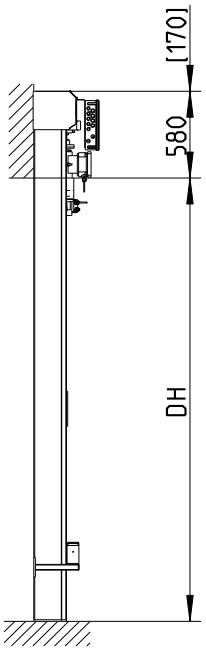


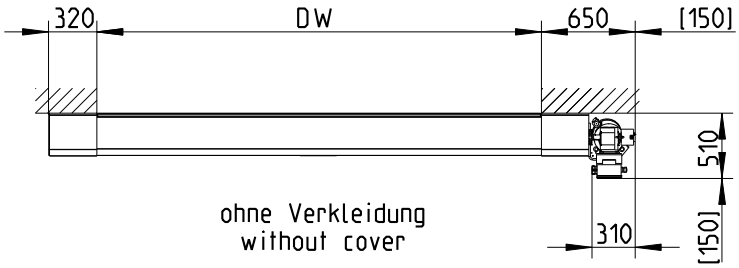

ohne Verkleidung
without cover





ohne Verkleidung
without cover

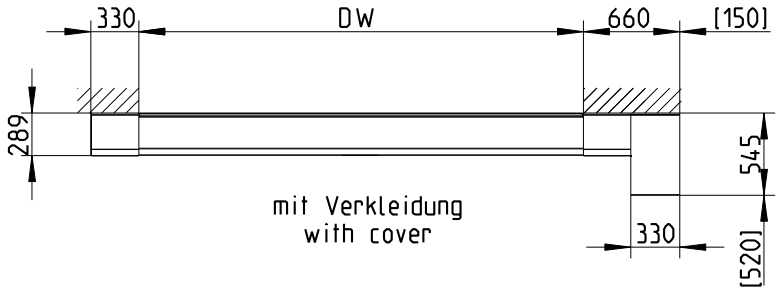


mit Verkleidung
with cover

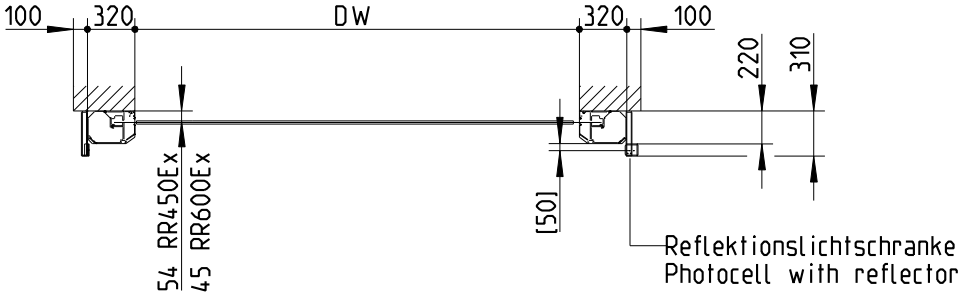


| Steuerung / Control Unit | | |
|---|---|---|
| | | MCC |
| Öffnungsgeschwindigkeit/ Opening speed | max [m/s] | 2.2 |
| Schließgeschwindigkeit/ Closing speed | max [m/s] | 0.9 |
| Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD | mm | 600x600x210 |

Lieferbare Größen
available sizes:
DW min 2000mm, DH min: 2000mm
RR450Ex: DW max: 4500mm DH max: 4500mm
RR600Ex: DW oder DH>4500mm und <= 6000mm

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

8300071/e
Stand: 2010-10-28