
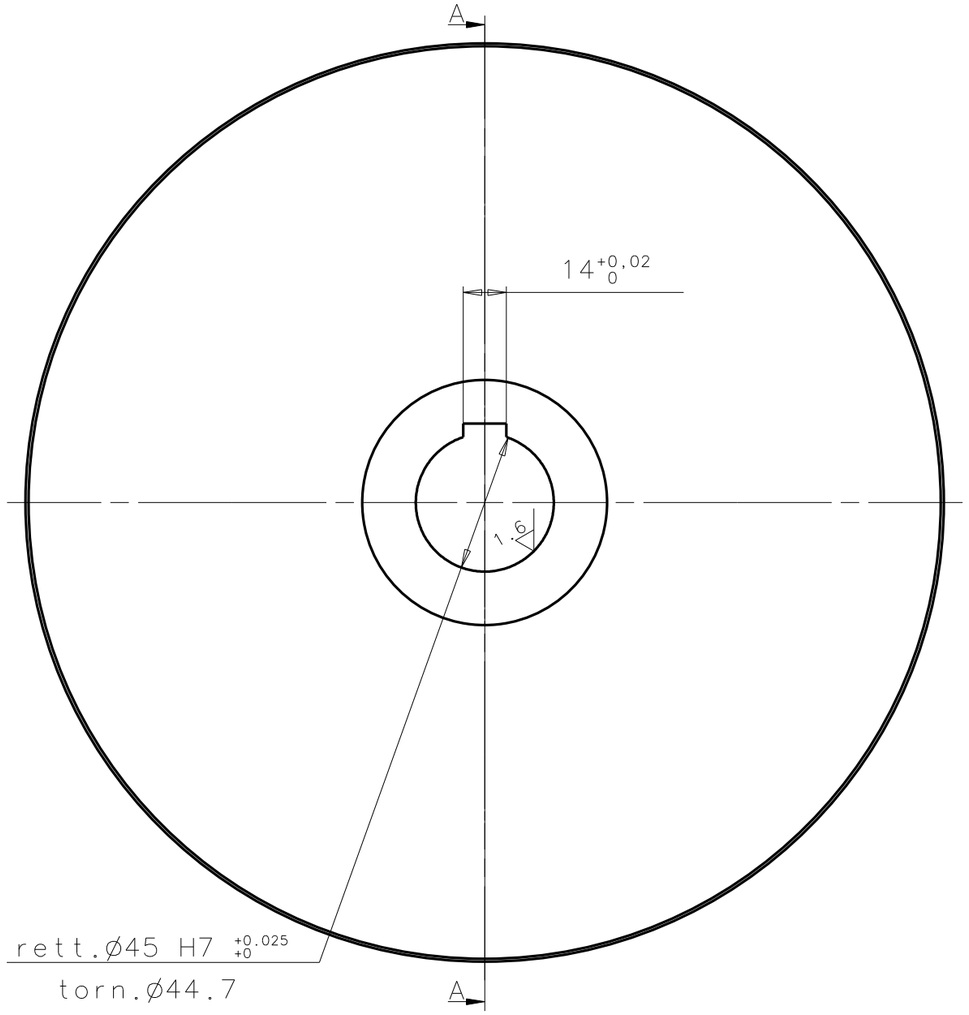


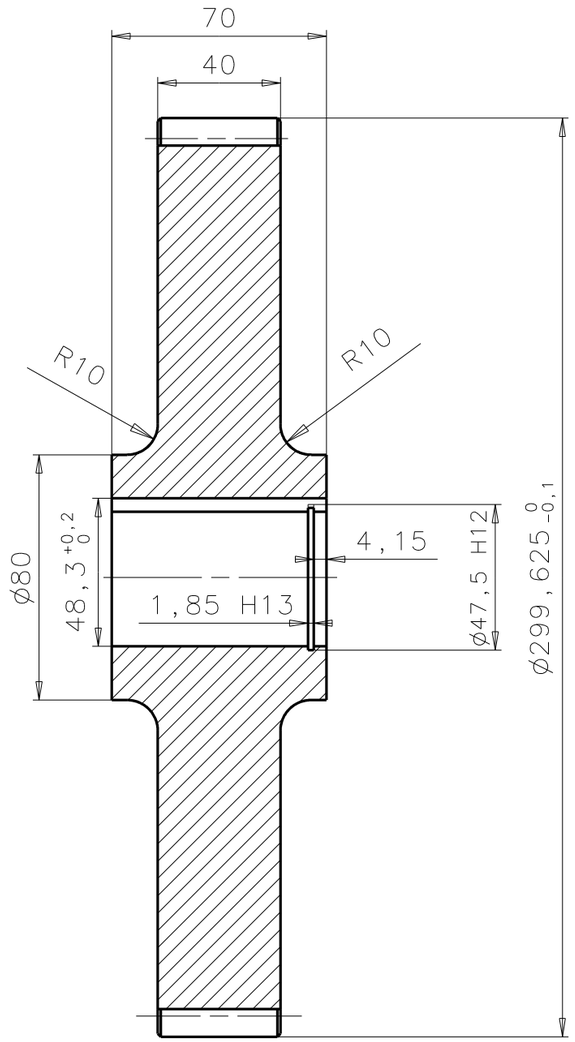

SEZ. A-A

Dentatura cilindrica		
Numero denti	Z	72
Modulo normale	Mn	4
Modulo circonferenziale	Mc	
Angolo di pressione normale	Ap	20°
Angolo d' elica	Ae	0°
Diametro primitivo	Dp	288
Diametro esterno	De	299.625
Diametro interno	Di	281.625
Diametro di base	Db	270.631
Diametro inizio profilo attivo		299.625
Spostamento di profilo	x*m	0.487x4
Spessore circ.dente nominale	Sc	
	Min	
	Max	
Numero denti per misura Wildhaber	K	8
Misura Wildhaber nominale	W	93.93
	Min	93.915
	Max	93.939
Diametro rullini	Dm	7
Misura su 2 rullini nominale	Me	301.573
	Min	301.529
	Max	301.593
Gioco normale tra i fianchi	g	
Interasse di funzionamento	I	190
Bombatura per fianco *		
Numero denti controruota		21
Numero disegno controruota		520.0060.0

1)	Modificato materiale e aggiunto trattamento termico	DF	29-04-14
INDICE MODIFICA	DESCRIZIONE MODIFICA	FIRMA	DATA

1

PRO-MEC
PRODUZIONE MECCANICA DI QUALITA'
PRO-MEC SRL
33030 COSEANO (UD) - Via dell'Industria -Z.I. S. Andrea
Tel . 0432.861313 - Fax 0432.861333

DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	MASSA
15/10/02	Sant I.	Zuliani G.		19.0 kg

DESCRIZIONE
CORONA RAPPORTO 72:21
BANCO RIBALTAMENTO PMB

MATERIALE
20MnCr5

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

TRATTAMENTO TERMICO FINALE
cmt10

PROFONDITA' TRATT. TERMICO
1.0±0.15

RESISTENZA

DUREZZA
58-61 HRC

SCALA 1/2 | FORMATO A3

SOSTIT.

DIS. GRZZO N.

DISEGNO N.
-ATP.0234

SCOSTAMENTI LIMITE PER DIMENSIONI DI PARTI LAVORATE SENZA INDICAZIONI A DISEGNO (RIF. UNI EN 22768/1)

>= / <	0 3	3 6	6 30	30 120	120 4000	400 1000	1000 2000	2000 4000
+/-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

SCOSTAMENTI LIMITE PER DIMENSIONI ANGOLARI (RIF. UNI EN 22768/1)

>= / <	0 10	10 50	50 120	120 400	400 ---
+/-	1°	0°30'	0°20'	0°10'	0°5'

TOLLERANZA DI FORMA O POSIZIONE: UNI 7226

LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' TUTELATA A TERMINI DI LEGGE. E' VIETATO RIPRODURLO E/O CEDERLO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

3.2 Smussi n.q. 1x45°
Raccordi n.q. R 0.5-1