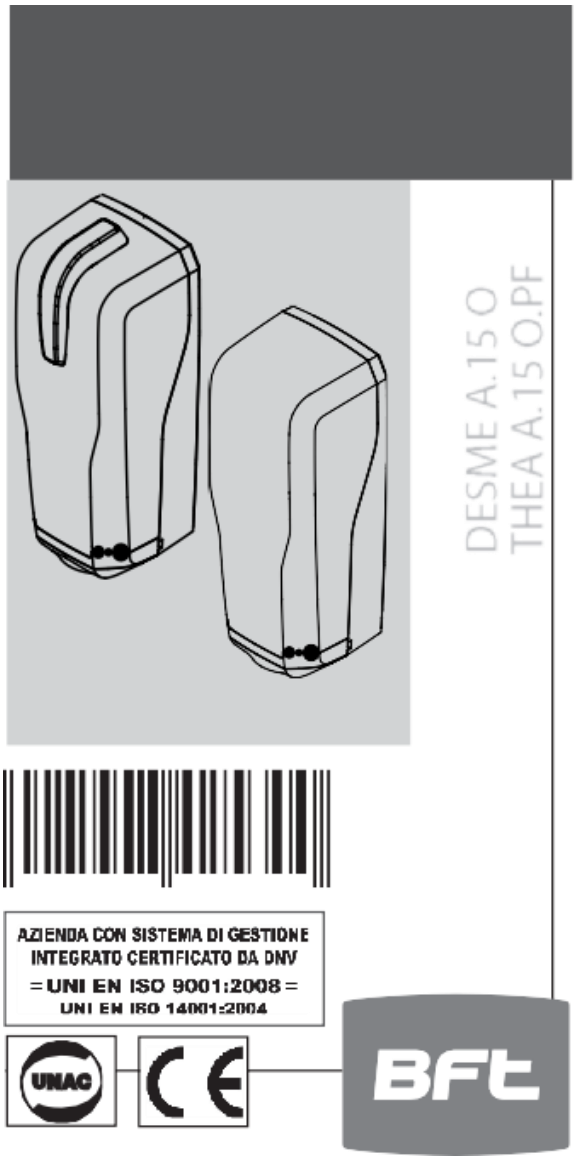
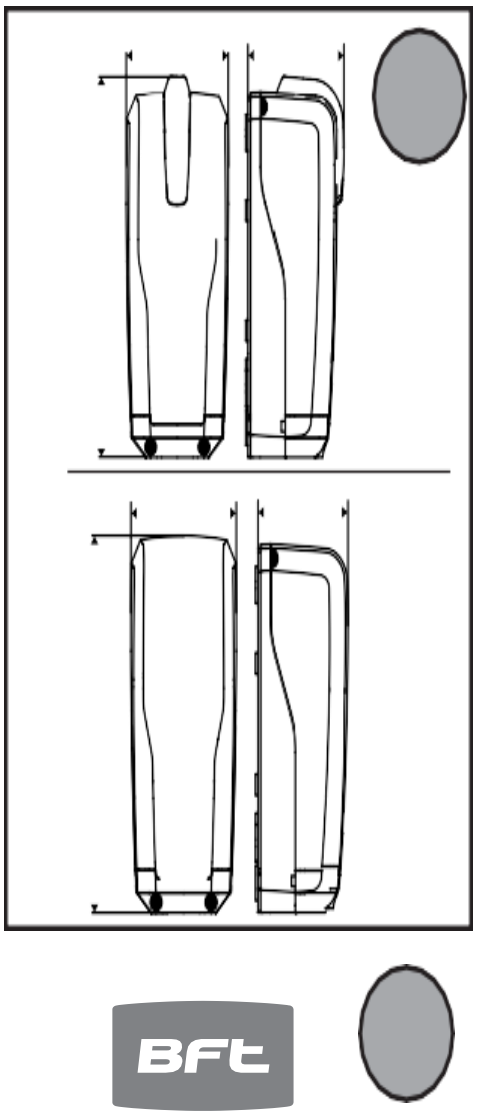

DESME A.15 O
THEA A.15 O.PF
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004
UNAC
BFT


BFT

Technical Data Sheet Photocell:

1) GENERAL INFORMATION

DESME A.15 O - Synchronized adjustable photocell for external application, comprising a transmitter-receiver pair.

2) SPECIFICATIONS

DESME A.15 O	
Type/Model	DESME A.15 O
Size(W x H x D) mm	43 x 110 x 40
Supply voltage	24 max. 500mA
DESME A.15 O Current demand	TX: 10mA RX: standby 10mA / max. 18mA
THEA A.15 O.PF Current demand	**TX:** average 26mA RX: standby 10mA / average 38mA
Contact capacity	30V, 1A
Protection rating	IP55
Operating temperature range	-20/+55°C
Portata Utile	30 m (Reduced in fog and rain)
Adjustability	}20° horizontal, }5° vertical

