
ASSA ABLOY

Prinzipzeichnung Schnelllauf-Rolltor
Rapid Roll 300

General Drawing High Speed Roller Door
Rapid Roll 300

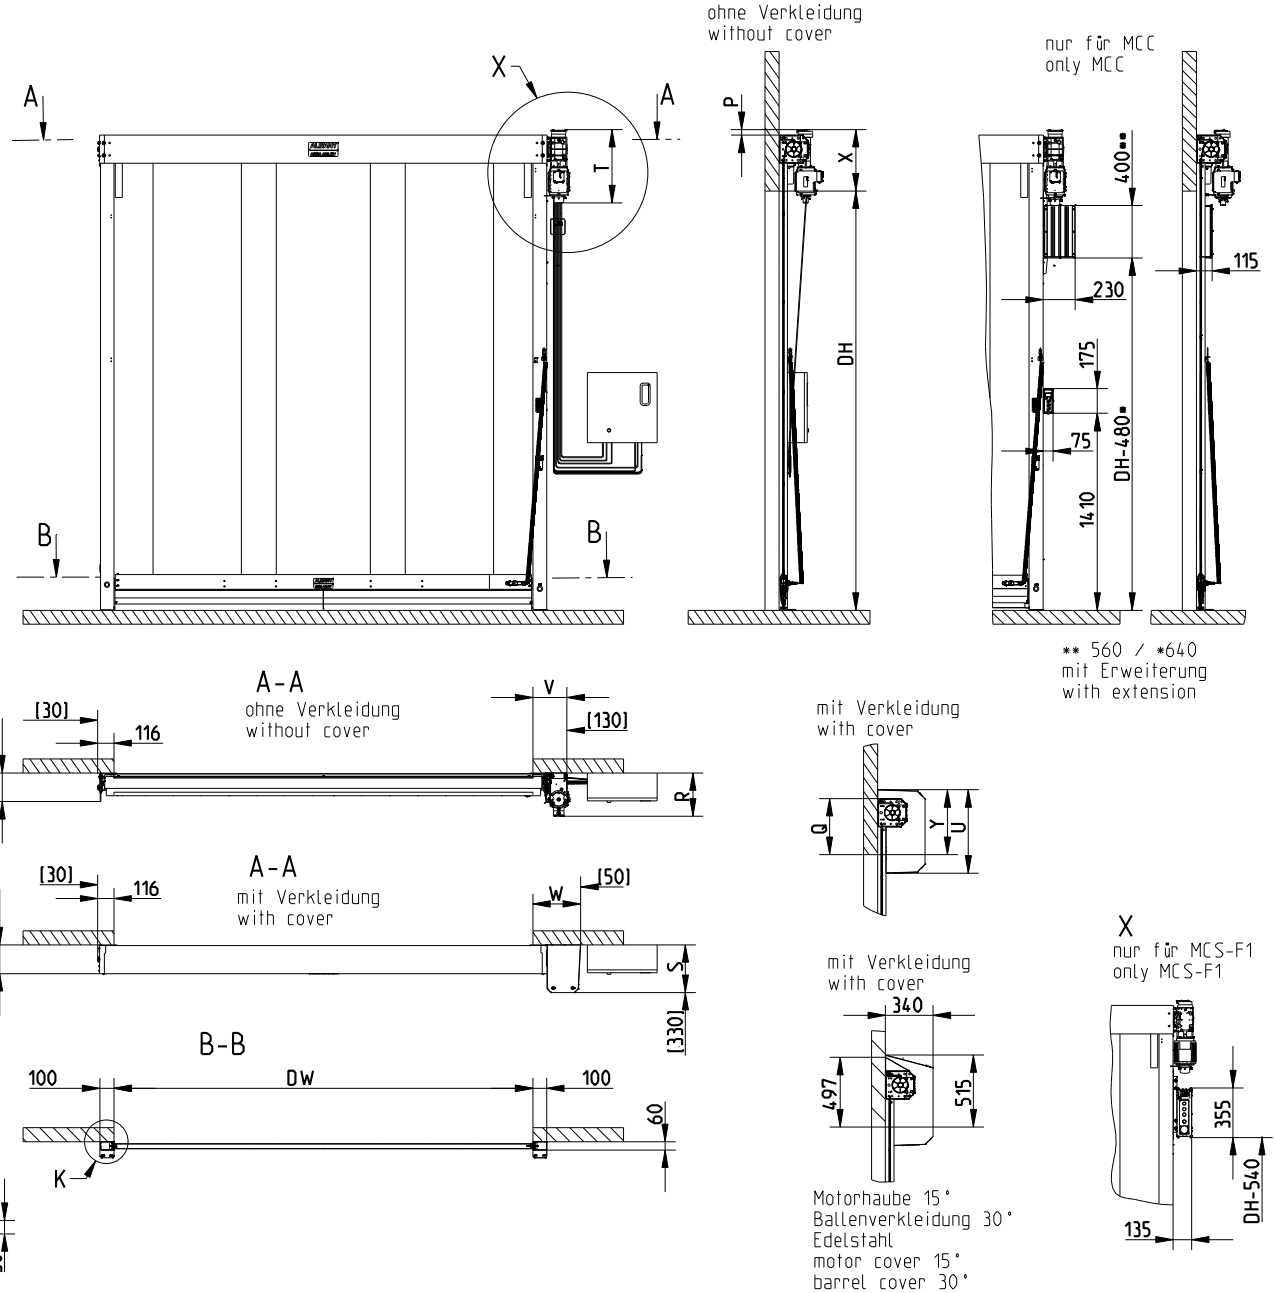

Motorhaube 15°
Ballenverkleidung 30°
Edelstahl
motor cover 15°
barrel cover 30°
stainless steel

	Without covers					With covers		
	Standard			Mini		Standard / Mini (MCS-R1)		
	MCC	ACS 50, without control, MCS-F1	MCS-R1	MCS-R1		Plastic	Steel	Stainless steel
X	440	440	400	353	Y	470/424	465/419	515/469
V	265	265	245	245	W	346	342	342
R	315	315	240	240	S	340	340	340
T	550	520	415	415	U	610	600	650
P	42	42	0	0	Q	400/355	400/355	400/355

Availlable sizes		DW (B)	DH (H)
Standard	min: •	1000	1000
	max: ••	4000	4200
Mini (MCS-R1)	min:	500	500
	max:	3500	3500
• Crash	min:	1300	1000
•• Top 0.8	max:	3000	3000
•• ACS 50,Top 1.3, MCS-R1,	max:	3500	3500

Steuerung / Control Unit		ACS 50	MCC	MCS-F1	MCS-R1
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	300x400x210	220x380x100	215x345x140	215x345x140
Abmessung Frequenzumrichter Dimension frequency converter	mm			106x355x106	

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

8300R0009/n
Stand: 2016-03-30