
TKN®
GRUOP




EKO LÜKS SERİ

70 X 150 TKN RAY

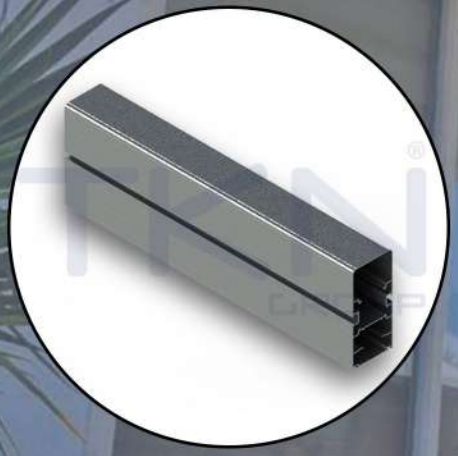

135 X 145 TKN OLUK

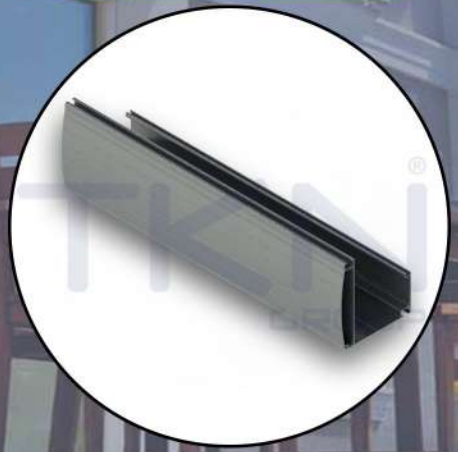

100 X 100 TKN AYAK



www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP

EKO ORTA SERİ


90 X 150 RAY



135 X 145 OLUK



100 X 100 AYAK

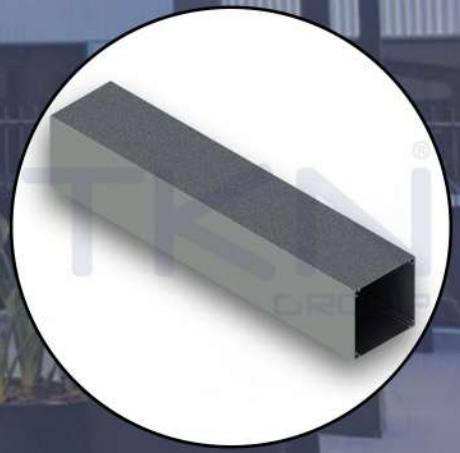

www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP

DOLU ORTA SERİ

90 X 150 RAY



135 X 145 OLUK



110 X 145 AYAK




www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP

LİMA SERİ

110 X 150 RAY

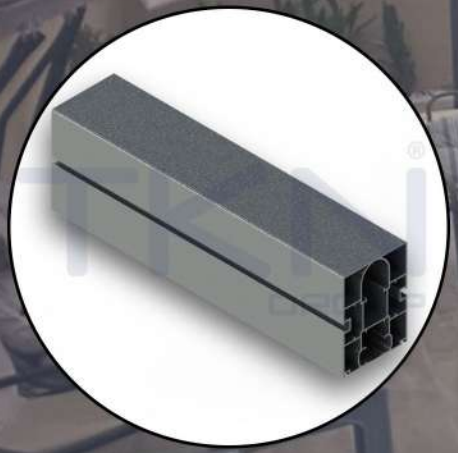

150 X 150 OLUK



110 X 145 AYAK




www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP


FARKLI OLUK EKİ




DÜZ OLUK EKİ

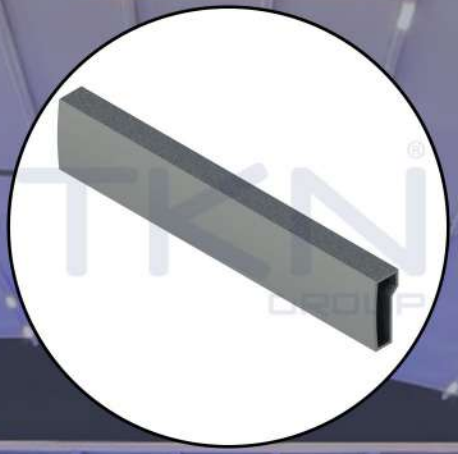

TKN OLUK EKİ

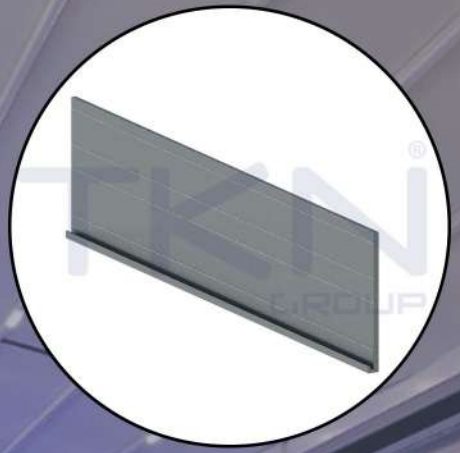

KALIN ÇİTA

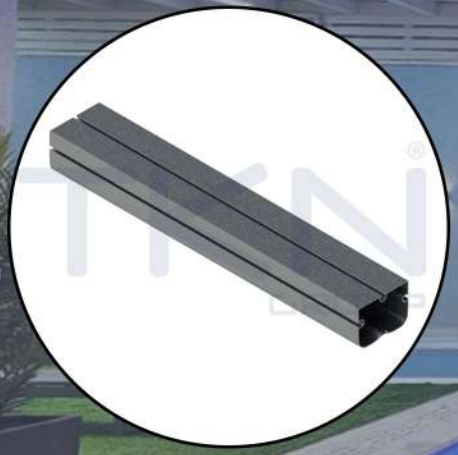


İNCE ÇİTA



MOTOR BORUSU




ARA KAYIT

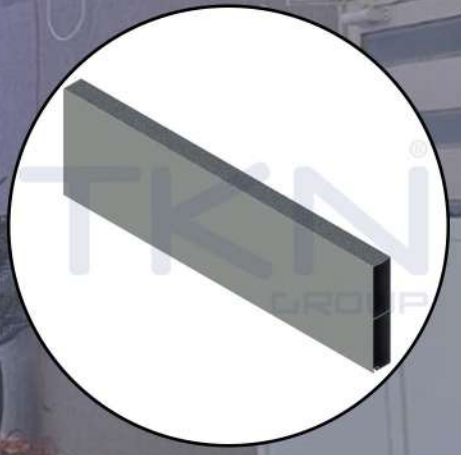



www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP

- İthal Blackout Kumaş
- Alüminyum Pabuç ve Ray Kafası
- İstenilen Renkte Elektrostatik Boya
- 24 Volt Samsung LED

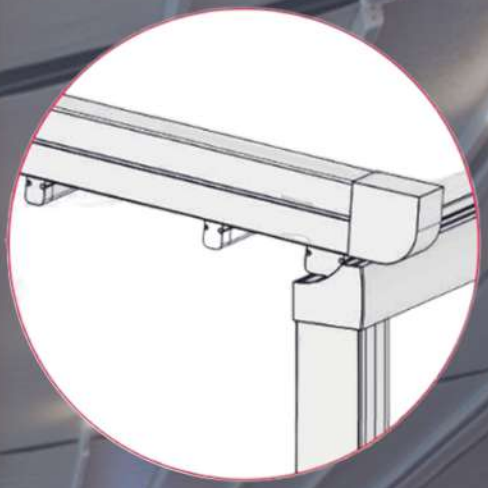

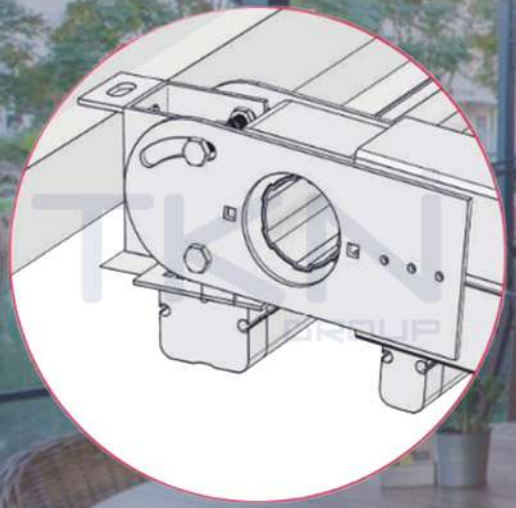

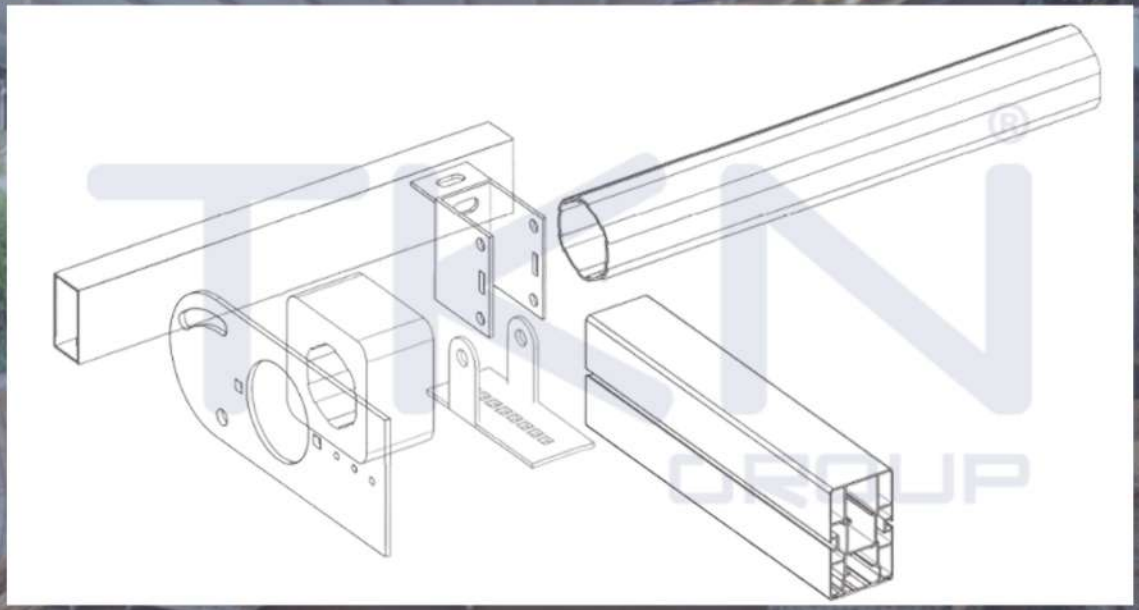

www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP



İSTEDİĞİNİZ ÖZELİKTE DEMOTE ÜRETİMİ YAPABİLİRİZ

www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

√ Paslanmaz ve geomet çelik bağlantı elemanları-Her türlü hava şartlarına uygun, uzun ömürlü bağlantı elemanları

√ Paslanmaz çelikten tel takviyeli yüksek dayanımlı triger kayı- 966 kg'ye kadar dayanım imkanı.

√ Standartların üzerinde çekici kumaş profili-kuvvetli çekici kumaş sayesinde profilin esnemesi azalır ve kumaşta maksimum germe sağlanır

√ Altı tekerlekli taşıyıcı araba- Tüm yönlerde sistemin düzgün çalışmasını sağlıyor ve çalışma esnasında sistemin takılmasını ortadan kaldırıyor

√ Entegre edilmiş ön oluk & kendinden yağmur kanallı tahliye sistemi- Suyun kumaştan uygun şekilde tahliyesi sağlanır.

√ Fitil sistemi- Suyun yanlardan akmasını önleyen fitil sistemi.

√ Rayların birleşiminde patentli izolasyon birleştirme profili-Yan yana gelen iki ray arasında su sızması engellenir.

√ Ergonomik ve şık koruma çatısı dizaynı- Sistemin kumaşını ve motor aksamını dış koşullara karşı koruyarak ömrünü uzatıyor.





Fabrics Testing

EN	TEST METHOD	PHFR 870
Base Fabric		PES
Coating		PVC
Yarn (Denier)		1000x1000
Weaving		10x10
Total Weight (gsm)	TS 251:1991 METOT 6	870
Width (cm)		250, 300, 320
Tensile Strength (N/5 cm)	TS 2008 EN ISO 1421:2000 METOT 1	2300/2400 (Warp/Weft)
Tear Resistance (N)	DIN 53363	330/280 (Warp/Weft)
Adhesion (daN/5 cm)	EN ISO 2411	7
Light Fastness	ISO 105 B04:1994	6+
Water Resistance (mmSS)	TS 257 EN 20811:1996	Min. 8000
Wear	TS EN 530:2011	Min. 9000 Rotation
Temparature Resistance		-40C +70C
Flame Reterdancy	DIN4102-B2, ISO 6941:2003	PASS

Color Customization

YOU CAN CHOOSE THE COLOR YOU LIKE ACCORDING TO THE BULDING





www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP









www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP









www.tkngroup.com.tr

TKN GROUP

TKN GROUP

TKN GROUP İletişim Bilgileri
Akkapı Mahallesi, 12254 Sokak, No: 139/A Seyhan / ADANA
TEL: +90 546 121 01 73
FAX: +90 546 120 01 73