


Prinzipzeichnung Schnelllauf-Rolltor
Rapid Roll 450/600/600G


General Drawing High Speed Roller Door
Rapid Roll 450/600/600G



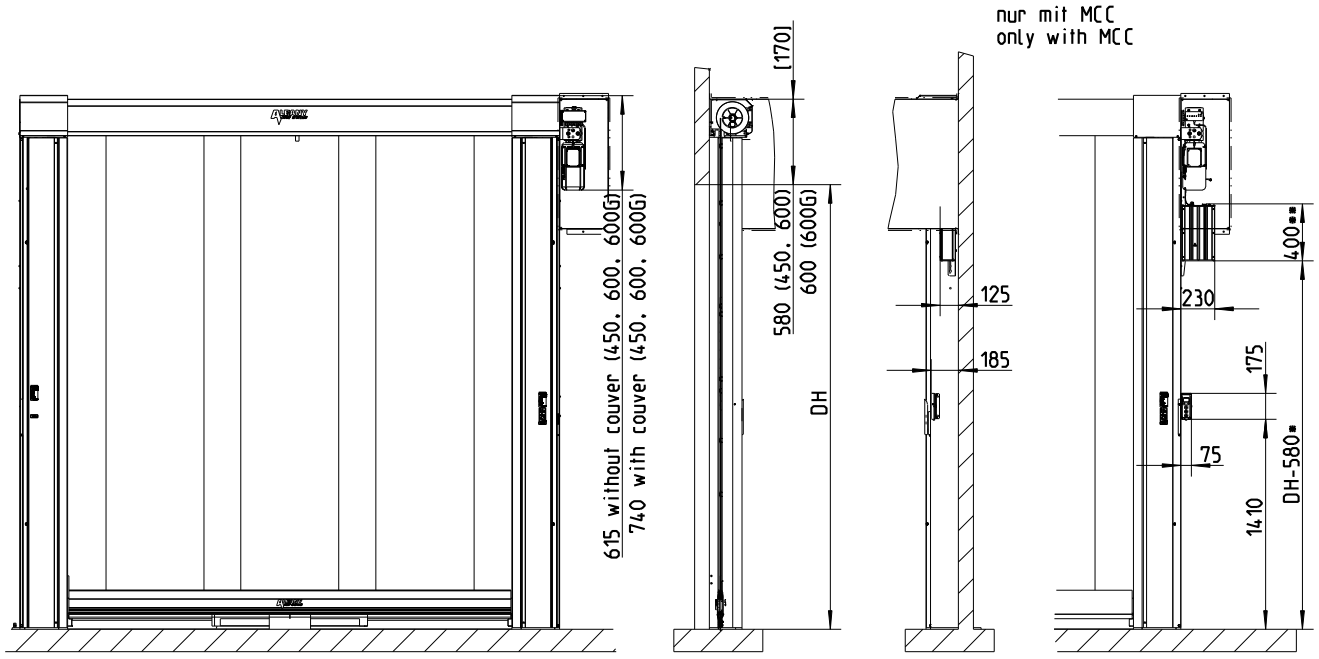

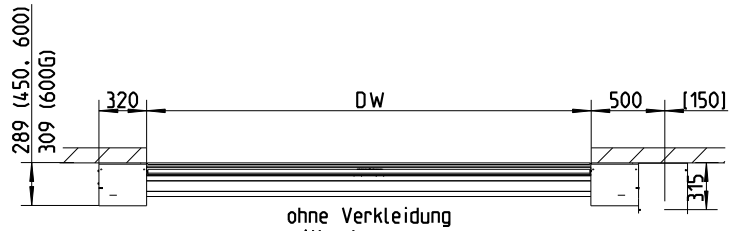

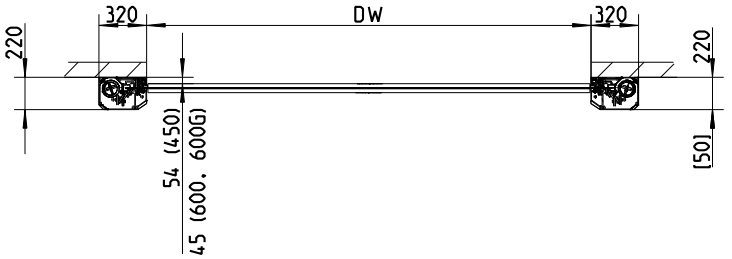




[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

450 / 600:
Bei Crashsystem B-Maß des Tores nicht größer als B-Maß der Öffnung!

Important for crash mechanism:
The door width (DW) between the side columns has to be less or exactly the same as the clear openig of the building.

Steuerung / Control Unit			
		450, 600, 600G MCC	450, 600 ACS 50
Öffnungsgeschwindigkeit/ Opening speed	max [m/s]	2.2	0.8
Schließgeschwindigtkeit/ Closing speed	max [m/s]	0.9	0.8
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	220x380x100	300x400x210

Lieferbare Größen
available sizes:

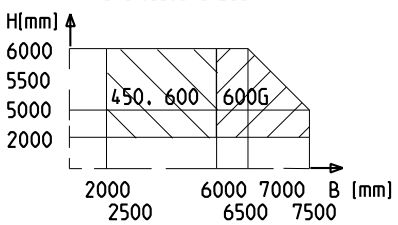



8300051/b sheet: 1
Stand: 2010-08-09

Prinzipzeichnung Schnelllauf-Rolltor
Rapid Roll 450/600/600G

General Drawing High Speed Roller Door
Rapid Roll 450/600/600G


Darstellung: Tor mit Windsicherungsbalken 450, 600 mit Antrieb Kette.
Representation_ door with travelling windbar 450, 600 with chain drive

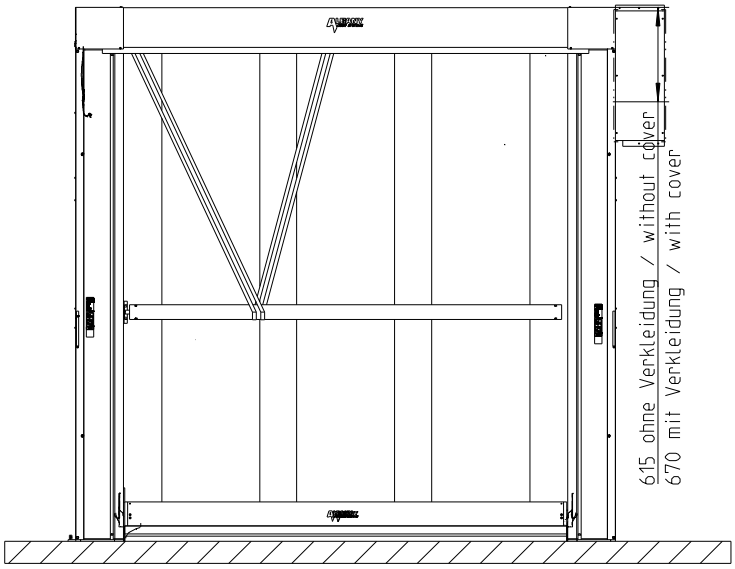

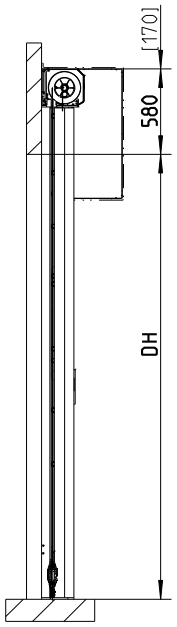


ohne Verkleidung
without cover


450, 600, 600G
mit Windsicherungsbalken
Befestigung vor Sturz/
with travelling windbar
fixing in front of lintel

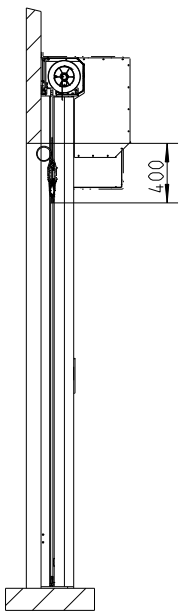


Windsicherungsbalken am Trägerprofil/ travelling windbar for support profile

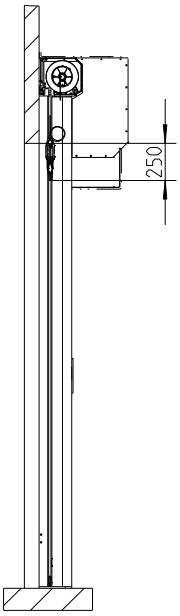


Windsicherungsbalken am Deckelprofil/ travelling windbar for cover profile

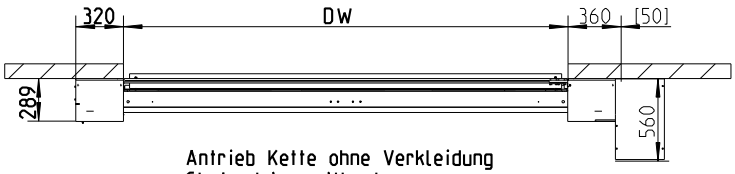


Antrieb Kette ohne Verkleidung
Chain drive without cover




Antrieb Kette mit Verkleidung
Chain drive with cover

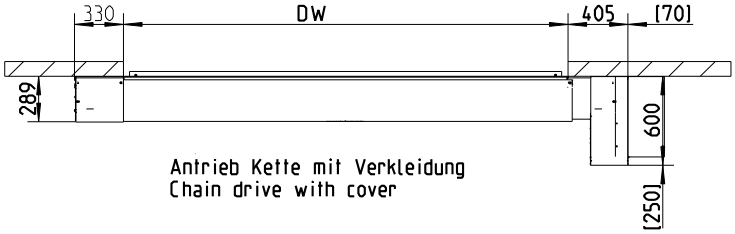

Antrieb Kette mit Verkleidung
Chain drive with cover



Befestigung 50mm vor Sturz.
fixing in 50mm distance
in front of lintel

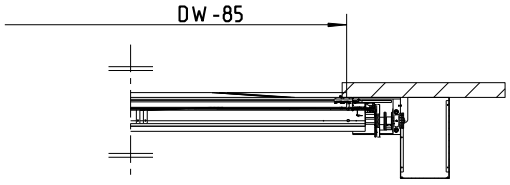

Windsicherungsbalken/
travelling windbar

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

8300051/b	sheet: 2
Stand: 2010-08-09	