
ASSA ABLOY


# Prinzipzeichnung RR500

## General Drawing RR500


ohne Verkleidung
without cover





mit Ballen- und Motorverkleidung
with drum cover and motor cover

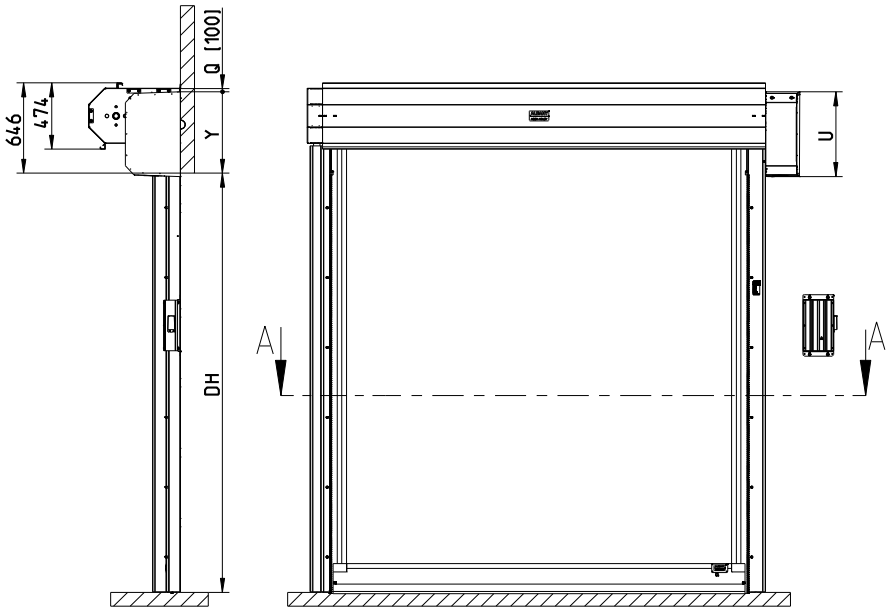



Schutzdach Wandmontage
Canopy wall mounting
ohne Verkleidung
without cover

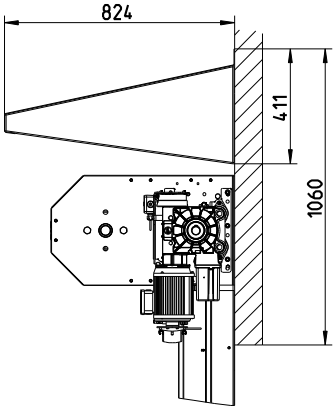



mit Ballen- und Motorverkleidung
with drum cover and motor cover

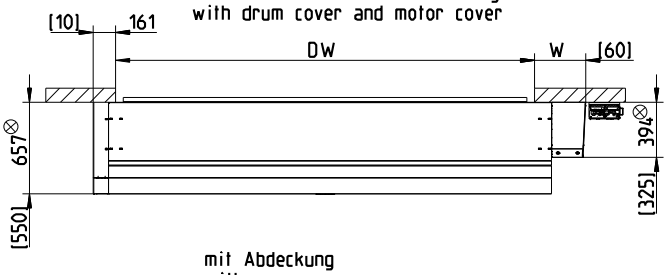




mit Abdeckung
with cover

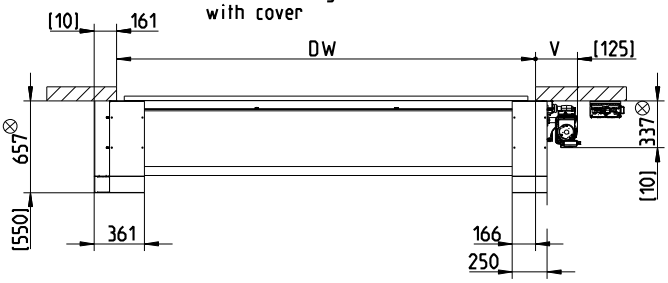


E
mit Montagerahmen
with assembly frame




A-A

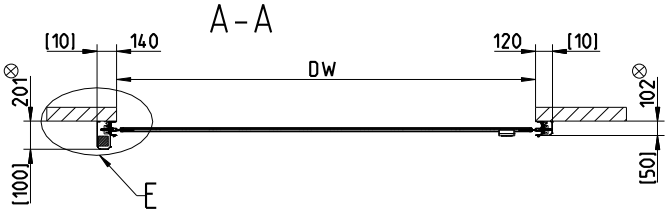


| Without motor cover | |
|---|---|
| | MCC |
| X | 551 |
| V | 301 |
| T | 543 |
| P | 54 |

| With motor cover | |
|---|---|
| | Steel |
| Y | 583 |
| W | 367 |
| U | 607 |
| Q | 22 |

| Lieferbare Größen / Available sizes | | | |
|---|---|---|---|
| | | DW (B) | DH (H) |
| - | min: | 1500 | 2300 |
| | max: | 8000 | 5500 |

| Steuerung / Control Unit | | |
|---|---|---|
| | | MCC |
| Abmessungen BxHxT<br>Dimensions WxHxD | mm | 220x380x100 |

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

⊗ = Maß 80mm größer wenn Tor mit Montagerahmen
Add 80mm if door is with assembly frame

| 9300R0019/c |
|---|
| Stand: 2016-09-26 |