

Prinzipzeichnung
RapidRoll 300 plus


ALBANY
ASSA ABLOY

General Drawing
RapidRoll 300 plus

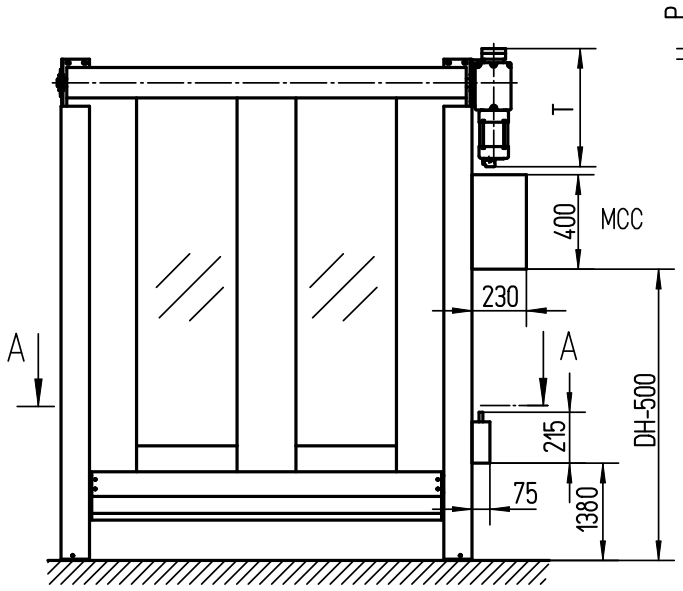


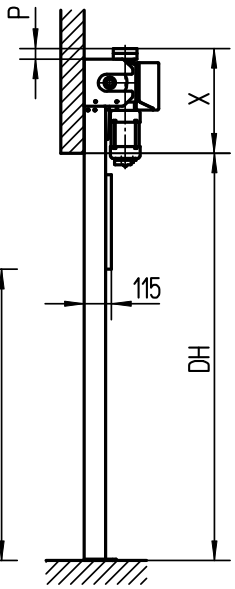


ohne Verkleidung
without cover




Motorverkleidung
motor cover



Motor- und Ballenverkleidung
Edelstahl - 30°/15° Schräge
motor and barrel cover stainless steel - 30/15°decline

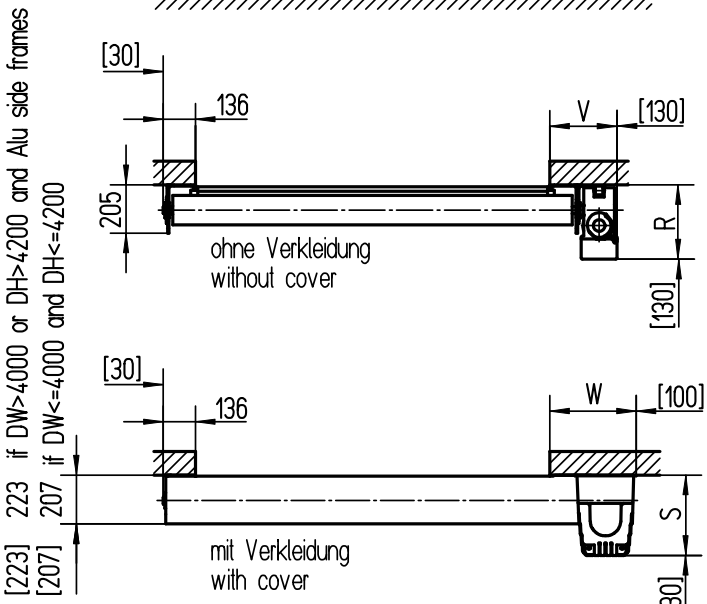

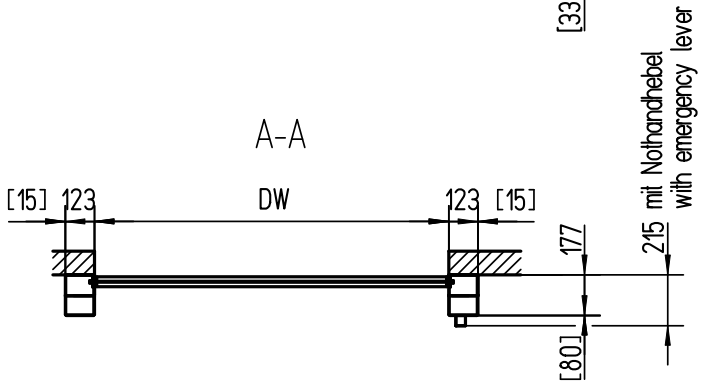

Available sizes		DW (B)	DH (H)
	min: *	1000	1000
	max: **	5000	5000
* Crash	min: *	1300	1000
** with Top 1,3	max: **	3500	3500
** with option sealed	max: **	3000	3000
** with ACS 50	max: **	4000	4200
** with Flex Edge	max: **	4000	

	Without motorcover
	ACS 50 / MCC / without control
X	443
V	285
R	315, if DW<=4000 and DH<=4200
R	325, if DW>4000 or DH>4200 and Alu side frames
T	500
P	45

	With motorcover		
	Plastic	Steel	Stainless steel
Y	470	465	515
W	366	362	362
S	340	340	340
U	610	600	650
Q	70	65	18(30°), 115(0°)

Steuerung/Control Unit		ACS 50	MCC
Öffnungsgeschwindigkeit Opening speed	max [m/s]	1.2	2.2
Schließgeschwindigkeit Closing speed	max [m/s]	1.2	0.9
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	300x400x210	220x380x100

Zg.-Nr. 8300R0020/11
Stand 2013-06-25