


Prinzipzeichnung RapidProtect RP300


General drawing Rapid Protect RP300

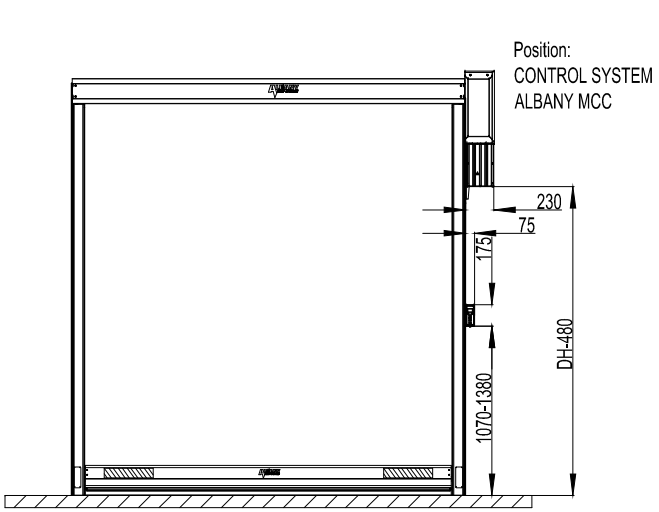


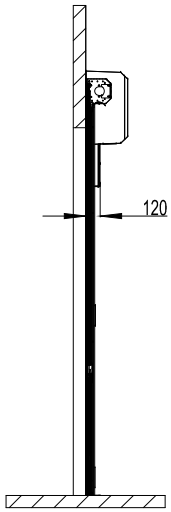





mit Verkleidung
with cover






jede 45°
every 45°




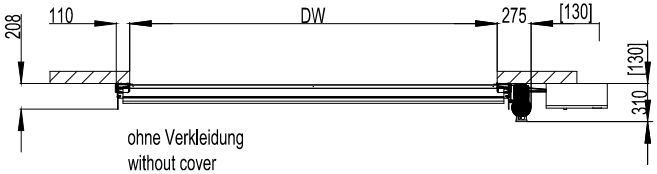



ohne Verkleidung
without cover

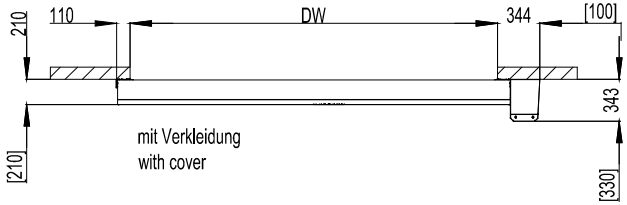


mit Verkleidung
with cover

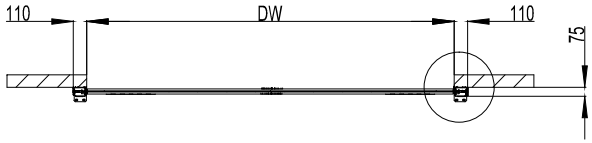






jede 45°
every 45°



Kettenantrieb
Chain drive



Tolerance ±3 mm (for all dimensions)
Dimensions in [ ] ==> clearance for installation

This drawing & designing is the property of NIHVA TECHNOLOGIES. Not be sold or copy to any other concern.

TITLE

HIGH SPEED DOOR RP300

	NAME	SIGN	DATE
DRAWN	P.A		03.01.2019
CHECK	V.T		03.01.2019
APPRD.	V.T		03.01.2019

ALL DIMENSION ARE IN mm

f any queries contact : design@nihva.com

NIHVA TECHNOLOGIES PVT. LTD.

NIHVA TECHNOLOGIES
PVT. LTD. PUNE
Tel : 020 66304033
Email:- info@nihva.com
Website:- www.nihva.com

CLIENT -

PROJECT -

SITE - PUNE.

DWG. NO. - NIHVA/18-19/VDR/312 REV:-0

SCALE: 01 WT: SHEET: 01 OF 01

COLOUR	GRAY, RAL 7001		
DOOR DIMENSION			
DW	DH	QUANTITY	
1300	2000	01 NOS	

REV NO	DRAWN	DATE	REMARK
R01	P.A	04.01.18	1. COLOR CHANGE