



# Prinzipzeichnung RapidProtect RP300

## General drawing Rapid Protect RP300

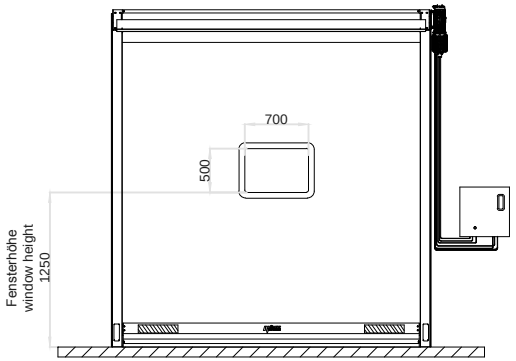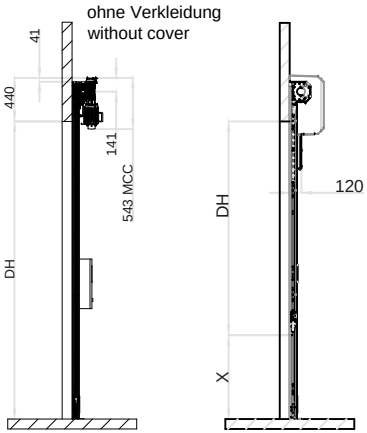


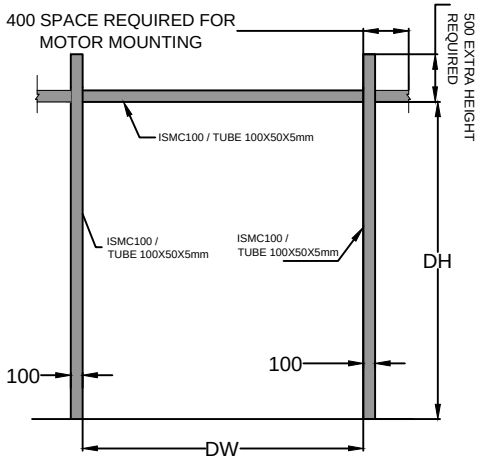





ohne Verkleidung
without cover

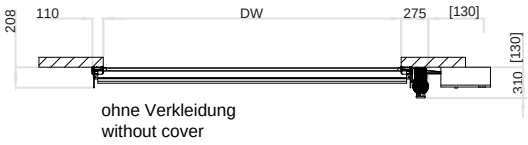



mit Verkleidung
with cover



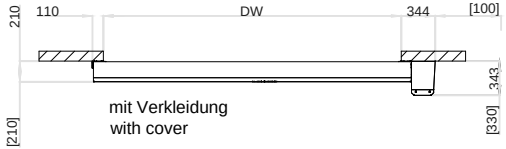
mit Verkleidung
with cover










| Toleranz ±3 mm (gültig für alle Maßangaben)<br>Tolerance ±3 mm (for all dimensions) |
|---|
| Maßangaben in [ ] ==> Montagefreiraum<br>Dimensions in [ ] ==> clearance for installation |

NOTE- REQUIRED STRUCTURE FOR WILL BE IN CLIENT'S SCOPE.

CURTAIN:-ROLLTEX

| CLEAR WIDTH(DW) | CLEAR HEIGHT(DH) | QTY |
|---|---|---|
| 1800mm | 2000mm | 01 NOS |

This drawing & design is the property of NIHVA TECHNOLOGIES. Not to be sold or copied to any other concern.

TITLE: HIGH SPEED DOOR RP300 & STRUCTURE

| | NAME | SIGN | DATE |
|---|---|---|---|
| DRAWN | SURAJ | | 02/11/18 |
| CHECK | PRADEEP | | 02/11/18 |
| APPV'ED | R.D | | 02/11/18 |

If any queries contact : design@nihva.com

ALL DIMENSION ARE IN mm

NIHVA TECHNOLOGIES PVT. LTD. PUNE
Tel : 020 66304033
Email:- info@nihva.com
Website:- www.nihva.com

CLIENT :-FORI AUTOMATION

PROJECT :- TENNECO

LOCATION :-PUNE

DWG. NO. :- NIHVA/18-19/0165 REV.:- 0

SCALE: NTS WT: SHEET: 01 OF 01