MANTION
FERRURES DE PORTES COULISSANTES
MANUTENTION PAR MONORAIL


2200E/300


NOTICE DE MONTAGE:
MONTAGEANLEITUNG:
ASSEMBLING INSTRUCTIONS:

PORTE ETANCHE *
LUFTDICHT ABGESCHLOSSENE TÜR*
HERMETIC DOOR*

Pour porte < 500Kg : A = +/- 0.7m
Für Tür bis 500 Kg
For door up to 500 Kg


Pour porte >500Kg : A = +/- 0.5m
Für Tür ab 500 Kg
For door over 500 Kg

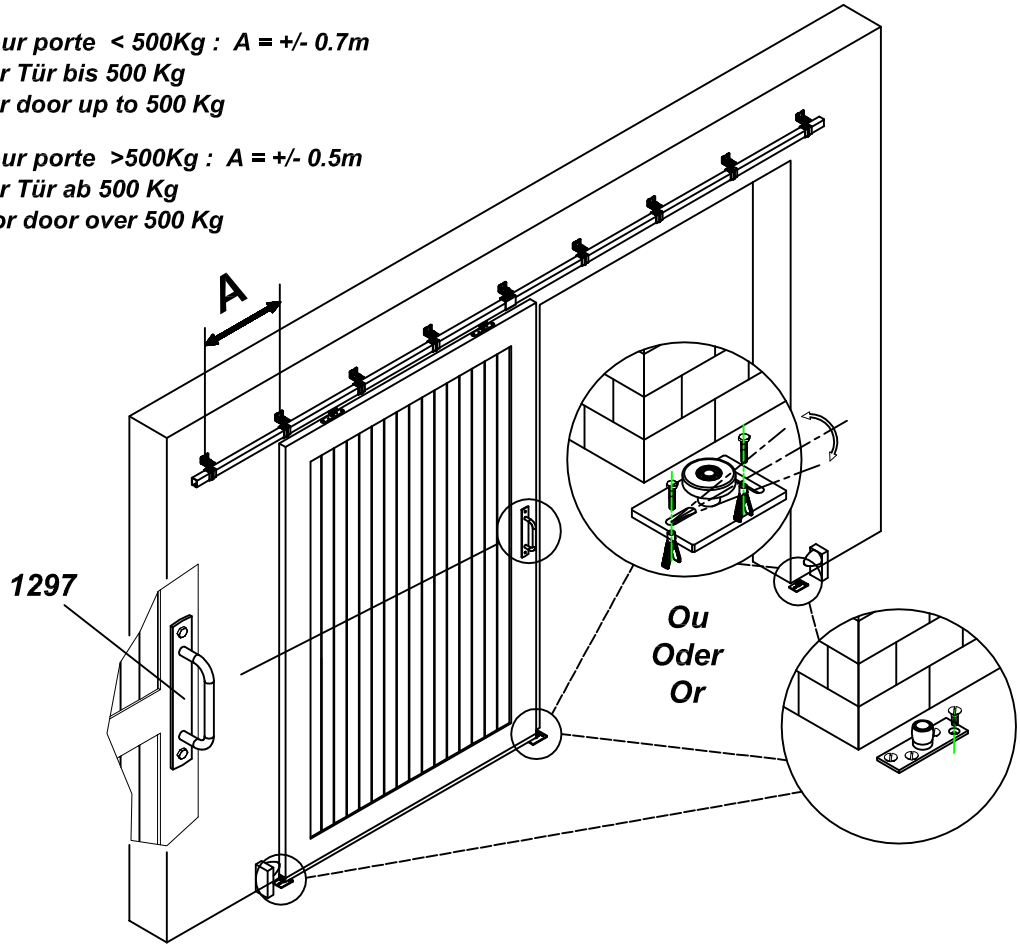

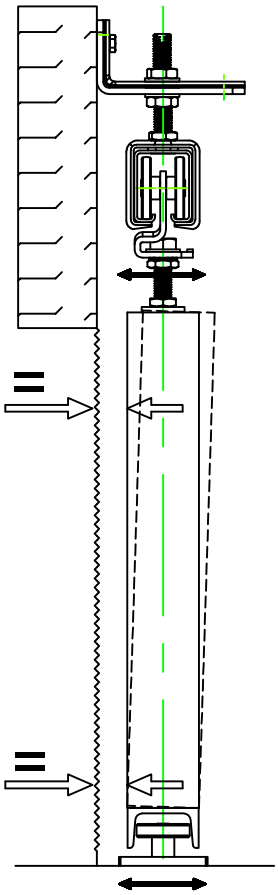


Poids porte	Rail	Equerre	Monture	Guide	Butée de rail	Butée basse	Poignée
Türgewicht	Schiene	Winkel	Rollapparat	Führung	Schienenstopper	Unterer Stopper	Griff
Door weight	Track	Angle plate	Hanger	Guide	Stop for track	Lower stop	Handle
<150Kg	5040	6258L	2252	1101	1098	2099V	1290
>150Kg <300Kg	6255	6258L	2262	1180	2098	Butoir conique Konischer endstopper Conical stop	1297
>300Kg <400Kg	6255	9046CF	2262A				
>400Kg <800Kg	8570	9056CF	2285A				
>800Kg <2000Kg	8570	9066	2288S				

Porte / Tür / Door | **< 3mx3m**

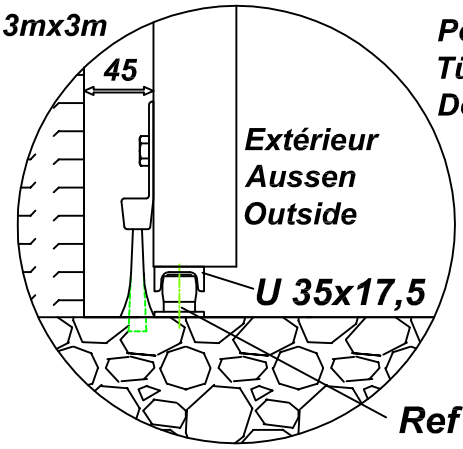


Porte / Tür / Door | **> 3mx3m (max. 6mx6m)**

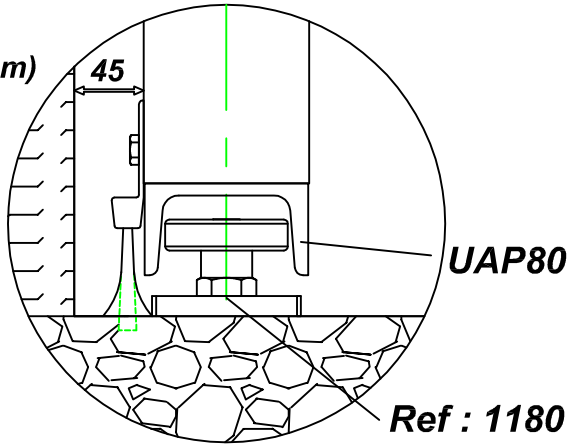


Sous réserve de modification sans préavis

MANTION
FERRURES DE PORTES COULISSANTES
MANUTENTION PAR MONORAIL

2200E/300

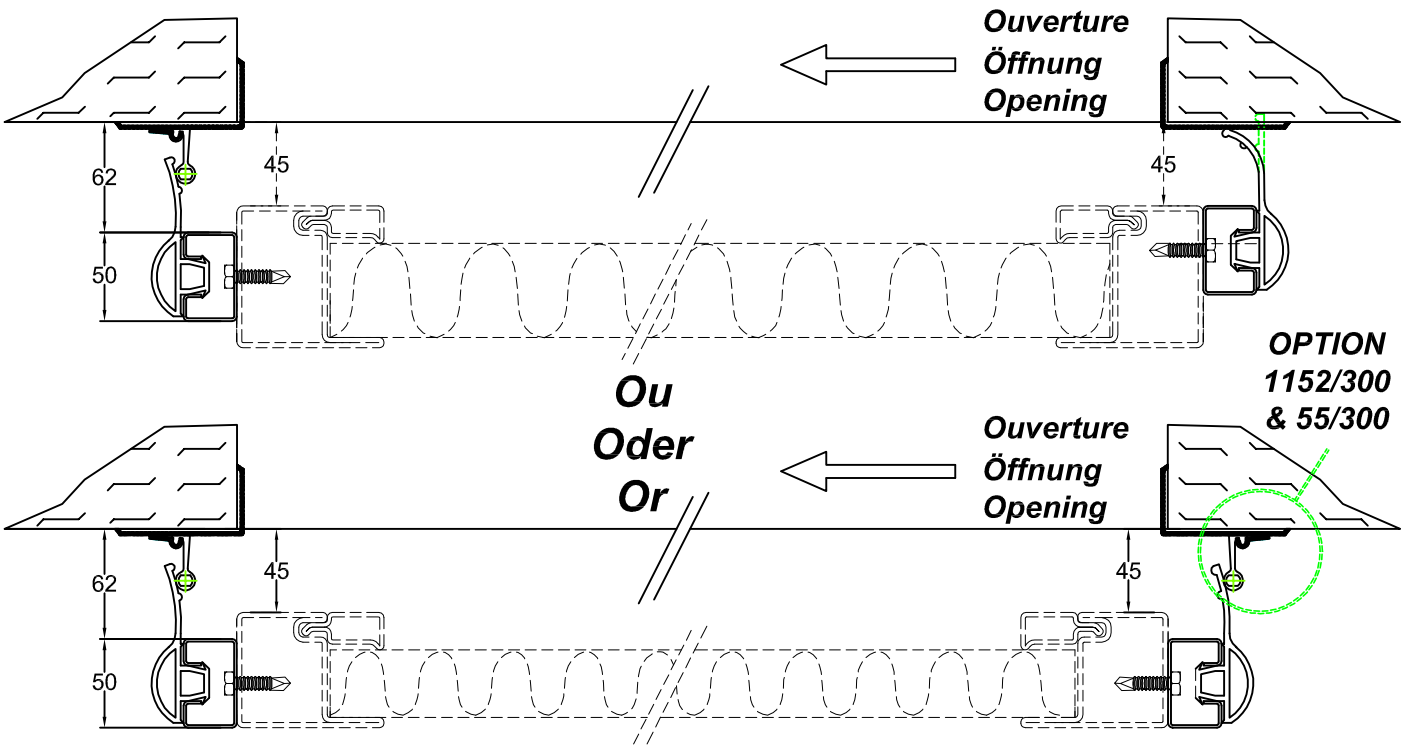


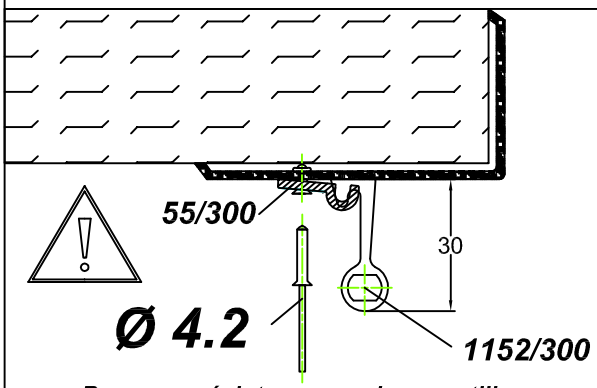


Pour une résistance maximum, utiliser impérativement des rivets.

Für eine optimale Dauer unbedingt Nieten verwenden.

For a max. resistance , the use of rivets is absolutely requested.

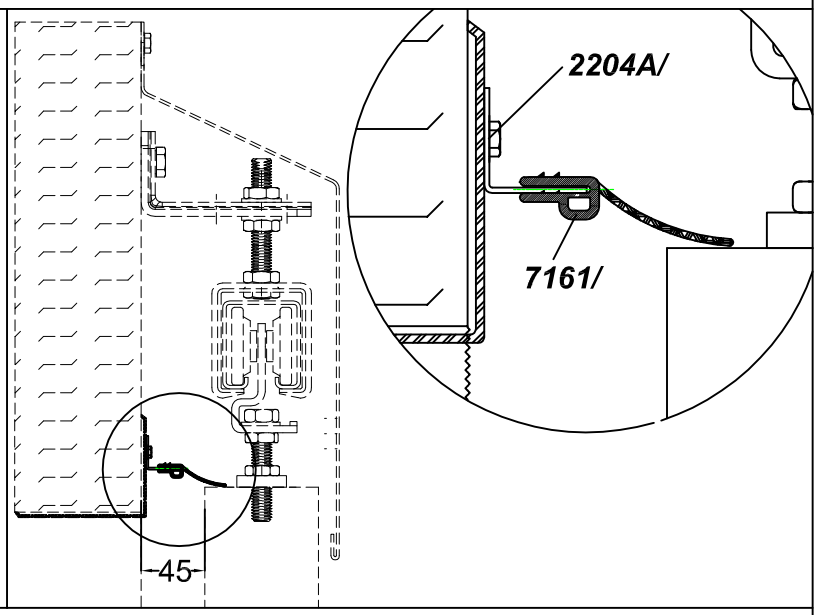

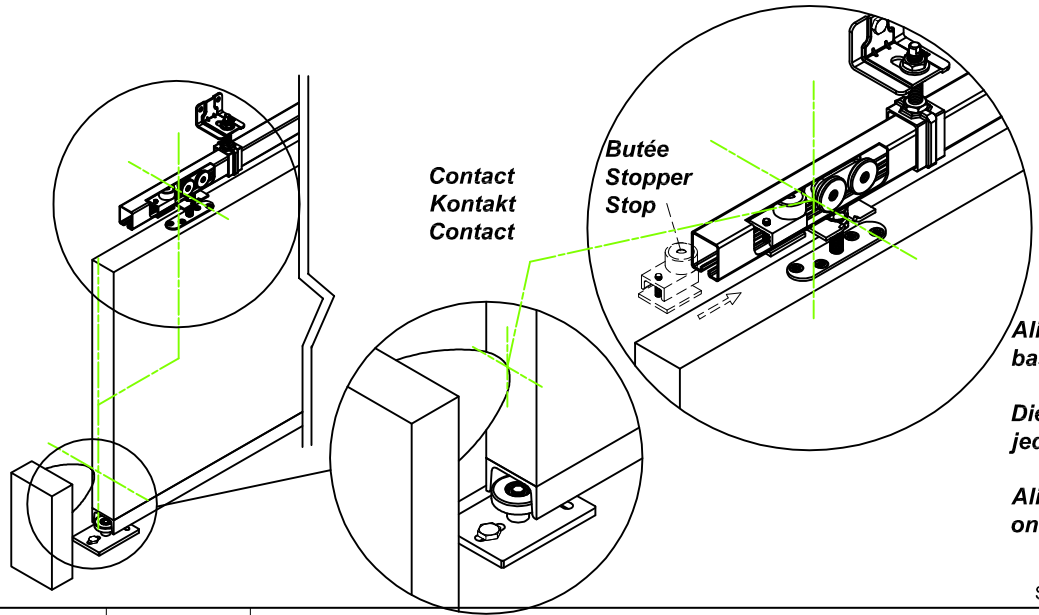

Aligner les butées hautes et basses de chaque côté de la porte.

Die obere und untere stopper an jeder Türende ausrichten.

Align both upper and lower stops on each side of the door.

Sous réserve de modification sans préavis