4 MEVSIM BALKON KEYFI



# SILINEBILIR GIYOTIN SISTEM

- UZAKTAN KUMANDA İLE DÜŞEYDE AÇILIP KAPANABİLEN.
- BALKON KORKULUĞU OLARAK KULLANILAN SİSTEMLER.
- KULLANIM ALANLARI; KONUT, VİLLA, TERAS VE RESTORANLAR.
- KÜPEŞTE POZİSYONUNDA TEMİZLENEBİLMEKTEDİR.
- HAREKETLİ ÜST KÜPEŞTE PROFİLİ SAYESİNDE EL SIKIŞMASI ÖNLENMEKTEDİR.
- YÜKSEK YOĞUNLUKLU FIRÇA FİTİL VE CONTALAR KULLANILMAKTADIR.
- YAĞIŞLI HAVALARDA TAM KORUMA SAĞLAR.

GIYOTINYUM®
Hareketli Cam Sistemleri

www.Giyotinyum.com

# MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES OF MATERIALS

-Profil Hammaddesi (Raw Material): AA 6063 (AlMgSi 0.5 F22) , EN 573-3
Mekanik Özellikler (Mechanical Properties) : EN 755-2
Yoğunluk (Density) : 2.71 g/cm³
Elastisite Modülü (Elasticity Modul) : 7000 kN/cm²
Kopma Mukavemeti (Yield Strenght): 215 N/mm²
Akma Mukavemeti (Flow Strenght) : 160 N/mm²
Uzama (Elongation) : minimum 6 %
Sertlik (Hardness) : 70 HRB



-Eloksal (Anodic Oxidation)
Eloksallı Ürünlere İlişkin Teknik Resim Standardı : DIN 17611 , EN 12371-1 (QUALANOD)
(The Standarts of Technical Delivery Terms Regarding Eloxal Products)
Eloksal Tabakasının Kalınlığı (Thickness of Eloxal Coating): 10-15 mikron, EN ISO 2360
Daldırma ve Renklendirme Standardı (The Standarts of Immersion Coloring) : DIN 50018
Tesbit İşlemi Standardı (Sealing Standarts) : EN 12373-5 , ISO 3210 (TS 2676)

-Toz Boya Standartları (The Standarts of Powder Coating )
Kalınlık (Thickness) : min. 60 mikron
Adhezyon (Adhesion) : EN ISO 2409
Esneklik (Elasticity) : EN ISO 1519
Deformasyon (Deformation) : EN ISO 6272-1
Sertlik (Hardness) : EN ISO 2815



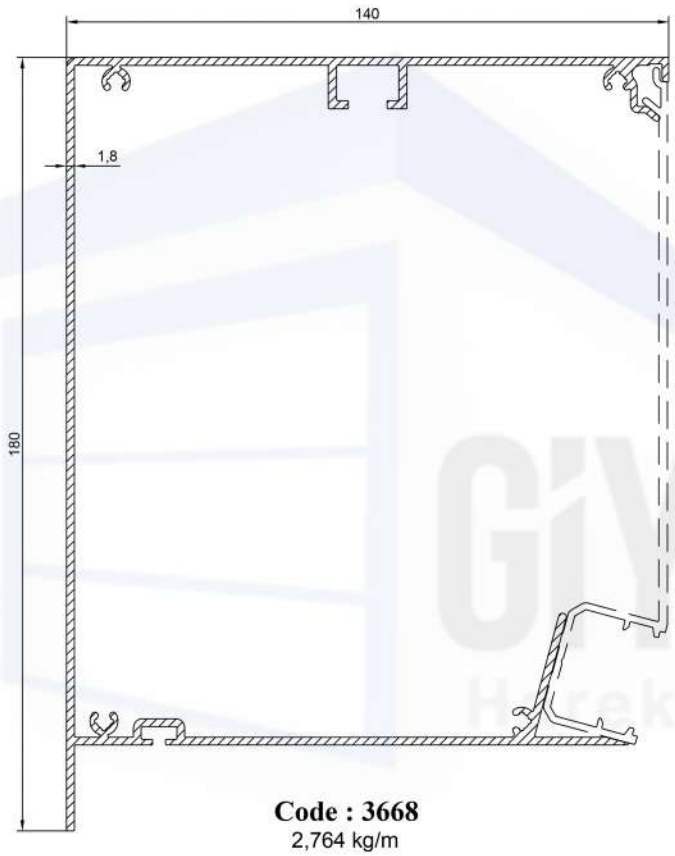
-Yüzey Görünümü (Surface Appearance): Gözle yapılacak kontrolde,yüzey üzerinde kaplanmış alan,çizik,pütürlük,kabarıklık,leke,soyulma vb. hatalar görülmemelidir. (By visual observation,there has been no defects seen on the surface,such as stratches cramped shapes,swellings,stain etc. on the exposed areas.)

-Tüm Fitiller (All gaskets)
Hammadde (Raw material) : EPDM
Derz fitilleri hammaddesi (Raw material of Gaskets for suture): Silikon (Silicone)
Ölçü Toleransları Standardı (Measurement Tolerances Standarts): DIN ISO 3302-1/E2
Kalite Kontrol Standardı (Quality Control Standart): RAL-GZ 716

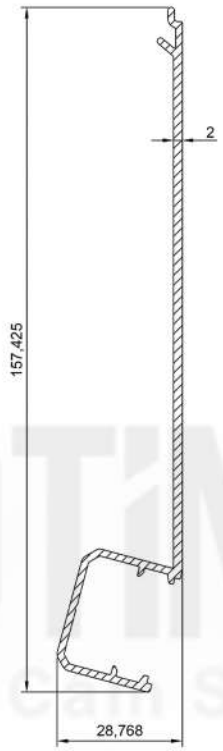


-Profil Tasarım ve Üretimindeki Ölçü Toleransları Standartları : EN 12020-2
(Measurement Tolerances Standarts for Profile Design and Manufacturing)








**Code : 3668**
2,764 kg/m





**Code : 3669**
1,038 kg/m



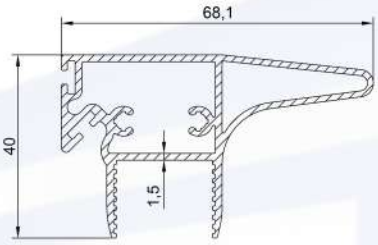

**Code : 3676**
0,233 kg/m





**Code : 3682**
0,187 kg/m





**Code : 2716**
0,166 kg/m





**Code : 3674**
1,038 kg/m



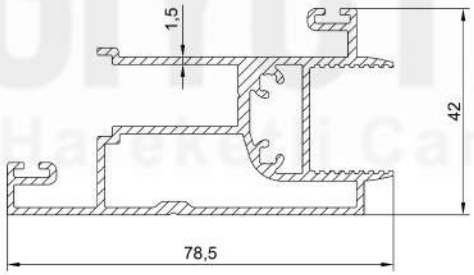

**Code : 3671**
0,783 kg/m





**Code : 3673**
0,672 kg/m



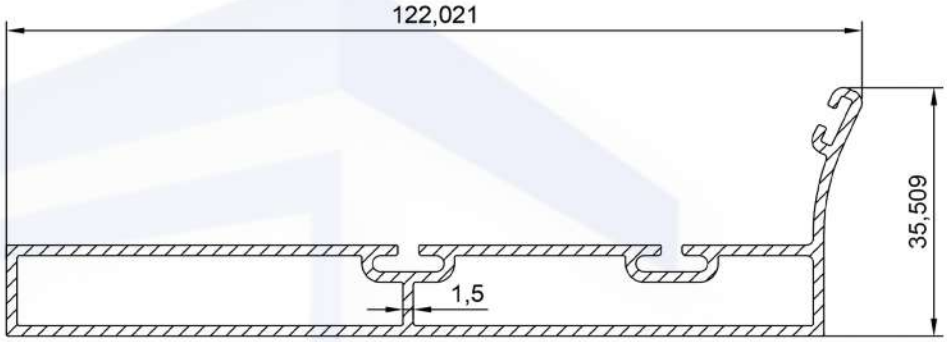

**Code : 3672**
0,821 kg/m



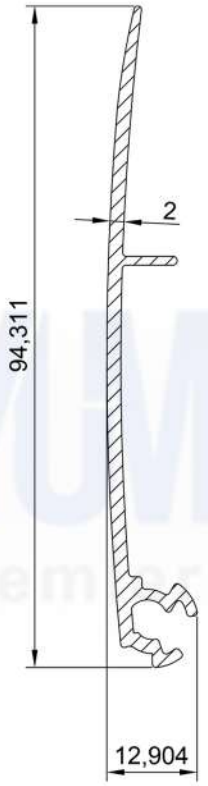

**Code : 3675**
1,390 kg/m



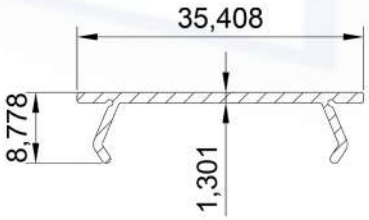

**Code : 3670**
0,865 kg/m





**Code : 3681**
1,748 kg/m



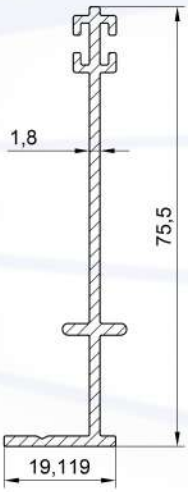

**Code : 3683**
0,612kg/m



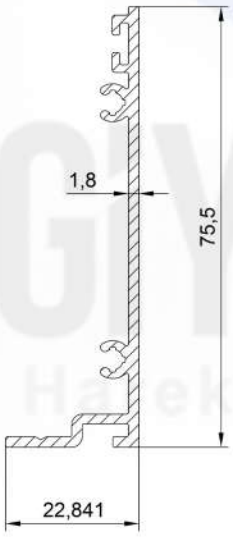

**Code : 3684**
0,171 kg/m



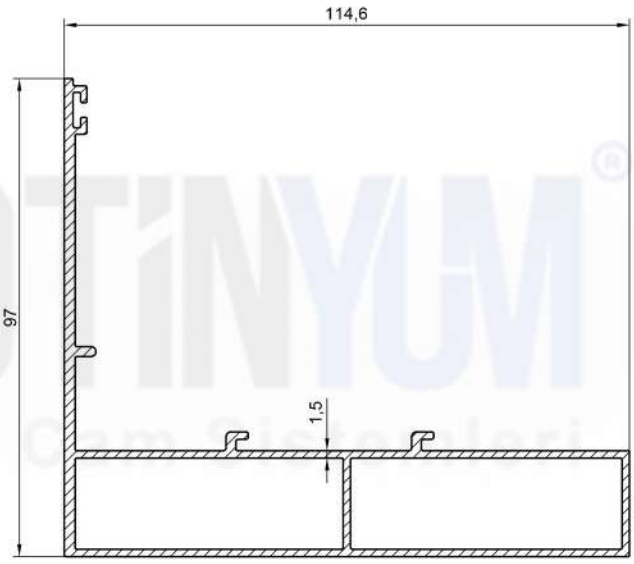

**Code : 3677**
0,323 kg/m




**Code : 3678**
0,569 kg/m






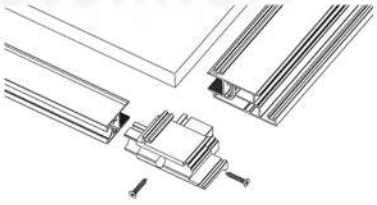



**Code : 3679**
0,613 kg/m










**Code : 3680**
1,748 kg/m






# SILINER GIYOTIN SISTEM AKSESUARLARI

| KOD | ŞEKİL | TANIM | PAKET METRAJI | KULLANIM YERİ |
|---|---|---|---|---|
| GYT-000 |  | Kasa Köşe Birleştirme Takozu<br>Corner Cleats Bracket | 2 |  |
| GYT-000 |  | Motor Kutusu Ttakozu<br>Corner Cleats Bracket | 2 |  |
| GYT-000 |  | BAĞLANTI PLAKASI<br>CONNECTION PLATE | 2 |  |
| GYT-000 |  | Rulman Yatağı<br>ROLLER BEARİNG | 1 |  |
| GYT-000 |  | Boru Başı<br>Octagon Pipe Head | 1 |  |
| GYT-000 |  | Merkezleme Takozu<br>Centering Apparatus | 8 |  |
| GYT-000 |  | Kenetli Baza Profil Plastiği<br>Clamped Base Profile Plastic | 1L+1R |  |
| GYT-000 |  | Vasistas Alt Profil Plastiği<br>Transactional Lower Profile Plastic | 1L+1R |  |

# SILINER GIYOTIN SISTEM AKSESUARLARI

| KOD | ŞEKİL | TANIM | PAKET METRAJI | KULLANIM YERİ |
|---|---|---|---|---|
| GYT-000 |  | Hareketli Üst Köşe Takozu<br>Moving Top Corner Wedge | 1L+1R |  |
| GYT-000 |  | Cam Kanat Köşe Plastiği<br>Glass Sash Corner Plastic | 1L+1R |  |
| GYT-000 |  | Kanat Köşe Plastiği<br>Sash Corner Plastic | 4 |  |
| GYT-000 |  | Kol Takımı<br>Handles Kit | 2 |  |
| GYT-000 |  | Vasistas Makas<br>Vasistas Latch | 2 |  |
| GYT-000 |  | İspanyolet<br>Espagnolette | 2 |  |
| GYT-000 |  | Epdm Baskı<br>Kapak Fitili | 300 m |  |
| GYT-000 |  | Fırça Fitili | 400 m |  |

# SILINER GIYOTIN SISTEM AKSESUARLARI

| KOD | ŞEKİL | TANIM | PAKET METRAJI | KULLANIM YERİ |
|---|---|---|---|---|
| GYT-000 |  | Epdm Kenet Fitili<br>Weather Clamped Strıp | 609 m |  |
| GYT-000 |  | Zincir Dişlisi<br>Chain Gear | 2 |  |
| GYT-000 |  | Zincir Yönlendirici<br>Chain Transfer Plastic | 2 |  |
| GYT-000 |  | Zincir<br>Chain | 2 |  |
| GYT-000 |  | Kayış Tutucu<br>Belt Strap | 2 |  |
| GYT-000 |  | Kayış Kasnağı<br>Timing pulley | 2 |  |
| GYT-000 |  | Kayış 2,5 m<br>Belt | 2 |  |
| GYT-000 |  | Motor Borusu<br>Motor Tube | 1 | |



Motor Kutusu Profili
Motor Box Profile

**Product Code:**3668

**Weight kg/m:** 2,764
(180 x 140 x 1,8mm)



Motor Kutusu Kapağı
Motor Box Cover

**Product Code:**3669

**Weight kg/m:** 1,038
(157 x 28,7 x 2mm)



Led Kapağı
Led Cover

**Product Code:**2716

**Weight kg/m:** 0,166
(24,6 x 14,7 x 1,2mm)



Yan Kanat Profili
Side Sash Profile

**Product Code:**3670

**Weight kg/m:** 0,865
(52,9 x 25,2 x 1,5mm)



KENET PROFİLİ
CLAMP PROFILE

**Product Code:**3671

**Weight kg/m:** 0,783
(40 x 35,1 x 1,5mm)



Hareketli Kenet Profili
Active Clamp Profile

**Product Code:**3672

**Weight kg/m:** 0,821
(40 x 35,1 x 1,5mm)



Hareketli Cam Profili
Active Glass Profile

**Product Code:**3673

**Weight kg/m:** 0,672
(40 x 25,2 x 1,5mm)



Trabzan Profili
Handrail Profile

**Product Code:**3674

**Weight kg/m:** 1,038
(68,1 x 40 x 1,5mm)



Alt Dikme Profili
Bottom Stitch Profile

**Product Code:**3675

**Weight kg/m:** 1,390
(78,5 x 42 x 1,5mm)



**Product Code:**3676

**Weight kg/m:** 0,233 Lorem Ipsum
(23,94 x 9,8 x 1,8mm)



8mm Adaptör
8mm Adapter

**Product Code:**3677

**Weight kg/m:** 0,323
(20,5 x 16,85 x 1,2mm)



Ray İç Tırnak Profili
Ray Inner Profile

**Product Code:**3678

**Weight kg/m:** 0,569
(75 x 19,1 x 1,8mm)



Ray Dış Tırnak Profili
Ray External Nail Profile

**Product Code:**3679

**Weight kg/m:** 0,613
(75,5 x 22,84 x 1,8mm)



Ray Profili
Rail Profile

**Product Code:**3680

**Weight kg/m:** 1,748
(114,6 x 97 x 1,5mm)



Alt Kasa Profili
Top Frame Profile

**Product Code:**3681

**Weight kg/m:** 1,748
(122 x 35,5 x 1,5mm)



Alt Takoz Profili
Bottom Wedge Profile

**Product Code:**3682

**Weight kg/m:** 0,187
(17 x 11,5 x 2,5mm)



Üst Kapak Profili
Top Cap Profile

**Product Code:**3683

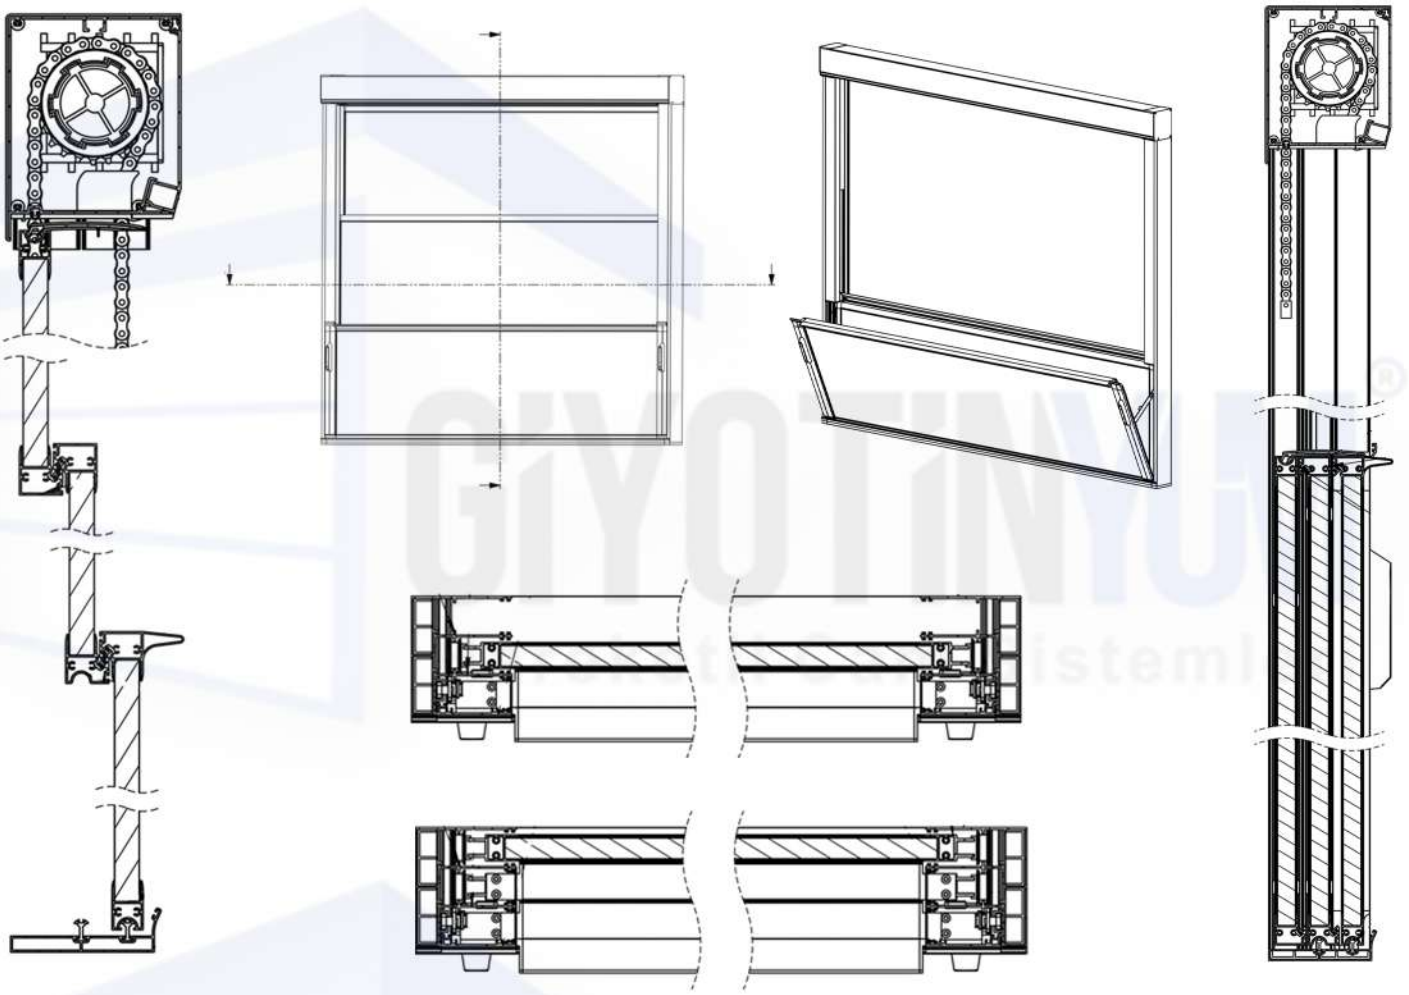
**Weight kg/m:** 0,612
(94,3 x 12,9 x 2mm)



Ray Kapak Profili
Rail Cover Profile

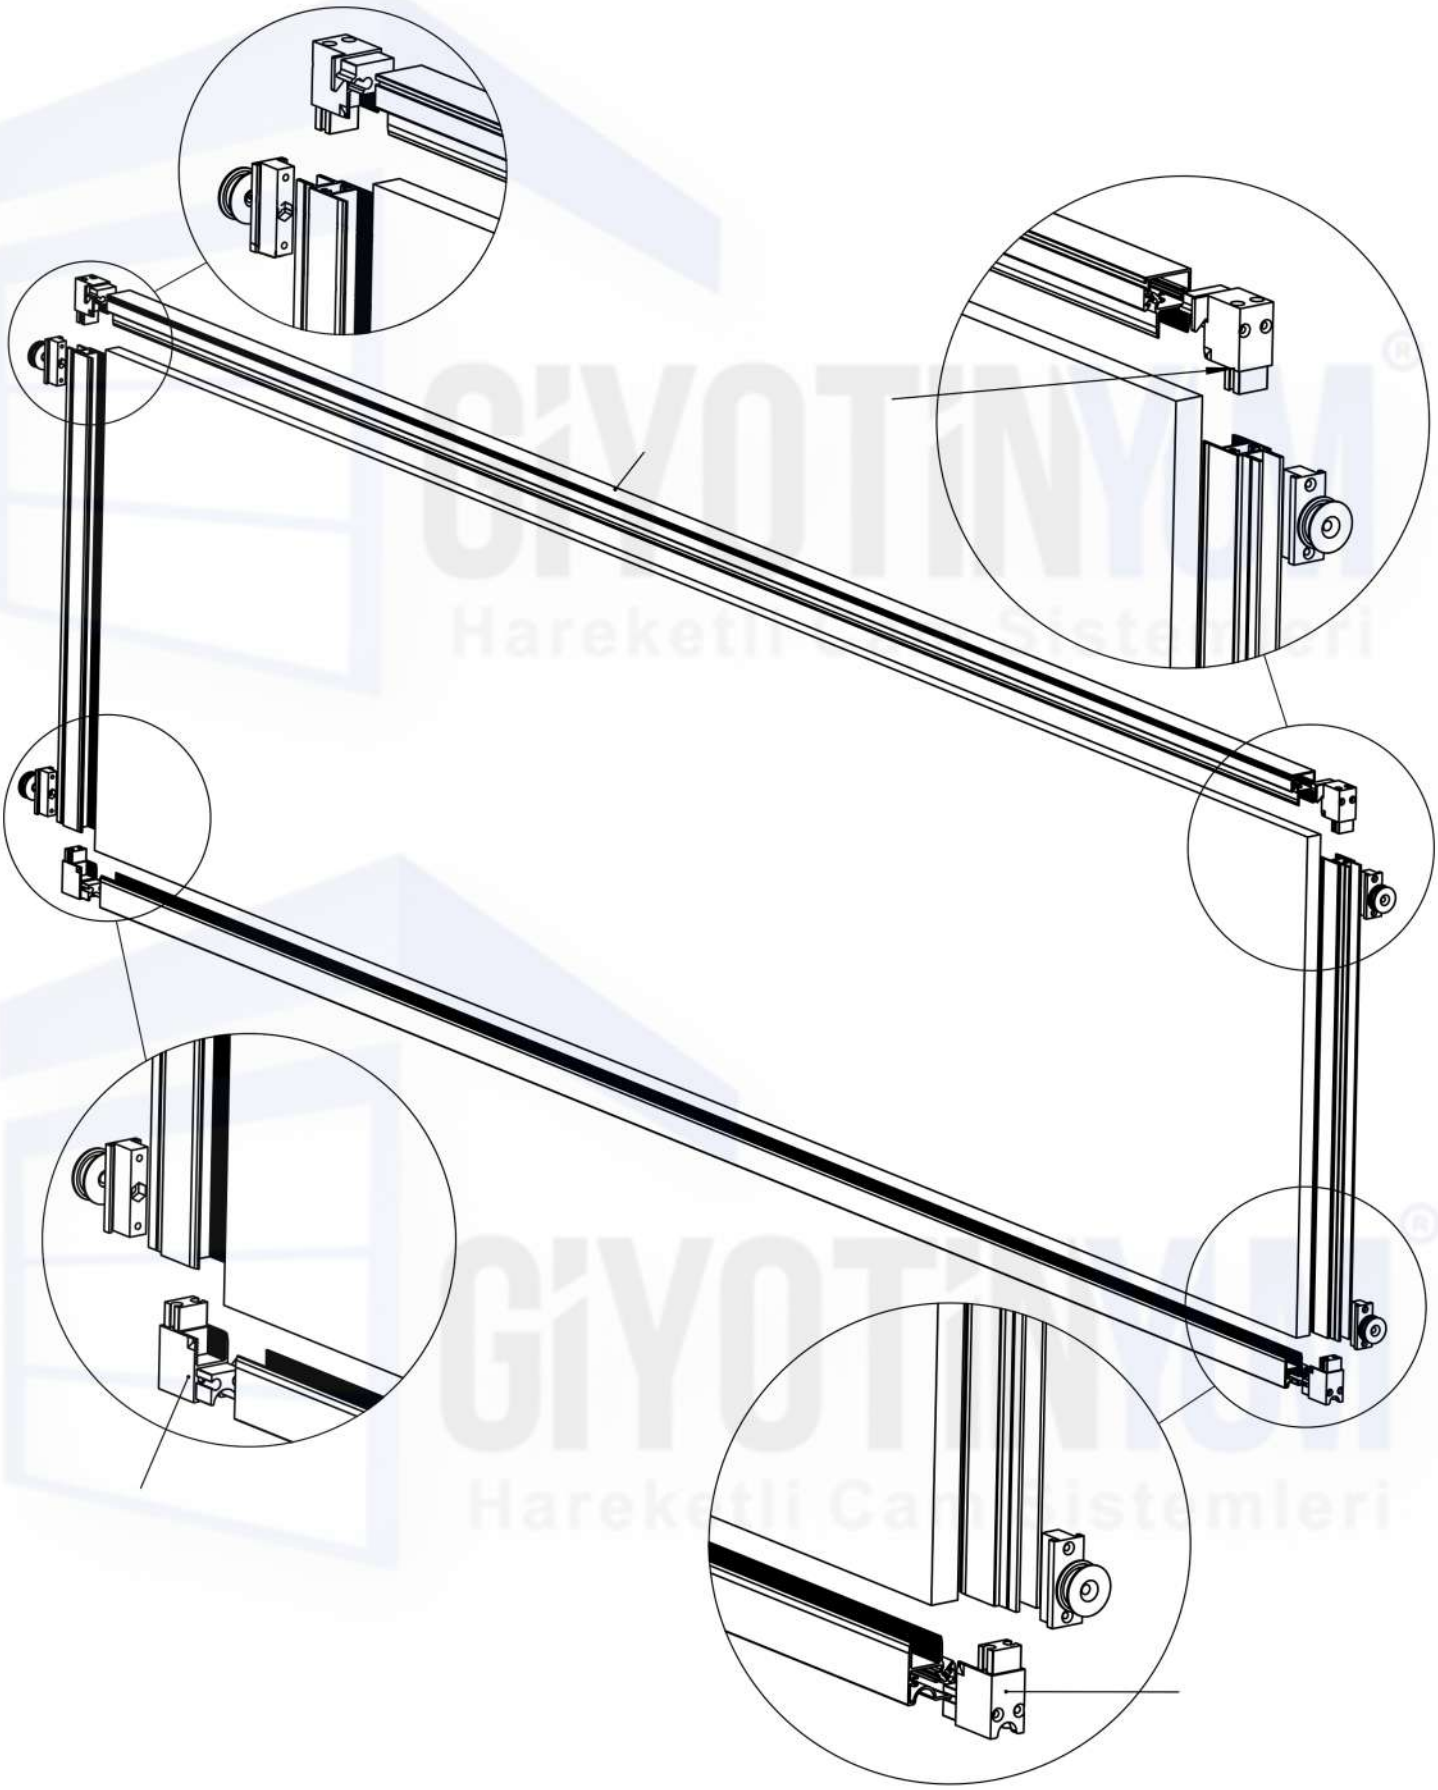
**Product Code:**3684

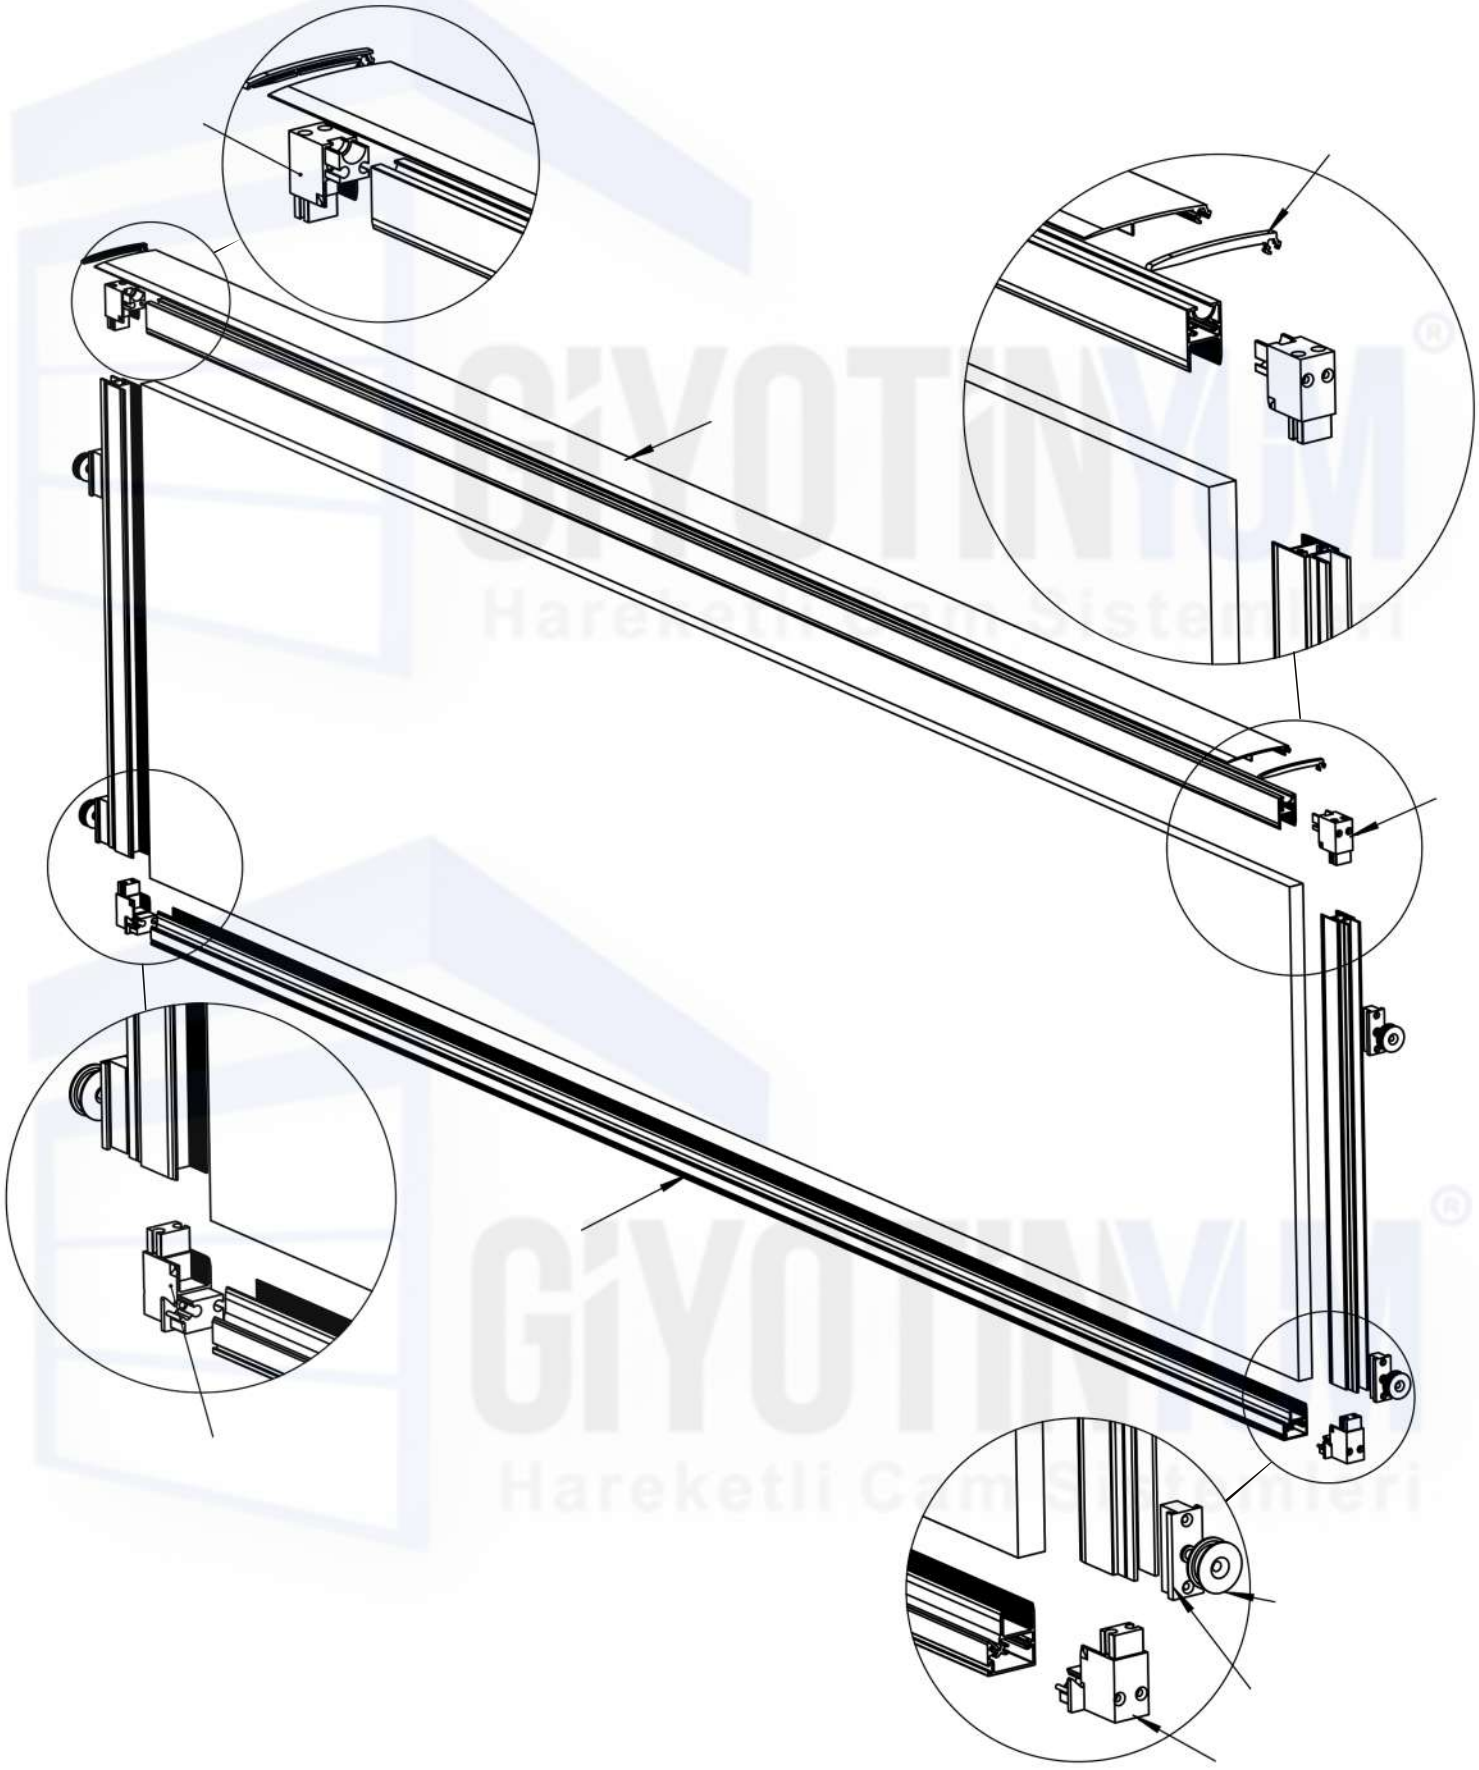
**Weight kg/m:** 0,171
(35,4 x 8,7 x 1,3mm)

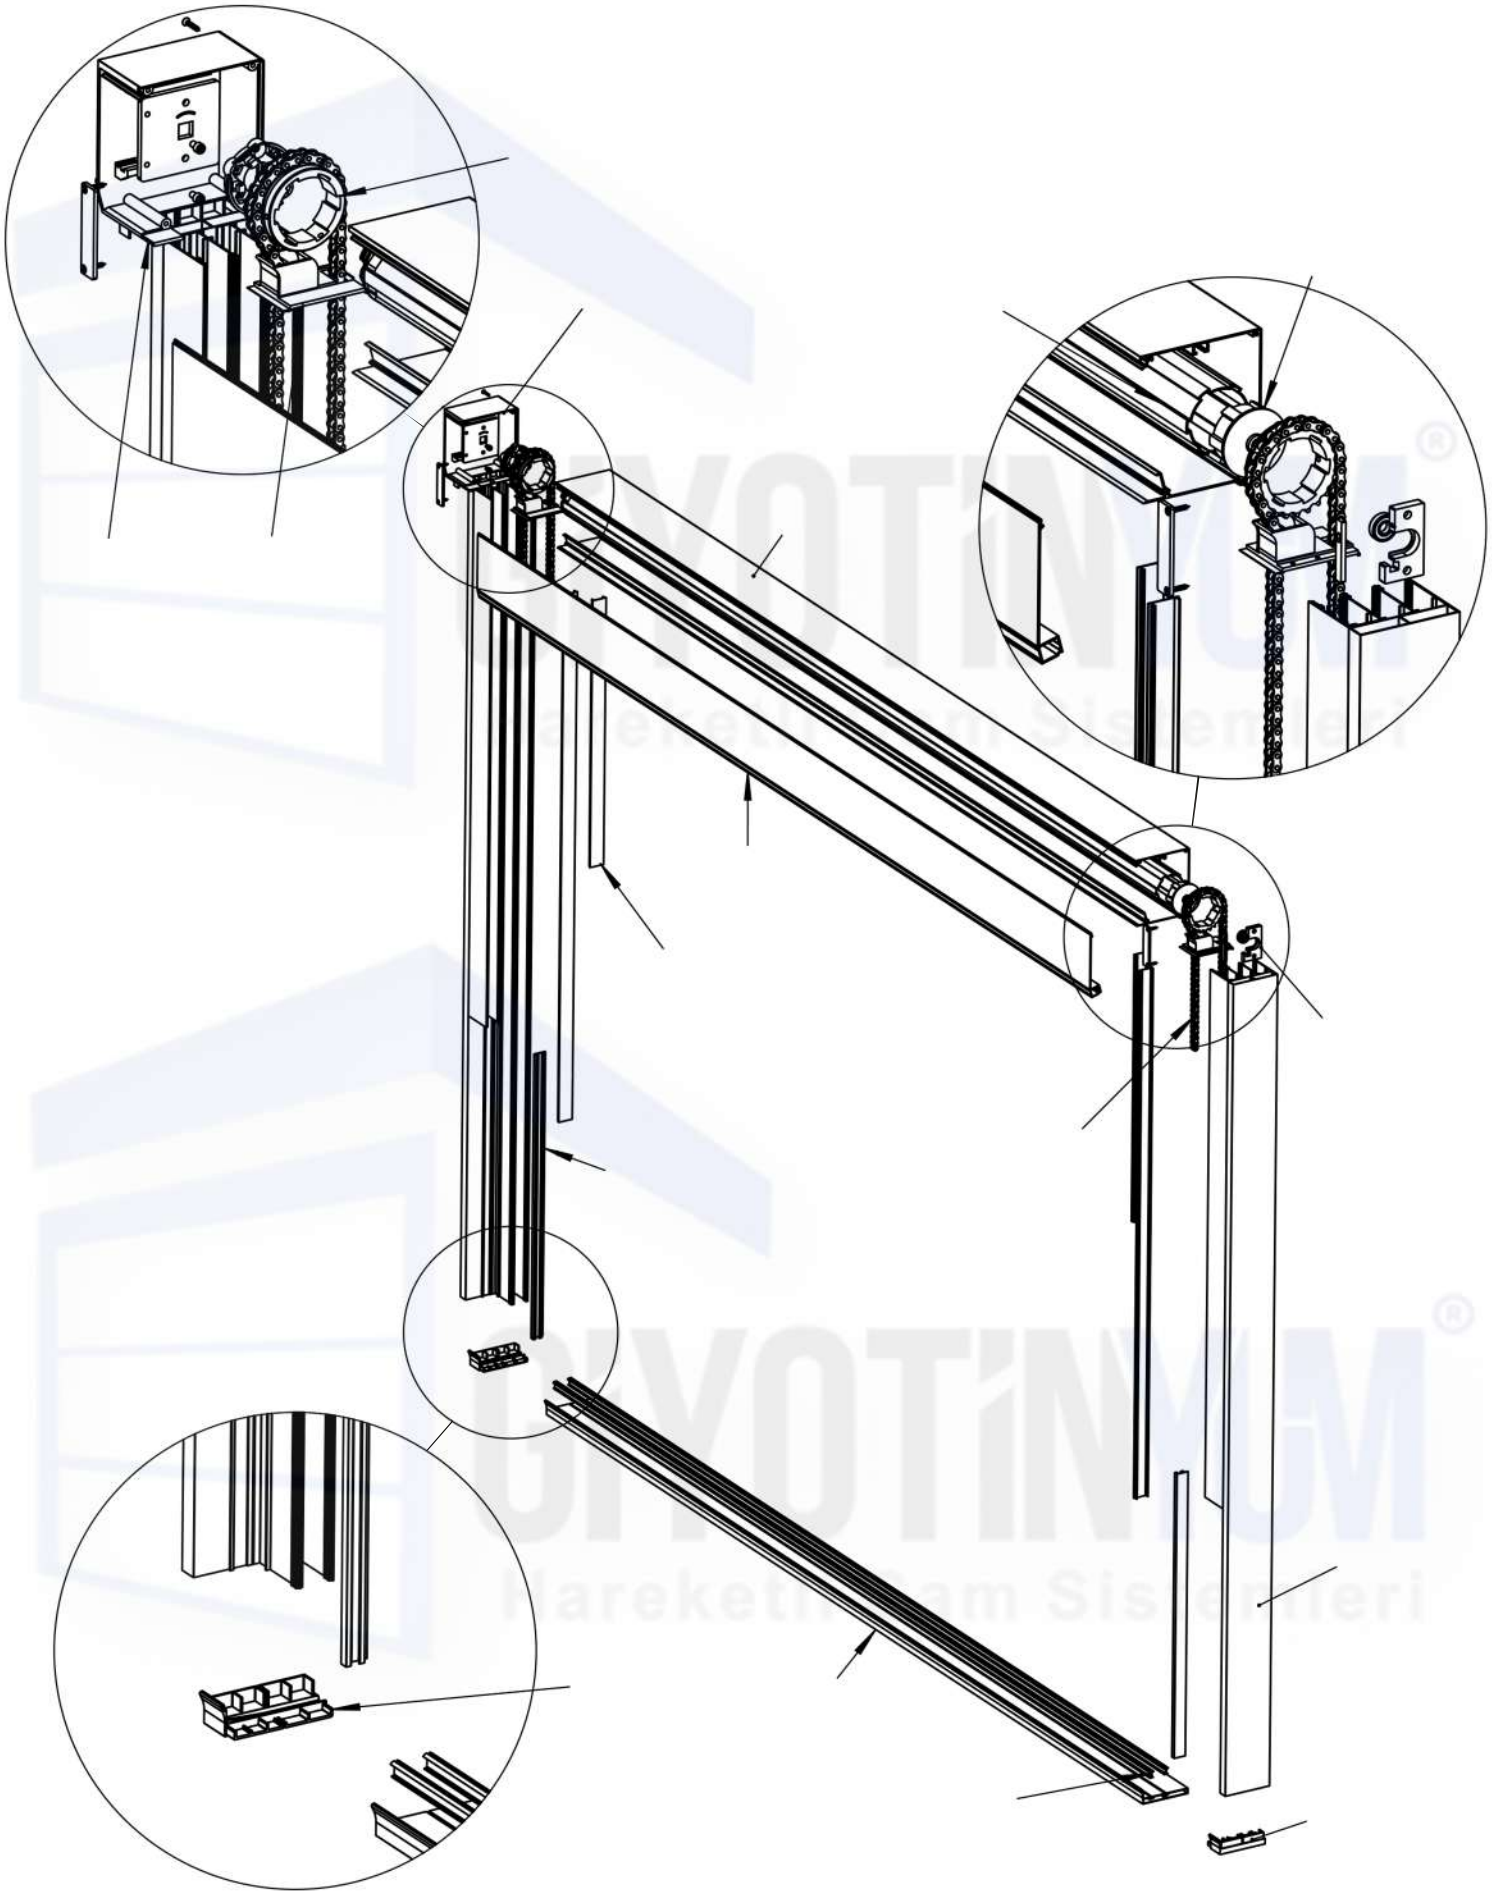


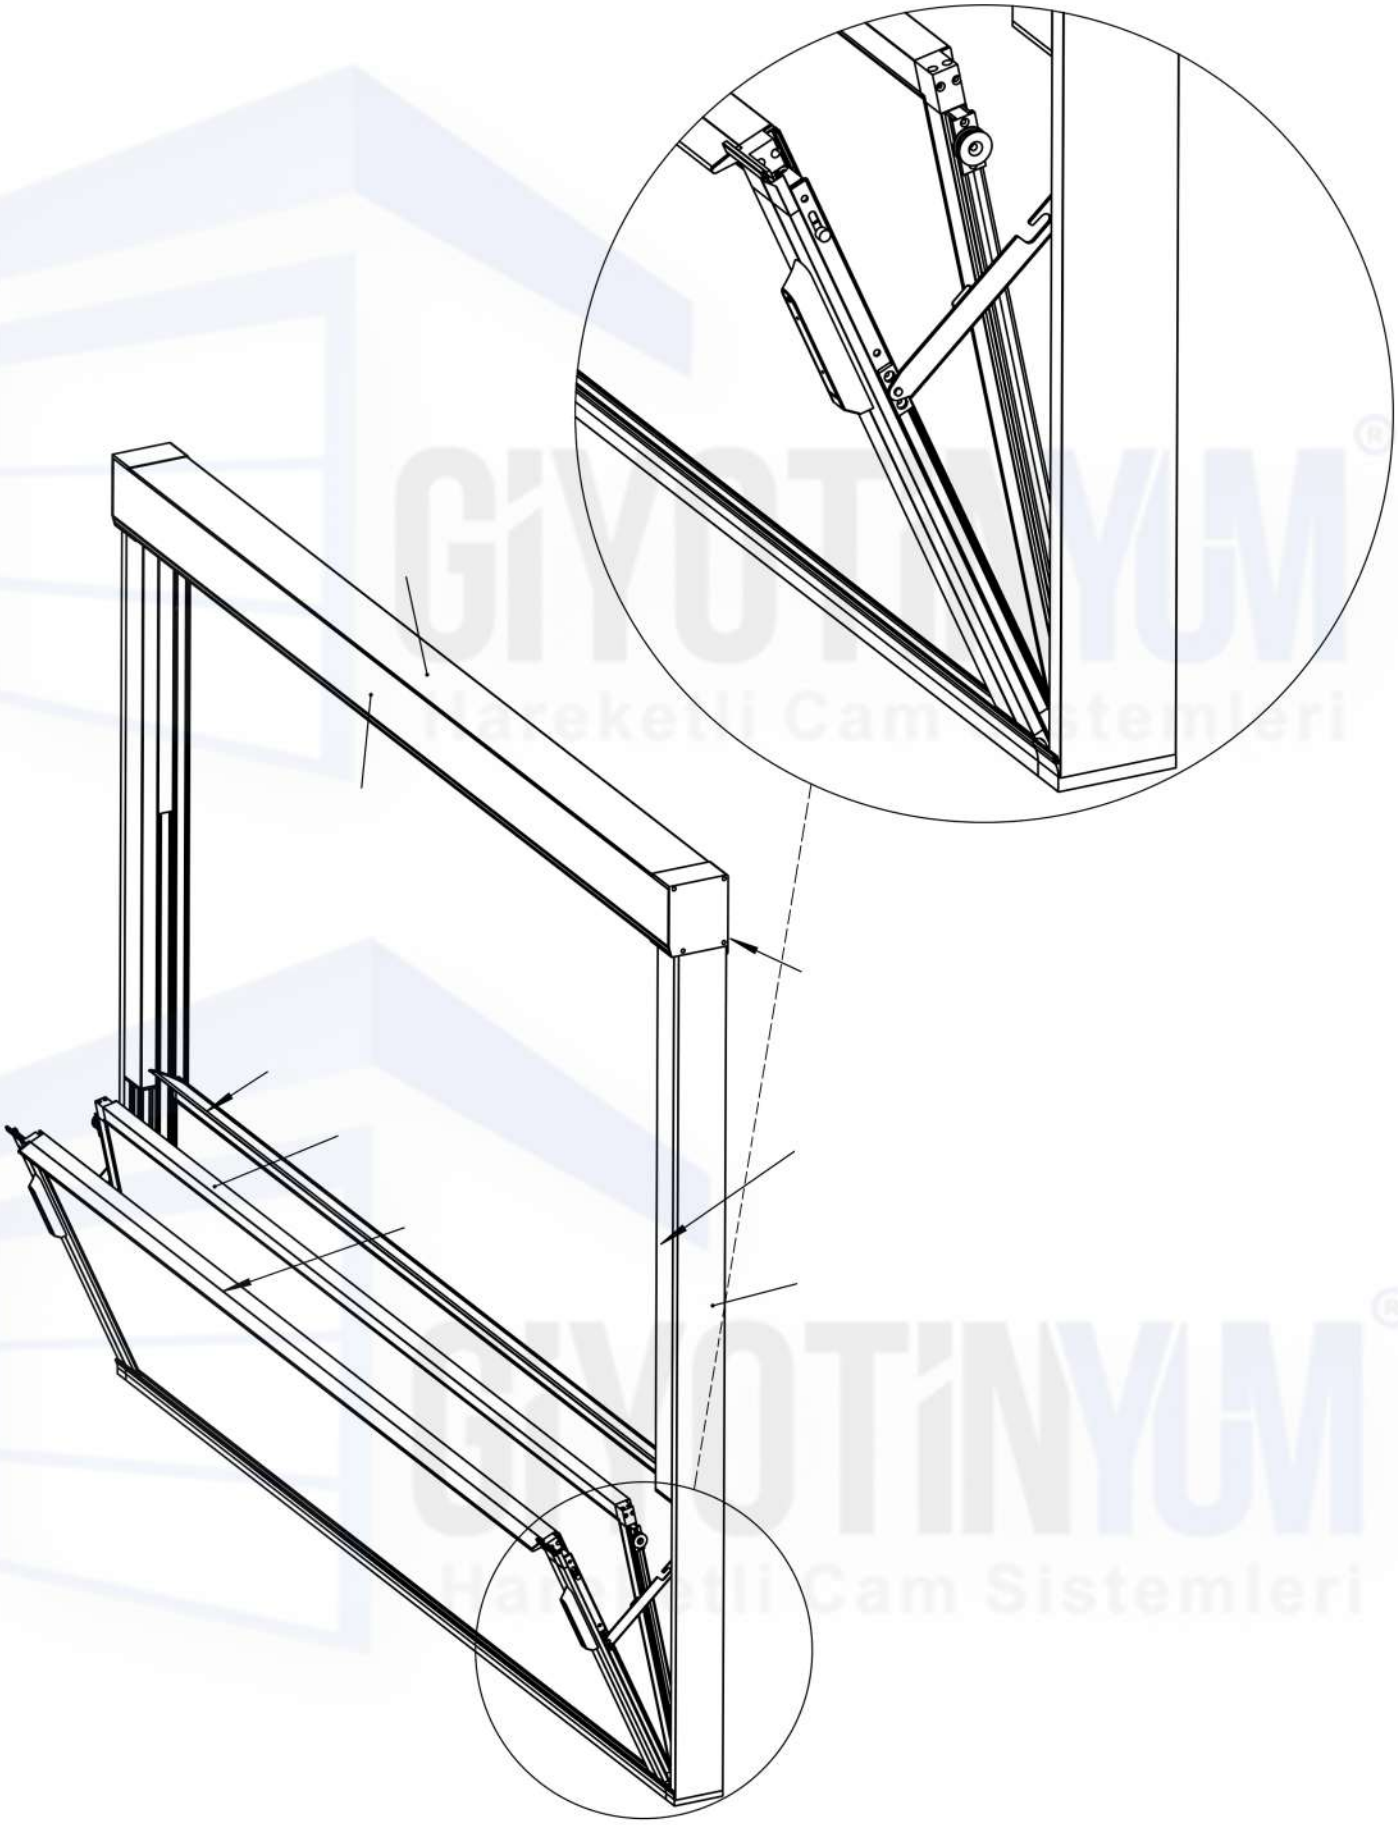












# YENİ NESİL GİYOTİN SİSTEMİ





- MEVCUT PROFİLLER İLE SİLİNEBİLİR VE STANDART GİYOTİN TASARLANABİLİR.
- ELEKTRONİK KONTROL SWİTCH İLE AÇILIR KANAT AÇIK İKEN MOTOR DEVREYE GİRMEZ .
- KULLANIM ALANLARI; KONUT, VİLLA, TERAS VE RESTORANLAR.
- MEVCUT PROFİLLERİ İLE İKİLİ ÜÇLÜ SİLİNEBİLİR VEYA STANDART GİYOTİN YAPILABİLİR .
- GİYOTİN SİSTEMİ MİZ TERSTE TOPLANABİLİR .
- YÜKSEK YOĞUNLUKLU FIRÇA FİTİL VE CONTALAR KULLANILMAKTADIR.
- YAĞIŞLI HAVALARDA TAM KORUMA SAĞLAR.
- HAREKETLİ EKİPMANLARI ZİNCİR - KAYIŞ VE MİLLİ YAPILABİLİR .
- KENET PROFİLLERİNDE YALITIM VE İZOLASYON İÇİN ÇİF CONTA İLE DESTEKLENMEKTEDİR.
- GÜVENLİK NEDENİYLE SADECE KÜPEŞTE POZİSYNUNDA TEMİZLENEBİLMEKTEDİR.
- HAREKETLİ ÜST KÜPEŞTE PROFİLİ SAYESİNDE EL SIKIŞMASI ÖNLENMEKTEDİR.
- GİYOTİN ÜRETİMİNİ DESTEKLEMEK İÇİN SİSTEMDE KERTME VE KIRKBEŞ KESİM YOKTUR.
- VASİSTAS ÇELİK GÜÇLENDİRİLMİŞTİR VE LAMA İLE DESTEKLENMEKTEDİR.