

Prinzipzeichnung Schnelllauf-Rolltor Rapid Roll 355


General Drawing High Speed Roller Door Rapid Roll 355

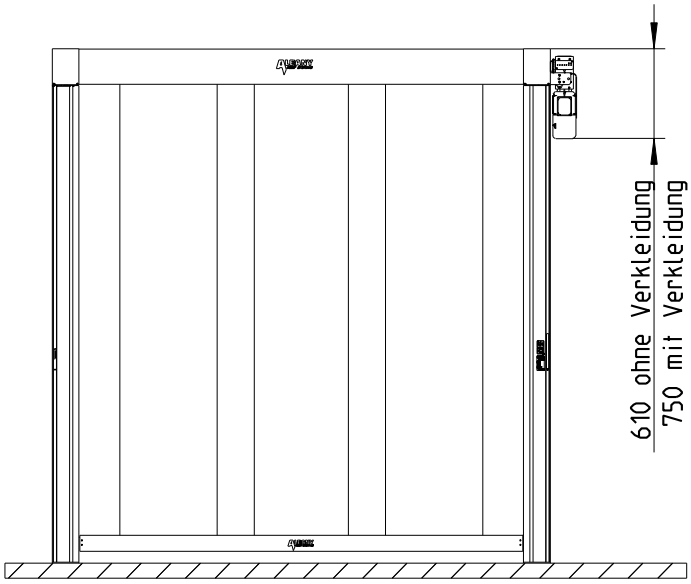

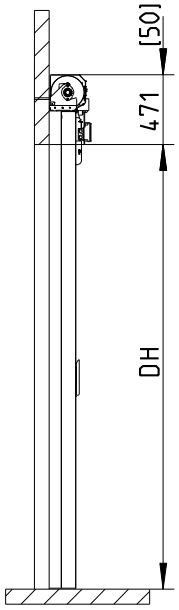


ohne Verkleidung
without cover


nur mit MCC
only with MCC

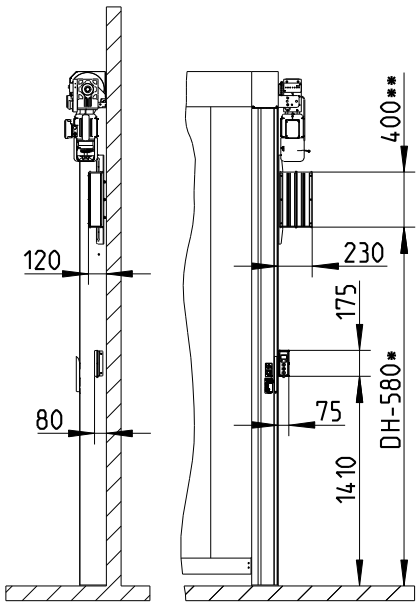


** 560 / * 740 mit Erweiterung
** 560 / * 740 with extension

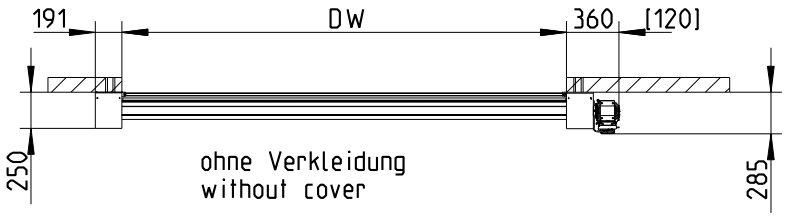


ohne Verkleidung
without cover

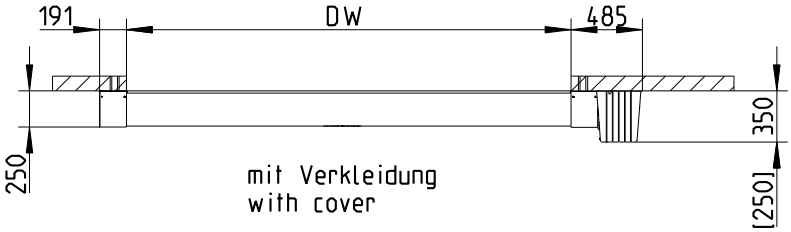

mit Verkleidung
with cover

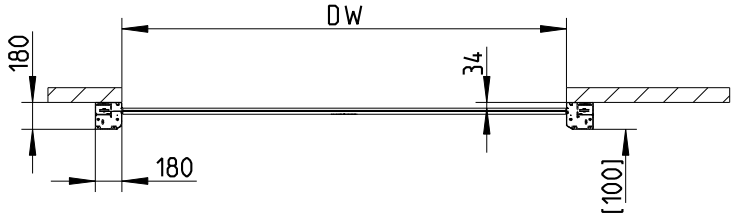

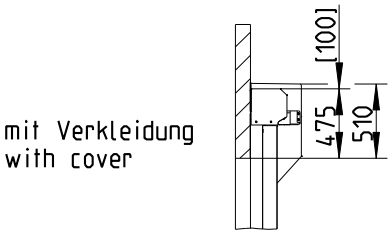

mit Verkleidung
with cover

Bei Crashsystem DW-Maß des Tores nicht größer als DW-Maß der Öffnung!

Important for crash mechanism: The cleer opening between the side columns has to be less or exactly the same as the door width.

Steuerung / Control Unit			
		ACS 50	MCC
Öffnungsgeschwindigkeit/ Opening speed	max [m/s]	1.0	2.5
Schließgeschwindigtkeit/ Closing speed	max [m/s]	1.0	1.0
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	300x400x210	220x380x100

Lieferbare Größen / Available sizes			
		DW (B)	DH (H)
-	min:	1000mm	1500mm
	max:	4000mm	4200mm

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

8300003/d
Stand: 2010-07-30