




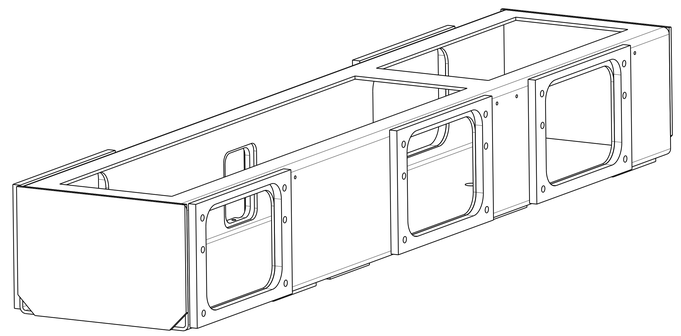

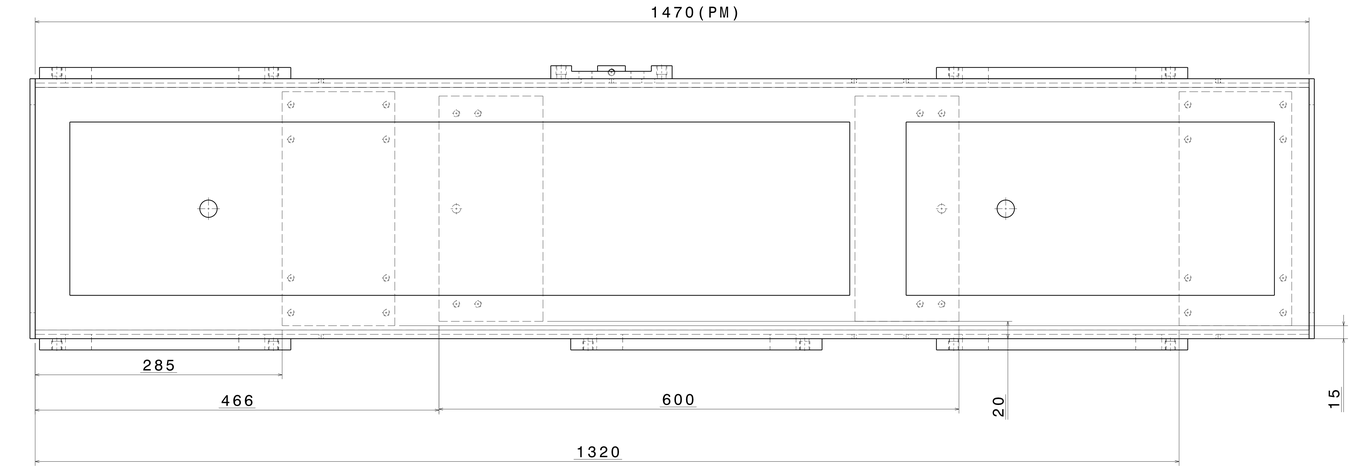

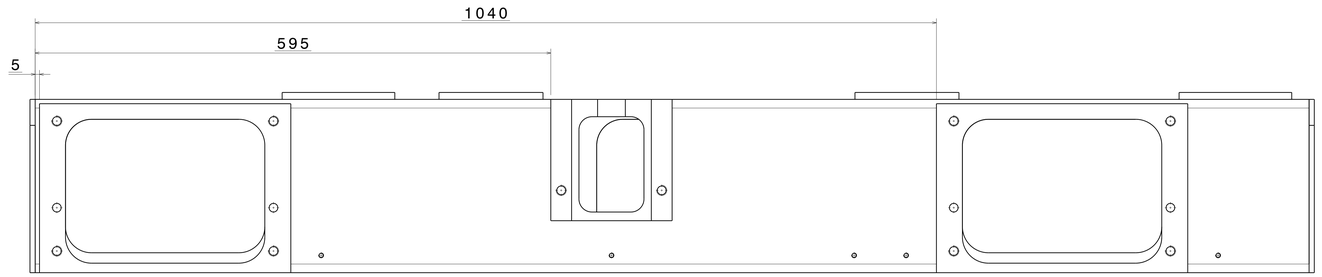

SPECIFICATIONS PARTICULIERES COTATION

RAYONS NON COTES : R=5mm

CASSER LES ANGLES VIFS : 0.5x0.5

COTES SOULIGNEES = COTE DE SOUDURE

COTES ENCADREES = COTE DEPART USINAGES

TOLERANCES COTES ENCADREES : ⌖ 0.2 X Y Z

TOLERANCES ENTRAXES GOUPILLES: +/- 0.02

TOLERANCES ENTRAXES VIS: +/- 0.2

TOLERANCES ENTRAXES GROUPES DE TROUS: +/- 0.2


POUR LES PERCAGES Ø H7: R 6,3

USINAGE : R 12,5 R 6,3

SPECIFICATIONS PARTICULIERES REALISATION

STABILISATION A REALISER APRES SOUDURE

INDICATION DE SOUDURE



L	a l	(e)
jusqu'à 200	30	40
jusqu'à 400	40	60
sup à 400	60	80

ACTEMIUM
7 avenue Roger Henrequin
BP 42
Za TRAPPES-ELANCOURT
78193 TRAPPES CEDEX

DATE	Ets	SERVICE	NOM	MODIFICATIONS	IND

ECHELLE 2:5 (1:2)

DESIGNATION : piece,sous-ensemble ou ensemble

MANUTENTION
S/ENS TGC Lg 1500
-
POUTRE TABLE A GALET LG 1500

MATIERE: ENS SOUDE -

TRAITEMENT: RAL 3001

BRUT: -

RESPONSABLE D'AFFAIRE :			DESSINE PAR :				
NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	DATE	VISA
H. LEGROS	65306	RENAULT	HSK	BE	ACT	05-2013	CCO

ORIGINAL			COPIE
FORMAT	CONCEPTION	ARCHIVAGE	
A0	☐ MANUELLE ☐ NUMERIQUE	-	☐ PAPIER ☐ MICROFILM ☐ SCANNER

Ce document est la propriété de RENAULT et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite préalable. 92109 Boulogne - Billancourt Cedex

RENAULT

AUTRE NUMERO: .

-	-	-	-	VEHICULE OU ORGANE: KF67 -
-	SYMETRIE	-	-	
-	AVTOVAZ 3	E840010511	-	PLANCHE 2 / 3
MATRICULE	ETABLISSEMENT OU SYMETRIE	N° MABEC BED ☐ SPECIFIQUE ☐ STANDARD	SUFFIXE	

MASSE(kg): 62,685

✓ Sauf indications contraires
Cotes sans Tolérances : Js13
Casser les angles 0,5 à 45°
Etats de surface:
NORME E00.14.020.N
Tolérances de forme et de position:
NORME NF E04-552