



Technische Merkmale der Toranlage: erf. Anschlag Antriebsseite: 325 mm / erf. Anschlag Lagerseite: 200 mm / erf. Sturzhöhe: 700 mm
Antriebszapfen: 45 mm / Lagerzapfen: 30 mm / Aufsteckantrieb TAR3.50 / Notbedienung: KU

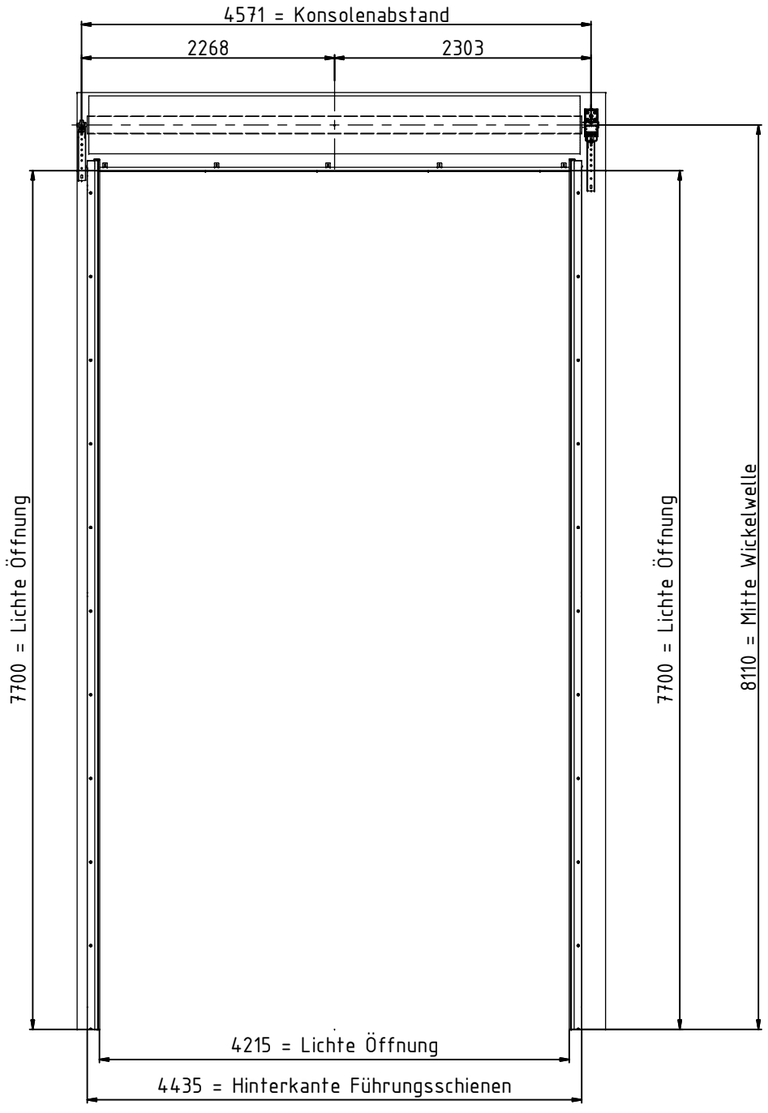


Adapterplatte UCP206/208

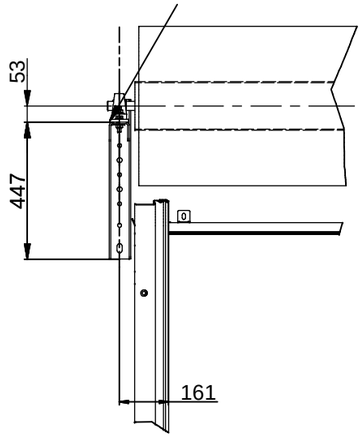

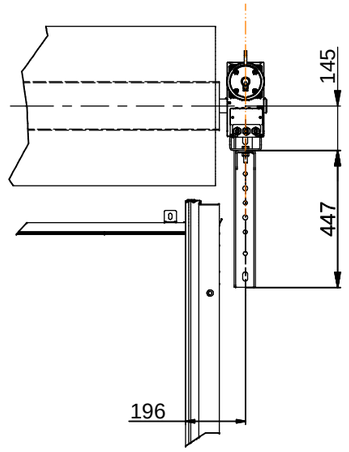


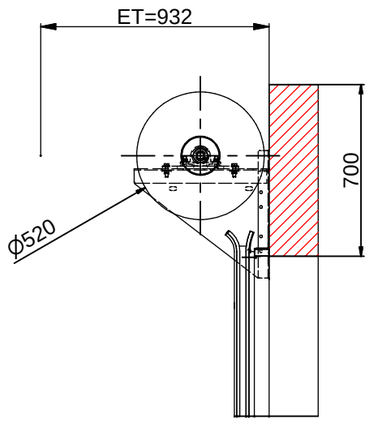

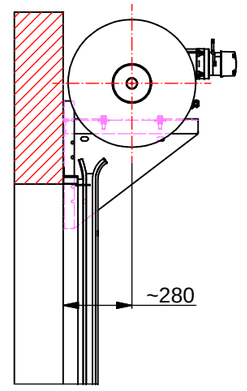



Achten Sie darauf, das der Panzer nach der Montage nicht am Einlauftrichter der Führungsschiene schleift. Ggf. nachbiegen! Der Einlauf sollte bei halber Torhöhe senkrecht zur Laufschiene stehen.

- Detail Sturz -

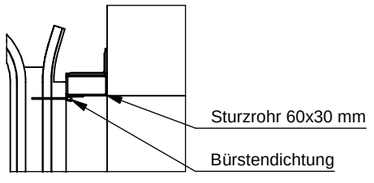

-Draufsicht Führungsschienen-

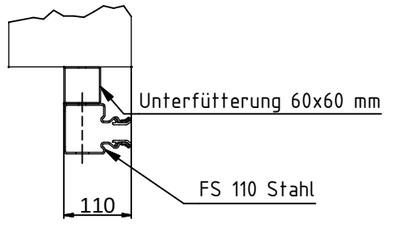



Befestigungsmittel

Bei Aussenroll-Toren bekommen Antriebskonsole und Lagerkonsole Edelstahl-Befestigungsmittel !

Baukörper	Beton	Mauerwerk	Gasbeton (Stahleinfassung erforderlich)	Stahl	Holz
Konsole Typ1 / Hängende Antriebskonsole	Fischer FAZ II 12	Gewindestange M12	Skt.Schraube M12x60	Skt.Schraube M12x60	Gewindestange M12
Konsole ESTA 7.5	Fischer FAZ II 12	Gewindestange M12	Skt.Schraube M12x60	Skt.Schraube M12x60	Gewindestange M12
Konsole ESTA 8	Fischer FAZ II 16	Gewindestange M16	Skt.Schraube M16x60	Skt.Schraube M16x60	Gewindestange M16
Konsole ESTA 9 (922 mm x 850 mm)	Fischer FAZ II 20	Gewindestange M20	Skt.Schraube M20x60	Skt.Schraube M20x60	Gewindestange M20
Wandflansch/ Wandflanschkonsole	Fischer FAZ II 12	Gewindestange M12	Skt.Schraube M12x60	Skt.Schraube M12x60	Gewindestange M12
Führungsschiene ohne Unterfütterung	Fischer FUR II 10/80	Fischer FUR II 10/80	Fischer GB14/Skt.Schraube 10x95	Bohrschraube 6,3x32	Holzschraube 8x120
Führungsschiene 30er Unterfütterung	Fischer FUR 10/135	Fischer FUR 10/135	Fischer GB14/Skt.Schraube 10x140	Bohrschraube 6,3x60	Holzschraube 8x120
Führungsschiene 60er Unterfütterung	Fischer FUR 10/135	Fischer FUR 10/135	Fischer GB14/Skt.Schraube 10x165	Bohrschraube 6,3x90	Holzschraube 8x150
Führungsschiene 80er Unterfütterung	Fischer FUR 10/160	Fischer FUR 10/160	Fischer GB14/Skt.Schraube 10x190	Bohrschraube 6,3x110	Holzschraube 8x180
Sturzdichtung	Nageldübel 8x60	Nageldübel 8x60	Bohrschraube 6,3x32	Bohrschraube 6,3x32	Spaxschraube 6x90
Konsole Panzerverkleidung	Fischer FAZ II 10	Gewindestange M10	Gewindestange M10	Skt. Schraube M10x60	Gewindestange M10

Drehmomente, falls nicht anders angegeben:	
Gewinde M6-8.8 = 8 Nm-9 Nm	Gewinde M6-VA = 5 Nm-6 Nm
Gewinde M8-8.8 = 18 Nm-20 Nm	Gewinde M8-VA = 13 Nm-15 Nm
Gewinde M10-8.8 = 38 Nm-40 Nm	Gewinde M10-VA = 28 Nm-30 Nm
Gewinde M12-8.8 = 65 Nm-70 Nm	Gewinde M12-VA = 50 Nm-55 Nm
Gewinde M16-8.8 = 170 Nm-180 Nm	Gewinde M16-VA = 125 Nm-130 Nm
Gewinde M20-8.8 = 360 Nm-380 Nm	Gewinde M20-VA = 250 Nm-260 Nm
Fischer FAZ II 10 = 45 Nm	
Fischer FAZ II 12 = 60 Nm	
Fischer FAZ II 16 = 110 Nm	
Fischer FAZ II 20 = 200 Nm	
Achtung: Drehmoment der Antriebe auf Kettenantriebskonsolen Gewinde M12 = 40 Nm	
Gewicht Panzer incl. Wickelwelle ca.:	513 kg

Montagezeichnung

TECKENTRUP DOOR SOLUTIONS

33415 Verl-Sürenheide
Industriestr. 27
T +49 (0) 5246 504-0
F +49 (0) 5246 504-230

06780 Großzöberitz
Teckentrupstraße 1
T +49 (0) 34956 65-0
F +49 (0) 34956 65-133

Kundenauftragsnummer Sales order number	903364
Positionsnummer Item number	3000
Kundennummer Customer number	0000122532
Kundenname Customer name	NIHVA Technologies Pvt Ltd.
Materialnummer Materials number	153718
Materialbezeichnung Materials summary	ThermoTeck
Kundenkennzeichen Customers indicator	

Diese Zeichnung ist und bleibt unser geistiges Eigentum. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich gesetzlich geschützt. Teilweise sind gesetzlich geschützte Patente und Gebrauchsmuster enthalten. Alle Verletzungen unserer Schutzrechte, nicht genehmigte Verwertung, Vervielfältigungen, Überlassung an Unberechtigte u.ä. werden von uns hinsichtlich Unterlassung, Schadenersatz und in strafrechtlicher Hinsicht verfolgt.