
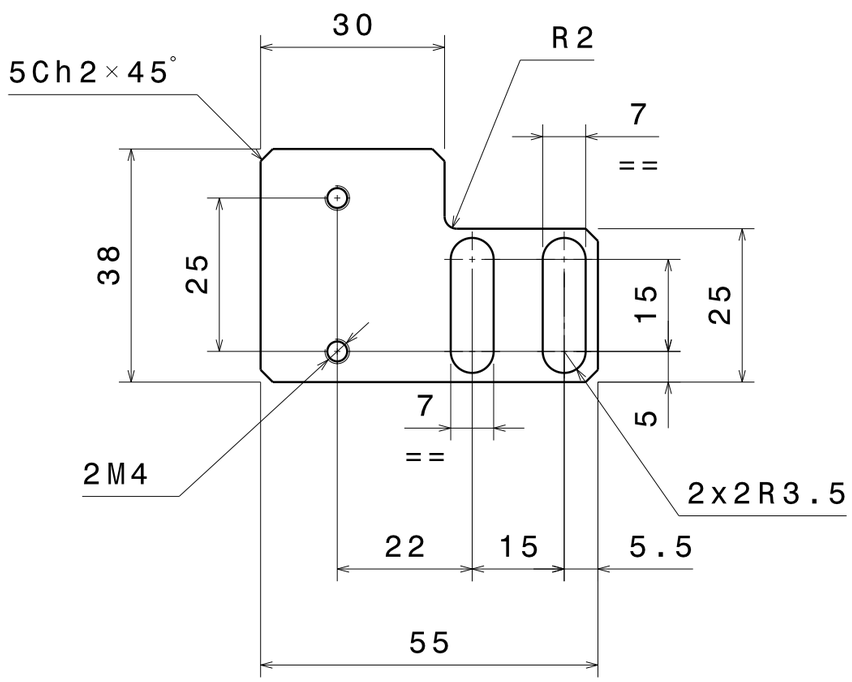


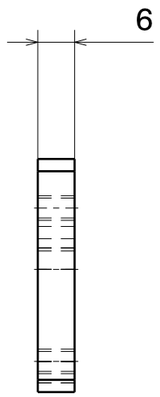

SPECIFICATIONS PARTICULIERES COTATION

RAYONS NON COTES : R=5mm

CASSER LES ANGLES VIFS : 0.5x0.5

COTES ENCADREES = COTE DEPART USINAGES

Tolérances COTES ENCADREES : ⌖ 0.2 X Y Z

Tolérances ENTRAXES GOUPILLES: +/- 0.02

Tolérances ENTRAXES VIS: +/- 0.2

POUR LES PERCAGES ⌀H7: R 6,3

USINAGE : (R 12,5 R 6,3)

MASSE(kg): 0,068

✓

Sauf indications contraires
Cotes sans Tolérances : Js13
Casser les angles 0,5 à 45°
Etats de surface:
NORME E00.14.020.N
Tolérances de forme et de position
NORME NF E04-552

ACTEMIUM
7 avenue Roger Hennequin
B.P. 42
ZA TRAPPES-ELANCOURT
78193 TRAPPES CEDEX

DATE	Ets	SERVICE	NOM	MODIFICATIONS	IND

ECHELLE	DESIGNATION : piece,sous~~-ensemble ou ensemble~~	MATIERE
1:1 (1 Cm)	MANUTENTION S/ENS Butée luge protection opérateur - SUPPORT DETECTEUR	E24-2 - TRAITEMENT BRUNI BRUT -

RESPONSABLE D'AFFAIRE :			DESSINE PAR :				
NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	DATE	VISA
H. LEGROS	65306	RENAULT	MDH	BE	ACT	05/2013	CCO

ORIGINAL			COPIE
FORMAT	CONCEPTION	ARCHIVAGE	
A3	⊞MANUELLE ⊞NUMERIQUE	-	⊞PAPIER ⊞MICROFILM ⊞SCANNER

Ce document est la propriété de RENAULT et ne peut être reproduit ou communique à un tiers sans son autorisation écrite prealabre.

RENAULT
92109 Boulogne - Billancourt Cedex

AUTRE NUMERO:-

-	-	-	-	VEHICULE ou ORGANE KF67 -
-	SYMETRIE	-	-	
-	AVTOVAZ 3	E840011407	-	PLANCHE 1/1
MATRICULE	ETABLISSEMENT ou SYMETRIE	N° MABEC BED ⊞SPECIFIQUE ⊞STANDARD	SUFFIXE	

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm