



Rep	Qté	Mat	Débits
A	1	E24-2	140X105X15
B	1	E24-2	60X60X25

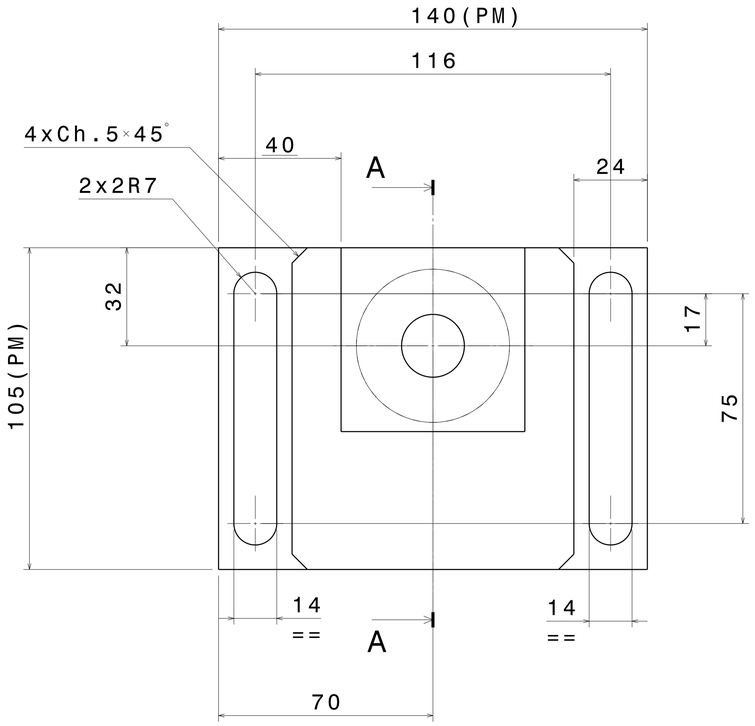

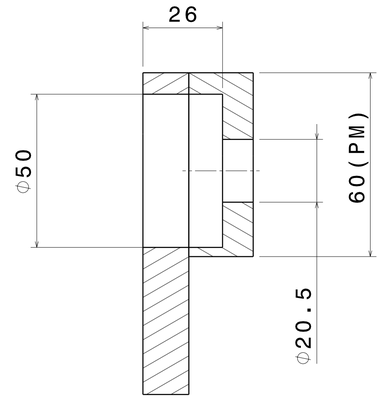

A-A

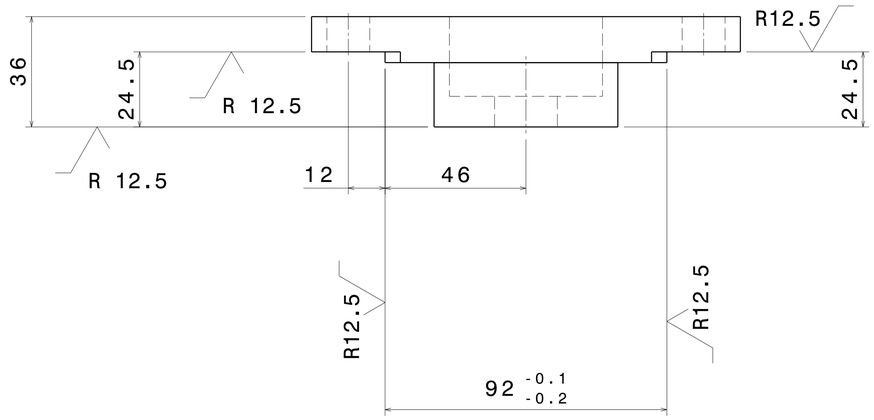

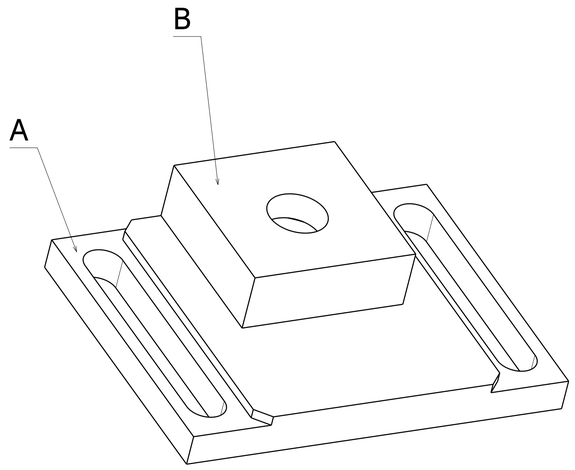

SPECIFICATIONS PARTICULIERES COTATION

RAYONS NON COTES : R=5mm

CASSER LES ANGLES VIFS : 0.5x0.5

COTES SOULIGNEES = COTE DE SOUDURE

COTES ENCADREES = COTE DEPART USINAGES

Tolérances COTES ENCADREES : ⌖ 0.2 X Y Z

Tolérances ENTRAXES GOUPILLES: +/- 0.02

Tolérances ENTRAXES VIS: +/- 0.2

Tolérances ENTRAXES GROUPES DE TROUS: +/- 0.2


POUR LES PERCAGES ⌀H7: R 6,3

USINAGE : R 12,5 R 6,3

SPECIFICATIONS PARTICULIERES REALISATION

STABILISATION A REALISER APRES SOUDURE

INDICATION DE SOUDURE



L	a l	(e)
jusqu'à 200	30	40
jusqu'à 400	40	60
sup à 400	60	80

ACTEMIUM
7 avenue Roger Hennequin
B.P. 42
ZA TRAPPES-ELANCOURT
78193 TRAPPES CEDEX

DATE	Ets	SERVICE	NOM	MODIFICATIONS	IND

ECHELLE 1:1

DESIGNATION : piece, ~~sous ensemble ou ensemble~~

MANUTENTION
S/ENS TGC Lg 4560
-
SUPPORT TENDEUR

MATIERE ENS_SOUDE -

TRAITEMENT BRUNI

BRUT -

RESPONSABLE D'AFFAIRE :			DESSINE PAR :				
NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	DATE	VISA
H. LEGROS	65306	RENAULT	MDH	BE	ACT	05/2013	CCO

ORIGINAL			COPIE
FORMAT	CONCEPTION	ARCHIVAGE	☐ PAPIER
A1	☐ MANUELLE ☐ NUMERIQUE	-	☐ MICROFILM ☐ SCANNER

Ce document est la propriété de RENAULT et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite prealabre. 92109 Boulogne - Billancourt Cedex

RENAULT

AUTRE NUMERO:-

-	-	-	-	VEHICULE ou ORGANE KF67 -
-	SYMETRIE	-	-	
-	AVTOVAZ 3	E840010120	-	PLANCHE 1/1
MATRICULE	ETABLISSEMENT ou SYMETRIE	N° MABEC BED ☐ SPECIFIQUE ☐ STANDARD	SUFFIXE	

MASSE(kg): 1,50

✓ Sauf indications contraires
Cotes sans Tolérances : Js13
Casser les angles 0,5 à 45°
Etats de surface:
NORME E00.14.020.N
Tolérances de forme et de position:
NORME NF E04-552