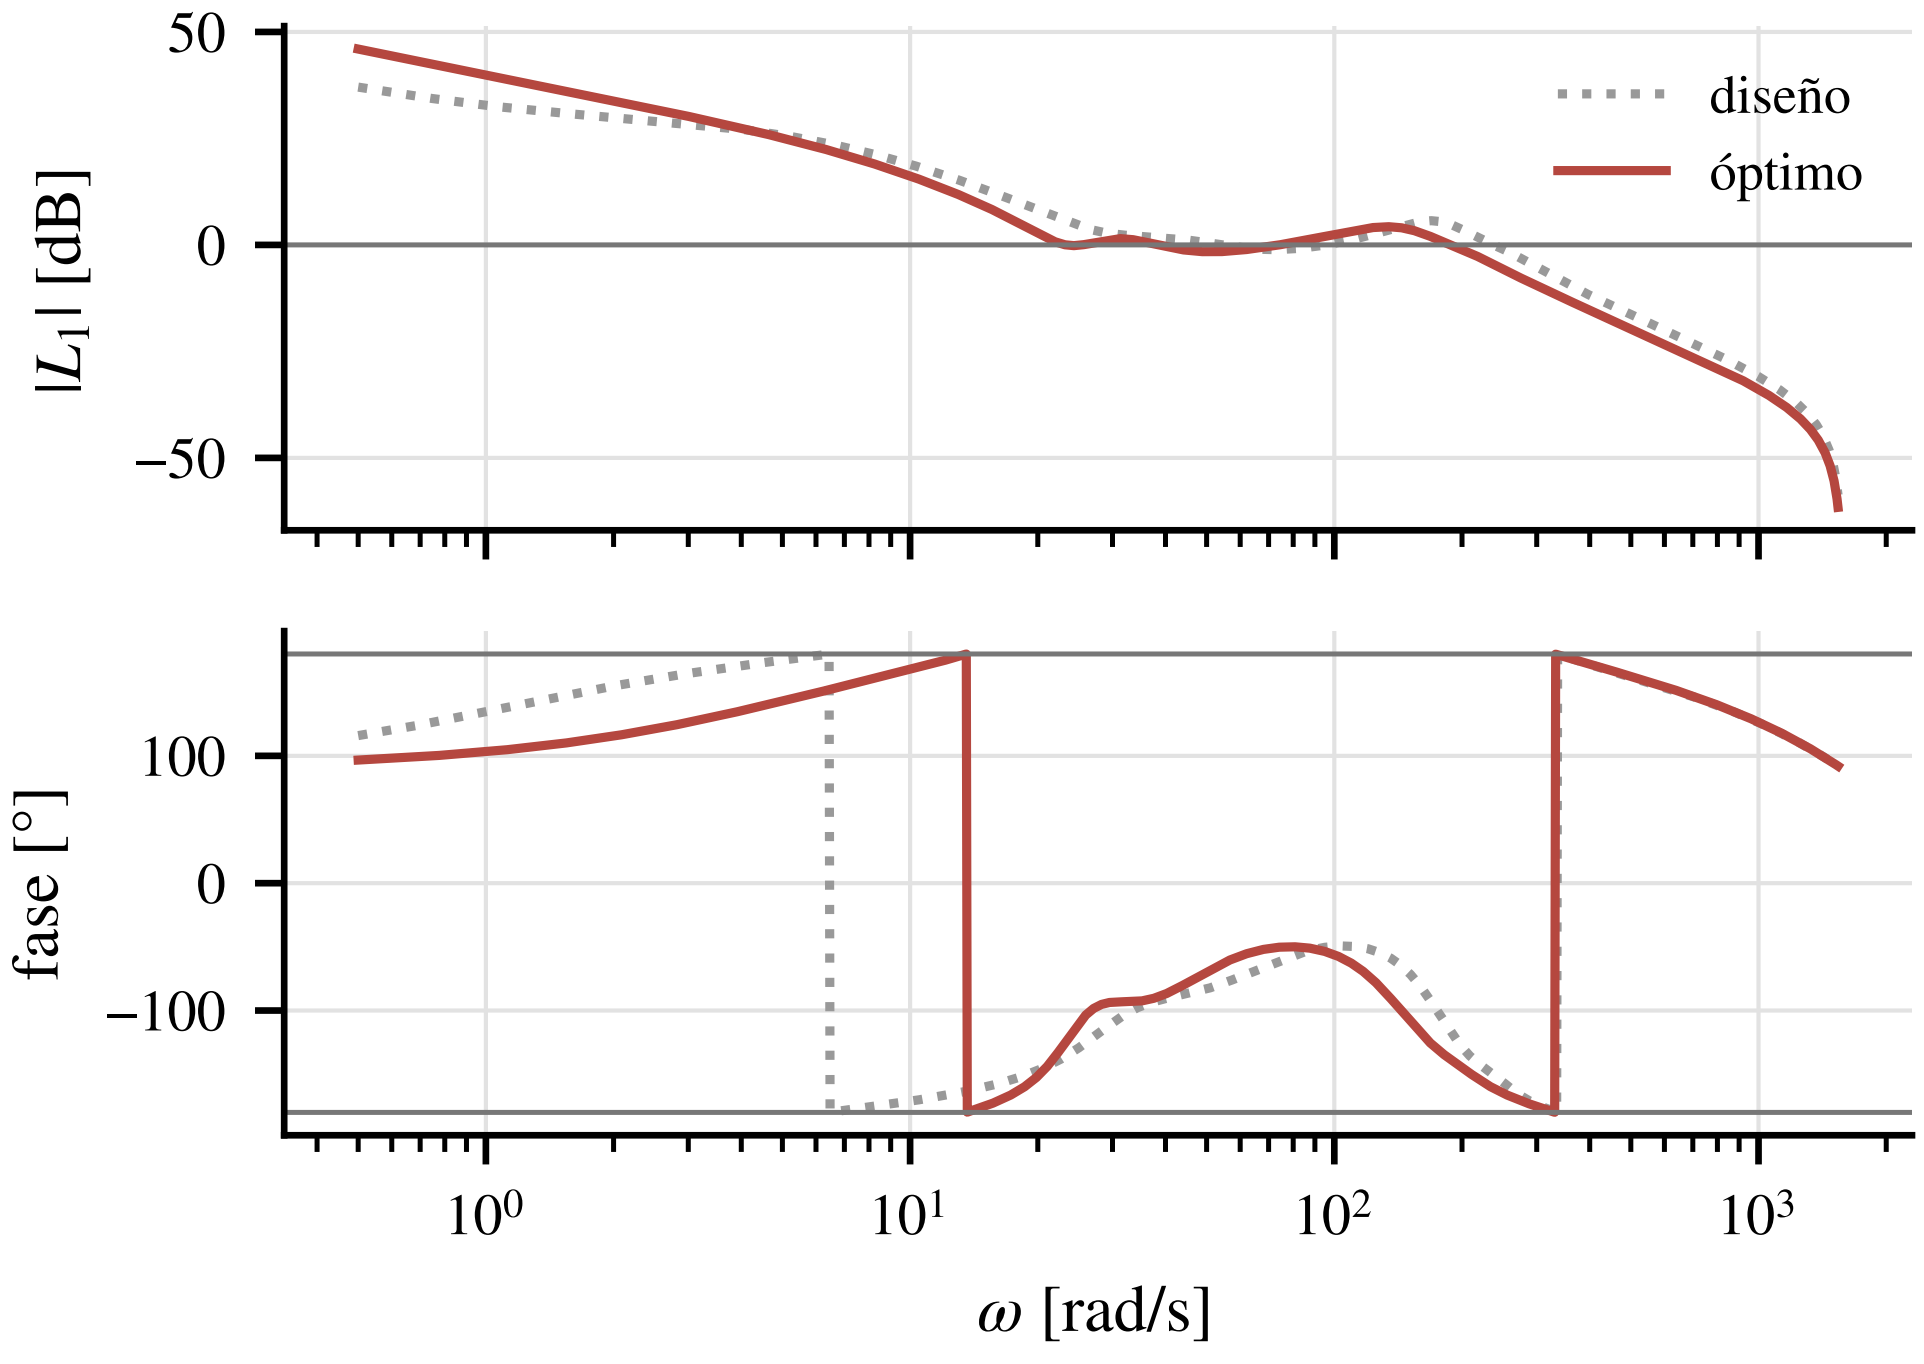
50
0
−50
$|L_1|$ [dB]
diseño
óptimo
100
0
−100
fase [°]
10^0
10^1
10^2
10^3
ω [rad/s]