

Glass Door Hardware фурнитура для стеклянных дверей



StanleyBlack&Decker

G gals-master


Stanley GMT Hardware Co., Ltd.

РФ, Москва. Тел./факс: (495) 652-62-00, 652-70-41, 652-70-42

E-mail: info@gals-master.ru, www.gals-master.ru

X-100


Доводчик в нижней петле (только для внутренних дверей)

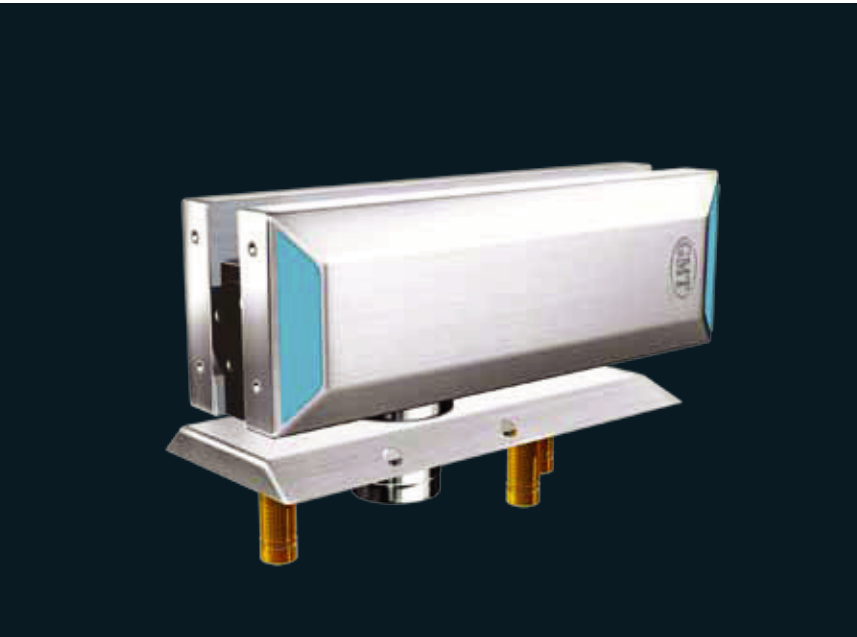

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

- 1.Легкость в монтаже и обслуживании.
- 2.Интегрированная нижняя петля с доводчиком в одном изделии.
- 3.После демонтажа можно использовать еще неоднократно.
- 4.Лучшие материалы, продолжительная эксплуатация (тестовые испытания 1 миллион циклов открывания-закрывания).
- 5.Две настраиваемые скорости закрывания для различных применений.
- 6.Одно исполнение для правой, левой и маятниковой дверей.
- 7.Подходит для использования на стеклянных дверях в общественных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Функции

(1) Закрывание до 0°

(2) Фиксатор открывания на 90°

(3) В диапазоне 0°~90° закрывание до 0° автоматическое

(4) Удержание в открытом положении в диапазоне 90°~180°


(5) 2 диапазона настройки скорости закрывания:
скорость закрывания клапана 1: 90°~20°
скорость закрывания клапана 2: 20°~0°

- Зона автоматического закрытия
- Возврат к зоне закрытия
- Удержание в любом положении


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные и особенности	X-100
Базовое исполнение	QB/Т 2697-2005
Максимальная ширина двери, мм	800~900
Максимальный вес двери, кг	100
Настройка скорости закрывания 1	90°~20°
Настройка скорости закрывания 2	20°~0°
Ветровой тормоз от ~70°	НЕТ
Задержка закрывания двери	НЕТ
Настройка силы закрывания	НЕТ
Для дверей не оборудованных ручками	ДА
Максимальный угол открытия двери	180°
Длина, мм	172
Ширина, мм	52
Высота, мм	57
Удержание двери в открытом положении	90° & 90° - 180°
Настройка высоты и горизонтальности	НЕТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

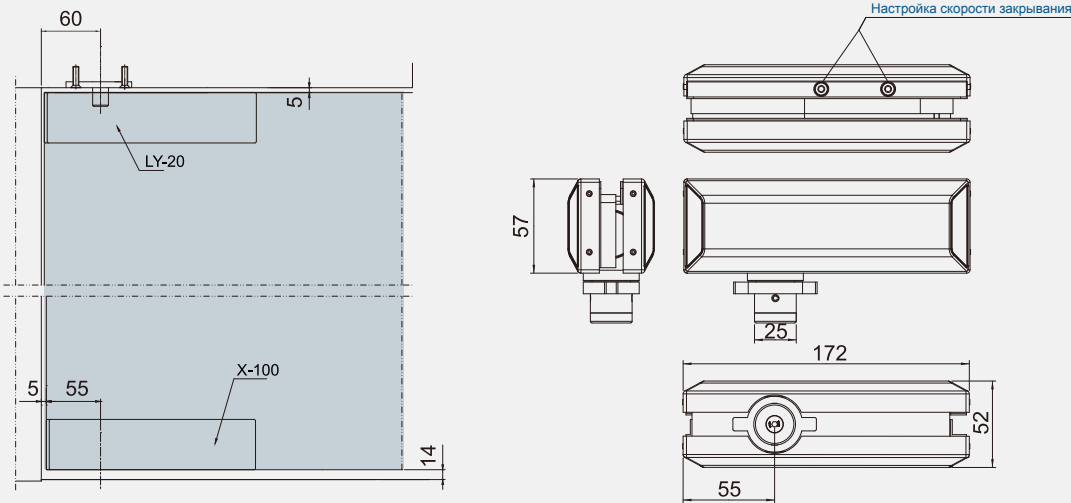


Размеры и установка опоры

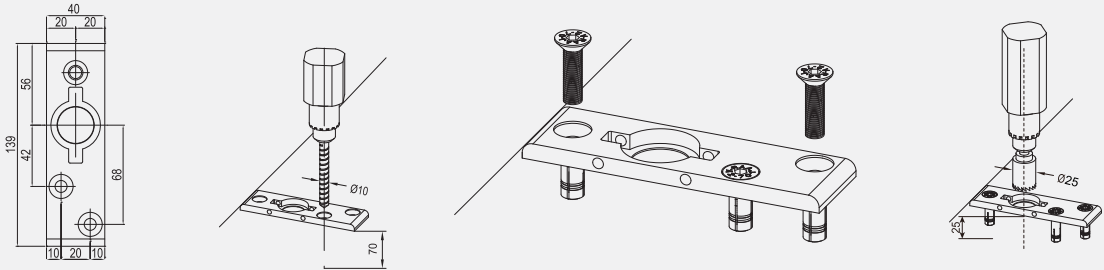

Вырез в стекле

Способ установки

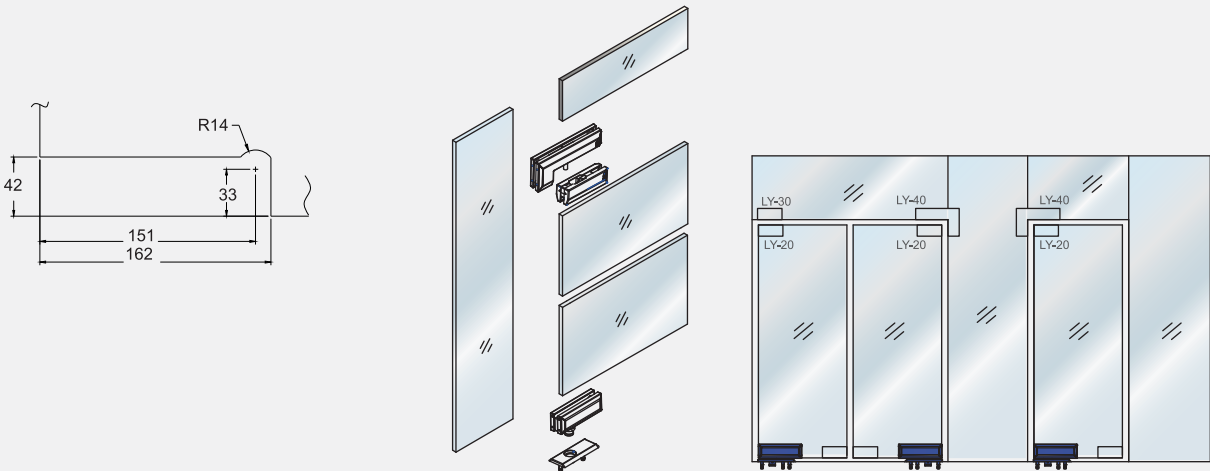




Серия FX

Подходит для использования с доводчиком X-100

Лучшие материалы, продолжительное использование
Для стекла толщиной: 10 мм, 12 мм
Материал отделки: Сатинированный никель



FX-01
(нижняя петля)






Серия LY

Подходит для использования с доводчиком X-100




Лучшие материалы, продолжительное использование
Для стекла толщиной: 10 мм, 12 мм
Материал отделки: Сатинированный никель






LY-10
(нижняя петля)






FX-02
(верхняя петля)






LY-20
(верхняя петля)






FX-03
(фитинг верхней панели с осью)



LY-30
(фитинг верхней панели с осью)



FX-04
(фитинг верхней и боковой панелей с осью)



LY-40
(фитинг верхней и боковой панелей с осью)

