


Pinbelegung nach CM4-Datenblatt (Pins 1-200) · GPIO_VREF = 3,3 V · Ethernet 10/100 über Paar 0/1


WLAN/Bluetooth auf dem Modul (CM4 mit Funk): WL_nDisable/BT_nDisable offen = an; Antenne intern oder U.FL am Modul (dtparam=ant2)

eMMC: CM4 mit eMMC bootet davon; Flashen mit JP10 gesteckt über USB-C (rpiboot). CM4 Lite: Start von der µSD-Karte (Blatt µSD)

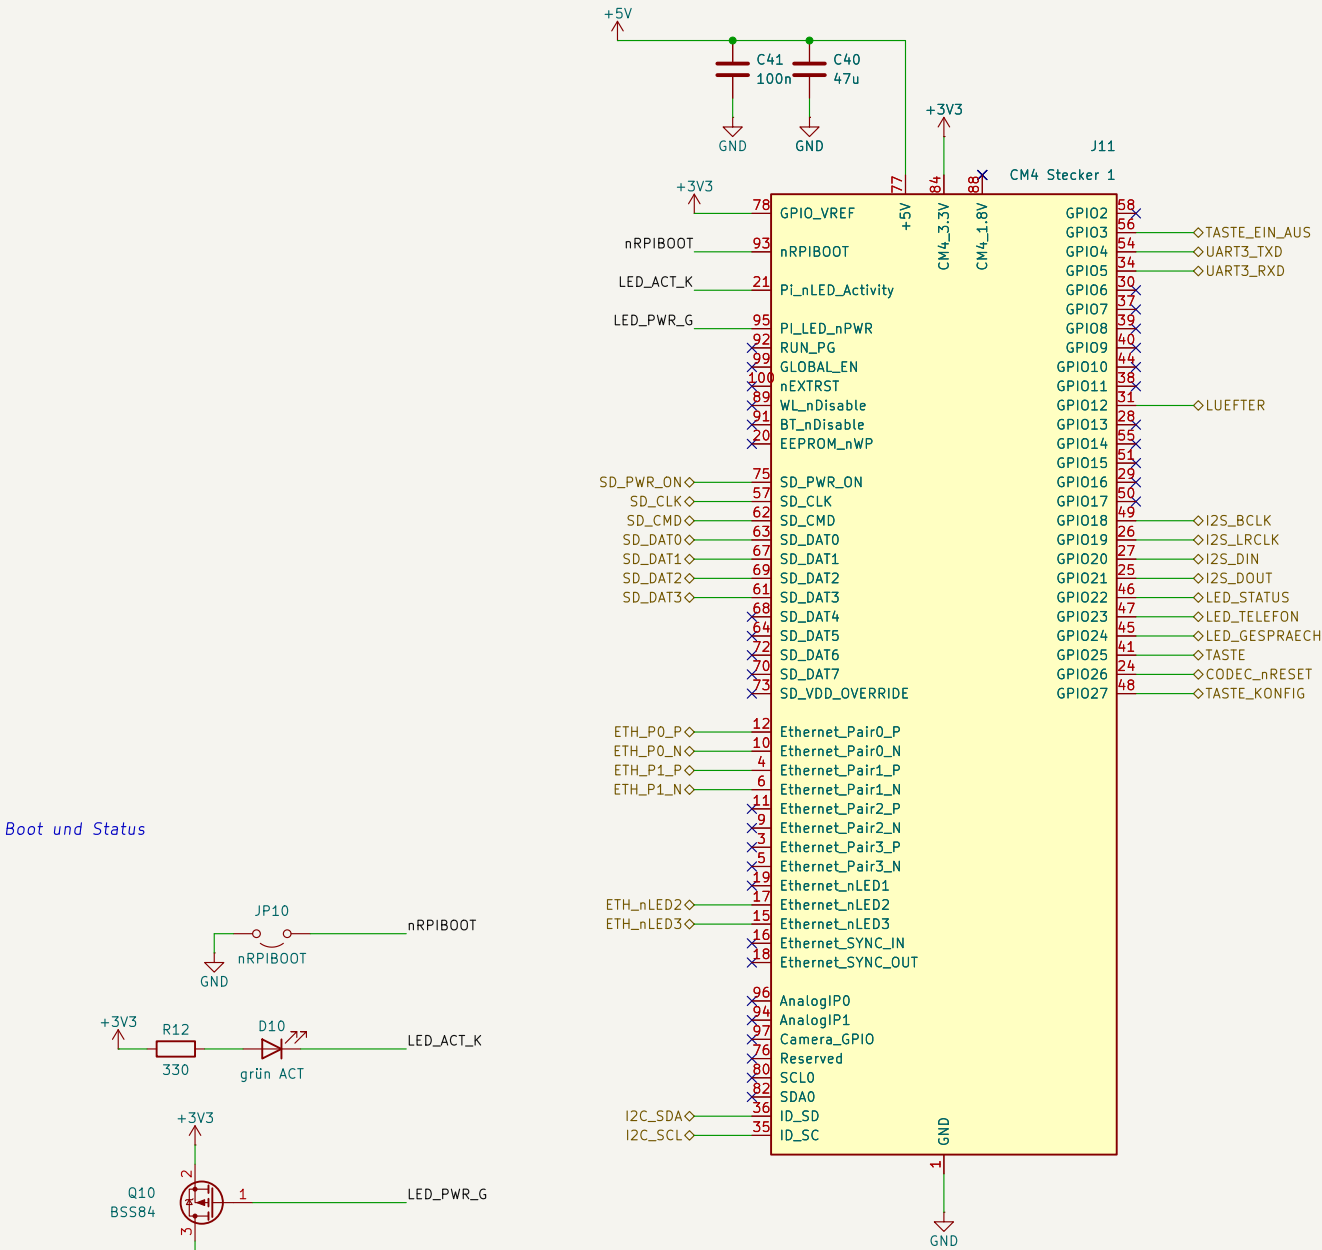


Boot und Status

D10 = Aktivität (grün), D11 = Spannung (rot, über Q10 gepuffert)

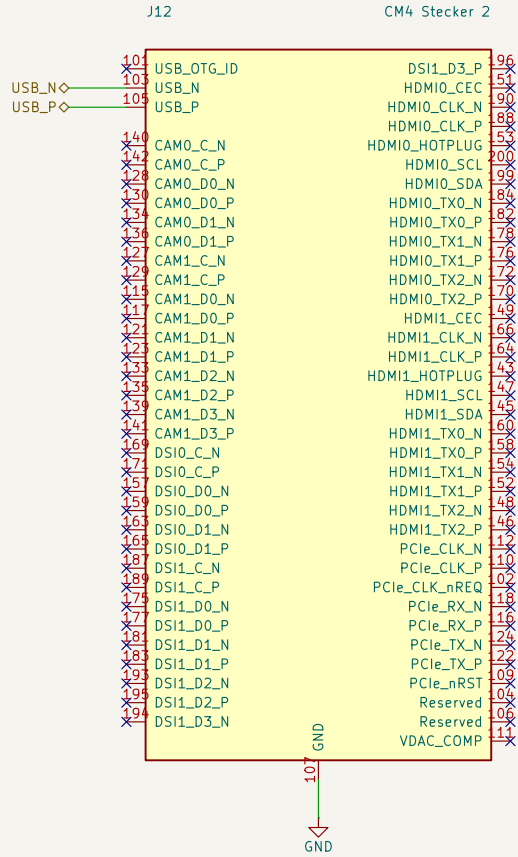

H5-H8: Bohrungen des CM4 (Abstandsbolzen M2,5, Raster 48 × 33 mm)

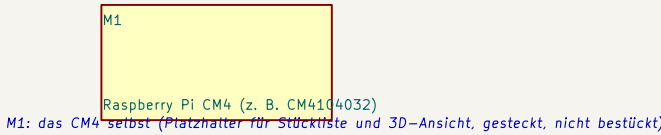

Sopho2SIP

Sheet: /CM4/

File: cm4.kicad_sch

Title: Compute Module 4


Size: A3


Date:


Rev: 0.2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 2/10





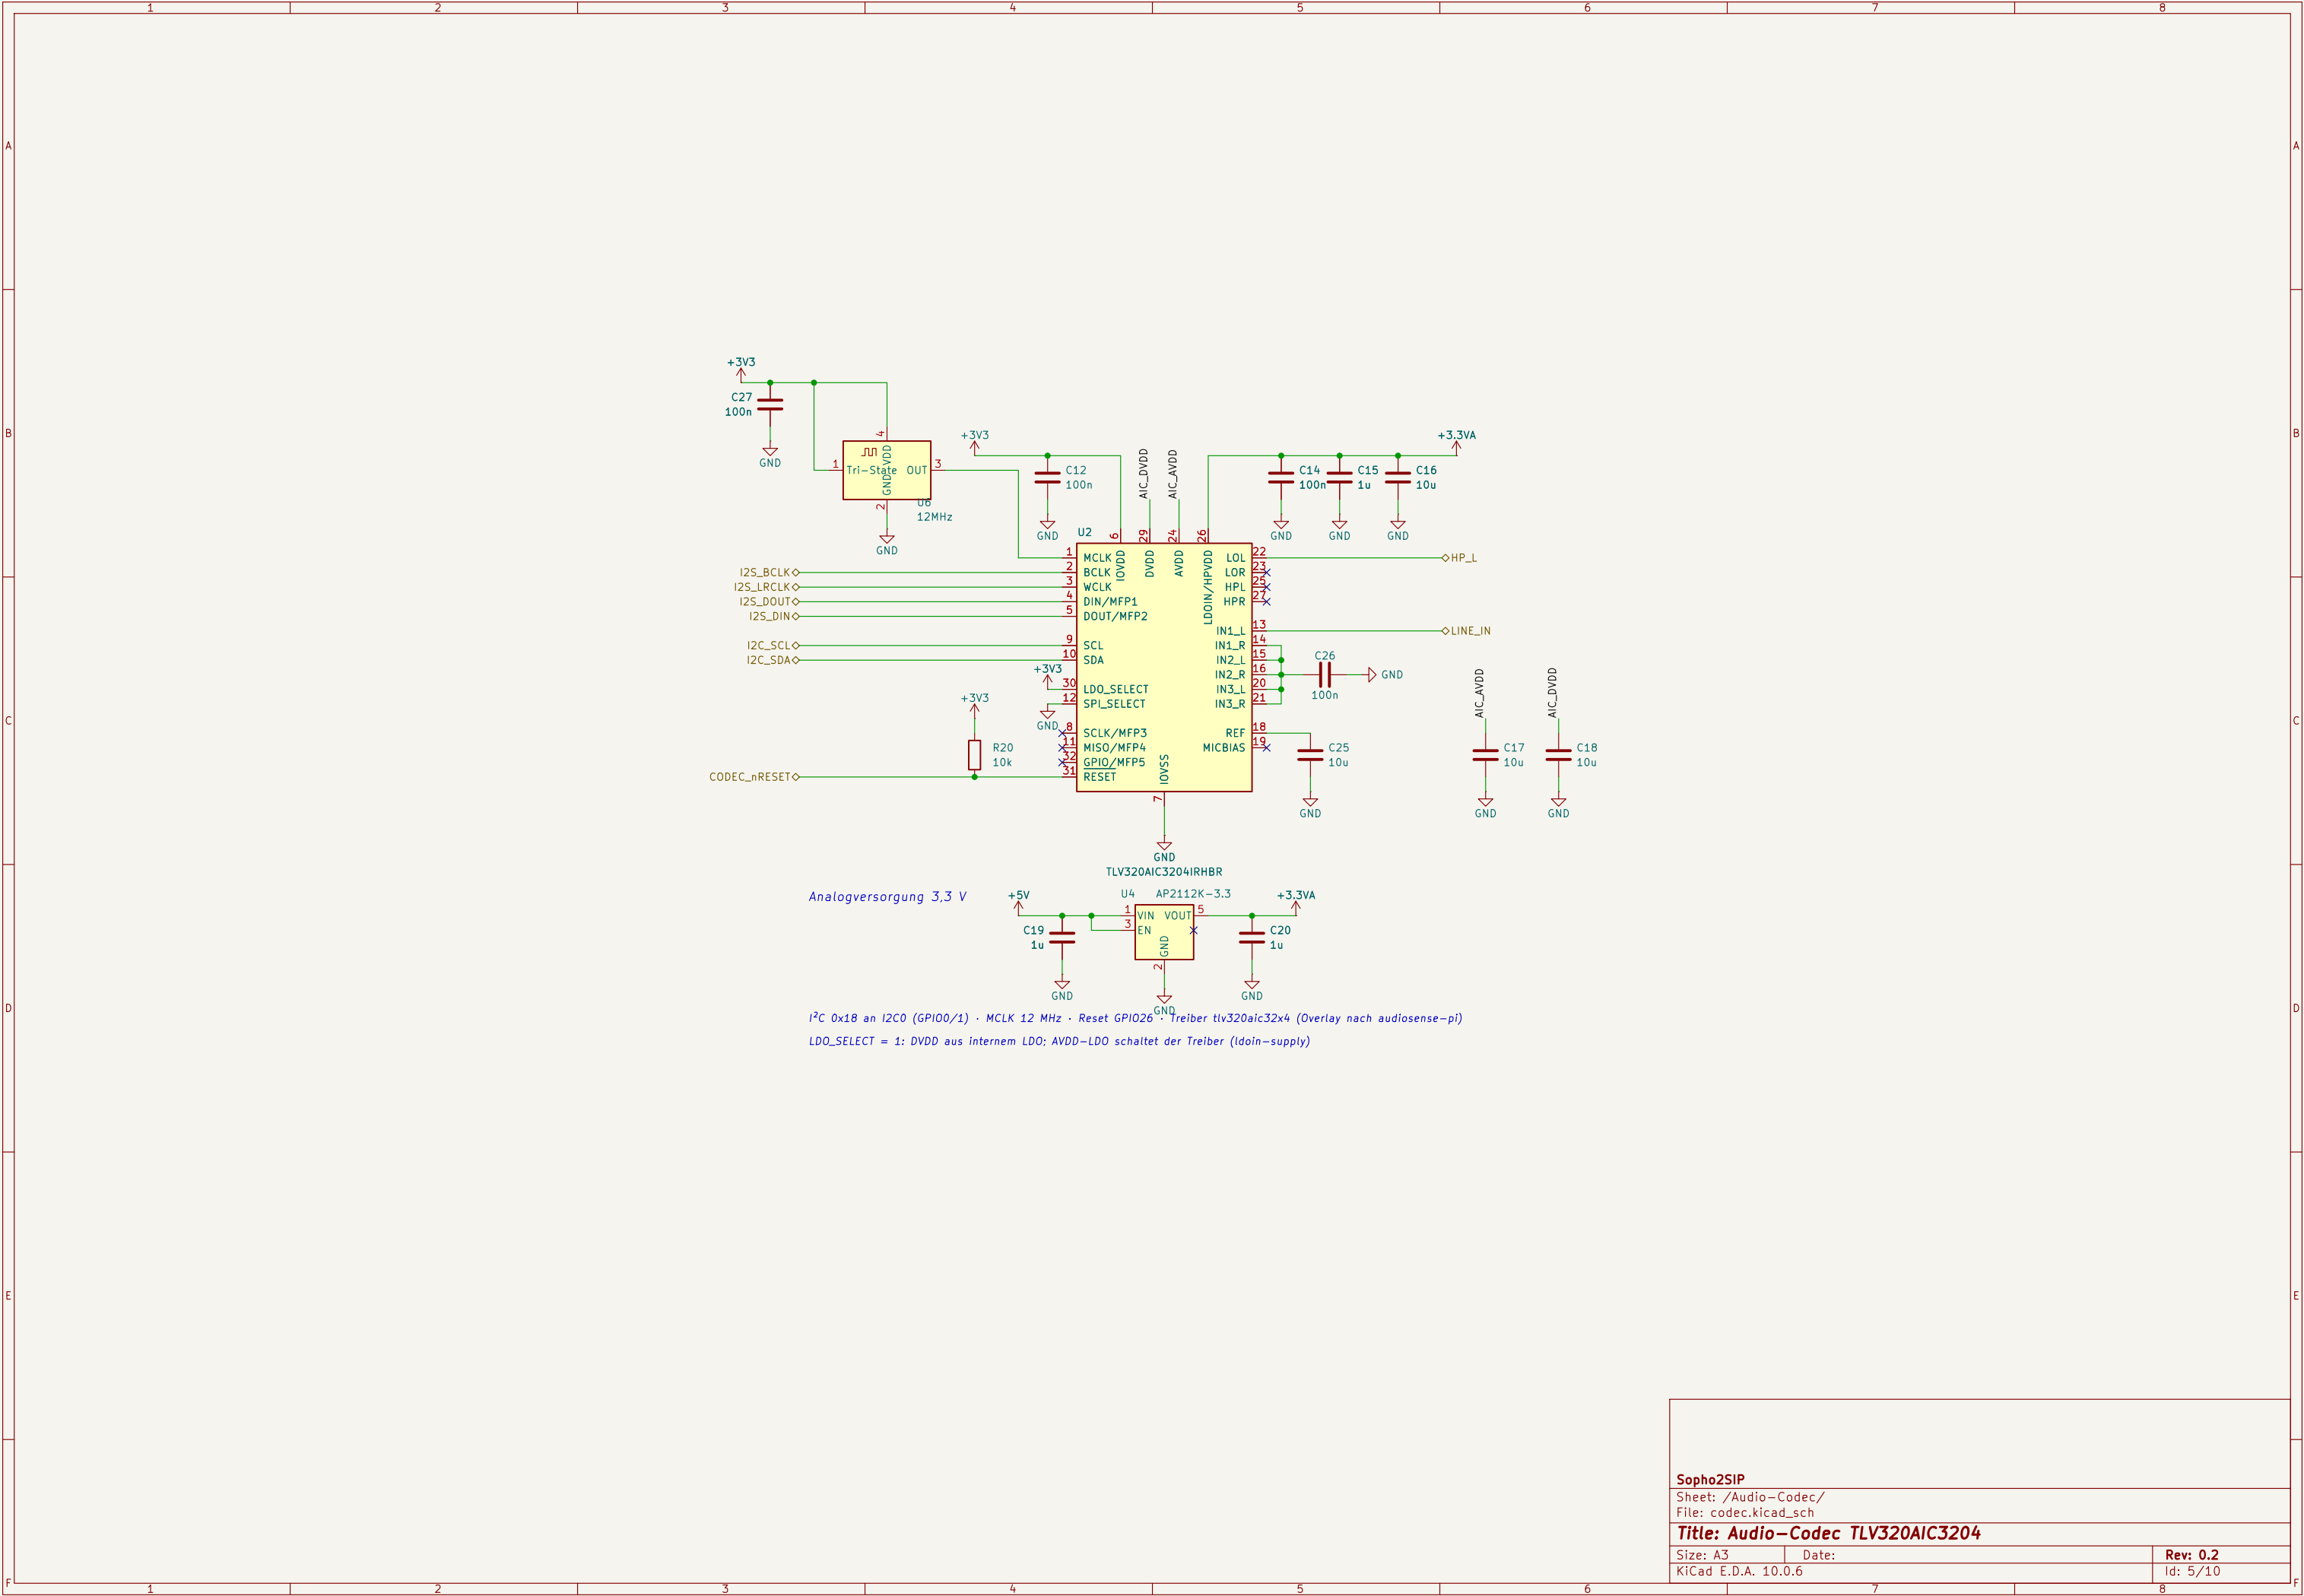

Sopho2SIP

Sheet: /Audio-Codec/
File: codec.kicad_sch

Title: Audio-Codec TLV320AIC3204

Size: A3

Date:

Rev: 0.2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 5/10



