




Entwurf - Datenblätter vor Fertigung prüfen		
CM4 (eMMC oder Lite mit µSD), WLAN am Modul oder Ethernet, D340-Anbindung wie HAT		
Sopho2SIP		
Sheet: /		
File: sopho2sip-cm4.kicad_sch		
Title: Sopho2SIP-Träger für Compute Module 4		
Size: A3	Date:	Rev: 0.2
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/10

Pinbelegung nach CM4–Datenblatt (Pins 1-200) · GPIO_VREF = 3,3 V · Ethernet 10/100 über Paar 0/1
WLAN/Bluetooth auf dem Modul (CM4 mit Funk): WL_nDisable/BT_nDisable offen = an; Antenne intern oder U.FL am Modul (dtparam=ant2)
eMMC: CM4 mit eMMC bootet davon; Flashen mit JP10 gesteckt über USB–C (rpiboot). CM4 Lite: Start von der µSD–Karte (Blatt µSD)

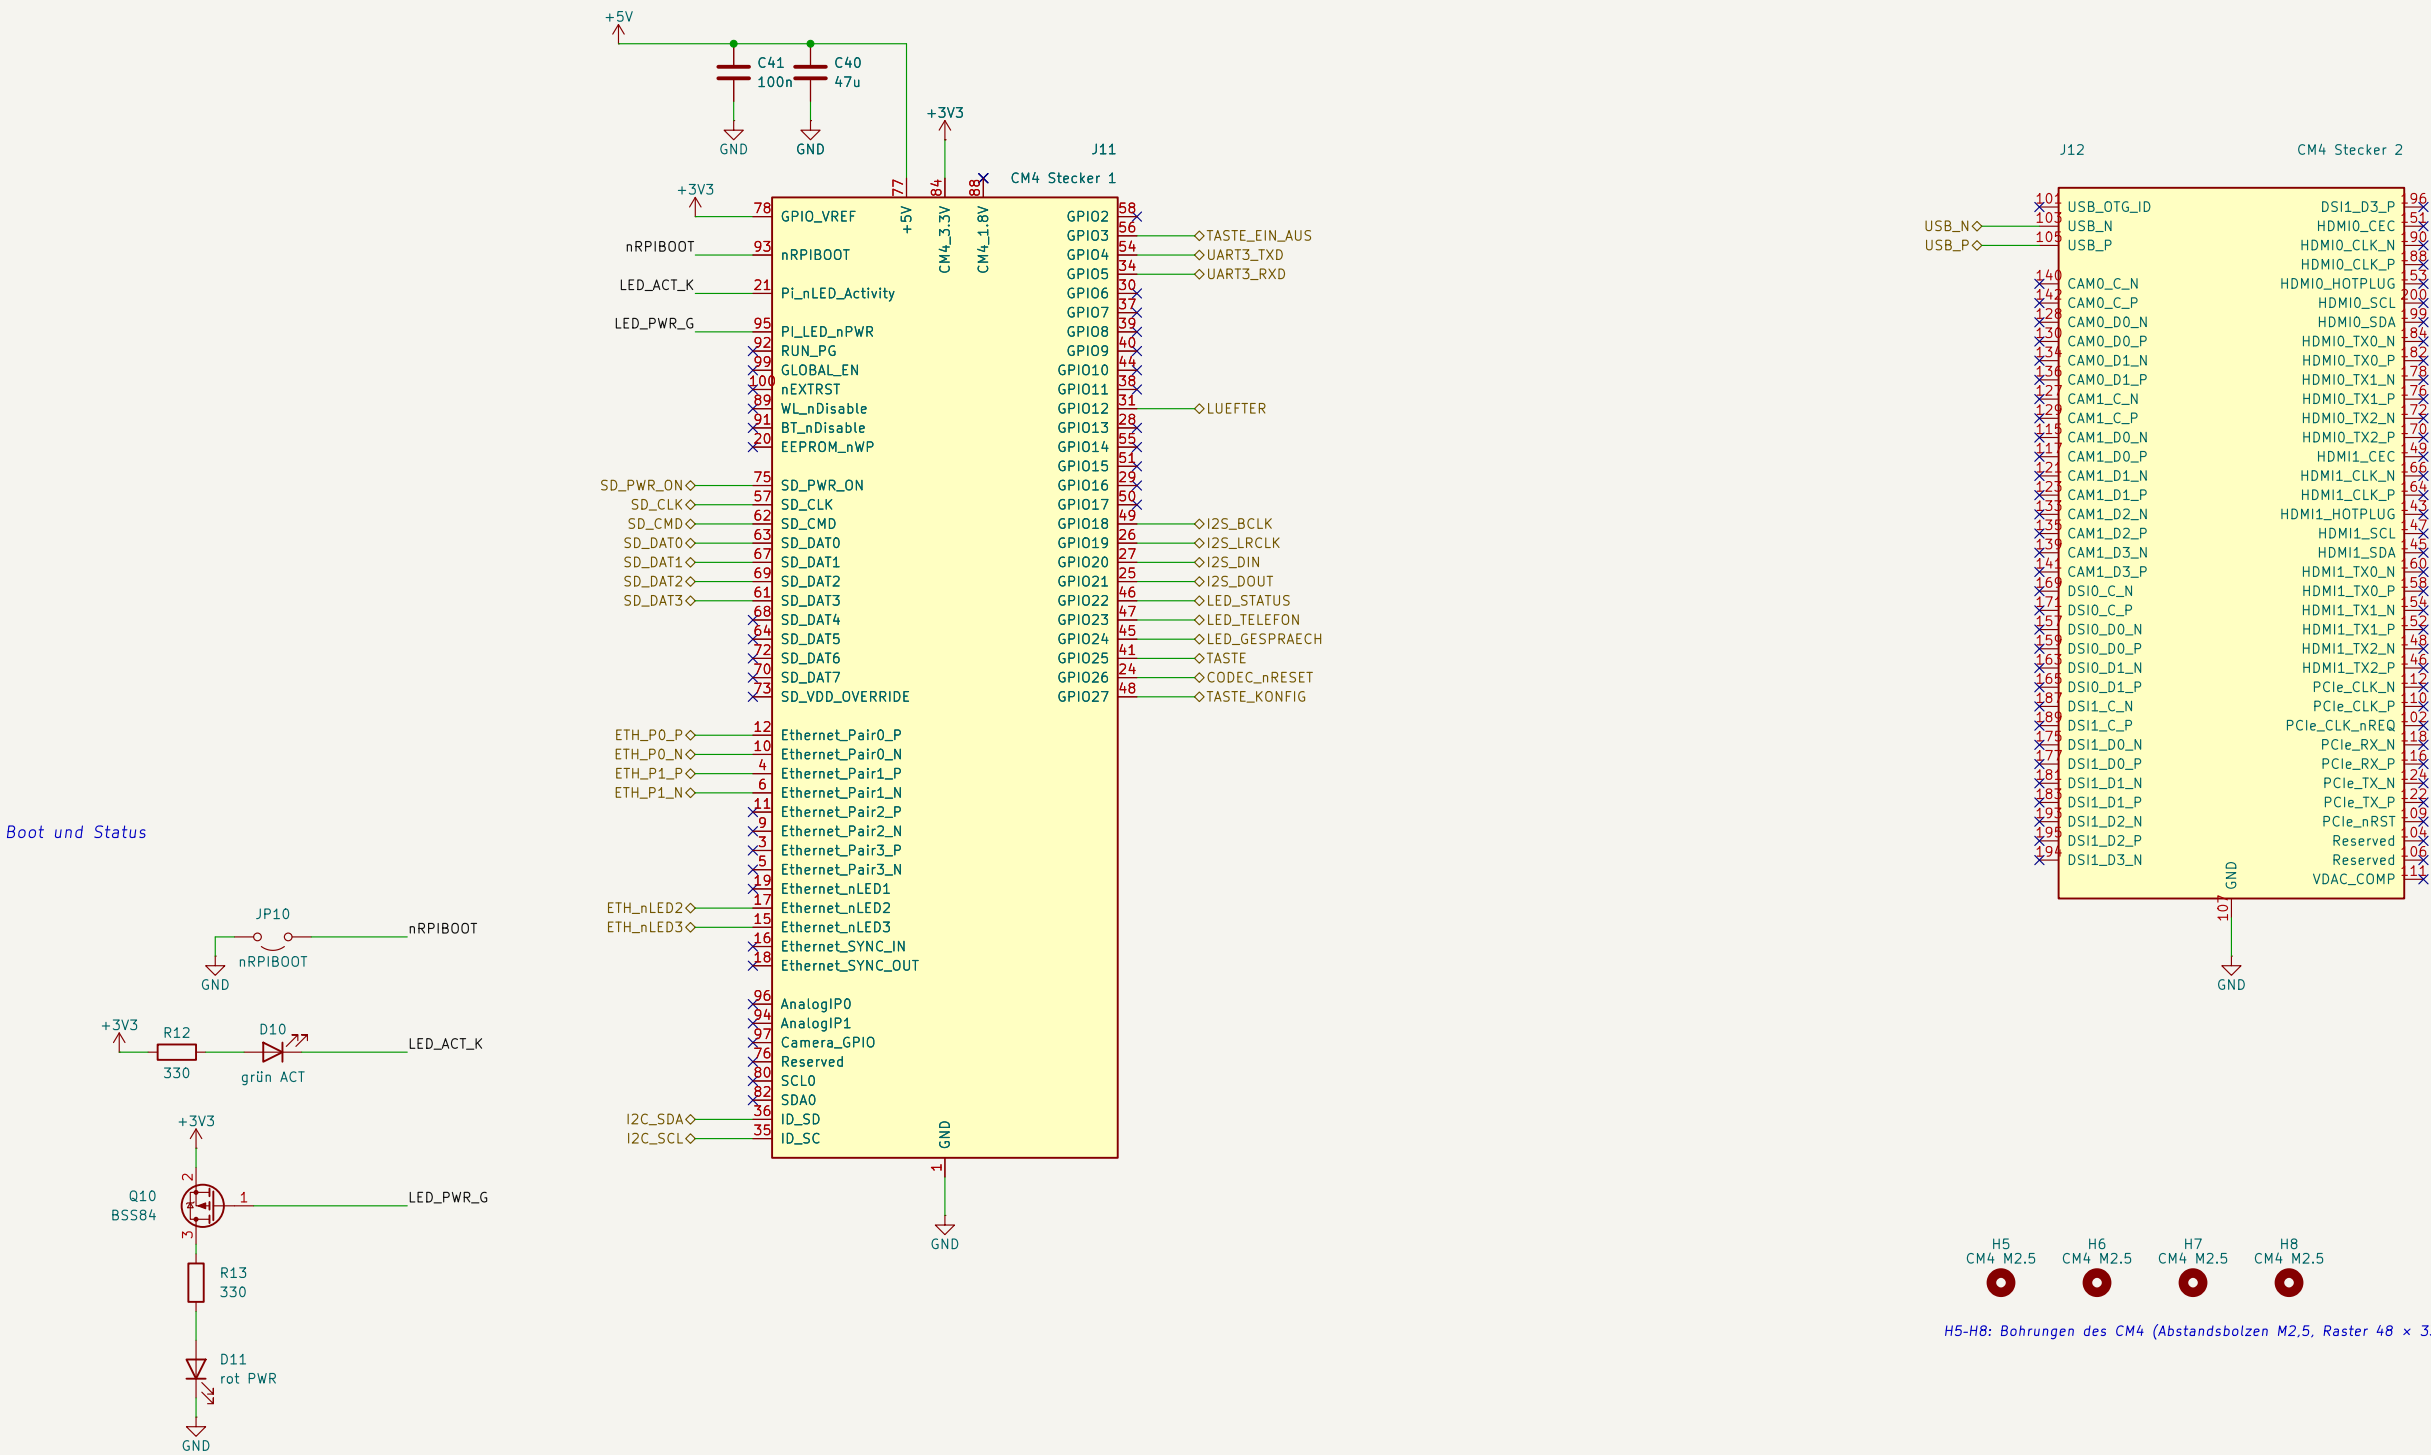

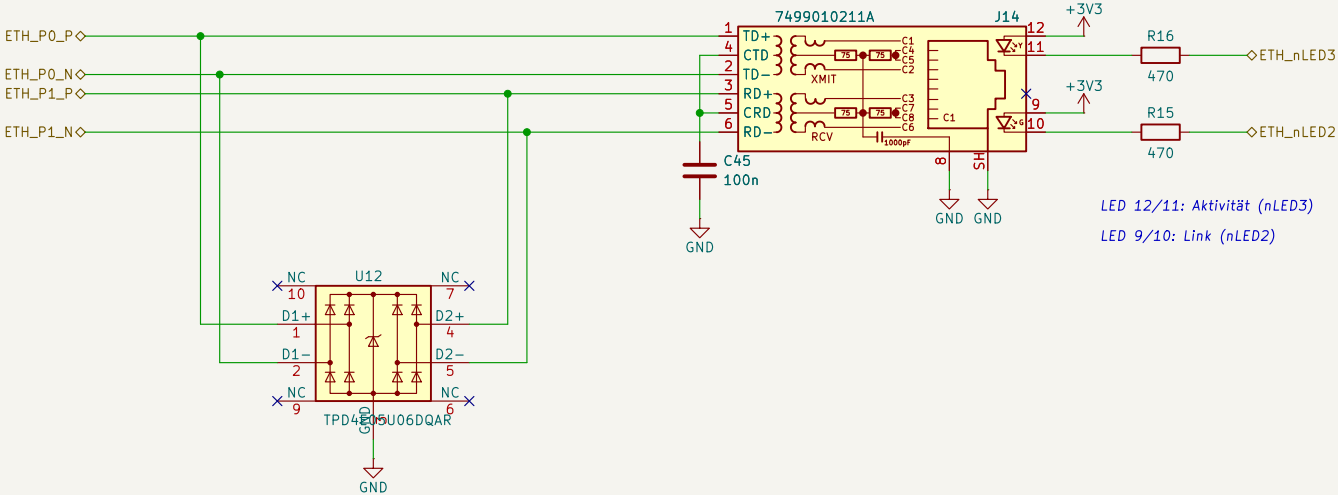

MagJack 1:1 wie CM4–Datenblatt (Figure 2): Mittelanzapfungen über C45 an GND, ESD–Schutz U12, LED 470 Ω
10/100 genügt für VoIP; für Gigabit 4–Paar–MagJack verwenden und Paare 2/3 des CM4 anschließen





Id: 7/10

