



Raspberry Pi 4 (40-polige Leiste)

$UART3 = GPIO4/5$ (PL011, kann 801) · $I^2S = GPIO18-21$ · $I^2C1 = GPIO2/3$

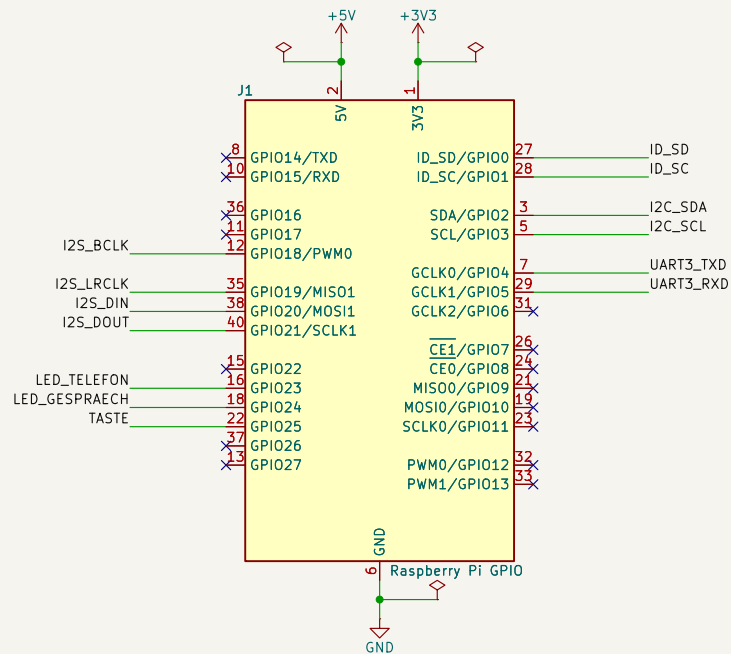


HAT-ID-EEPROM

Adresse 0x50 (A0-A2 = GND); WP hoch = schreibgeschützt, JP1 schließen zum Programmieren

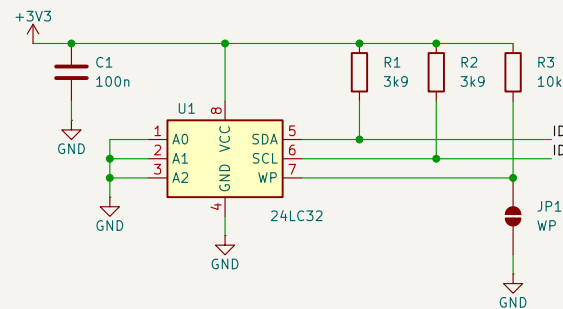


Bedienung

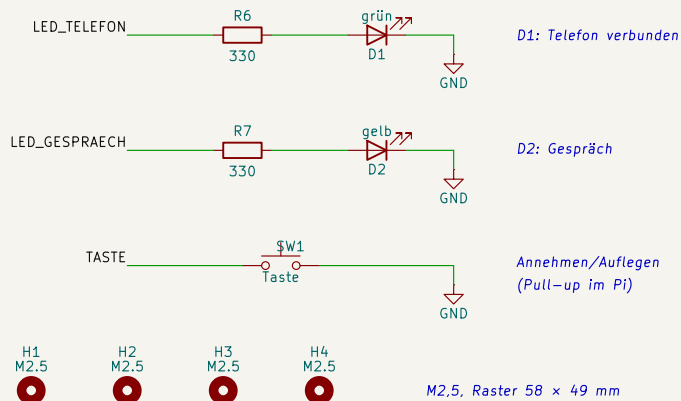


Audio-Codec WM8731

I^2C 0x1A (CSB = MODE = GND) · dtoverlay=rpi-proto · Codec erzeugt die Takte (12,288 MHz)

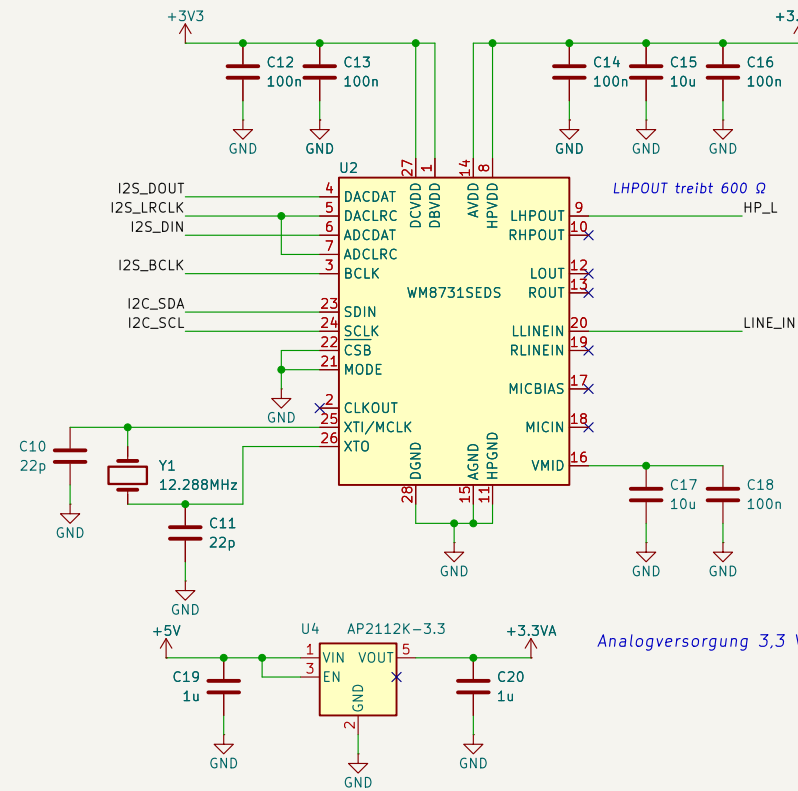

Sprechweg zur D340 (galvanisch getrennt)

oben Aufnahme (X_OUT → Codec), unten Wiedergabe (Codec → X_IN); R4 = 0R, R5 unbestückt

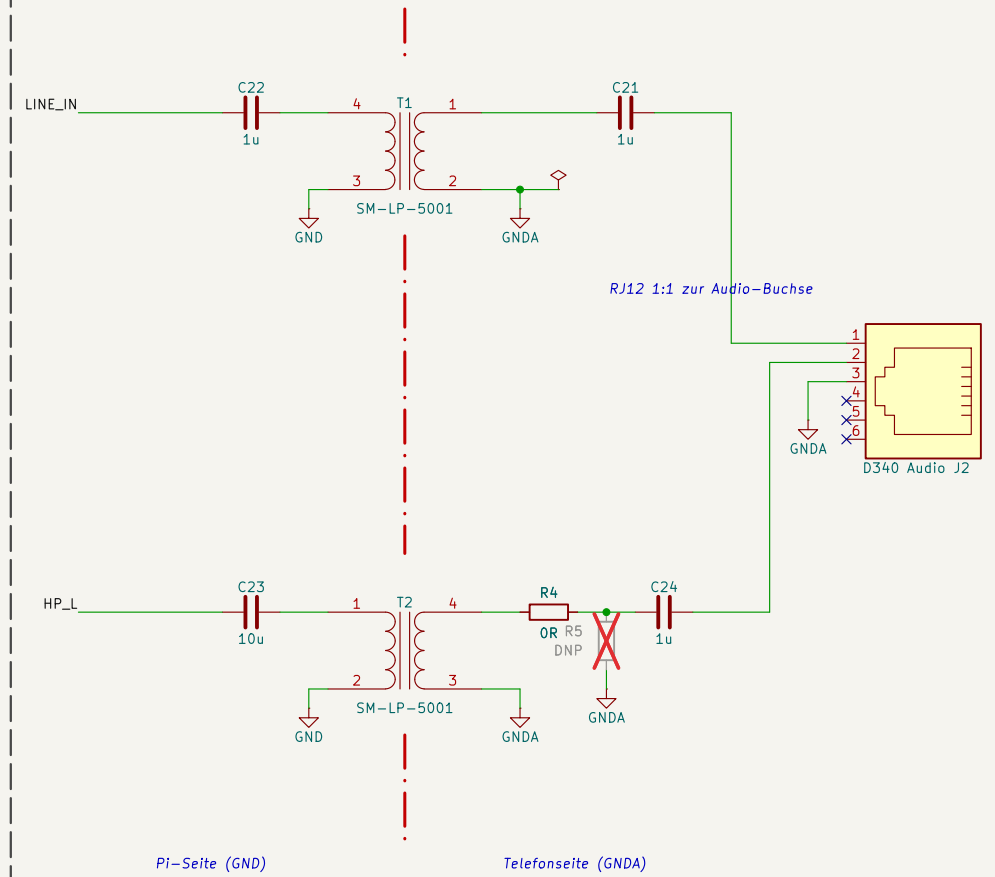

RS-232 zur D340 (galvanisch getrennt)

