



Raspberry Pi 4 (40-polige Leiste)

$UART3 = GPIO4/5$ (PL011, kann 801) · $I^2S = GPIO18-21$ · $I^2C1 = GPIO2/3$

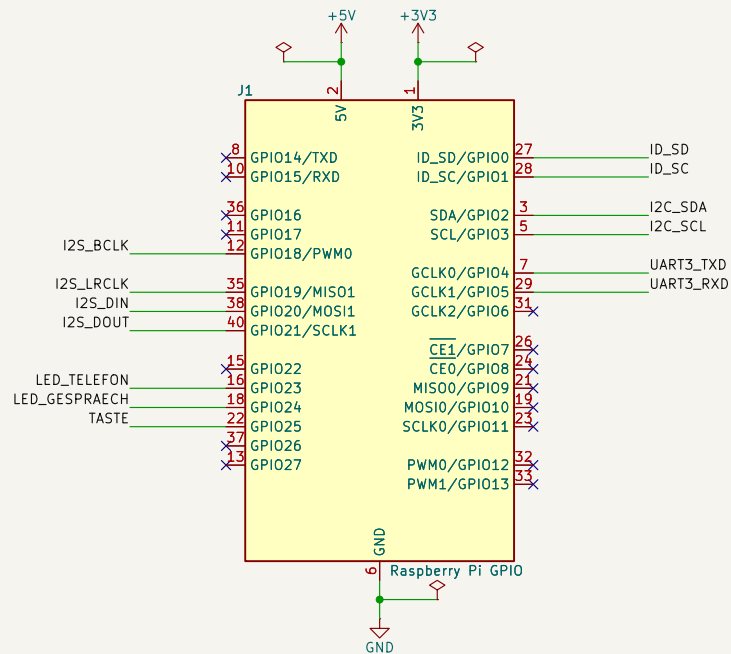


HAT-ID-EEPROM

Adresse 0x50 (A0-A2 = GND); WP hoch = schreibgeschützt, JP1 schließen zum Programmieren

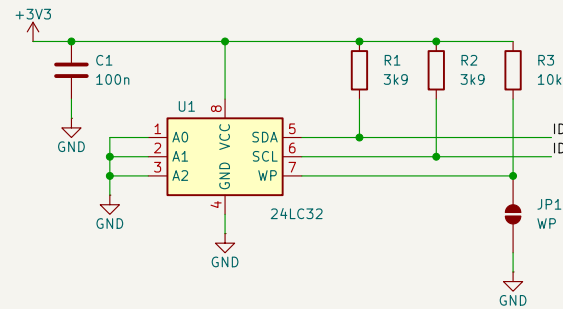


Bedienung

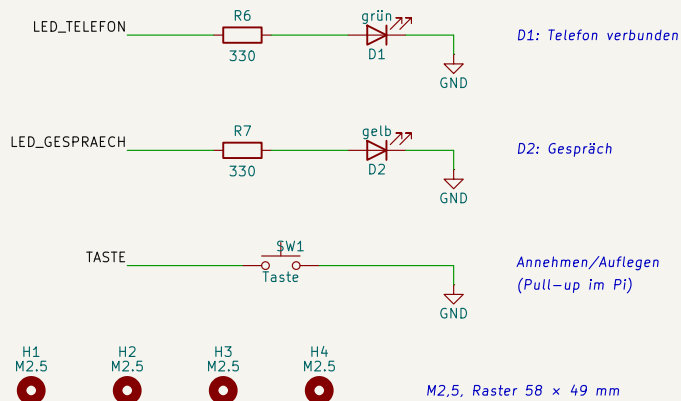


Audio-Codec WM8731

I^2C 0x1A (CSB = MODE = GND) · $dtoverlay=rpi-proto$ · Codec erzeugt die Takte (12,288 MHz)

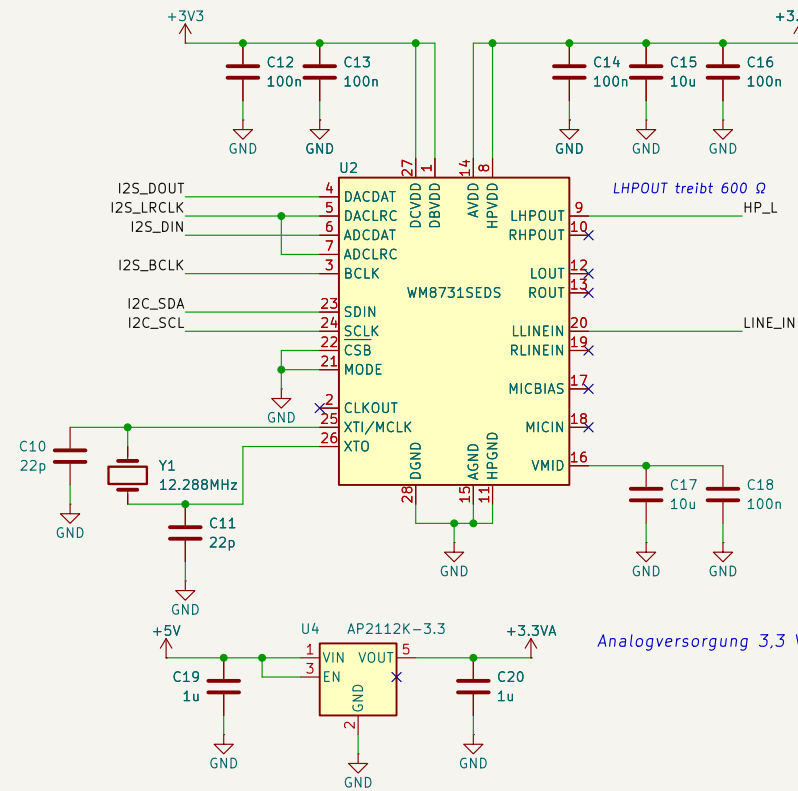


Sprechweg zur D340 (galvanisch getrennt)

oben Aufnahme (X_OUT → Codec), unten Wiedergabe (Codec → X_IN); R4 = 0R, R5 unbestückt

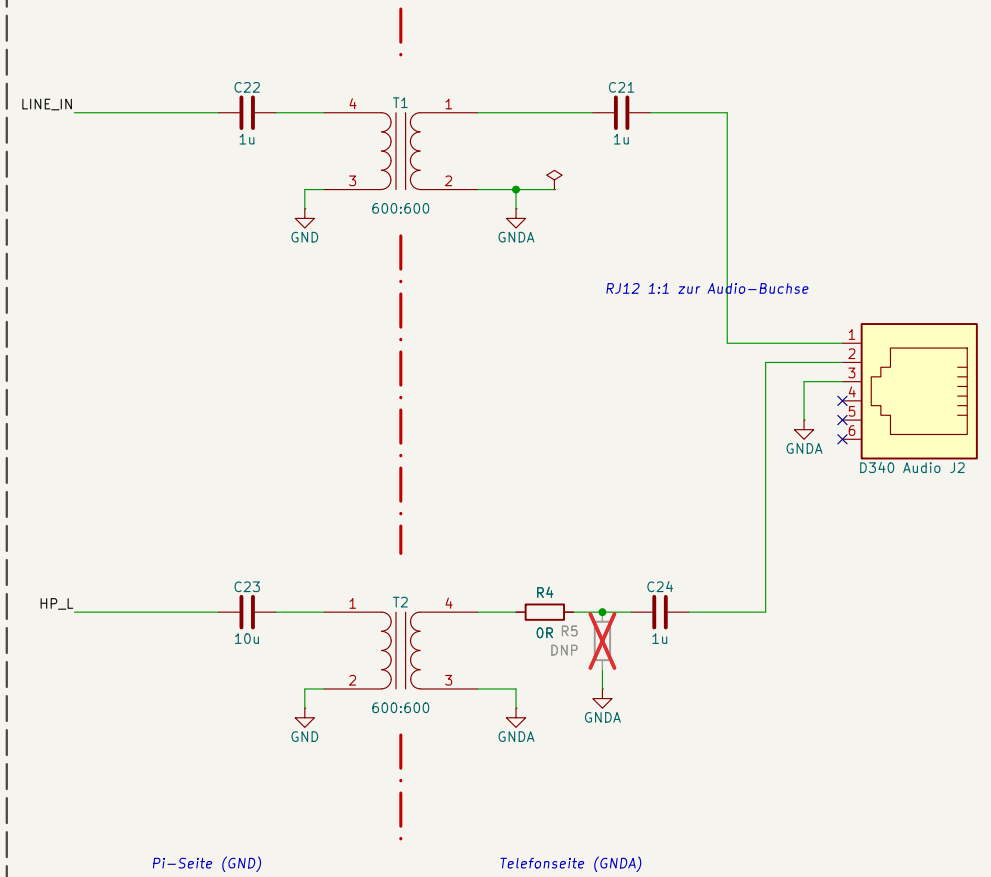

RS-232 zur D340 (galvanisch getrennt)

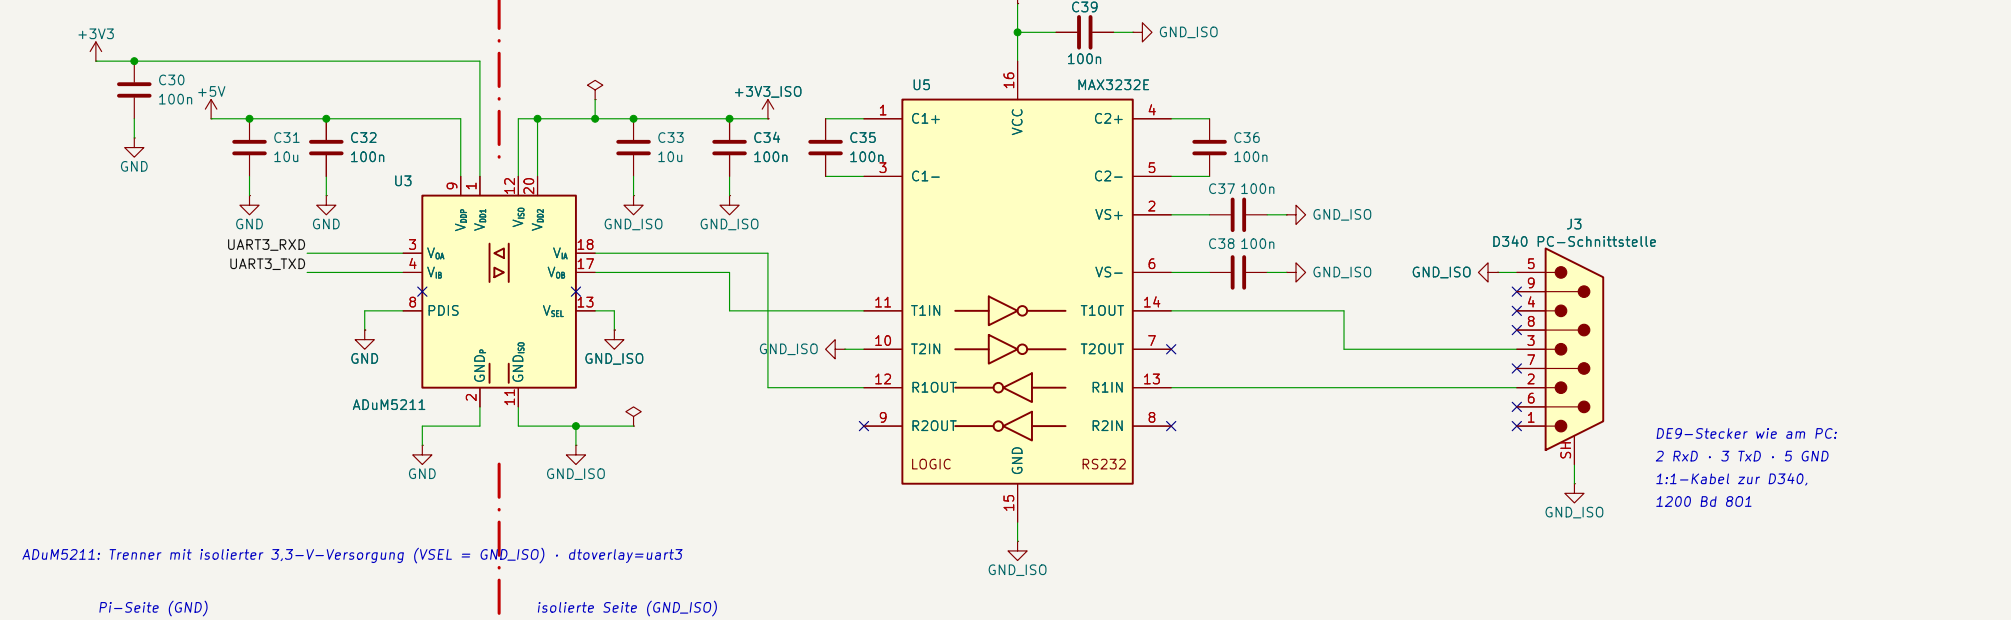

Entwurf - Datenblätter vor Fertigung prüfen
Pi 4 ≠ ErgoLine D340: RS-232 isoliert, Audio X_OUT/X_IN
Sopho2SIP
Sheet: /
File: sopho2sip-hat.kicad_sch
Title: Sopho2SIP-HAT
Size: A3 Date: Rev: 0.2
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 1/1