


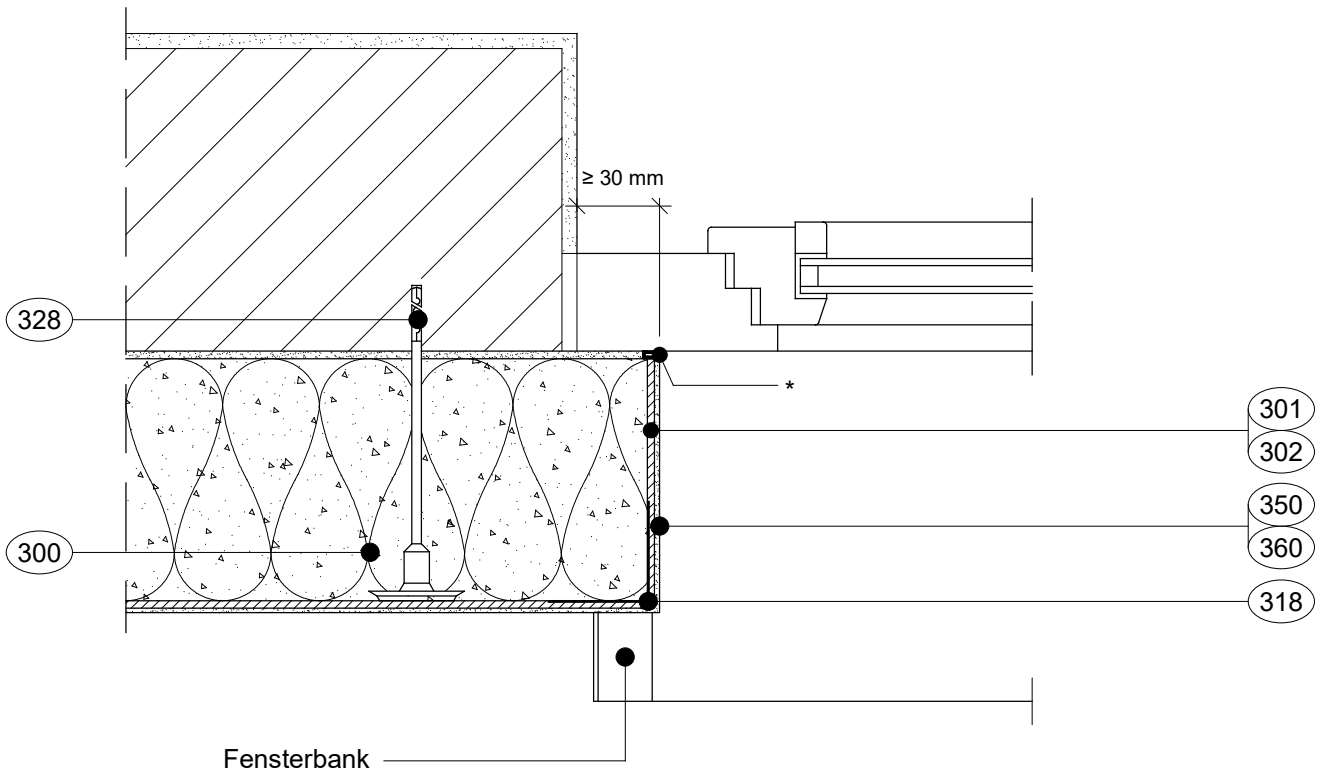

* Anputzleiste, alternativ Kellenschnitt und vorkomprimiertes Dichtband

Hinweis:

Die Befestigung sowie Luft- und Schlagregendichtigkeit des Fensters sind gemäß der Vorgaben des Fensterherstellers auszuführen.

- | | |
|--|---|
| 300 Multipor TOPWall M3 | 328 Multipor Schraubdübel |
| 301 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) | 350 Multipor Oberputz oder systemkonformer Oberputz |
| 302 Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm | 360 Multipor Silikat-Fassadenfarbe |
| 318 Gewebeeckwinkel | |

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Konstruktionsbeispiel um einen unverbindlichen Planungsvorschlag handelt. Im Rahmen der Detailplanung ist dieses auf das konkrete Bauvorhaben und die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Systemzubehör wie z.B. Putzprofile, Gewebeleisten oder Schraubdübel sind aus dem Multipor Produktprogramm zu verwenden. Bei systemfremden Komponenten ist Rücksprache mit der Multipor Anwendungstechnik zu halten. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Bei der Ausführung sind die Vorgaben und Verarbeitungsrichtlinien von Multipor zu befolgen.