

Impulszähler, elektromechanisch

Mikro-Zähler	Hohe Schockfestigkeit (AC+DC)	K04 ... K07 / AK07
--------------	-------------------------------	--------------------



Die Mikro-Summierzähler-Familien K04 bis K07 und AK07 bieten besonders viele Varianten und können sowohl in DC- als auch in AC-Anwendungen eingesetzt werden.

Als Einbau und Aufbauzähler sowie Zähler zur Leiterplattenmontage mit sehr hoher Schockfestigkeit sind sie in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Eigenschaften

- Geringe Leistungsaufnahme; geeignet für Batteriebetrieb.
- Sehr kompakte Bauform, optisch große Ziffern.
- Verschiedene Ablesemöglichkeiten.
- Einbauzähler mit angespritzten Rastfedern, Aufbauzähler mit Schraubbefestigung oder Zähler für Leiterplattenmontage.
- Ausführungen mit zusätzlicher magnetischer Abschirmung durch Stahlblechgehäuse (K0X.40 und K0X.50).

Nutzen

- Maschinenlöt- und waschbar.
- Werterhaltung bei Spannungsausfall.
- Hohe Schockfestigkeit, lange Lebensdauer, Schutzart IP65.

Applikationen

Allgemeine Mengenzählung, Alarmanlagen, Münzautomaten, Stromzähler, Waren- und Spielautomaten, Kopiergeräte, Medizintechnik, Waschanlagen


Typenreihe

Abb.	Montageoptionen	Anzeige	Gehäuse	IP-Schutz	4-stellig	5-stellig	6-stellig	7-stellig
1)	Einbauzähler mit Raster	vorne	Kunststoff	vorne	K04.20	K05.20	K06.20	K07.20
2)	Leiterplattenmontage liegend	oben	Stahlblech	–	K04.40	–	–	K07.40
3)	Leiterplattenmontage hängend	vorne	Stahlblech	–	–	–	–	K07.50
4)	Leiterplattenmontage stehend	vorne	Kunststoff	vorne	–	–	K06.80	K07.80
5)	Leiterplattenmontage liegend	oben	Kunststoff	vorne/hinten	–	–	–	K07.90
6)	Aufbaumontage stehend	vorne	Kunststoff	vorne	–	–	–	AK07.00

Bestellhinweis

- Artikelnummer
- Bei Optionen bitte genaue Zählertyp, Spannung und Option angeben, z.B.: K06.20 – 9 V DC/0 – Temperaturbereich -20 °C ... +70 °C

Montageoptionen und Position der Anzeige

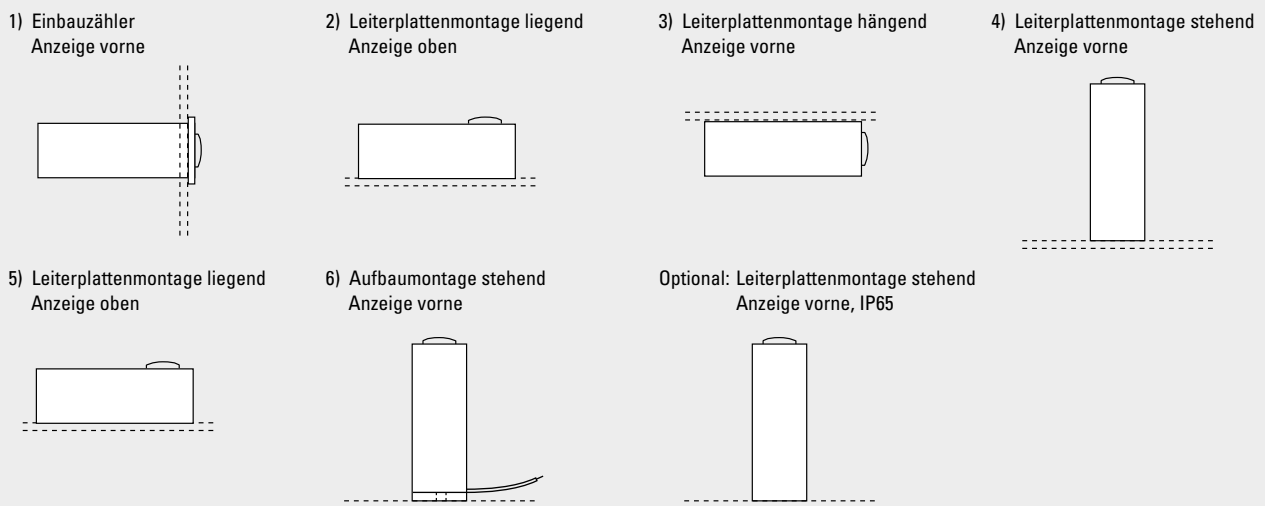

Impulszähler, elektromechanisch

Mikro-Zähler	Hohe Schockfestigkeit (AC+DC)	K04 ... K07 / AK07
--------------	-------------------------------	--------------------

Zubehör					
		Typ / Größe	Beschreibung		Bestell-Nr.
Dichtung Zähler		32 x 15 mm	Für Ausschnitt 27 x 13 mm, passend für K06.20 und K07.20		6.0000.1011.0102


Technische Daten		
Elektrischer Anschluss		
Ein-, Aufbauzähler	Litzen, AWG 22 ca. 150 mm, Litzen- enden 6 mm abisoliert und verzinnt	
Leiterplattenmontage	Lötstifte $\varnothing$ 0,4 x 1,2 mm	
Leistungsaufnahme (bei 20 °C und Nennspannung)		
bei 10 Hz (Ausfg. 0)	ca. 50 mW	
bei 25 Hz (Ausfg. 1)	ca. 250 mW	
bei 10 Hz (Ausfg. a0)	ca. 800 mVA	
Nennspannungen		
Ausfg. 0	1,5/3/4,5/5/6/12/24 V DC, -10%, +20 %	
Ausfg. 1	3/4,5/5/6/12/24 V DC, $\pm$ 10 %	
Ausfg. a0	12/24/115/230 V AC, $\pm$ 10 %	
Zählfrequenz		
	max. 10 und 25 Hz	
Impulsdauer		
bei 10 Hz (Ausfg. 0 und a0)	min. 50 ms	
bei 25 Hz (Ausfg. 1)	min. 20 ms	
Impulspause		
bei 10 Hz (Ausfg. 0 und a0)	min. 50 ms	
bei 25 Hz (Ausfg. 1)	min. 20 ms	
Einschaltdauer		
	100 %	
Stellenzahl		
	4, 5, 6 und 7	
Zählweise		
	addierend	
Zifferngröße		
K04, K06, AK06	1,7 x 4 mm optisch	
K05, K07, AK07	1,2 x 4 mm optisch	
Ziffernfarbe		
	weiß, Grund schwarz	
Rückstellung		
	keine	
Betriebstemperatur		
	-10 °C ... +60 °C (nicht betauend)	
Relative Luftfeuchtigkeit		
bei +30 °C	$\leq$ 80 % (nicht betauend)	
Höhe		
	bis 2000 m	
Einbaulage		
	horizontal, andere auf Anfrage	
Löttemperatur		
	265 °C, 3 s	
Lebensdauer		
	$> 50 \times 10^6$ Impulse	
Löt- und waschbare Ausführungen		
	K0X.92, K06.90, K07.90	
Schutzarten		
K0X.92, K0X.90	IP65	
AK0X.00, K0X.80, K0X.20	IP65 nur frontseitig	
restliche Typen	je nach Einbauweise	
Gehäuse		
	PC (Polycarbonat), transparent bzw. Stahlblech (s. Tabelle) Typen mit Schutzart IP65 sind dicht vergossen	
Gewicht		
	15 ... 18 g	
Gerätesicherheit		
Auslegung nach Schutzklasse Einsatzgebiet	EN 61010 Teil 1 2 Verschmutzungsgrad 2	
Schockfestigkeit		
angelehnt an EN 60068-2-27	3000 m/s ² , 6 ms	
Vibrationsfestigkeit		
nach EN 60068-2-6	75 m/s ² , 5 ... 200 Hz	

Optionen		
K0x.20		
	Flachstecker 0,5 x 2,8 mm Bestellschlüssel: 1.1X7.XX0.XXX	
	Flachstecker 0,4 x 1,2 mm Bestellschlüssel: 1.1X9.XX0.XXX	
	- weitere Spannungen	
	- Ausführung nicht vergossen	
	- andere Ziffernfarbe	
	- andere Litzenlänge	
	- andere Anschlussarten	
	- Temperaturbereich je nach Ausführung	
	-30 °C... +85 °C, -20 °C ... +70 °C	
Zulassungen		
UL-konform gemäß		File-Nr. E128604
CE-konform gemäß		
	EMV-Richtlinie	2014/30/EU
	RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
	Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU

Impulszähler, elektromechanisch

Mikro-Zähler	Hohe Schockfestigkeit (AC+DC)	K04 ... K07 / AK07
--------------	-------------------------------	--------------------


Einbauzähler
4- und 5-stellige, Anzeige vorne
Typ K04.20 / K05.20

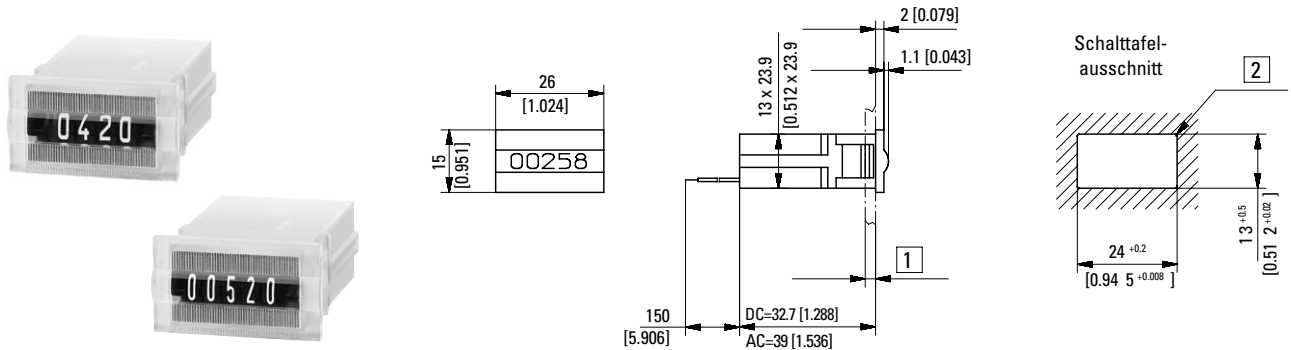

1) 1,2 ... 3 mm 2) R_{max} 0,5

Typ	Spannung	Anzeige	Bestellschlüssel					
			3 V	4,5 V	12 V	24 V	115 V	230 V
K04.20	DC (10 Hz) / 0	4-stellig	1.100.200.006	1.100.200.008	auf Anfrage	auf Anfrage	1.100.200.054	1.100.200.056
	DC (25 Hz) / 1				1.100.200.032	1.100.200.033		
	AC (10 Hz) / a0					auf Anfrage		
K05.20	DC (10 Hz) / 0	5-stellig	1.110.200.006	1.110.200.008	auf Anfrage	1.110.200.013	1.110.200.054	1.110.200.056
	DC (25 Hz) / 1				1.110.200.032	1.110.200.033		
	AC (10 Hz) / a0					auf Anfrage		

Einbauzähler
6- und 7-stellige, Anzeige vorne
Typ K06.20 / K07.20

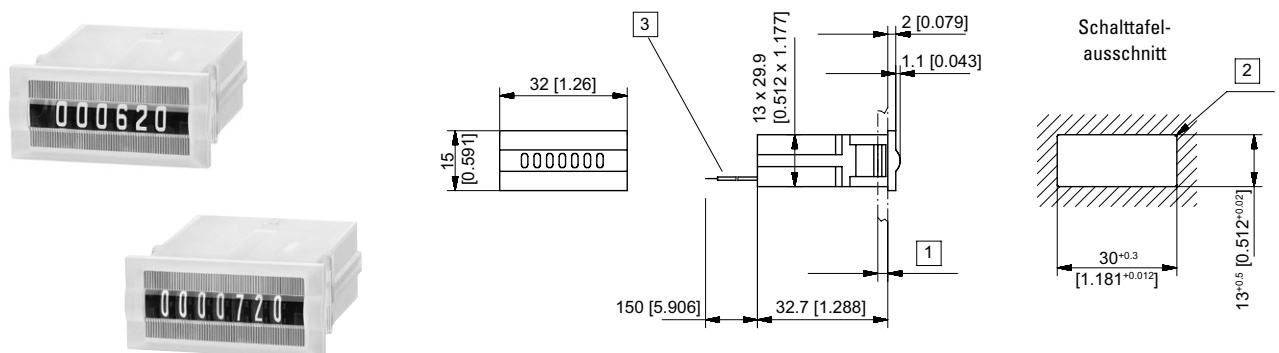

1) 1,2 ... 3 mm 2) R_{max} 0,5


			Bestellschlüssel					
Typ	Spannung	Anzeige	3 V	4,5 V	12 V	24 V	115 V	230 V
K06.20	DC (10 Hz) / 0	6-stellig	1.120.200.006	1.120.200.008	auf Anfrage	1.120.200.013	1.120.200.054	1.120.200.056
	DC (25 Hz) / 1				1.120.200.032	1.120.200.033		
	AC (10 Hz) / a0					1.120.200.051		
K07.20	DC (10 Hz) / 0	7-stellig	1.130.200.006	1.130.200.008	1.130.200.012 ¹⁾	1.130.200.013	1.130.200.054	1.130.200.056
	DC (25 Hz) / 1				1.130.200.032 ¹⁾	1.130.200.033 ¹⁾		
	AC (10 Hz) / a0					1.130.200.051		
Weitere Lagertypen:			1.130.200.418 ¹⁾					

Impulszähler, elektromechanisch

Mikro-Zähler	Hohe Schockfestigkeit (AC+DC)	K04 ... K07 / AK07
--------------	-------------------------------	--------------------

Leiterplattenmontage liegend 4-stellige, Anzeige oben Typ K04.40

Gehäusefarbe: Blau verzinkt

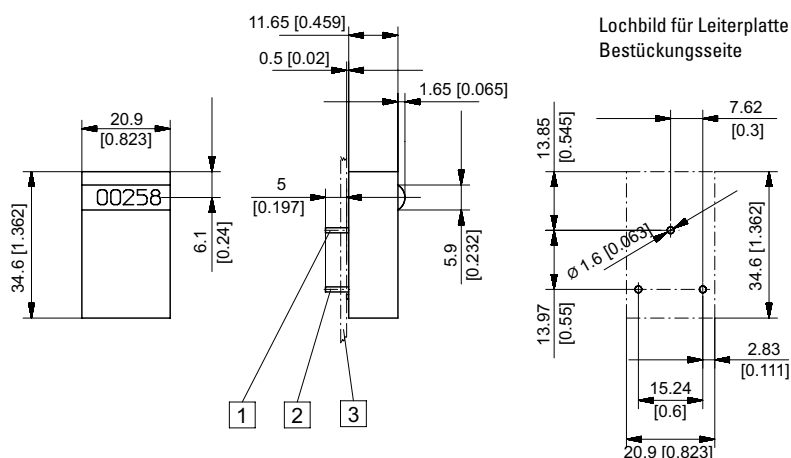


1 Befestigungsstifte ohne el. Funktion 0,4 x 1,2 2 Spulenanschlüsse 0,4 x 1,2 3 Leiterplatte

Typ	Spannung	Anzeige	Bestellschlüssel			
			3 V	4,5 V	12 V	24 V
K04.40	DC (10 Hz) / 0	4-stellig	1.100.401.006	1.100.401.008	auf Anfrage 1.100.401.032	auf Anfrage 1.100.401.033
	DC (25 Hz) / 1					

Leiterplattenmontage liegend 7-stellige, Anzeige oben Typ K07.40

Gehäusefarbe: Blau verzinkt

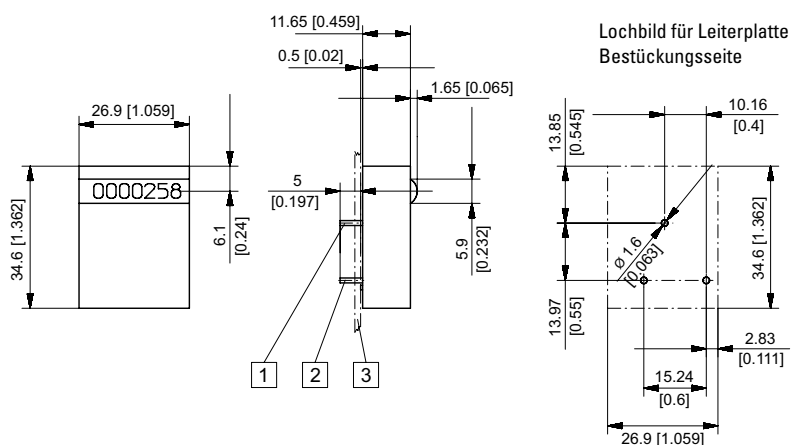

1 Befestigungsstifte ohne el. Funktion 0,4 x 1,2 2 Spulenanschlüsse 0,4 x 1,2 3 Leiterplatte


Typ	Spannung	Anzeige	Bestellschlüssel			
			3 V	4,5 V	12 V	24 V
K07.40	DC (10 Hz) / 0	7-stellig	1.130.401.006	1.130.401.008	auf Anfrage 1.130.401.032	auf Anfrage 1.130.401.033
	DC (25 Hz) / 1					

Impulszähler, elektromechanisch

Mikro-Zähler	Hohe Schockfestigkeit (AC+DC)	K04 ... K07 / AK07
--------------	-------------------------------	--------------------

Leiterplattenmontage hängend
7-stellige, Anzeige vorne
Typ K07.50



Gehäusefarbe: Blau verzinkt

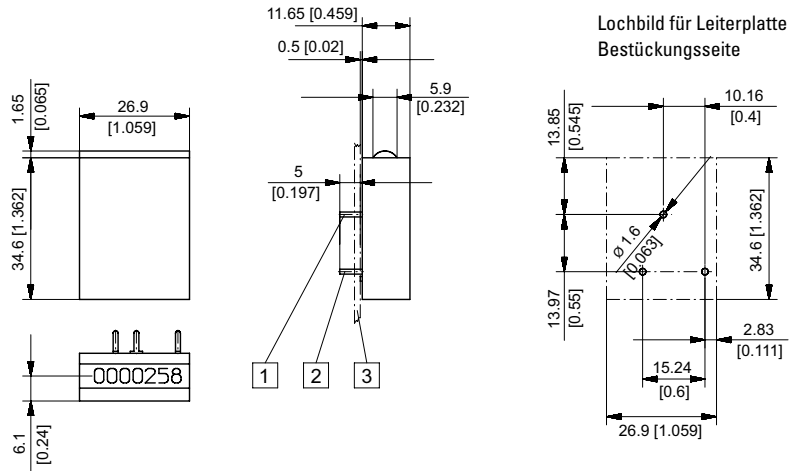

1 Befestigungsstifte ohne el. Funktion 0,4 x 1,2 2 Spulenanschlüsse 0,4 x 1,2 3 Leiterplatte

Typ	Spannung	Anzeige	Bestellschlüssel				
			3 V	4,5 V	12 V	24 V	
K07.50	DC (10 Hz) / 0	7-stellig	1.130.501.006	1.130.501.008	auf Anfrage	auf Anfrage	
	DC (25 Hz) / 1				1.130.501.032	1.130.501.033	

Leiterplattenmontage stehend
6- und 7-stellige, Anzeige vorne
Typ K06.80 / K07.80

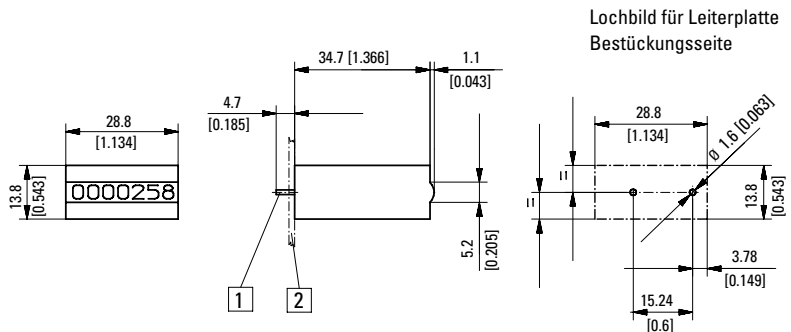


1 Spulenanschlüsse 0,4 x 1,2 2 Leiterplatte

Typ	Spannung	Anzeige	Bestellschlüssel					
			3 V	4,5 V	12 V	24 V	115 V	230 V
K06.80	DC (10 Hz) / 0	6-stellig	1.120.800.006	1.120.800.008	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	DC (25 Hz) / 1				1.120.800.032	1.120.800.033		
	AC (10 Hz) / a0					auf Anfrage		
K07.80	DC (10 Hz) / 0	7-stellig	1.130.800.006	1.130.800.008	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	DC (25 Hz) / 1				1.130.800.032	1.130.800.033		
	AC (10 Hz) / a0					auf Anfrage		

Impulszähler, elektromechanisch

Mikro-Zähler	Hohe Schockfestigkeit (AC+DC)	K04 ... K07 / AK07
--------------	-------------------------------	--------------------


Leiterplattenmontage liegend
7-stellige, Anzeige oben
Typ K07.90

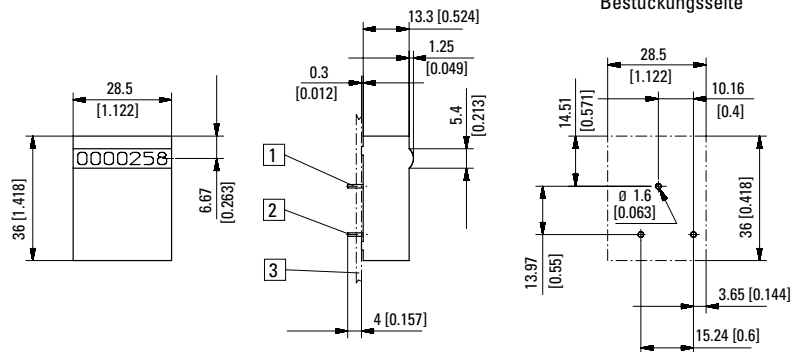

1 Befestigungsstifte ohne el. Funktion 0,4 x 1,2 2 Spulenanschlüsse 0,4 x 1,2 3 Leiterplatte

Typ	Spannung	Anzeige	Bestellschlüssel					
			3 V	4,5 V	12 V	24 V	115 V	230 V
K07.90	DC (10 Hz) / 0	7-stellig	1.130.900.006	1.130.900.008	1.130.900.012 1.130.900.032	auf Anfrage 1.130.900.033 1.130.900.051	1.130.900.054	1.130.900.056
	DC (25 Hz) / 1							
	AC (10 Hz) / a0							

Aufbaumontage stehend
7-stellige, Anzeige vorne
Typ AK07.00

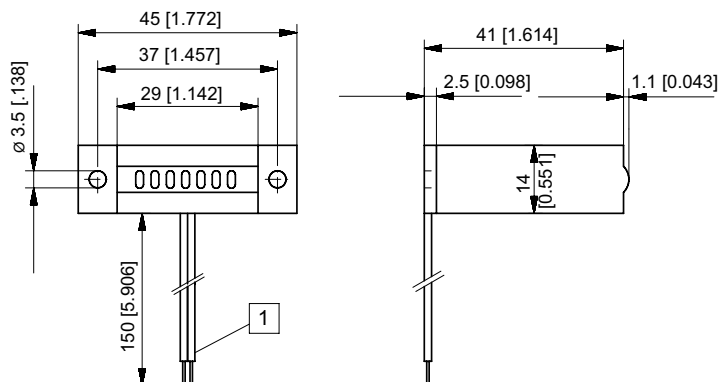

1 Litzen AWG 22 (rot+ / schwarz-)

Typ	Spannung	Anzeige	Bestellschlüssel					
			3 V	4,5 V	12 V	24 V	115 V	230 V
AK07.00	DC (10 Hz) / 0	7-stellig	1.130.000.006	1.130.000.008	1.130.000.012 ¹⁾ 1.130.000.032	1.130.000.013 1.130.000.033 ¹⁾ 1.130.000.051	1.130.000.054	1.130.000.056
	DC (25 Hz) / 1							
	AC (10 Hz) / a0							