


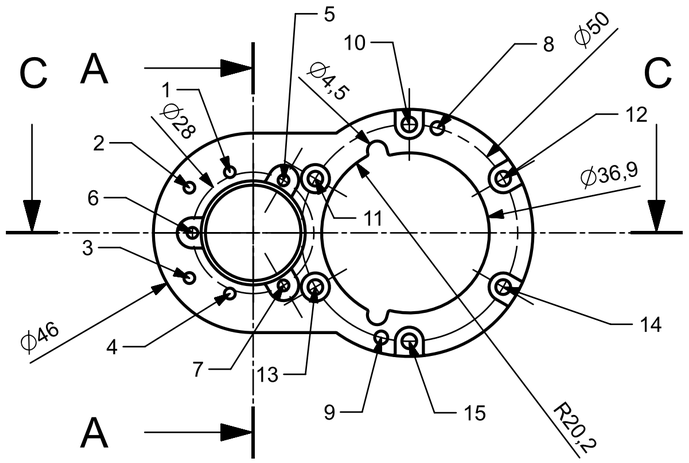


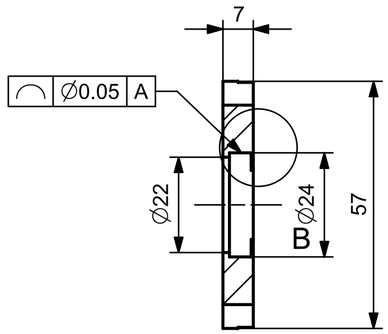

SECTION A-A



DETAIL B
SCALE 2:1

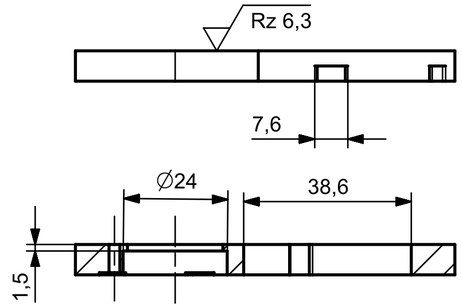


SECTION C-C

Bohrtabelle: Top@1			
Bohrungs-Nr.	X	Y	Z
Teil : BASE_PLATE_M - Körper : 1			
Durchgangsbohrung ∅2.50			
1	41.38	14.00	-
2	50.71	10.42	-
3	50.71	10.42	-
4	41.38	14.00	-
Flachsenkung ∅2.50 / ∅7.00 T0.50			
5	29.00	12.12	-0.50
			-
6	50.00	-	-0.50
7	29.00	12.12	-0.50
Durchgangsbohrung ∅3.00			
8	6.47	24.15	-
9	6.47	24.15	-
Flachsenkung ∅3.40 / ∅6.50 T3.50			
10	-	25.00	-3.50
			-
11	21.65	12.50	-3.50
12	21.65	12.50	-3.50
13	21.65	12.50	-3.50
14	21.65	12.50	-3.50
15	-	25.00	-3.50

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768

Oberflächen nach DIN EN ISO 1302

Rz 100 (Rz 25)

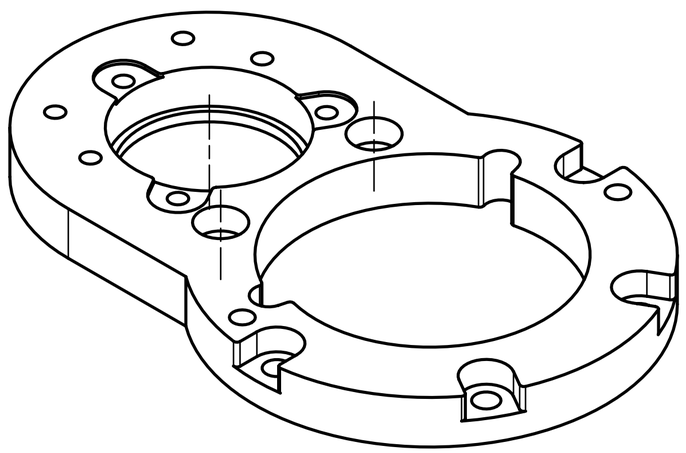

Scale 2:1

ALL DIMENSIONS IN mm

SIEMENS

THIS DRAWING HAS BEEN PRODUCED USING AN EXAMPLE TEMPLATE PROVIDED BY SIEMENS PLM SOFTWARE

FIRST ISSUED	27.08.2026
DRAWN BY	O.Mohite
CHECKED BY	Dozent
APPROVED BY	alfatraining

TITLE

SIZE	DRG NO.	SHEET REV
A2	Base_Plate_M_dwg1	A
SCALE 1:1		SHEET 1 OF 2