<공지> 주식회사 한국미스미 홈페이지 개발업체 선정공고

<공지> 한국미스미 E카탈로그 신규기능 추가

MISUMI HOME > 제어부품/PC부품 > PC > 확장 보드 > 확장 보드 >
DIO32점 절연 5V-48V/100mA(입력 구동 전원 내장)

사이트 개선에 도움을 주세요

DIO32점 절연 5V-48V/100mA(입력 구동 전원 내장)

인터페이스 (INTERFACE)

DIO32점 절연 5V-48V/100mA(입력 구동 전원 내장)

PDF

[특징]
▪ 32점 포토 커플러형 고내압 접점 입력(싱크형 출력 대응)과 32점 고전류 오픈 컬렉터 출력(싱크형)을 가지는 CompactPCI 디지털 출력 인터페이스 모듈입니다. 입출력 공통 단자입니다. 포토 커플러로 입출력부가 절연되어 있습니다. 또한 절연부에 전원이 내장되어 있어 외부 전원이 불필요합니다. 입출력 모두 DC+5V~DC+50V에 대응하는 와이드 레인지 타입입니다. 소비 전력도 15mW/점으로 낮아서 발열을 억제합니다. 입출력 핸드 셰이크 회로로, 외부 회로와 같은 기간 동안 데이터 입출력이 가능합니다. 외부 신호로 전점 동시에 래치 적용이 가능합니다. 리셋 신호 출력, 외부 리셋 신호 입력을 서포트합니다. 또한 인터벌 타이머 기능을 탑재하였습니다. PCI-2726C와 하드웨어, 소프트웨어 모두 호환합니다.
·관련키워드: INTERFACE, 인터페이스, 확장 보드

상세검색 검색초기화

형번이 확정 되었습니다.

사양/치수로 검색

출하일로 검색

모두
33 일 이내

해제

형번 **CPZ-2995V**

My 부품표에 추가 형번수량 복사 유사품 검색 상품상세정보

지정한 사양/치수 정보

종류	디지털 입출력	**버스**	CompactPCI
치수 길이 (mm)	160	**치수 폭 (mm)**	100
디지털 입출력	대응	**버스**	CompactPCI
치수 길이 (mm)	160	**치수 폭 (mm)**	100
절연방식	절연(전원 내장)	**입력 점수 (점)**	32
입력 응답 시간(μs (TYP))	60	**입력 전압 (V)**	5-48
입력신호 전류(mA)	4.7	**입출력 공용**	공용
최대입력 정격전압 (V)	50	**출력 점수 (점)**	32
출력응답 시간(μs)	65	**출력 전압 (V)**	5-48
최대출력 전원(mA)	100	**최대출력 정격전압 (V)**	50
출력 신호	절연(전원 내장)	**해상도**	32
화상 포맷	60	**범용 입력 (점)**	5-48

주문수량	1
가격 확인	
단가	---
합계(VAT별도)	---
출하일	---

구매하기 장바구니

범용 출력 (점)	4.7	**기능**	공용
최대입력 정격전압 (V)	50	**출력 점수 (점)**	32
출력응답 시간(μs)	65	**출력 전압 (V)**	5-48
최대출력 전원(mA)	100	**최대출력 정격전압 (V)**	50
입력 형식	포토 커플러형 고내압 접점 입력	**출력 형식**	고전류 오픈 컬렉터 출력(싱크형)
데이터 입력용 제어 신호	STB1: 입력 데이터 래치 신호(입력) 1점, ACK1: 입력 데이터 취득 통지 신호(출력) 1점	**데이터 출력용 제어 신호**	STB2: 출력 데이터 유효 통지 신호(출력) 1점, ACK2: 출력 데이터 취득 응답 신호(입력) 1점
입력 형식	포토 커플러형 고내압 접점 입력	**출력 형식**	고전류 오픈 컬렉터 출력(싱크형)
데이터 입력용 제어 신호	STB1: 입력 데이터 래치 신호(입력) 1점, ACK1: 입력 데이터 취득 통지 신호(출력) 1점	**데이터 출력용 제어 신호**	STB2: 출력 데이터 유효 통지 신호(출력) 1점, ACK2: 출력 데이터 취득 응답 신호(입력) 1점

제품상세 닫기

카탈로그 | **형번리스트**

제품 TOP ○ 1555 열기 카탈로그 페이지

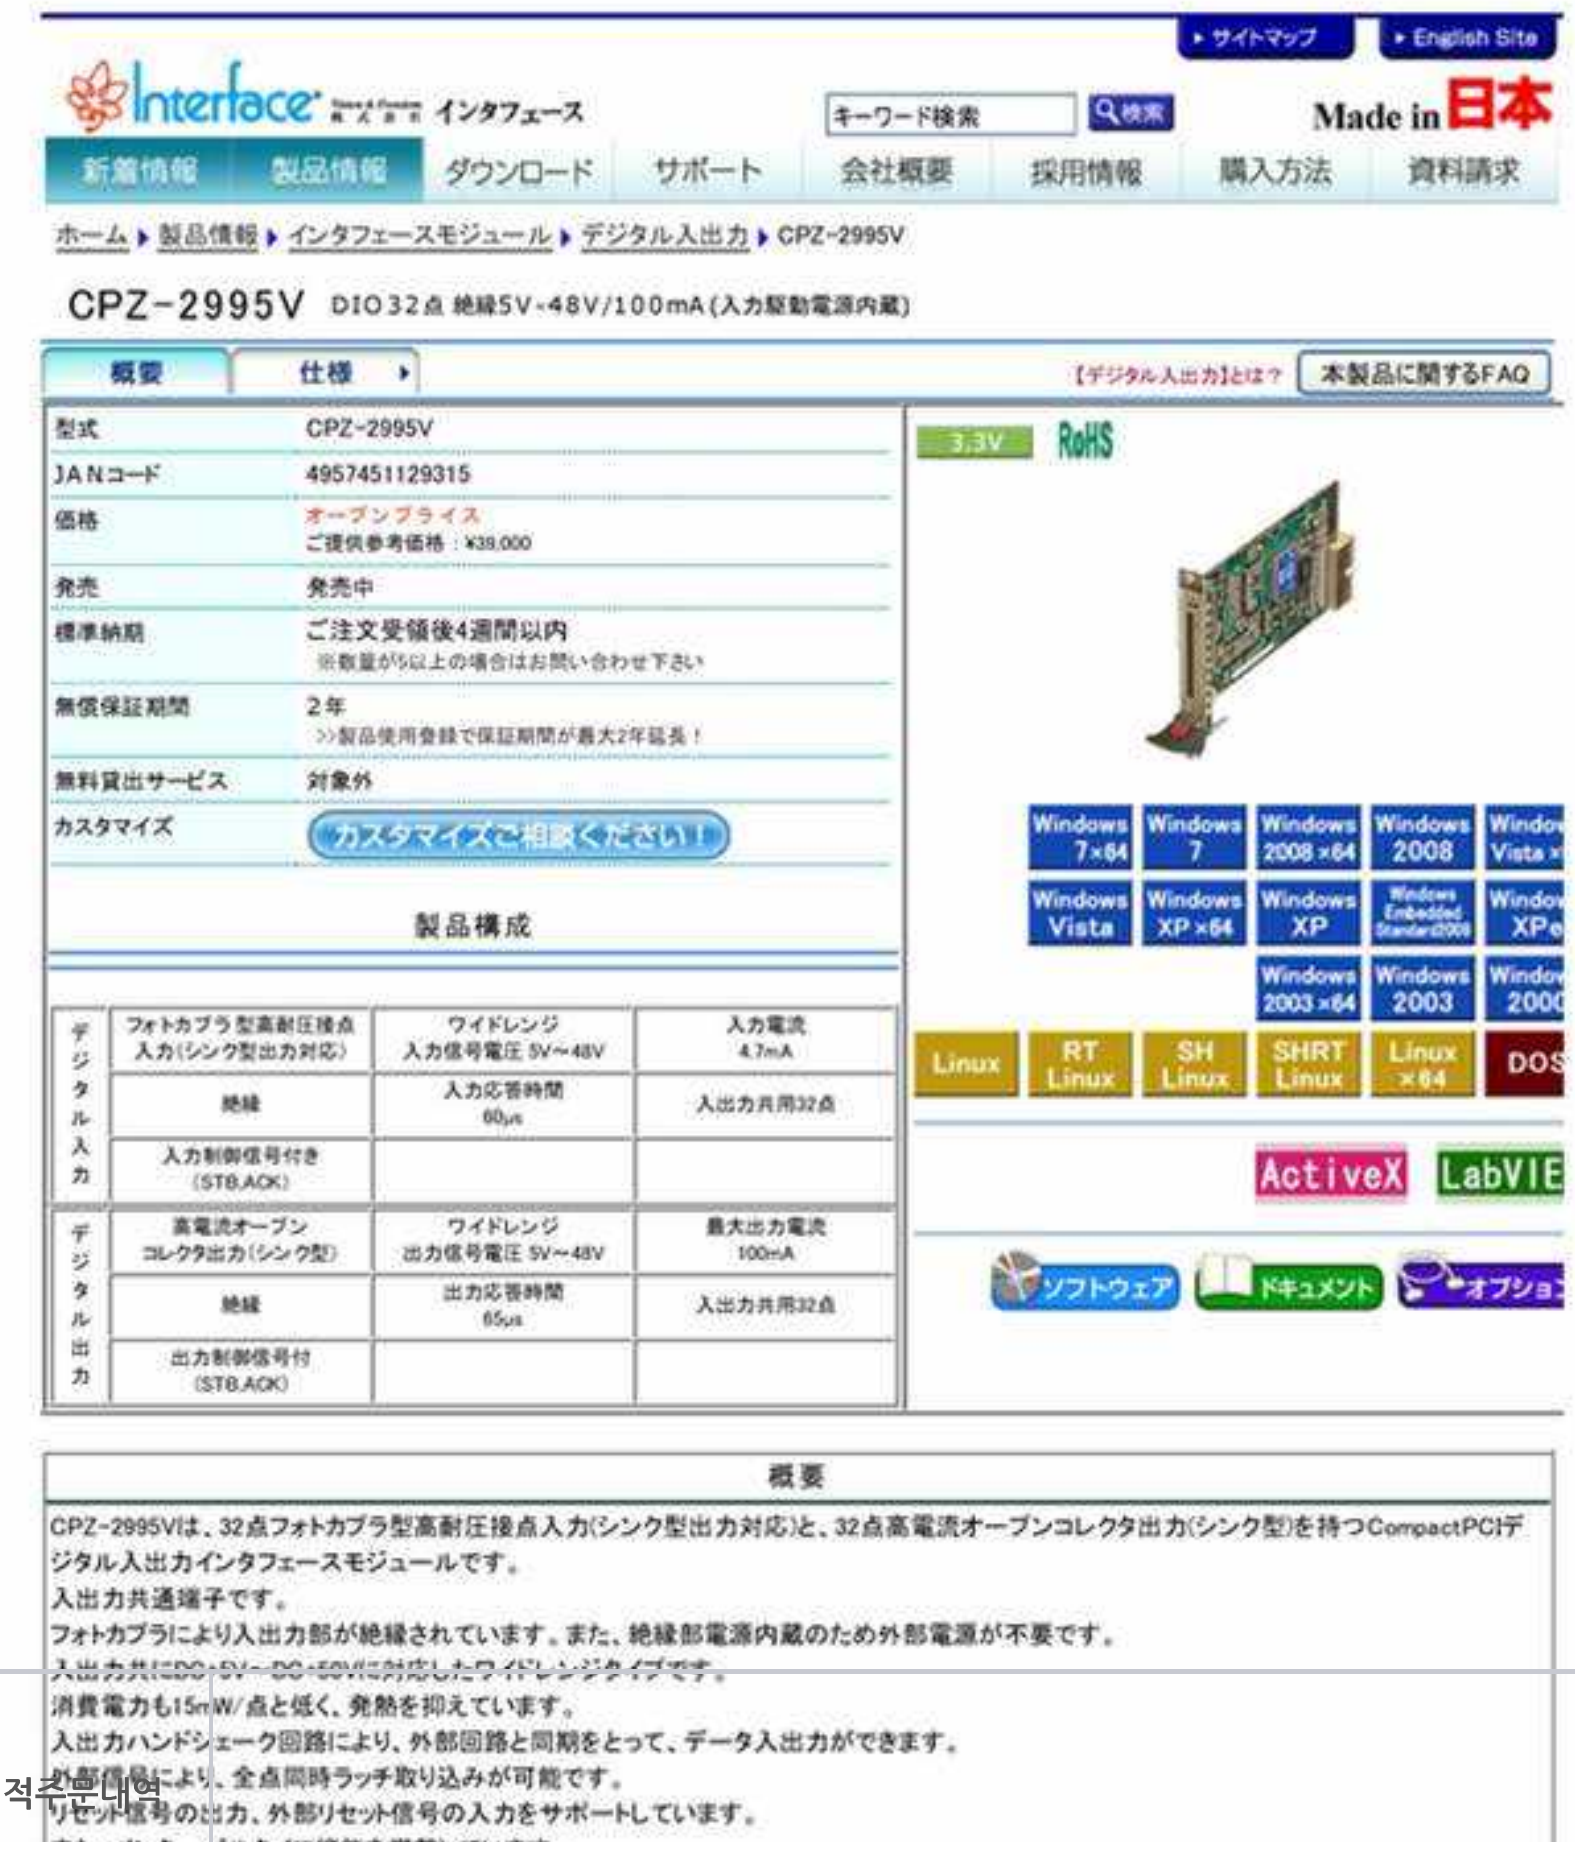

ホーム ▸ 製品情報 ▸ インタフェースモジュール ▸ デジタル入出力 ▸ CPZ-2995V

CPZ-2995V DIO32点 絶縁5V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵)

型式	CPZ-2995V
JANコード	4957451129315
価格	オープンプライス ご提供参考価格：¥39,000
発売	発売中
標準納期	ご注文受領後4週間以内 ※数量が5以上の場合はお問い合わせ下さい
無償保証期間	2年 >>製品使用登録で保証期間が最大2年延長！
無料貸出サービス	対象外
カスタマイズ	カスタマイズご相談ください！

製品構成

デジタル入力	フォトカプラ型高耐圧接点入力(シンク型出力対応)	ワイドレンジ 入力信号電圧 5V～48V	入力電流 4.7mA
	絶縁	入力応答時間 60μs	入出力共用32点
	入力制御信号付き (STB,ACK)		
デジタル出力	高電流オープンコレクタ出力(シンク型)	ワイドレンジ 出力信号電圧 5V～48V	最大出力電流 100mA
	絶縁	出力応答時間 65μs	入出力共用32点
	出力制御信号付 (STB,ACK)		

概要

CPZ-2995Vは、32点フォトカプラ型高耐圧接点入力(シンク型出力対応)と、32点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つCompactPCIデジタル入出力インタフェースモジュールです。

入出力共通端子です。

フォトカプラにより入出力部が絶縁されています。また、絶縁部電源内蔵のため外部電源が不要です。

入出力共にDC+5V～DC+50Vに対応したワイドレンジタイプです。

消費電力も15mW/点と低く、発熱を抑えています。

入出力ハンドシェーク回路により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。

外部信号により、全点同時ラッチ取り込みが可能です。

リセット信号の出力、外部リセット信号の入力をサポートしています。

また、インターバルタイマ機能を搭載しています。
PCI-2726Cとハードウェア、ソフトウェア共に互換性があります。

기본정보

종류	디지털 입출력	**버스**	CompactPCI	**치수 길이(mm)**	160
치수 폭(mm)	100	**디지털 입출력**	대응	**버스**	CompactPCI
치수 길이(mm)	160	**치수 폭(mm)**	100	**절연방식**	절연(전원 내장)
입력 점수(점)	32	**입력 응답 시간(μs (TYP))**	60	**입력 전압(V)**	5-48
입력신호 전류(mA)	4.7	**입출력 공용**	공용	**최대입력 정격 전압(V)**	50
출력 점수(점)	32	**출력응답시간(μs)**	65	**출력 전압(V)**	5-48
최대출력전원(mA)	100	**최대출력 정격 전압(V)**	50	**출력 신호**	절연(전원 내장)
해상도	32	**화상 포맷**	60	**범용 입력(점)**	5-48
범용 출력(점)	4.7	**기능**	공용	**최대입력 정격 전압(V)**	50
출력 점수(점)	32	**출력응답시간(μs)**	65	**출력 전압(V)**	5-48
최대출력전원(mA)	100	**최대출력 정격 전압(V)**	50		

DIO32점 절연 5V-48V/100mA(입력 구동 전원 내장)의 형번 CPZ-2995V의 페이지입니다.
형번 CPZ-2995V에 관한 규격 치수 사양 정보를 기재하고 있습니다.

일부 형번의 사양/치수가 게재되지 않은 경우가 있으므로, 자세한 내용은 메이커 카탈로그 를 참조하십시오.

현재 카테고리 다른제품 보기

- 10MSPS S2CH 동시 변환 AD12비트/DA12비트 1CH
- 펄스 측정/단상 펄스 카운터(24비트 2CH)
- 유니버셜 터미널 보드
- 8축 절연 펄스 모션 컨트롤러(원호, 직선 보간)
- 꺾임 방지 소프트 LAN 케이블 Cat6A 표준
- Express Intelligent GigE Vision Frame Grabber
- 채널간 절연 조보동기 RS485(422) 2CH
- 16비트, 1MS/s 16채널 유니버셜 PCI 멀티펑션 카드

함께 구매한 제품

디지털 입출력
콘텍 (CONTECH)
출하일 : **1 일째~**

시리얼 통신
콘텍 (CONTECH)
출하일 : **3 일째~**



PCI 시리얼 통신 카드(RS-232)
미스미 (MISUMI)
출하일 : **1 일째~**

아날로그 입출력
콘텍 (CONTECH)
출하일 : **3 일째~**

USB 디지털 입출력 터미널
미스미 (MISUMI)
출하일 : **3 일째~**

함께 본 제품

MY CAD | MY 부품표 | 견적주문내역

기술문의

일렉트로닉스 사업부

Tel: 02)551-3604 / FAX : 02)2184-3590
문의하기

회사 관련

회사소개
채용
미스미 장점

사이트 관련

이용약관
개인정보 처리방침
이용 가이드
사이트맵

주문 관련

배송조회
배송방식변경
주문취소

안내

온라인문의
카탈로그 신청
공지사항
뉴스
이벤트
환경대응

기타

World Wide
THE MISUMI VOICE
Environmental Chemicals Management
MISUMI Group Inc.
Code of Conduct
기술정보

각종문의 월~토 08:00~18:00 일요일, 공휴일, 연말연시 제외, 주문접수는 09:00~18:00

TEL 02-551-3611 **FAX** 02-551-4811 **상품기술 문의** 문의하기

서울특별시 강남구 영동대로 511(삼성동 159-1) 무역회관 1103호, 1404호, 3703호, 3804호, 4201호,4202호, 4203호 주식회사 한국미스미
TEL 02-551-3611 | 대표이사 : 이 진욱 | 사업자번호 120-81-88861 | 통신판매등록 : 강남 02651호

Sales area

일본
중국
대만
베트남
태국
싱가포르
말레이시아
인도네시아
인도
독일
이탈리아
프랑스
영국
미국
멕시코

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

MY CAD | MY 부품표 | 견적주문내역