Life Science Technology

# Cold chain 온도 로깅 시스템

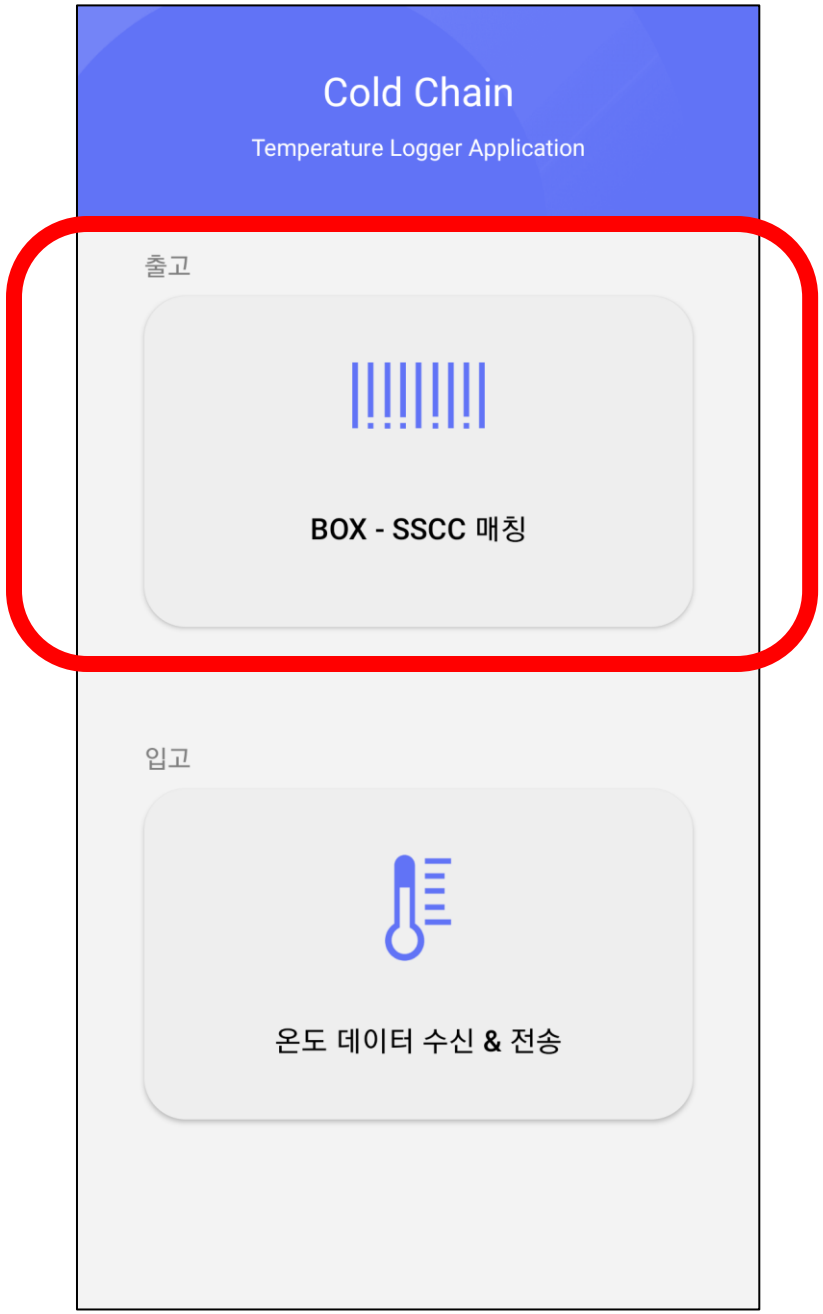
# 매뉴얼

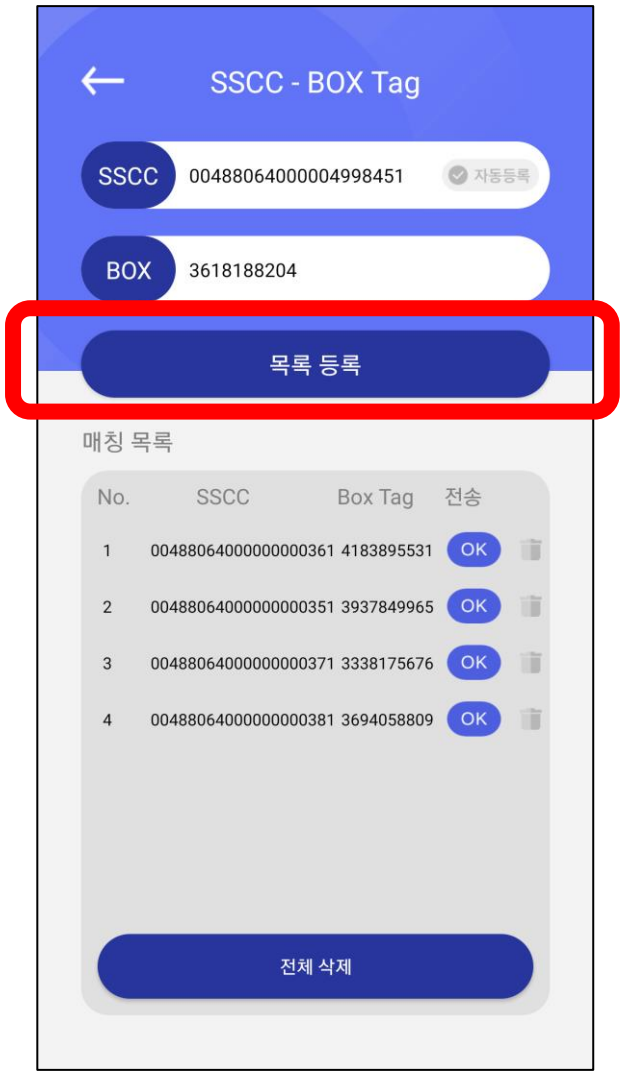



- 버튼을 한번 누르면 온도가 나타나고 약 2초후 사라집니다
- 최초 구동시 반드시 버튼을 한번 눌러주시기 바라며 이때는 왼쪽 그림처럼 000 이 나타납니다 (이미 눌러졌을 경우에는 온도가 나타납니다)
- 상단에 온도센서가 연결되지 않은 경우 온도는 -9.9 혹은 50.0 입니다
- 버튼은 온도 확인용으로 가끔 사용해주시기 바랍니다

- [참고] 온도가 나온 상태에서 버튼을 한번 더 누르면 상태값이 2초간 나타납니다. 각 상태값은 다음과 같습니다
  000 : 아무것도 안하고 있는 상태 (온도 데이터 전송 후 10분간)
  001 : 매칭 대기 상태
  002 : 매칭중인 상태 (너무 짧아서 확인 안됨)
  003, 004 : 앱 혹은 수신장치로부터의 온도데이터 수신 요청 대기 상태
  005 : 앱 혹은 수신장치로부터 온도데이터 수신 요청을 받은 상태
  006 : 앱 혹은 수신장치로 온도데이터 전송중

# 물류코드(SSCC)
# -로거코드 매칭








SSCC(20자리)

00488064000004998451

온도로거(10자리)

3618188204

- 바코드 판독기를 안드로이드 디바이스에 연결합니다
- SSCC (20자리) 와 온도로거의 시리얼 번호(10자리)를 각각 인식합니다
  직접(수동) 입력도 가능합니다
- 숫자가 그림처럼 정확하게 입력되면 [목록등록] 버튼을 누릅니다





- 각각의 코드가 인식이 되어 등록이 되면 아래 리스트에 반영되며 로거에 전송합니다

- 전송에 성공하면 OK 가 OK 로 바뀌며, 로거에는 세팅 주기(분)가 나타납니다 (기본값 10 분)




- 아래 그림처럼 로거 전송에 실패하는 경우가 간혹 있는데 이때는 OK 버튼을 눌러줍니다



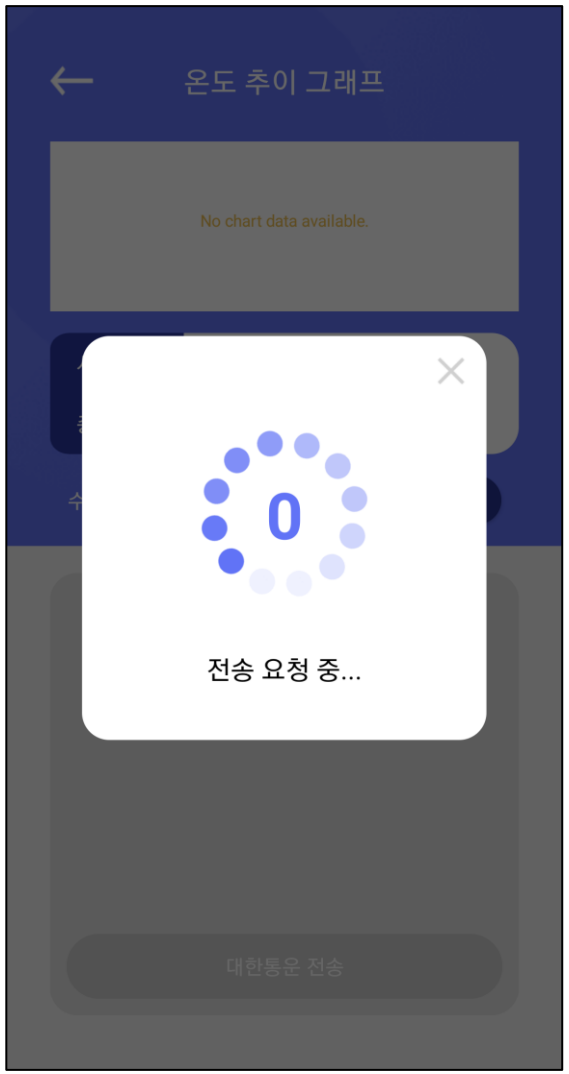

- 등록된 매칭 목록은 처음 확인용으로만 이용하며 매칭이 끝나면 삭제합니다 (개별삭제 혹은 전체삭제)

- **자동등록도 가능하긴 하나 현재는 한번 매칭된 데이터는 24시간 이내 수정이 불가하니 한동안 코드 확인 후에 [목록등록] 하여 주시기 바랍니다**

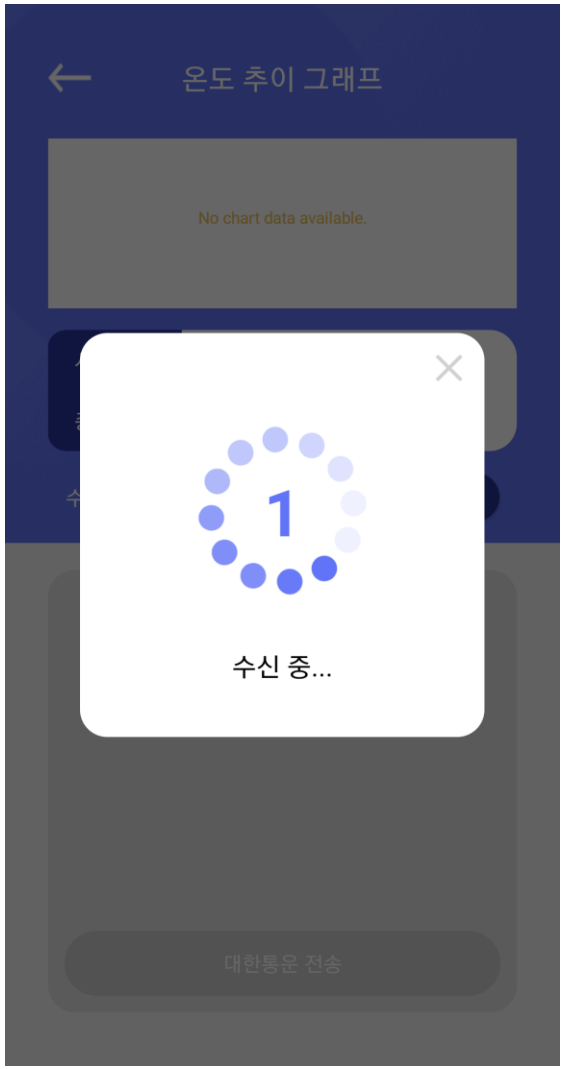
# 온도 데이터 가져오기

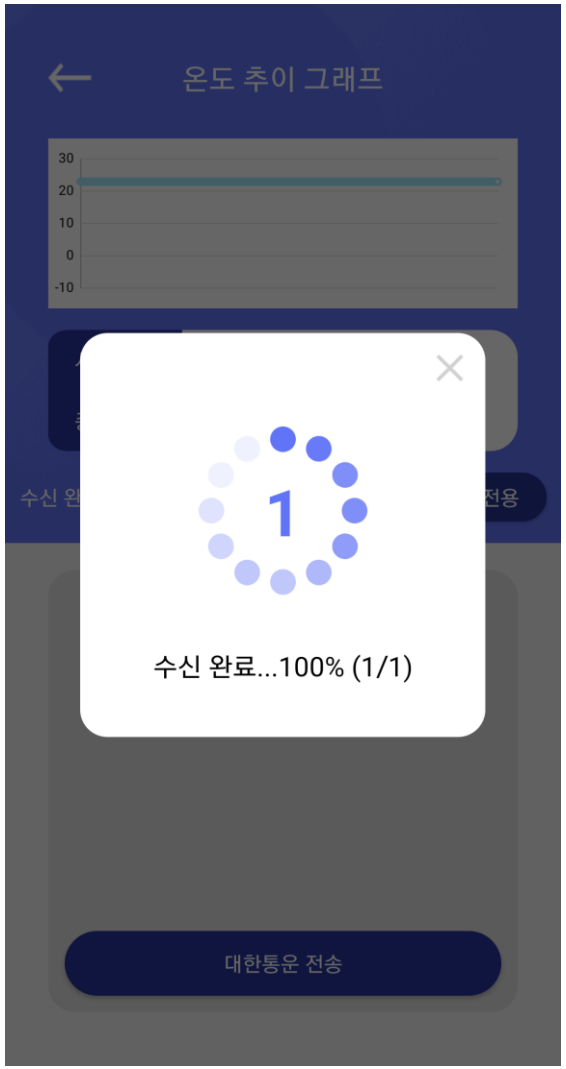
- [참고] 별도의 수신 시스템이 갖추어져 있을 경우 이 기능은 사용하지 않습니다





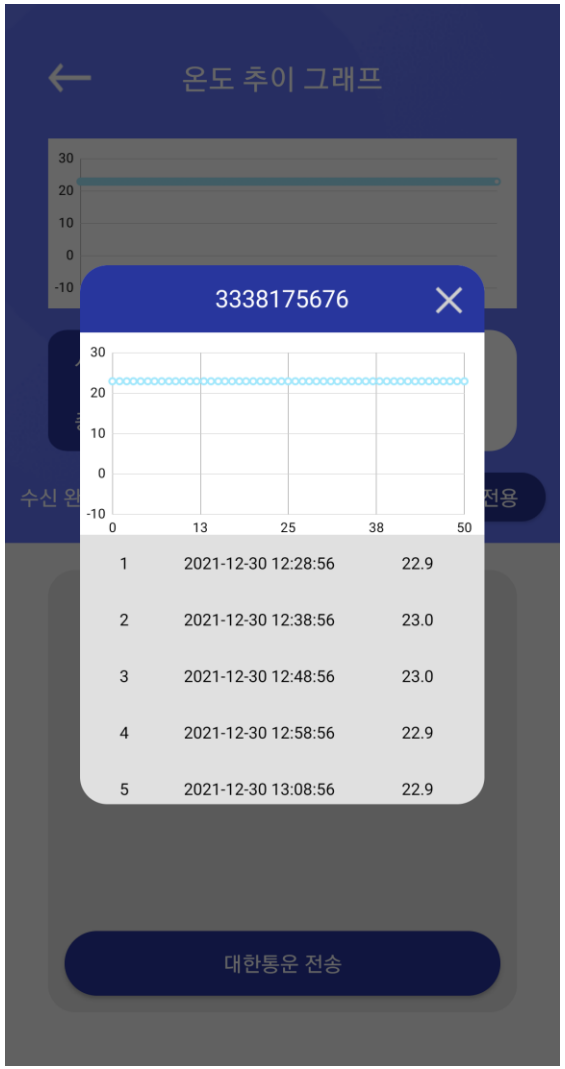

- 온도 매칭후 24시간 이후부터 온도 데이터 수집이 가능합니다.
- 온도 로거들이 있는 곳(반경 3미터 이내)에서 [온도 데이터 수신 & 전송] 버튼을 누릅니다. 약 15초 정도 전송 요청 메시지를 여러 개의 온도 로거에 동시에 보냅니다
- 요청을 받은 로거는 임의의 숫자를 디스플레이에 표시합니다




- 약 30초 정도 여러 개의 온도로거로부터 수신된 온도 정보를 받습니다
- 가급적 40개 이내 로거에서 실행합니다
- 한번 데이터를 전송한 로거는 더 이상 온도 요청을 받지 않습니다.




- 온도 정보를 확인하고 아래에 있는 [대한통운 전송] 버튼을 누릅니다
- 누락된 것이 있을 때에는 [재전송 요청] 버튼을 누릅니다. 그래도 수신되지 않을 경우 로거를 직접 찾아주어야 하는데, 10분 이내에 로거를 찾아서 앱의 [수신 전용] 버튼을 누르고 로거의 버튼을 1초 이상 눌러줍니다. 로거에서는 임의의 숫자가 표시되고 내용을 다시 전송합니다.