DOS ALTERNATIVAS DE PALA REVERSIBLE

Comparación de geometría · ambas para el vehículo de 5 kg · cotas en milímetros

A · NACA 0012 | referencia geométrica

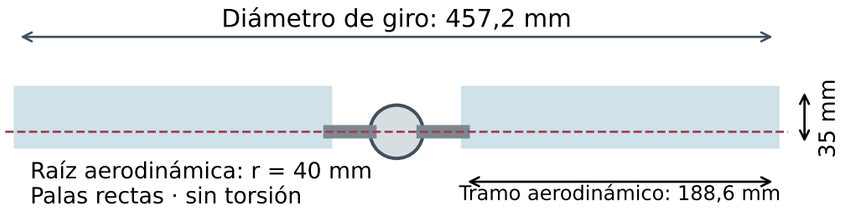

Buje y uniones esquemáticos: dimensiones no definidas

Sección a escala · cuerda 35 mm

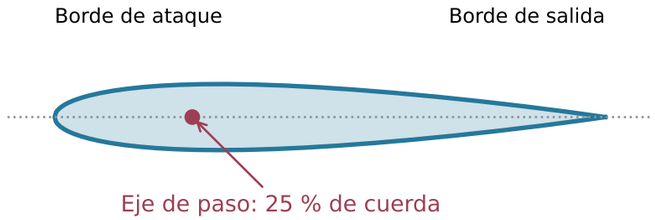

Espesor geométrico máx. ≈ 4.20 mm · no es espesor de pared

PUNTO DE CÁLCULO · 6.000 rpm

Empuje objetivo por rotor: 38,9 N
Paso colectivo estimado: +11.77°
Potencia eléctrica estimada: 733 W
Masa de pala supuesta: 15 g (no conseguida ni verificada)

Polar sintética: no son ensayos del NACA 0012.
Perfil geométrico calculado con borde de salida cerrado.

B · SD8020 | referencia geométrica

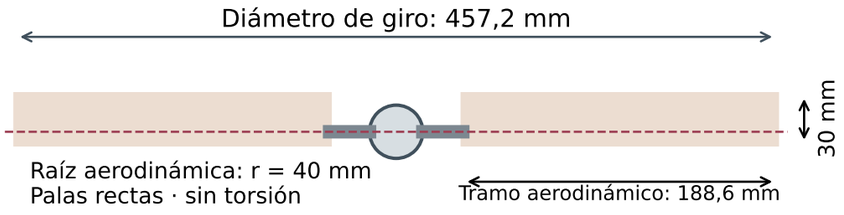

Buje y uniones esquemáticos: dimensiones no definidas

Sección a escala · cuerda 30 mm

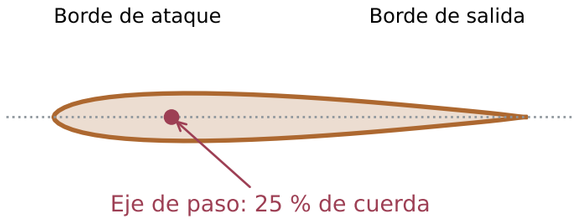

Espesor geométrico máx. ≈ 3.03 mm · no es espesor de pared

PUNTO DE CÁLCULO · 6.000 rpm

Empuje objetivo por rotor: 38,9 N
Paso colectivo estimado: +12.86°
Potencia eléctrica estimada: 611 W
Masa de pala supuesta: 15 g (no conseguida ni verificada)

CL/CD experimentales UIUC, con cobertura parcial.
5 % del tramo queda fuera del dominio tabulado.
Coordenadas reales SD8020: archivo original UIUC.

NO ES PLANO DE FABRICACIÓN · Material, laminado, retención, buje, rodamientos y bloqueo pendientes.

Potencias con 85 % de eficiencia supuesta; modelos distintos, sin prueba de superioridad. Inversión de empuje pendiente de ensayo.